

# DOSSIER : À LA LOUPE QUATRE BIBANDES VHF UHF.



**CB**

**LE PRO 200 : EURO CB**

**INFORMATIQUE**

**DU NOUVEAU AVEC PC WEATHERFAX**

**TECHNIQUE**

**RÉCEPTEUR TVA 10GHZ (ultra sensible)**

**REPORTAGES**

**AG du REF 1992 - COCOS KEELING**

M2135 - 113 - 26,00 F



# PERFORMANT EN STATION DE BASE COMPACT EN STATION MOBILE

## LE NOUVEAU FT-890 DE YAESU



238 x 93 x 243 mm - 5,6 kg

- Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz  
Pas de 10 Hz
- Émetteur bandes amateurs HF
- Tous modes et Packet
- 2 synthétiseurs d'ondes
- Stabilité assurée par un filtre à quartz 250 ou 500 kHz
- VFO commandé par un microprocesseur
- Puissance réglable de 0 à 100 W
- Construction modulaire
- Filtres de bande coupe bande
- Filtre audio SCF double
- AGC automatique sur 2 voies
- 2 VFO indépendants pour la programmation des paramètres
- 2 x 32 mémoires avec paramètres + 2 mémoires de limitation de scrutation
- Atténuateur 12 dB et fonction IPO (by-pass du préamplificateur)
- 3 modes de transmission : CW, SSB et FM
- Filtre à quartz 250 ou 500 kHz
- RTTY et Packet
- Microprocesseur à CPU avec 256 octets de mémoire
- Synthétiseur digital de voix
- Interface de commande par ordinateur FIF-232C
- Filtres à quartz bande étroite pour CW et SSB
- Alimentation secteur externe avec haut-parleur.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
**3615**  
**Code GES**



**GENERALE  
ELECTRONIQUE  
SERVICES**  
172, RUE DE CHARENTON  
75012 PARIS  
Tél. : (1) 43.45.25.92  
Télex : 215 546 F GESPAR  
Télécopie : (1) 43.43.25.25

**G.E.S. NORD**  
9, rue de l'Alouette  
62690 Estrée-Cauchy  
tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82

**G.E.S. CENTRE**  
25, rue Colette  
18000 Bourges  
tél. : 48.20.10.98

**G.E.S. LYON**  
5, place Edgar Quinet  
69006 Lyon  
tél. : 78.52.57.46

**G.E.S. PYRENEES**  
5, place Philippe Olombel  
81200 Mazamet  
tél. : 63.61.31.41

**G.E.S. MIDI**  
126-128, avenue de la Timone  
13010 Marseille  
tél. : 91.80.36.16

**G.E.S. COTE D'AZUR**  
454, rue Jean Monet - B.P. 87  
06212 Mandelieu Cdx  
tél. : 93.49.35.00

# PROMO

TS 850 :            **12 750** F TTC  
TS 850 AT :            **14 000** F TTC

**spécialiste émission réception  
avec un vrai service après vente**

**GO technique**

**26, rue du Ménil, 92600 ASNIÈRES**

**Téléphone : (1) 47.33.87.54**

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Fermé le dimanche et le lundi



## KENWOOD TS 450 AT

## 12 500 F TTC



### NOS POSTES ÉMETTEURS - RECEPTEURS

MINISCAN AM.....	450 F
MIDLAND 77114 AM-FM.....	590 F
ONLY* AM-FM.....	590 F
* en option accessoires portables.....	290 F
CALIFORNIA* AM-FM.....	590 F
DNT SCANNER AM-FM.....	1090 F
OCEANIC AM-FM.....	890 F
DNT CARAT EXCLUSIV AM-FM.....	1 290 F
MIDLAND 77225 AM.....	1 090 F
MIDLAND 2001 AM-FM.....	890 F
MIDLAND 4001 AM.....	990 F
MIDLAND ALAN 18 AM-FM.....	890 F
MIDLAND ALAN 28 AM-FM.....	1 290 F
Option tiroir Normes ISO (ALAN 18-28).....	210 F
PRESIDENT HARRY AM-FM.....	750 F
PRESIDENT WILSON AM-FM.....	1 190 F
PRESIDENT HERBERT AM-FM.....	1 290 F
PRESIDENT BENJAMIN Base AM-FM-BLU.....	2 090 F
MIDLAND 77805 AM Portable Mobile.....	950 F
PORTABLE MIDLAND AM.....	690 F
PORTABLE MIDLAND ALAN 80 AM-FM.....	1 090 F
PORTABLE SH 7700 AM-FM.....	990 F
PRESIDENT WILLIAM AM-FM Portable Mobile.....	1 295 F
POCKET ou SH 8000 AM-FM.....	1 450 F
C.S.I. SCANN 40 AM-FM.....	1 390 F
SUPERSTAR 3000 AM-FM.....	1 390 F
SUPERSTAR 3500 AM-FM.....	1 390 F
SUPERSTAR 3300 AM-FM.....	1 390 F
PRESIDENT JFK AM-FM.....	1 490 F
PACIFIC IV AM-FM-BLU.....	1 200 F
PRESIDENT GRANT AM-FM-BLU.....	1 690 F
SUPERSTAR 3900 AM-FM-BLU.....	1 590 F
SUPERSTAR 3900 Black AM-FM-BLU.....	1 790 F
SUPERSTAR 3900 Echo AM-FM-BLU.....	1 790 F
SUPERSTAR 3900 Haute Puiss. AM-FM-BLU.....	1 990 F
SUPERSTAR 3900 Freq. AM-FM-BLU.....	2 290 F
PRESIDENT JACKSON AM-FM-BLU.....	1 990 F
PRESIDENT LINCOLN AM-FM-BLU-DECA.....	2 690 F
GALAXY URANUS AM-FM-BLU-DECA.....	2 690 F
BASE SATURNE AM-FM-BLU.....	3 490 F
BASE SATURNE TURBO AM-FM-BLU.....	5 690 F
EURO CB Phone AM-FM.....	1 890 F
FT 747 GX YAESU DECA.....	7 500 F
TS 140 S KENWOOD DECA.....	N.C.
TS 450 S KENWOOD DECA.....	N.C.
TS 850 S KENWOOD DECA.....	14 500 F

### SCANNER

BJ 200 PORTABLE.....	2 190 F
FRG 9600 60-905 MHz.....	5 950 F
RZ-1 KENWOOD.....	4 950 F
ARQ 1000 PORTABLE.....	3 200 F

### NOS ACCESSOIRES

#### ANTENNES MOBILES

DV 27 L 1/4 d'onde.....	135 F
1/4 onde gros ressort.....	250 F
LOG HN 90.....	130 F
B 27.....	170 F
K40 Américaine.....	350 F
ML 145 magnétique.....	350 F
ML 145 perçage.....	270 F
ML 145 coffre.....	290 F
ML 180 magnétique.....	370 F
ML 180 perçage.....	270 F
ML 180 coffre.....	290 F

SIRTEL.....	190 F
UC 27.....	180 F
UC 27 R.....	245 F
S9 +.....	170 F
GAMMA IR.....	150 F
GAMMA IIR.....	165 F
DV 27 U.....	110 F
HY TUNE.....	145 F
IDEA 40.....	210 F
IDEA 33.....	190 F
SANTIAGO 600.....	290 F
SANTIAGO 1200.....	350 F

MAGNUM.....	130 F
LOG HN 90.....	290 F
DOUBLE CAMION.....	195 F
MS 145 perçage.....	275 F
ML 145 magnétique.....	275 F
ML 160 magnétique.....	275 F

PRESIDENT.....	150 F
FLORIDA Magnet.....	165 F
ARIZONA 27.....	170 F
VERMONT.....	295 F
NEVADA magnétique.....	295 F
DAKOTA magnétique.....	380 F

SIRIO.....	245 F
ML 145 Midland mag.....	165 F
Embase magnét. Ø 145.....	290 F
HY Power 3000 180 cm.....	290 F
TURBO 2000 140 cm.....	70 F
Embase perçage.....	145 F
Embase magnét. Ø 125.....	240 F
Star 9000.....	180 F
Oméga 27.....	195 F
Titanium.....	195 F

#### ANTENNES FIXES

GP 27 5/8.....	325 F
GP 27 1/2.....	280 F
H 27.....	450 F
F3.....	790 F

GP 27 L.....	280 F
S 2000 SIRTEL.....	690 F
S 2000 GOLD.....	790 F

#### DIRECTIVES

BEAM 3 éléments.....	550 F
BEAM 4 éléments.....	650 F
AH 03.....	790 F
BT 122.....	1 390 F
ROTOR 50 kg.....	590 F
ROTOR 200 kg.....	N.C.

#### ANTENNES BALCON

MINI GP.....	195 F
BOOMERANG.....	180 F

#### MICRO MOBILES

Micro Standard.....	80 F
DM 433.....	100 F
EC + 3B.....	280 F
DMC 531.....	110 F
Combiné téléph.....	230 F
MC 458.....	195 F
Sadelta MB4 R. beep.....	350 F

#### MICRO FIXES

PA 100.....	290 F
TW 232 DX.....	390 F
MB + 4 Zetagi.....	390 F
MB + 5 Zetagi.....	490 F
Sadelta Bravo +.....	590 F
Sadelta Echo Master +.....	890 F
RETRO Silver Eagle.....	890 F

#### MICRO ÉCHO

Micro Écho.....	350 F
ES 880.....	450 F
AD 7.....	450 F

#### APPAR. DE MESURES

TOS MINI.....	80 F
TOS 102.....	140 F
TOS WATT 201.....	280 F
TOS WATT 202.....	350 F
TOS 179.....	230 F
MMI 27.....	90 F
Matcher 110 commut.....	90 F
HQ 330 tos watt. mod.....	695 F
TM 100.....	220 F

TM 1000.....	590 F
HQ 2000 tos. watt. match.....	690 F

#### SUPP. D'ANTENNES

KF 100.....	50 F
KF 110.....	40 F
BM 105.....	120 F
EMBASE DV.....	25 F
PAPILLON DV.....	8 F
BM 125 magnétique.....	150 F
Base TM.....	60 F

#### CÂBLES ET PRISES

Câble 6 mm.....	3 F le m
Câble 11 mm.....	8 F le m
Câble DV.....	25 F
PL 259-6.....	5 F
PL 259-11.....	10 F
PL femelle-femelle.....	15 F
PL mâle-mâle.....	15 F
Cordon 2 PL.....	20 F
Prise micro 4 broches.....	12 F
Prise micro 5 broches.....	12 F
Cordon Alim. 2 broches.....	20 F
Cordon Alim. 3 broches.....	20 F

#### FIXATIONS DE TOIT

Cerclage simple.....	95 F
Cerclage double.....	110 F
MAT 2 m Ø 40.....	80 F
FEUILLARD 5 m.....	40 F
FEUILLARD 7 m.....	50 F
FEUILLARD 10 m.....	60 F
Mât. télesc. acier 6 m.....	390 F
Mât. télesc. acier 9 m.....	590 F
Mât. télesc. acier 12 m.....	950 F

#### ALIMENTATIONS

3/5 AMP.....	170 F
5/7 AMP.....	230 F
Convertis 24/12 V.....	160 F

6/8 AMP.....	290 F
10 AMP.....	450 F
10 AMP vu mètre.....	490 F
20 AMP.....	750 F
20 AMP vu mètre.....	790 F
40 AMP.....	1 490 F
Power Pack Univ. 10 AMP.....	490 F

#### FREQUENCIÈMÈTRE

Mini Freq. 5 ch.....	390 F
C 57 7 ch.....	650 F

#### AMPLI FIÈS

BV 131.....	990 F
HQ 1313.....	1 090 F
BV 603.....	2 890 F

#### AMPLI MOBILES

B30.....	190 F
B35/EA35.....	190 F
EA 50.....	250 F
Prise micro 5 broches.....	12 F
B 150/EA 150.....	390 F
B 299.....	950 F
B 300.....	1 190 F
B 550.....	1 950 F
747 C.T.E.....	495 F
757 C.T.E.....	990 F

#### AUTRES ACCESSOIRES

Public address 5 W.....	75 F
Public address 15 W.....	150 F
HP rond.....	80 F
HP carré.....	90 F
Rack métal antiviv.....	70 F
Rack MIDLAND.....	80 F
Préampli rec. P 27 M.....	190 F
Préampli rec. P 27/1.....	220 F
Préampli rec. HQ 375.....	290 F
Préampli rec. HP 28.....	295 F
Réducteur puis. 6 pos.....	290 F
Antiparasite.....	110 F

**EXPÉDITION PROVINCE SOUS 48 H  
FORFAIT PORT URGENT 50 F**  
pour tout accessoire  
antenne ou accessoire de + 5 kg : 100 F

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT GREG

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE  
CONTRE 5 TIMBRES A 2,50 F

**TONNA** 132 boulevard Dauphinois - 51100 Reims  
Tél. 26 07 00 47  
USINE FERMÉE DU 31/07/92 AU 31/08/92

# TARIF RADIOAMATEUR 1992

REFE-RENCE	DESIGNATION DESCRIPTION	PRIX OM FF TTC	kg (g)	P T
<b>ANTENNES 50 MHz</b>				
20505	ANTENNE 50 MHz 5 Elts 50 Ω	420,00	6,0	T
<b>ANTENNES 144 à 146 MHz</b> <i>Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U</i> <i>Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
20804	ANTENNE 144 MHz 4 Elts 50 Ω "N", Fixation arrière	273,00	1,2	T
20808	ANTENNE 144 MHz 2x4 Elts 50 Ω "N", Polarisation Croisée	399,00	1,7	T
20809	ANTENNE 144 MHz 9 Elts 50 Ω "N", Fixe	331,00	2,2	T
20089	ANTENNE 144 MHz 9 Elts 50 Ω "N", Portable	578,00	3,2	T
20818	ANTENNE 144 MHz 2x9 Elts 50 Ω "N", Polarisation Croisée	462,00	3,0	T
20813	ANTENNE 144 MHz 13 Elts 50 Ω "N", Fixe ou Portable	690,00	3,5	T
20822	ANTENNE 144 MHz 2x11 Elts 50 Ω "N", Polarisation Croisée	609,00	5,6	T
20817	ANTENNE 144 MHz 17 Elts 50 Ω "N", Fixe			
<b>ANTENNES "ADRASEC" (Protection civile)</b>				
20706	ANTENNE 243 MHz 6 Elts 50 Ω "ADRASEC"	179,00	1,5	T
<b>ANTENNES 430 à 440 MHz</b> <i>Sortie sur coses "Faston"</i>				
20438	ANTENNE 435 MHz 2x19 Elts 50 Ω, Polarisation Croisée	415,00	3,0	T
<b>ANTENNES 430 à 440 MHz</b> <i>Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U</i> <i>Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
20909	ANTENNE 435 MHz 9 Elts 50 Ω "N", Fixation arrière	289,00	1,2	T
20919	ANTENNE 435 MHz 19 Elts 50 Ω "N"	341,00	1,9	T
20921	ANTENNE 435 MHz 21 Elts 50 Ω "N", DX	441,00	3,1	T
20922	ANTENNE 435 MHz Elts 50 Ω "N", ATV	441,00	3,1	T
<b>ANTENNES MIXTES 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz</b> <i>Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U</i> <i>Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
20899	ANTENNE 145/435 MHz 9/19 Elts 50 Ω "N", OSCAR	578,00	3,0	T
<b>ANTENNES 1250 à 1300 MHz</b> <i>Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
20623	ANTENNE 1296 MHz 23 Elts 50 Ω "N", DX	263,00	1,4	T
20655	ANTENNE 1296 MHz 55 Elts 50 Ω "N", DX	436,00	3,4	T
20624	ANTENNE 1255 MHz 23 Elts 50 Ω "N", DX	263,00	1,4	T
20650	ANTENNE 1255 MHz 55 Elts 50 Ω "N", ATV	436,00	3,4	T
20696	GROUPE 4x23 Elts 1296 MHz 50 Ω "N", DX	1712,00	7,1	T
20648	GROUPE 4x23 Elts 1255 MHz 50 Ω "N", ATV	1712,00	7,1	T
20666	GROUPE 4x55 Elts 1296 MHz 50 Ω "N", DX	2258,00	9,0	T
20660	GROUPE 4x55 Elts 1255 MHz 50 Ω "N", ATV	2258,00	9,0	T

REFE-RENCE	DESIGNATION DESCRIPTION	PRIX OM FF TTC	kg (g)	P T
<b>ANTENNES 2300 à 2350 MHz</b> <i>Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U</i> <i>Livrées avec fiche mâle UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
20725	ANTENNE 25 Elts 2304 MHz 50 Ω "N"	378,00	1,5	T
<b>PIECES DETACHEES POUR ANTENNES VHF &amp; UHF</b> <i>(Ne peuvent être utilisées seules)</i>				
10101	Elt 144 MHz pour 20109, -116, -117, -199	12,00	(50)	T
10111	Elt 144 MHz pour 20104, -804, -209, -089, -813	12,00	(50)	T
10121	Elt 144 MHz pour 20118	12,00	(50)	T
10131	Elt 144 MHz pour 20809, -818, -816, -817	12,00	(50)	T
10102	Elt 435 MHz pour 20409, -419, -438, -421, -422	12,00	(20)	P
10112	Elt 435 MHz pour 20199	12,00	(15)	P
10122	Elt 435 MHz pour 20909, -919, -921, -922	30,00	0,1	T
20101	Dipôle "Beta-Match" 144 MHz 50 Ω, à coses	63,00	0,2	T
20111	Dipôle "Beta-Match" 144 MHz 50 Ω "N"	30,00	(50)	P
20103	Dipôle "Trombone" 435 MHz 50/75 Ω, à coses	63,00	(80)	P
20203	Dipôle "Trombone" 435 MHz 50 Ω "N", 20921, -922	63,00	(80)	P
20205	Dipôle "Trombone" 435 MHz 50 Ω "N", 20909, -919	40,00	(100)	P
20603	Dipôle "Trombone surmoulé" 1296 MHz, pour 20623	42,00	(140)	P
20604	Dipôle "Trombone surmoulé" 1296 MHz, pour 20655	40,00	(100)	P
20605	Dipôle "Trombone surmoulé" 1255 MHz, pour 20624	42,00	(140)	P
20606	Dipôle "Trombone surmoulé" 1255 MHz, pour 20650	42,00	(140)	P
<b>COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES</b> <i>Sorties sur fiches "N" femelles UG58A/U</i> <i>Livrées avec Fiches "N" mâles UG21B/U "Serlock" pour câble φ 11 mm</i>				
29202	COUPLEUR 2 v. 144 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	462,00	(79)	P
29402	COUPLEUR 4 v. 144 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	529,00	(99)	P
29270	COUPLEUR 2 v. 435 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	438,00	(53)	P
29470	COUPLEUR 4 v. 435 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	511,00	(70)	P
29223	COUPLEUR 2 v. 1250/1300 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	372,00	(33)	P
29423	COUPLEUR 4 v. 1250/1300 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	396,00	(50)	P
29213	COUPLEUR 2 v. 2300/2400 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	390,00	(30)	P
29413	COUPLEUR 4 v. 2300/2400 MHz 50 Ω & Fiches UG21B/U	440,00	(47)	P
<b>CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES</b>				
20044	CHASSIS pour 4 ANTENNES 19 ou 21 Elts 435 MHz	436,00	9,0	T
20016	CHASSIS pour 4 ANTENNES 23 Elts 1255/1296 MHz	326,00	3,5	T
20018	CHASSIS pour 4 ANTENNES 55 Elts 1255/1296 MHz	326,00	9,0	T
20019	CHASSIS pour 4 ANTENNES 25 Elts 2304 MHz	294,00	3,2	T
<b>COMMUTATEURS COAXIAUX</b> <i>Sorties sur fiches "N" femelles UG58A/U</i> <i>Livrées sans fiches UG21B/U</i>				
20100	COMMUTATEUR 2 directions 50 Ω ("N", UG58A/U)	400,00	(400)	P

REFE-RENCE	DESIGNATION DESCRIPTION	PRIX OM FF TTC	kg (g)	P T
<b>CONNECTEURS COAXIAUX</b>				
28020	FICHE MALE "N" 11 mm 50 Ω Coudée SERLOCK (UG21B/U)	40,00	(60)	P
28021	FICHE MALE "N" 11 mm 50 Ω SERLOCK	27,00	(50)	P
28022	FICHE MALE "N" 6 mm 50 Ω SERLOCK (UG94A/U)	27,00	(30)	P
28094	FICHE MALE "N" 11 mm 75 Ω SERLOCK (SER315)	35,00	(50)	P
28315	FICHE MALE "N" Sp. Bamboo 6 75 Ω (UG88A/U)	57,00	(50)	P
28088	FICHE MALE "BNC" 6 mm 50 Ω (UG95A/U)	18,00	(10)	P
28959	FICHE MALE "BNC" 11 mm 50 Ω (UG95A/U)	27,00	(30)	P
28260	FICHE MALE "UHF" 6 mm (PL260, diélectrique: PMMA)	18,00	(10)	P
28259	FICHE MALE "UHF" 11 mm (PL259, diélectrique: PTFE)	18,00	(20)	P
28261	FICHE MALE "UHF" 11 mm SERLOCK (PL259)	27,00	(40)	P
28023	FICHE FEMELLE "N" 11 mm 50 Ω SERLOCK (UG23B/U)	27,00	(40)	P
28024	FICHE FEMELLE "N" 11 mm à platine 50 Ω SERLOCK	61,00	(50)	P
28095	FICHE FEMELLE "N" 11 mm 75 Ω SERLOCK (UG95A/U)	50,00	(40)	P
28058	EMBASE FEMELLE "N" 50 Ω (UG58A/U)	19,00	(30)	P
28758	EMBASE FEMELLE "N" 75 Ω (UG58A/UD1)	35,00	(30)	P
28239	EMBASE FEMELLE "UHF" (SO239, diélectrique: PTFE)	18,00	(10)	P
<b>ADAPTATEURS COAXIAUX INTER-NORMES</b>				
28057	ADAPTATEUR "N" mâle-mâle 50 Ω (UG57B/U)	53,00	(60)	P
28029	ADAPTATEUR "N" femelle-femelle 50 Ω (UG29B/U)	48,00	(40)	P
28028	ADAPTATEUR en Té "N" 3x femelle 50 Ω (UG28A/U)	60,00	(70)	P
28027	ADAPTATEUR à 90° "N" mâle-femelle 50 Ω (UG27C/U)	48,00	(50)	P
28491	ADAPTATEUR "BNC" mâle-mâle 50 Ω (UG491/U)	41,00	(10)	P
28491	ADAPTATEUR "BNC" mâle-mâle 50 Ω (UG914/U)	22,00	(10)	P
28914	ADAPTATEUR "BNC" femelle-femelle 50 Ω (UG83A/U)	48,00	(50)	P
28083	ADAPTATEUR "N" femelle-"UHF" mâle (UG146A/U)	48,00	(40)	P
28146	ADAPTATEUR "N" mâle-"UHF" femelle (UG146A/U)	48,00	(40)	P
28349	ADAPTATEUR "N" Femelle-"BNC" mâle 50 Ω (UG349B/U)	44,00	(40)	P
28201	ADAPTATEUR "N" mâle-"BNC" femelle 50 Ω (UG201B/U)	37,00	(40)	P
28273	ADAPTATEUR "BNC" femelle-"UHF" mâle (UG273/U)	30,00	(20)	P
28255	ADAPTATEUR "BNC" mâle-"UHF" femelle (UG255/U)	41,00	(20)	P
28258	ADAPTATEUR "UHF" femelle-femelle (PL258, diél.: PTFE)	29,00	(20)	P
<b>CABLES COAXIAUX</b>				
39803	CABLE COAXIAL 50 Ω RG58C/U φ = 6 mm, le mètre	3,00	(100)	P
39804	CABLE COAXIAL 50 Ω RG213 φ = 11 mm, le mètre	9,00	(160)	P
39801	CABLE COAXIAL 50 Ω KX4 φ = 11 mm, le mètre	12,00	(160)	P
<b>FILTRES REJECTEURS</b>				
33308	FILTRE REJECTEUR Décimétrique + 144 MHz	105,00	(80)	P
33310	FILTRE REJECTEUR Décimétrique seul	105,00	(80)	P
33312	FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX"	105,00	(80)	P
33313	FILTRE REJECTEUR 438 MHz "ATV"	105,00	(80)	P
33315	FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz	126,00	(80)	P

REFE-RENCE	DESIGNATION DESCRIPTION	PRIX OM FF TTC	kg (g)	P T
<b>MATS TELESCOPIQUES</b>				
50223	MAT TELESCOPIQUE ACIER 2x3 mètres	389,00	7,0	T
50233	MAT TELESCOPIQUE ACIER 3x3 mètres	704,00	12,0	T
50243	MAT TELESCOPIQUE ACIER 4x3 mètres	1103,00	18,0	T
50422	MAT TELESCOPIQUE ALU 4x1 mètres	320,00	3,3	T
50432	MAT TELESCOPIQUE ALU 3x2 mètres	320,00	3,1	T
50442	MAT TELESCOPIQUE ALU 4x2 mètres	462,00	4,9	T
<b>ROTATORS D'ANTENNES et accessoires</b>				
89250	ROTATOR YAESU G250 (Azimut)	1050,00	1,8	P
89450	ROTATOR YAESU G400RC (Azimut)	2730,00	6,0	P
89500	ROTATOR YAESU G500B (Site)	3570,00	6,0	P
89650	ROTATOR YAESU G600RC (Azimut)	5565,00	12,0	T
89750	ROTATOR YAESU G2000RC (Azimut)	4725,00	9,0	T
89560	ROTATOR YAESU G5600 (Azimut)	347,00	0,5	P
89011	ROULEMENT YAESU G065, pour Cage de ROTATOR	215,00	0,6	P
89036	JEU de "MACHOIRES", pour G400RC et G600RC	336,00	1,2	P
89038	JEU de "MACHOIRES", pour G2000RC			
<b>CABLES MULTICONDUCTEURS pour ROTATORS</b>				
89995	CABLE ROTATOR 5 Conducteurs, le mètre:	10,00	(100)	P
89996	CABLE ROTATOR 6 Conducteurs, le mètre:	10,00	(100)	P
89998	CABLE ROTATOR 8 Conducteurs, le mètre:	12,00	(110)	P

Pour les articles expédiés par transporteur (livraison à domicile, Messageries ou Express), et dont les poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le montant TTC du port calculé selon le barème suivant:

Poids	Messageries	Express
0 à 5 kg	105,00 FF	130,00 FF
5 à 10 kg	131,00 FF	164,00 FF
10 à 20 kg	155,00 FF	192,00 FF
20 à 30 kg	181,00 FF	225,00 FF
30 à 40 kg	215,00 FF	268,00 FF
40 à 50 kg	236,00 FF	295,00 FF
50 à 60 kg	265,00 FF	330,00 FF
60 à 70 kg	292,00 FF	360,00 FF

Pour les articles expédiés par Poste, ajouter au prix TTC le montant TTC des frais de poste (Service Colissimo), selon le barème suivant:

Poids	Frais Poste	Poids	Frais Poste
0 à 100 g	11,00 FF	1 à 2 kg	37,00 FF
100 à 250 g	17,00 FF	2 à 3 kg	44,00 FF
250 à 500 g	22,00 FF	3 à 5 kg	52,00 FF
500 à 1000 g	29,00 FF	5 à 7 kg	60,00 FF

# ANTENNES

# TONNA

F 9 F T

La Haie de Pan - BP 88 - 35170 BRUZ  
 Tél. : 99.52.98.11 - Télécopie 99.52.78.57  
 Serveurs : 3615 MHZ - 3615 ARCADES  
 Station radioamateur : TV6MHZ  
**Gérant, directeur de publication - Chairman**  
 Sylvio FAUREZ - F6EEM  
**Directrice financière - Financial manager**  
 Florence MELLET - F6FYP

#### RÉDACTION

**Directeur de la rédaction**  
**Executive editor**  
 Sylvio FAUREZ - F6EEM

**Rédacteurs en chef**  
**Editors in chief**  
 Sylvio FAUREZ - F6EEM  
 Denis BONOMO - F6GKQ

**Chefs de rubriques**  
**Editorial assistants**  
 Florence MELLET-FAUREZ - F6FYP  
 Marcel LEJEUNE - F6DOW

**Secrétaire de rédaction**  
**Editorial Secretary**  
 André TOSCAS - F3TA

**Secrétaire**  
**Secretary**  
 Catherine FAUREZ

#### FABRICATION

**Directeur de fabrication**  
**Production manager**  
 Edmond COUDERT

**Maquettes, dessins et films**  
**Production staff**  
 Béatrice JEGU, Jacques LEGOUPI,  
 Jean-Luc AULNETTE

#### ABONNEMENTS - SECRETARIAT

**Abonnements**  
**Subscription manager**  
 Nathalie FAUREZ - Tél. 99.52.98.11

#### PUBLICITÉ

**IZARD Créations (Patrick SIONNEAU)**  
 15, rue St-Melaine - 35000 RENNES  
 Tél. : 99.38.95.33 - Fax : 99 63 30 96

#### GESTION RÉSEAU NMPP

E.COUDERT Fax : 99.52.78.57 - Terminal E83  
 Sté Mayennaise d'Impression 53100 MAYENNE

Commission paritaire 64963 - ISSN 0755-4419  
 Dépôt légal à parution

Reproduction interdite sans accord de l'Editeur. Les opinions exprimées ainsi que les articles n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de la rédaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation express. L'Editeur décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces de publicités insérées dans le magazine et des transactions qui en découlent. L'Editeur se réserve le droit de refuser les annonces et publicités sans avoir à justifier ce refus.

Reproduction prohibited without written agreement of the Publisher. The Publisher reserves himself the right to refuse the ads or advertising that should not suit him without proving the refusal.

Prohibida la produccion sin acuerdo escrito del Editor. El Editor se guarda el derecho de rechazar los anuncios o publicidades que no le convendrian sin tener de justificarle.


MEGAHERTZ MAGAZINE est une publication éditée par la sarl SORACOM Editions, au capital de 250 000 francs. Actionnaires principaux : Florence et Sylvio FAUREZ. (RCS Rennes B319 816 302)

Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés sont communiqués aux services internes du groupe, ainsi qu'aux organismes liés contractuellement pour le routage. Les informations peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification dans le cadre légal.

EDITO	7
ACTUALITÉ	10
RÉSULTATS AUX EXAMENS OM	20
RAPPORT DU CSA	24
<b>DOSSIER : 4 BIBANDES VHF-UHF</b>	<b>28</b>
DEUX PORTATIFS VHF	36
CONVERTISSEUR KURUNISHI FC-301	40
STEALTH ANTENNA	44
33 DE NADINE	46
TRAFIC	48
<b>EXPÉDITION AUX ILES COCOS KEELING</b>	<b>55</b>
<b>DU NOUVEAU AVEC PC-WEATHERFAX</b>	<b>61</b>
DES MICROS, CASQUES ET ÉCOUTEURS	66
<b>EURO CB : LE PRO 200</b>	<b>74</b>
LES NOUVELLES DE L'ESPACE	76
LA STATION ORBITALE MIR	80
LES QUADS CONTRE LES YAGIS	84
<b>RX TVA 10 GHZ ULTRA-SENSIBLE</b>	<b>88</b>
CIRCUIT DE COMMUT. SÉQUENTIELLE	92
<b>LE CONGRÈS NATIONAL DU REF 1992</b>	<b>102</b>
BON DE COMMANDE SORACOM	106

<b>INDEX</b>	GES CA	26
<b>DES ANNONCEURS</b>	GO TECHNIQUE	3
ABORCAS	HYPER CB	27
BATIMA	ICOM	47
BERIC	ICOM	III
CTA	ICP	73
EURO CB	MEGA WATT	65
FREQUENCE CENTRE	OCE	65
GES	OGS	38
GES	RADIO COMM. SYSTEMES	35
GES	RADIO NOSTALGIE	65
GES	SERTEL	71
GES	SILICON RADIO	65
GES	SM ELECTRONIC	38
GES	STEREANCE	75
GES	SUD AVENIR RADIO	82
GES	TONNA	4
GES	WINCKER	43

# WATTMETRE PROFESSIONNEL BIRD



Boîtier BIRD 43  
**2.250 F\*<sup>TTC</sup>**  
Bouchons série A-B-C-D-E  
**660 F\*<sup>TTC</sup>**



Charges de 5 W à 50 kW  
Wattmètres spéciaux  
pour grandes puissances  
Wattmètre PEP

## TUBES EIMAC

## FREQUENCEMETRES PORTABLES OPTOELECTRONICS



1300H/A 1 MHz à 1,3 GHz ..... 1.560 F\*<sup>TTC</sup>  
2210 10 Hz à 2,2 GHz ..... 2.000 F\*<sup>TTC</sup>  
2400H 10 MHz à 2,4 GHz ..... 1.780 F\*<sup>TTC</sup>  
CCA 10 MHz à 550 MHz ..... 2.780 F\*<sup>TTC</sup>  
CCB Détecteur de HF ;  
10 MHz à 1,8 GHz ..... 920 F\*<sup>TTC</sup>

**G E S** **GENERALE  
ELECTRONIQUE  
SERVICES**  
172 RUE DE CHARENTON - 75012 PARIS  
Tél. : (1) 43.45.25.92 - Télécopie : 215 546 F GESPAP  
Télécopie : (1) 43.43.25.25  
**ET AUSSI LE RESEAU G.E.S.**

Editepe-0291-2-

\* Prix au 15 février 1991

# EN VOUS ABONNANT AUJOURD'HUI A MEGAHERTZ MAGAZINE

LE MAGAZINE SUR LA BONNE LONGUEUR D'ONDE



- Vous payez chaque mois votre numéro moins de 22 FF
- Vous le recevez directement à votre domicile
- Vous êtes garanti contre toute hausse pendant la durée de votre abonnement
- Vous bénéficiez de réduction et d'offres spéciales

## ECONOMISEZ DE 56 A 176 FF !

Abonnez-vous dès aujourd'hui et profitez de l'offre que je vous fais :

12 numéros à 256 FF au lieu de 312 FF  
24 numéros (2 ans) à 512 FF au lieu de 624 FF  
36 numéros (3 ans) à 760 FF au lieu de 936 FF

# OUI

je m'abonne à MEGAHERTZ MAGAZINE et bénéficie de la remise abonné sur le catalogue SORACOM. Je prends note que l'abonnement n'est pas rétroactif.

**+5%** de remise sur le catalogue SORACOM  
(prendre obligatoirement l'étiquette abonné de votre revue)

Ci-joint mon règlement de \_\_\_\_\_ F correspondant à un abonnement de \_\_\_\_\_ an(s)  
Veuillez adresser mon abonnement à :

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Indicatif : \_\_\_\_\_

Société : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Date, le \_\_\_\_\_ 1991

Je désire payer avec une carte bancaire  
Mastercard - Eurocard - Visa

Signature obligatoire



Date d'expiration



MHz 113



Bulletin à retourner à : Editions SORACOM - Service abonnement - BP 88 - F35170 BRUZ

# EDITORIAL

## L'EUROPE

Le sujet est d'actualité, tu veux ou tu veux pas ?

Nombreux sont ceux qui ne se posent pas la question, voire s'en désintéressent.

Quelques-uns prétendent que cette Europe là est celle de la bureaucratie. Certes, les exemples commencent à être connus.

Cibistes et radioamateurs sont parmi les premiers à en avoir fait l'expérience.

La législation CB a été concoctée au niveau européen et l'on en connaît les résultats.

L'aspect le plus négatif a été retenu ce qui oblige la France, par exemple, à faire une législation à deux vitesses FM Europe AM/BLU pour notre pays.

Est-ce cela l'Europe ?

Actuellement, côté radioamateur, seule la

partie examen radiotélégraphie est modifiée avec le système HAREC.

Là encore, deux vitesses ! Et ce n'est que le début.

Des fonctionnaires européens légifèrent. On peut se demander si ce n'est pas seulement pour justifier de leur présence et de leur nombre.

Dès lors, pourquoi perdre du temps si chaque pays fait ses propres règlements ?

Il y a l'Europe du nord et celle du sud. L'exemple du Congrès du REF est explicite ! Certains pays, dont la Hollande, ont boycotté la réunion européenne.

L'Europe sans doute mais avec un chacun pour soi. Alors, à quoi bon ?

*Sylvio FAUREZ*

Directeur de publication

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que certains matériels présentés dans nos publicités sont à usage exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés dans la gamme de fréquences qui leur est attribuée. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos annonceurs, lesquels se feront un plaisir de vous informer.

**Photo de couverture : Quatre bibandes VHF-UHF passés au banc d'essai : Yaesu FT-5200, Icom IC-3230H, Kenwood TM-732E et Alinco DR-599E.**

# La casquette OM !

En bleu  
OU  
En rouge



**65 F**

1=15 F port  
2=20 F port  
3=20 F port  
4=20 F port

Casquette avec sigle REF  
Bleu ref: CASQR01REF  
Rouge ref: CASQR02REF



**70 F**

1=15 F port  
2=20 F port  
3=20 F port  
4=20 F port

Casquette avec sigle FDXF  
Bleu ref: CASQR01FDXF  
Rouge ref: CASQR02FDXF



**59 F**

1=15 F port  
2=20 F port  
3=20 F port  
4=20 F port

Casquette avec indicatif  
Indicatif comprenant 6 caractères

la ligne supplémentaire  
de 6 caractères 5F

Casquette bleu lettres rouge ref: CASQR01  
Casquette rouge lettres bleu ref: CASQR02

Utilisez le bon de commande SORACOM

IL EN RESTE  
ENCORE !

## PROMOTION


CARTE QSL PAPIER COULEUR A REPIQUER

**40 F le 100**  
+ 20 F port et emballage


**175 F les 500**  
+ 40 F port et emballage

**300 F les 1000**  
+ 50 F port et emballage


IMPRESSION 1 FACE  
PRIX CATALOGUE :  
57 F le 100



Jaune : réf. CQSL14




Bleu : réf. CQSL17



Vert : réf. CQSL15



Orange : réf. CQSL18



Violet : réf. CQSL16



Rouge : réf. CQSL19

Utilisez le bon de commande SORACOM

Livraison en fonction du stock. Indiquez 3 couleurs par ordre de préférence. Dans le cas où votre 1er choix serait épuisé nous le remplacerions par votre 2ème choix.

1er choix :       2ème choix :

3ème choix :

PANACHAGE POSSIBLE PAR 25, 50, 100 CARTES.



# PROMOTION EXCEPTIONNELLE

SUR 50\* FT-990 COMPLETS, AVEC MICRO, ALIMENTATION ET COUPLEUR AUTOMATIQUE

## 15590F TTC

\* Offre strictement limitée à ces 50 exemplaires



 **YAESU** 

- Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz
  - Emetteur bandes amateurs HF
  - **Tous modes et Packet**
  - **Synthétiseur digital direct (DDS)**
  - Gamme dynamique 103 dB
  - VFO commandé par encodeur magnétique
  - Alimentation à découpage à ventilation permanente
  - Puissance réglable jusqu'à 100 W
  - Construction modulaire
  - Stabilité assurée par oscillateur unique
  - **Filtres de bande commutables**
  - **Filtre audio SCF double digital**
  - **AGC automatique suivant le mode**
  - 2 VFO indépendants par bande avec mémorisation des paramètres
  - 99 mémoires avec paramètres
  - **Speech processeur HF**
  - Coupleur d'antenne automatique à CPU avec 39 mémoires
  - Accès aux réglages spéciaux par panneau supérieur
  - Moniteur de télégraphie
  - **Connexions séparées pour RTTY et Packet**
- En option :*
- Oscillateur haute stabilité compensé en température
  - **Synthétiseur digital de voix**
  - Interface de commande par ordinateur FIF-232C
  - Filtres à quartz bande étroite pour CW et SSB.



**GENERALE  
ELECTRONIQUE  
SERVICES**  
172 RUE DE CHARENTON  
75012 PARIS

Tél. : (1) 43.45.25.92  
Télécopie : (1) 43.43.25.25

Télex : 215 546 F GESPAR

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46  
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00  
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16  
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82  
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98  
G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

# L'ACTUALITE

## BLOC NOTES DE LA REDACTION

### RADIOAMATEURS

#### j.COM ET SORACOM

Le patron de j.Com a rendu visite à Soracom en juillet afin de mettre au point une éventuelle coopération entre les deux sociétés pour la diffusion de 4 produits dont la publicité est placée dans cette revue.

j.Com: c'est Peter Jennings, VE3UN/V31UN/C31LJ.

#### I.D.R.E. (31)

Avis de recherche...

Où sont passés les techniciens radio ?

C'est le titre d'une campagne lancée par l'I.D.R.E. :

L'Institut pour le développement du Radioamateurisme par l'Enseignement, l'Education Nationale et plusieurs industriels ont décidé d'unir leurs compétences pour proposer des solutions à la pénurie croissante en matière de personnel formé dans le domaine des radiofréquences et de l'électronique analogique.

Or, le milieu radioamateur compte en son sein des personnes diplômées ou autodidactes ayant un «savoir faire» important dans ce domaine. La première de ces propositions consiste à organiser des Bilans Individuels d'Evaluation effectués par un jury composé d'industriels et d'enseignants.

En fonction de votre profil, une orientation vers un emploi ou une formation complémentaire pourra vous être proposée. Si vous avez le désir de conquérir un emploi à la hauteur de vos aptitudes et votre vocation ou si vous êtes un entrepreneur intéressé par la démarche, faites-vous connaître à l'I.D.R.E., BP 113, 31604 Muret Cedex.

#### L'ASSEMBLEE DU CLIPPERTON DX CLUB A BORDEAUX (33)

Comme déjà annoncée, cette manifestation aura lieu à Bordeaux, les 19 et 20 septembre. Les conférences suivantes figurent à son programme :

FOØCI Clipperton 92 par F1MBO/GØLMX

VK9CL et CK Cocos/Keeling par F1NYQ et F6IMS

ZA Albanie par F2VX et F6EXV

S92AA Principe par TR8GL

## LES NOUVEAUX PRODUITS

La plupart des matériels présentés ici seront l'objet d'une description plus complète dans nos prochains numéros.

Néanmoins, le lecteur intéressé peut d'ores et déjà s'adresser à son revendeur préféré pour découvrir l'objet de sa convoitise.

#### AOR AR-1500

**A**OR vient de sortir un nouveau récepteur à couverture large.

L'AR-1500 peut recevoir de 500 kHz à 1300 MHz. Commercialisé par GES, il est



livré en configuration très complète : accu NiCad, chargeur, housse de protection, antenne «boudin» et antenne filaire, écouteur, prise d'alimentation allume-cigare prévue pour le mobile et bac à piles supplémentaire.

Accompagné d'un manuel en français, cet appareil est muni de 1000 mémoires regroupées en banques de 100, que l'on peut scanner.

Dix mémoires supplémentaires sont réservées à la programmation de gammes de fréquences : ce sont les mémoires de «recherche».

L'AR-1500 reçoit en AM, FM et FM large, ainsi qu'en BLU au moyen d'un BFO.

Peu encombrant, il devrait séduire les amateurs d'écoutes désireux de conserver une oreille sur l'ensemble des fréquences intéressantes...

## UN KIT : LE FX-146

**C**onstruire sa station n'est plus très facile.

L'assembler à partir d'un kit reste envisageable, surtout si ce kit présente tous les gages de qualité.

C'est le cas, semble-t-il, des kits RAMSEY ELECTRONICS (U.S.A.), commercialisés en France par SM Electronic. Nous avons découvert, en avant-première, cet émetteur-récepteur couvrant la bande amateurs des 2 mètres.

En fait, son synthé PLL permet de choisir une plage de fonctionnement entre 140 et 180 MHz. Le FX-146 est proposé sous forme d'un kit sans boîtier, accompagné

d'un manuel très complet, rédigé en anglais mais qui devrait être prochainement traduit en français. Ce manuel est extrêmement bien fait et prend le constructeur amateur par la main pour le guider de la première soudure à la mise au point finale.

L'émetteur délivre environ 5 W (MRF-237) et le récepteur est donné pour 0,35  $\mu$ V à 12 dB SINAD. Circuit imprimé et composants sont de bonne qualité. Capable d'opérer en 9600 bds, le FX-146 devrait séduire les amateurs de phonie FM comme les adeptes du packet radio qui veulent s'offrir le plaisir de construire leur station.



Kit FX-146.

ST2/STØ Soudan par F6FYD

XYØRR Myanmar par RA3AUU

Autres sujets traités : Pile-up en contests SSB et CW, Docteur DX.

Dîner DX et autres divertissements.

L'Assemblée Générale Annuelle des Membres du CDXC est prévue pour le 19 septembre à 11h00.

Renseignements auprès de : Paul Granger, F6EXV.

## SL-DX CLUB (57)

Le Saar Lorraine DX Club est un nouveau club destiné à être un forum pour les radioamateurs de la région lorraine et sarroise, il est ouvert à tous les passionnés de la radio-communication et a pour vocation :

- la formation des jeunes aux nouvelles techniques,
- la participation et la démonstration lors des journées réservées aux associations,
- l'aide lors d'éventuelles catastrophes,
- faire connaître la ville et la région par la radio à l'Europe et au Monde.

La demande d'adhésion est possible après avoir contacté deux stations membres donnant leur parrainage par carte QSL.

La cotisation est 50 FF ou 15 DM et les frais d'inscription de 2 IRC.

Un bulletin du Club paraît trois par an.

SL-DX-Club, 48 rue Haute, 57350 Stiring Wendel, France.

## REF PYRENEES ATLANTIQUES (64)

Cette année encore, «Convergence Hommes Citoyens» a organisé des journées d'animation au profit de l'Institut Pasteur. Les 23 et 24 mai 1992, les Radioamateurs des Pyrénées Atlantiques ont prêté leur concours avec l'indicatif FF6KDU depuis le Palais des Sports de Pau et ont établi des contacts avec les cinq continents. Une carte QSL spéciale éditée à cette occasion a été expédiée à chaque correspondant. Info : F1LFX.

## A.I.R. (75)

En ce qui concerne les stages de l'A.I.R. pour la rentrée 1992, quelque soit le Centre de Formation que vous avez choisi, rendez-vous pour la prise de contact le mardi 1er octobre à 19 heures au Centre Mathis, 15 rue Mathis 75019 Paris. Métro Crimée. Pour toute information, renseignement ou inscription, un répondeur est à votre disposition 24h sur 24 au 42 60 47 74.

## RADIO-CLUB VILLE DE CASTRES (81)

Une nouvelle BBS Packet vient d'être ouverte dans le département 81 : FF1KBQ-1. Le forward passe par F6FBB et FC1GJC. Le logiciel est FBB 5.13 et les voies d'accès 145.275 et 144.650 (FWD). Sysop : Jean-Pierre, FD1PMD. R.C. Ville de Castres, Ecole St. Pierre d'Avits, 81100 Castres.

## ADRASEC MARTINIQUE (97)

Pour la sixième année consécutive, du 1er juillet au 31 octobre, les radioamateurs de l'Association Départementale des Radio-Amateurs de la Sécurité Civile de la Martinique, transmettront sur la zone des Caraïbes le bulletin marine élaboré par Météo France Antilles Guyane. Diffusion du bulletin tous les soirs à 00.03 TU soit 20.03 locale sur 3700 kHz en SSB.

ADRASEC Martinique, Préfecture de la Martinique, 97262 Fort-de-France Cedex.

## REF FFA

Son assemblée générale s'est tenue en présence de 55 radioamateurs :

Le nouveau bureau est ainsi composé :

Président Gérard, DA2LG (F6IGS/FOØIGS). Vice Présidents : Zone Nord, DA1CH (FD1PVW) ; Zone Sud, DJØAAC (FE1MBE) ; Zone Centre DA1OP (F1NJJ). Trésorier, DA1TG. Secrétaire, DA2MJ (FD1PRR).

Le QSO de section a lieu à 0700 TU sur 3680 kHz et à 0730 TU sur 7050 kHz.

REF FFA, Gérard Lafon SP 69351, 00637 Armées.

Quant au président sortant dont chacun a pu apprécier le dynamisme, particulièrement lors des concours, gageons que nous allons bientôt le retrouver cadre du REF dans sa région !

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### PACKET RADIO

De nombreux radioamateurs se plaignent de la présence de packet radio au-dessus de 14.100 kHz. Dans un article récent, Radio Rivista livre une liste noire de ces utilisateurs, qu'ils soient permanents ou non.

En voici quelques-uns :

14.103 ..... HB9EP

14.107 ..... FD1RJI, F6ABJ

14.109 ..... F5LO, SV1IW

14.111 ..... FD1RJI

14.113 ..... SV1IW

Pour mémoire, F6ABJ et SV1IW sont les responsables nationaux du packet chacun dans leur pays...

### L'EXPO DE SEVILLE

Douze pays vont animer la station AN92EXPO de juillet à septembre pendant une semaine à tour de rôle.

Les radioamateurs souhaitant opérer cette station pendant les deux semaines françaises peuvent s'inscrire auprès du REF (5 - 11 juillet et 15 - 22 septembre).

Le matériel nécessaire, dont deux FT990, a été aimablement prêté par GES.

A noter que les Associations «les plus riches» se propo-

## ICOM IC-P2ET ET IC-P4ET

**P**résentés en avant-première lors du Congrès National de Joué-lès-Tours, les IC-P2ET et IC-P4ET sont les nouveaux petits portatifs de la gamme ICOM.

Leur allure est surprenante (on dirait des jouets Fisher Price) et le design de la face avant est assez inhabituel, avec une très large fenêtre, dont une partie est réservée à l'affichage quasi permanent de l'heure.

Très compacts (là encore, un volume important est occupé par la batterie) ils ne pèsent que 280 g avec la batte-

rie et sont dotés de 100 canaux mémoires (diable !). La puissance est de 5 W lorsqu'on les alimente à partir d'une source 13,8 V externe.

La sensibilité annoncée est de 0,16  $\mu$ V pour 12 dB SINAD.

Avec ces appareils, ICOM introduit un nouveau concept, offrant à l'utilisateur un nombre de fonctions lié à son expérience... elle-même déterminée par un petit test !

Vous l'aurez certainement deviné, le P2ET est pour le 2 mètres et le P4ET pour le 70 cm.



## MODEM A&A ENGINEERING

**C**e modem packet radio est proposé par la société américaine A&A Engi-

neering, en kit ou tout monté. Il exploite au mieux les possibilités offertes par le

# KENWOOD



TH-28/TH-48



RZ-1



R-5000



TH-78

Editepe-0492-1-

**RECEPTEURS**  
 R-2000 RX HF 150 kHz à 30 MHz, AM/FM/CW/SSB, 10 mémoires  
 R-5000 RX HF 100 kHz à 30 MHz, AM/FM/CW/SSB, 100 mémoires  
 RZ-1 RX HF 500 kHz à 905 MHz, AM/FM, 100 mémoires

**BASES DECAMETRIQUES & VHF**  
 TS-140S TX HF 31 mémoires, 13,8 V  
 TS-450S TX HF 100 mémoires, 13,8 V  
 TS-450SAT TX HF + coupleur automatique  
 TS-680S TX HF idem TS-450 + 50 MHz  
 TS-690S TX 144 MHz tous modes, 40 mémoires, 220 V/13,8 V  
 TS-711E TX 144/430/1200 MHz tous modes, 40 mémoires, 220 V/13,8 V  
 TS-790E TX 430 MHz tous modes, 40 mémoires, 13,8 V  
 TS-811E TX HF + coupleur automatique  
 TS-850S TX HF, processeur numérique, coupleur automatique, 220 V  
 TS-850SAT TX 144 MHz 50 W FM, 13,8 V  
 TS-950SD TX 430 MHz 35 W FM, 13,8 V

**MOBILES VHF/UHF**  
 TM-241E TX 144 MHz 50 W FM, 13,8 V  
 TM-441E TX 1200 MHz 10 W FM, 13,8 V  
 TM-531E TX 144/430 MHz 25 W FM, 13,8 V  
 TM-702E TX 144/430 MHz, options 28/50/1200 MHz  
 TM-732E TX 430 MHz tous modes, 10 mémoires, 13,8 V  
 TM-741E TX 430 MHz tous modes, 10 mémoires, 13,8 V  
 TR-851E

**PORTABLES VHF/UHF**  
 TH-28E TX 144 MHz FM, 20 mémoires  
 TH-46E TX 144 MHz + RX 430 MHz FM, 40 mémoires  
 TH-48E TX 430 MHz FM, 20 mémoires  
 TH-55E TX 1200 MHz + RX 144 MHz FM, 40 mémoires  
 TH-78E TX 144/430 MHz, duplex intégral

TS-140 / TS-680



TS-850




TS-450 / TS-690



TS-950



**NOUVEAUTES ET PROMOTIONS. TOUTE LA GAMME EST DISPONIBLE CHEZ G.E.S. NOUS CONSULTER POUR PRIX**



Télex : 215 546 F GESPAR

**GENERALE  
 ELECTRONIQUE  
 SERVICES**  
 172 RUE DE CHARENTON  
 75012 PARIS  
 Tél. : (1) 43.45.25.92  
 Télécopie : (1) 43.43.25.25

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.  
 G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00.  
 G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16.  
 G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.  
 G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.  
 G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

sent d'aider les Associations nationales les moins fortunées afin qu'elles soient présentes.

## RECIPROCITE DES LICENCES AVEC L'ALBANIE

Selon une loi votée en janvier dernier, c'est la Commission Nationale Albanaise de Radiocommunications qui délivre les licences. Les licences sont délivrées aux radioamateurs étrangers pour une période de trois mois mais ne sont pas renouvelables pour l'année courante. L'indicatif national doit comporter le préfixe ZA, par exemple ZA/F6EEM.

Les demandes de licence doivent être envoyées à l'Association des Radioamateurs Albanais (AARA), P.O.Box 66, Tirana, Albanie.

C'est cette Association qui s'occupe des formalités auprès de la Commission déjà citée.

## LIBAN

Nous avons reçu une lettre des amateurs libanais dont nous vous livrons le texte :

*"Cher F6EEM*

*Pour la première fois depuis 16 ans, au Liban, un rassemblement des radioamateurs libanais a été créé. L'indicatif du radio club est OD5RAK. La fondation du radio-club fut célébrée par l'émission d'une carte QSL spéciale en commémoration du cinquième anniversaire du décès du regretté président R. Karamé.*

*Pendant cette inauguration, le premier ministre, son excellence Omar Karamé, le ministre du tourisme et les députés du Liban nord ont rendu visite aux amateurs du club, en pleine activité sur toutes les bandes décimétriques y compris les bandes WARC, en SSB, RTTY, CW et packet. Le radio-club a des objectifs très sérieux dans la réorganisation du radioamateurisme dans le Liban nord. Une balise est active du radio-club sur 6m dont le responsable est OD5SK, Shamir. Une autre balise sur la bande des 10m en cours de construction va s'installer, de même qu'un node, sur les hautes montagnes qui donnent sur la ville de Tripoli ainsi qu'un packet-cluster dont les dernières mises au point sont à terme.*

*Et enfin, une DX expédition du club, rassemblant tous les amateurs d'OD5RAK ainsi que tous les radioamateurs désirant y participer aura lieu dans les montagnes du Liban nord et l'activité se fera en HF et VHF courant juillet".*

Cette correspondance faisait suite à une autre plus officielle adressée à la rédaction :

*"Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance et à tous vos lecteurs de MEGHERTZ MAGAZINE ainsi qu'à tous les amis de la France que nous venons de fonder au Liban nord dont le siège est à Tripoli l'Association du Président R. Karamé des radioamateurs.*

*Notre association est la seule et unique au Liban à être autorisée par les pouvoirs publics. Le décret officiel est*

logiciel du domaine public, BayCom.

La réalisation est irréprochable, avec un circuit double face à trous métallisés et des composants de qualité montés sur supports.

Le circuit modem utilisé est le «AM 7910».

Il permet le trafic en HF et en VHF.

En HF, il sait s'affranchir des inévitables bruits de fond.

Comme le logiciel émulant le TNC est fourni sur disquette (et non dans une ROM), il n'y a pas à se soucier pour d'éventuelles mises à jour.

Le branchement sur le PC se fait via la RS-232, à partir

d'un connecteur 9 broches.


L'alimentation pourra être un petit bloc secteur délivrant 8 à 14 V sous 100 mA (un régulateur est présent sur la carte).

Pour l'Europe, A&A propose l'envoi postal en recommandé pour 17 \$ à ajouter au prix du kit 59,95 \$ ou du modem assemblé 89,95 \$. Un boîtier est proposé au prix de 10 \$.

Les paiements par carte sont acceptés.

Présentation complète dans un prochain numéro.

A&A Engineering - 2521 W. La Palma, Unit K, Anaheim, CA 92801 - USA.

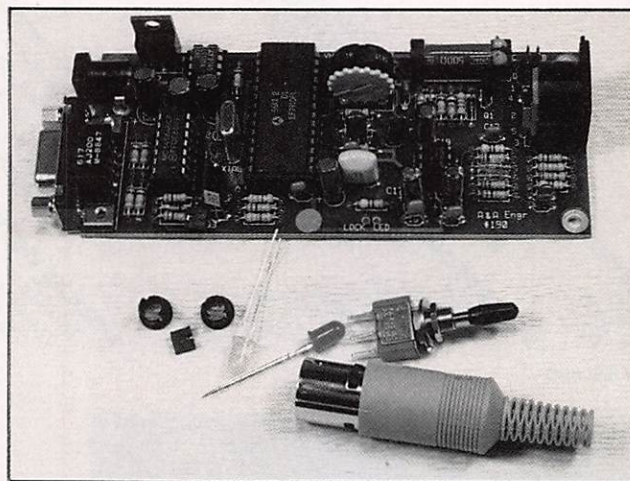

## FREQUENCEMETRE CCE 2,5 GHz

**C**CE... pour Cholet Composants Electroniques car, à Cholet, on ne fait pas que des mouchoirs en dentelle !

Utilisant le monochip MOTOROLA 68705, ce kit fréquencemètre, équipé d'un large afficheur à cristaux liquides, monte jusqu'à 2,5 GHz.

L'assemblage ne devrait pas vous prendre beaucoup de

temps car le nombre de composants est relativement réduit.

Il ne vous reste alors qu'à terminer cette réalisation peu coûteuse par la mise en boîte finale (de nombreux modèles de boîtiers sont également disponibles chez Cholet Composants Electroniques.

Téléph : 41.62.36.70 ou, à Paris, 1.43.42.14.34.

# ANTENNES ET ROTORS

## TELEX® hy-gain®

### BEAMS DECAMETRIQUES

- TH2-MK3-S Beam 2 éléments 10/15/20 m, 2 kW PEP.
- TH3-JR-S Beam 3 éléments 10/15/20 m, 600 W PEP.
- TH5-MK2-S Beam 5 éléments 10/15/20 m, 2 kW PEP. Fournie avec BN-86.
- TH7-DX-S Beam 7 éléments 10/15/20 m, 2 kW PEP. Fournie avec BN-86.
- EXPLORER-14 Beam 4 éléments 10/15/20 m, 2 kW PEP. Fournie avec BN-86.
- QK-710 Kit pour EXPLORER-14 donnant une bande supplémentaire (30 m ou 40 m).
- 105-BA-S Beam monobande 5 éléments 10 m, 2 kW PEP.
- 155-BA-S Beam monobande 5 éléments 15 m, 2 kW PEP.
- 205-BA-S Beam monobande 5 éléments 20 m, 2 kW PEP.

### VERTICALES DECAMETRIQUES

**DX-88** — **NOUVEAUTÉ** —  
 Verticale 8 bandes fonctionnant sur toute sa longueur en 80 et 40 mètres, ajustable avec précision depuis le sol. Les autres bandes 30/20/17/15/12 et 10 m sont réglables par capacité, indépendamment. Angle de départ bas et large bande passante assurent d'excellentes performances en DX ainsi que pour les SWL. Système de radians permettant l'installation dans un faible encombrement. Hauteur 7,60 m. Poids : 9,1 kg.


- GRK-88S Kit radians pour plan de masse.
- 12-AVQ-S Verticale 20/15/10 mètres, 2 kW PEP. Hauteur 4,12 m.
- 14-AVQ/WB-S Verticale 40/20/15/10 mètres, 2 kW PEP. Hauteur 5,50 m.
- 18-AVT/WB-S Verticale 80/40/20/15/10 mètres, 2 kW PEP. Hauteur 7,60 m.
- 18-HTS Antenne tour se fixant au sol, 80/40/20/15/12/10 m, 2 kW PEP.
- 18-HTS-OPT Option bande 160 mètres pour 18-HTS.
- 18-VS Verticale 80/40/20/15/10 mètres, 2 kW PEP, self commutable manuellement à la base, pose au sol. Idéale pour le portable. Hauteur 5,50 m.

### DIPÔLES DECAMETRIQUES


- 2-BDQ Dipôle 80 et 40 m, 2 kW PEP, longueur 30,5 m (22 m en V).
- 5-BDQ Dipôle double 80/40/20/15/10 m, 2 kW PEP, longueur 28,7 m (20,5 m en V).
- 18-TD Dipôle portable (ruban), bandes de 10 à 80 mètres, 500 W PEP.

### BALUN

- BN-86 Balun symétriseur 50 ohms (3 enroulements - 1/1).
- ISO-CEN Isolateur central pour dipôle.



18-VS 14-AVQ/WB-S

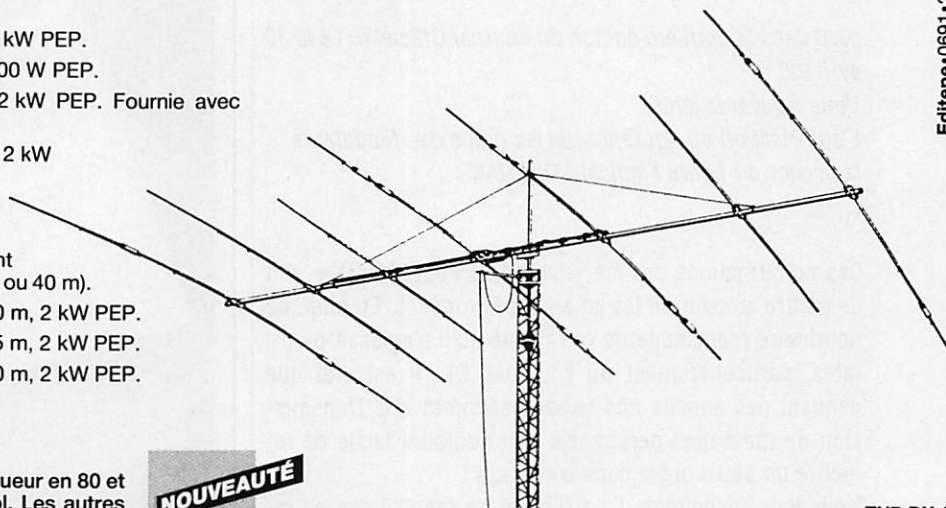

TH7-DX-S

**NOUVEAUTÉ**



DX-88

### VERTICALES VHF

- 338-GPG-2B Verticale 5/8 d'onde 142/168 MHz, bande passante 4 MHz pour un ROS de 2/1. Gain 3,4 dB. 50 ohms. Prise SO-239 à la base. Hauteur 1,30 m. 4 radians horizontaux long. 46 cm. Ø mât de montage 4,13 cm.
- V-2-S Colinéaire 138/174 MHz, bande passante 7 MHz pour un ROS de 2/1. Gain 5,2 dB. 50 ohms. Prise SO-239 à la base. Hauteur 3,10 m. 8 radians inclinés à 45°. Ø mât de montage 5,08 cm. 200 W HF.

### MOTEURS D'ANTENNES

- AR-40 Pour beams VHF ou UHF (montage dans tour ou sur mât). Pupitre de commande 220 V.
- CD-45-II Pour beams décamétriques (montage dans tour ou sur mât). Pupitre de commande 220 V.
- HAM-IV Pour beams décamétriques (montage dans tour). Pupitre de commande 220 V.
- T-2-X Pour beams décamétriques de très grande surface (montage dans tour). Pupitre de commande 220 V.
- PART-INF Partie inférieure pour montage HAM-IV ou T-2-X sur mât.
- HDR-300 Moteur professionnel (documentation sur demande).



V-2-S



AR-40



CD-45-II



HAM-IV

Extrait du catalogue. Nous consulter pour autres produits.



**GENERALE  
 ELECTRONIQUE  
 SERVICES**  
 172 RUE DE CHARENTON  
 75012 PARIS

Tél. : (1) 43.45.25.92  
 Télécopie : (1) 43.43.25.25

Télex : 215 546 F GESPAR

- G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
- G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monnet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00.
- G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
- G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
- G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.
- G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

paru dans la dernière édition du Journal Officiel n° 18 le 30 avril 92.


Vous trouverez joint :

L'autorisation où figurent tous les noms des fondateurs, la licence où figure l'indicatif OD5RAK.

... "

Ces confirmations ont été envoyées à F6EEM/F•DX•F afin de mettre au courant les amateurs Européens. En effet, de nombreux radioamateurs ont pensé qu'il s'agissait de pirates, particulièrement du côté des DL. Il est vrai que pendant des années nos bandes servirent à la transmission de messages personnels. Pas toujours facile de remettre un peu d'ordre dans la maison !

Nous leur souhaitons d'y arriver et de représenter les radioamateurs dans les instances internationales au mieux des intérêts des dits radioamateurs !

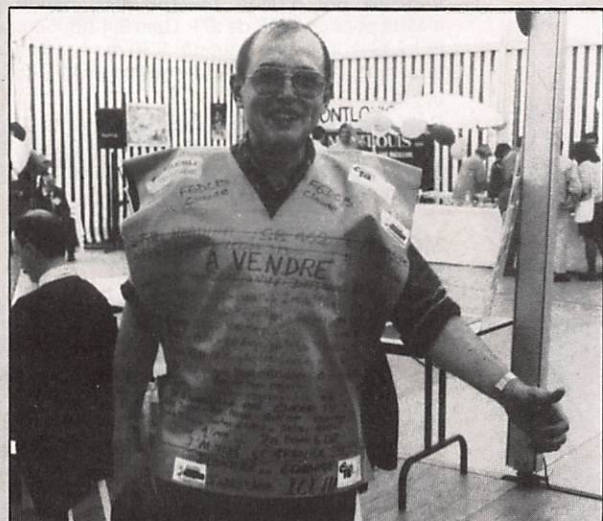

Vue à l'AG du REF 92, cette "petite annonce ambulante".

## CIBISTES


### GRUPE ALFA TANGO DU CALVADOS (14)

Les 6, 7 et 8 juin dernier, le Groupe commémorait le débarquement du 6 juin 44 en opérant la station spéciale «14 AT/D-DAY» en SSB et CW. 850 QSO furent réalisés avec 47 pays sur les 6 continents.

G.R.I. - AT Calvados, BP 44, 14430 Dozule.

### DORDOGNE RADIO DX INTERNATIONAL (24)

Cette association dénommée aussi «Delta Roméo» a vu le jour en janvier 92 et a pour objectif : les contacts DX, les actions humanitaires, l'éthique des Delta Roméo et la revalorisation de l'image de marque du 27 MHz. C'est un

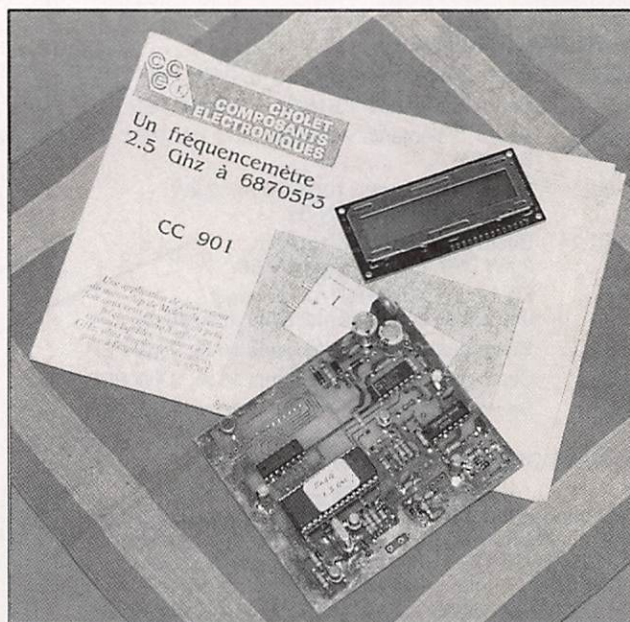


Fréquencesmètre 2,5 GHz.

## G.P.S. ENSIGN

**B**esoin d'un G.P.S. ? Si vous baroudez un peu, ça peut vous être utile ! Le modèle ENSIGN conçu par Trimble Navigation est distribué en France par E.R.T.F., allié de nombreuses qualités : il est petit, étanche, et... pré-

cis, bien sûr ! Le récepteur est doté de trois canaux pour la poursuite de huit satellites. De nombreuses fonctions sont disponibles (positionnement, vitesse en temps réel, indicateur graphique de direction, etc...) et l'antenne est intégrée

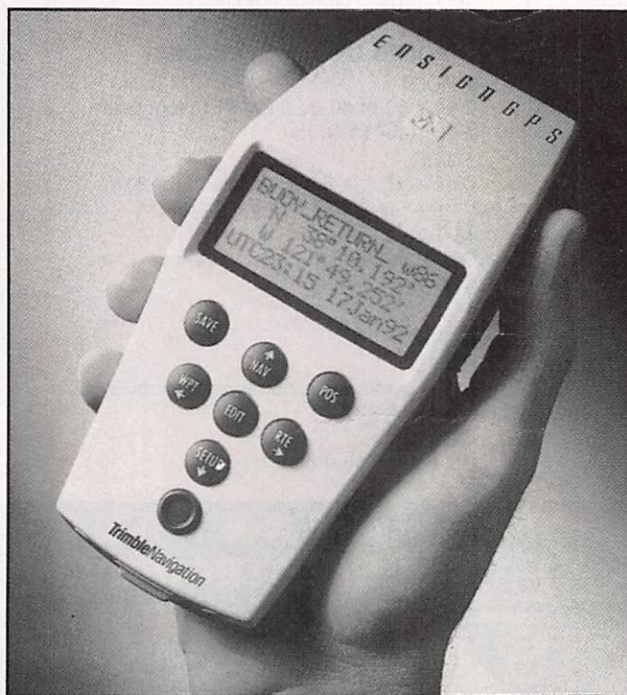



au boîtier qui existe en trois couleurs : noir, jaune ou bleu. Le prix est lui-même alléchant : 8250 F TTC. Si vous

voulez voler, naviguer, barouder en toute sécurité, contactez E.R.T.F. à Lorient au 97.21.54.64.

## PACTRO POUR CONTESTS VHF

Les correcteurs de contests du REF sont exigeants, c'est bien connu. Cela complique un peu la vie des créateurs de logiciels. PACTRO, développé sur PC, tient compte de ces exigences et édite un compte-rendu conforme aux desiderata des correcteurs. Mais avant cela, c'est surtout une remarquable réalisation, qui allie rapidité et performances. Nous aurons le plaisir de vous présenter ce logiciel prochainement mais, d'ores et déjà, ne vous en privez pas si vous désirez participer aux prochains contests V et UHF... Il tient le log à jour

en temps réel, vous alerte des doubles, calcule les distances, convertit les locators, recherche les indicatifs connus dans une banque de données des stations souvent actives en contests... Bref, c'est un peu le mouton à cinq pattes. Quand je vous aurai dit qu'il est disponible pour 65 F seulement (je trouve que ce n'est pas assez), j'espère que vous n'aurez pas la malhonnêteté de le copier inconsidérément... PACTRO est distribué directement par ses auteurs, FD1OEG et FC1RGV. 38, rue du Cottage - 21121 FONTAINES-LES-DI-JON.

Inc	Indicatif	Rst	Locat.	Q	Rst	Km	Pts	
1425	F6EDH	59	004	IN98EC	35	59	179	485
1438	F1EZH/P	59	213	JN08LO	28	59	180	314
1438	FD10TY/P	59	000			59	181	0
0800		59	000			59	182	0
0800		59	000			59	183	0

=> ANNULATION			
FD1OEG	JN27HI	57% Double	5
FD1BGY	JN36BC	57% Double	15
FD1LOJ	JN18ED	57% Double	72
FD10TY/P	JN02TU	85% Don	
FD10NY	JN18BT	71% Don	
FD10YK	IN96MH	71% Don	
FD10YR	JN19GU	71% Don	
FC10TY/P	JN02TU	71% Don	

Total Distance :	51944
Distance Moy. :	293
Total Points :	87734
DX: G4IRJH	753 Km
Temps :	0 h 03 Doubles
	3 QSOs depuis 14:00
Nombre de Locators :	45
Carré JN00	8 QSOs

RECHERCHE

## WJ20 SOFTWARE

Le WJ20 Master QSO Logging, que nous avons eu le plaisir de vous présenter en banc d'essai dans MEGAHERTZ MAGAZINE N°108

est maintenant distribué en Europe, Afrique et Asie par SM30JR société JONIT, Box 2063, S-83102 Östersund SWEDEN.

groupe d'amis passionnés qui se reconnaissent davantage comme amateurs de radio que comme «cibistes». Si les membres fondateurs se réclament d'une éthique de qualité, le club est ouvert à tous. Tout nouvel adhérent devra, néanmoins, signer une charte qui l'engage à se comporter en citoyen civilisé des ondes.

Un rendez-vous hebdomadaire a lieu tous les lundis à partir de 22h30 sur 27840 kHz (+ 10 kHz en cas de QRM) en USB. Une section Delta Radio est implantée au Canada et deux autres sont en cours de création au Brésil et à La Réunion. Une expédition à titre humanitaire aura lieu du mardi 25 août à 0h au lundi 31 à 19h, son nom : «Un Bateau pour l'Espoir» au profit de l'association «Les Voiliers de l'Espoir» avec collecte de médicaments grâce à «Pharmaciens sans Frontières». Une participation financière libre est demandée pour chaque contact en USB réalisé depuis les cinq QTH suivants : Périgord (27840), Haute-Savoie (27820), Ile de La Réunion (27780), Canada (27760) et Brésil (27740).

Dordogne Radio DX International, BP 7044, 24007 Périgueux Cedex.

## GRUPE DX 104 CORSICA 27 ((2B))

L'association «104.Corsica 27» vient d'être fondée et ses statuts déposés à la s/Préfecture de Calvi. Opérationnel depuis le début de juin, son but est de regrouper les cibistes régionaux pour des missions d'assistance et de sécurité dans les manifestations sportives de l'Ile, sans oublier les radio-guidages et les nombreux feux de forêt en coopération avec les pompiers de Calvi. Une expédition DX est aussi prévue dans les mois à venir.

Dans son courrier, ce club en nous a pas donné son adresse, demandez-la «sur l'air».

## S.O.S. CB INDRE-ET-LOIRE (37)

Le Club des Voyageurs vient de rejoindre le groupe C.A.R.O.L.E., Ile-de-France. Sa vocation est de prêter assistance et secours dans le cadre de diverses manifestations sportives et autres par les moyens de la radio.

Radio Club des Voyageurs, 8 rue Aristide Briand, 37000 Tours.

Voir ci-dessous S.O.S. CB Ile-de-France.

## BORIS REAL (59)

C'est à titre individuel, car ne faisant pas partie d'un club, qu'il organisera du samedi 22 août à 09h00 au dimanche 23 à 22h00 un contest réservé uniquement à des stations mobiles. L'indicatif sera 14 SCF/M 00 avec appels sur 27455 et 27555 kHz suivis d'un changement de canal. Le lieu d'appel se fera de divers points du département 59. Une QSL sera envoyée ainsi qu'une QSL spéciale par tranche de 50 QSO et un diplôme spécial à la station contactée la plus lointaine.

14 SCF/M 00, Boris Réal, BP 49, 59730 Solesmes.

## DELTA INDIA AMATEUR RADIO (69)

Malgré des conditions médiocres de propagation son expédition «QTH 104» en Corse du Sud a permis des contacts avec tous les continents sauf l'Asie.

Elle a fait l'objet de deux articles dans la presse locale.

Les organisateurs remercient vivement tous ceux qui ont répondu à ses appels, les QSL sont en cours d'envoi.

D.I.A.R., BP 102, 69673 Bron Cedex.

## ASSOCIATION CIBISTE CUISEAUTINE (71)

Les 3 et 4 octobre prochains, cette association organise à la Salle Polyvalente de Cuiseaux son 2ème Salon de la Radiocommunication qui regroupera sur 600 m2 d'exposition une quarantaine d'exposants de la région, spécialisés dans les divers domaines de la radio et de l'électronique en général.

Sont également prévues une exposition d'anciens postes de TSF et une bourse aux appareils d'occasion. Prix d'entrée 10 F pour les plus de 10 ans.

Association Cibiste Cuiseautine, BP 3, 71480 Cuiseaux.

## GROUPE INDIA-FOX DE LA HAUTE-VIENNE (87)

Ce Groupe effectuera une expédition DX sur les Monts de Blonds du vendredi 4 septembre à 16h au dimanche 6 à 16 h. Fréquences 27455 - 27575 kHz. Envoi d'une médaille à la station contactée la plus lointaine ainsi qu'à une station française tirée au sort. Outre la carte QSL contre 1 IRC ou 2 timbres à 2,50 F, des pin's du groupe seront envoyés pour une contribution de 30 F.

Groupe 14 India-Fox de la Haute-Vienne, BP 48, 87202 Saint-Junien Cedex.

## S.O.S. CB ILE-DE-FRANCE (93)

Cette association nous donne un complément d'information sur les nouveaux groupements C.A.R.O.L.E. en France : S.O.S. CB : Touraine, Provence Alpes Côte d'Azur, Auvergne-A.C.H.A., Aquitaine-Orthez-Pau, Côte d'Armor, Bassin d'Arcachon-Gujan-Mestras, Oise-Breteil, Indre et Loire, Moselle, Normandie-A.C.H.N., Poitou-Charentes.

D'autres groupements sont en cours d'intégration.

S.O.S.-CB Ile de France, Groupe C.A.R.O.L.E., Maison D. Balavoine, 18 av. L. Blum, BP 2, 93141 Bondy Cedex. Tél. (1) 48 02 81 83.

# LISTE DES PRINCIPAUX REVENDEURS DES PRODUITS SORACOM

DANS L'ORDRE : DÉPARTEMENT, VILLE ET NOM DE LA SOCIÉTÉ

06	CANNES	LIBRAIRIE DE LA SORBONNE	56	LORIENT	LA BOUQUINERIE
06	MANDELIEU	GES COTE D'AZUR	58	LA-CELLE-SUR-LOIRE - RN7	TRANSCAP ELEC.
06	NICE	LIBRAIRIE DE LA SORBONNE	58	NEVERS	LIBRAIRIE DE LA PRESSE
13	MARSEILLE	GES MIDI	59	LILLE	FURET DU NORD
13	MARSEILLE	LIBRAIRIE MAUPETIT	59	VALENCIENNES	FURET DU NORD
13	ROGNAC - RN113	DISTRACOM	62	ARRAS	LIBRAIRIE BRUNET
14	CAEN	NORMANDIE RADIO	62	BOULOGNE SMER	LIBRAIRIE DUMINY
15	AURILLAC	LIBRAIRIE MALROUX MAZEL	62	ESTREE-CAUCHY	GES NORD
17	SAINTE	LIBRAIRIE SALIBA	62	LIBERCOURT	ONDES COURTES
18	BOURGES	LIBRAIRIE MAJUSCULE	62	WIZERNES	CLASH
19	BRIVE	LIBRAIRIE SEIGNOLLES	63	CLERMONT-FERRAND	ALARME SECURITE
21	DIJON	LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE	63	CLERMONT-FERRAND	LIBRAIRIE LES VOLCANS
22	LAMBALLE	SONO-CB-MUSIQUE TANDY	64	ANGLLET	PHOTO HARRIAGE
22	SAINT-BRIEUC	LIBRAIRIE AU TEMPS DE VIVRE	67	LINGOLSHEIM	BATIMA
25	BESANCON	TECHNI-SERVICES	67	STRASBOURG	LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT
25	BESANCON	REBOUL	68	COLMAR	LIBRAIRIE HARTMANN
26	VALENCE	LIBRAIRIE CRUSSOL	68	MULHOUSE	LIBRAIRIE L - G. BISEY
27	VERNON	LIBRAIRIE "AUX MILLE PAGES"	69	LYON 2e	LIBRAIRIE FLAMMARION
28	CHARTRES	LIBRAIRIE LESTER	69	LYON 2e	LIBRAIRIE DECITRE
28	CHATEAUDUN	ETS HUET	69	LYON 3e	STEREANCE ELECTRONIQUE
29	QUIMPER	LA PROCURE ST-COSENTIN	69	LYON 6e	FREQUENCE CENTRE
30	NIMES	LIBRAIRIE GOYARD	69	LYON 6e	GES
31	TOULOUSE	LIBRAIRIE PRIVAT	69	LYON 9e	LYON RADIO COMPOSANTS
31	TOULOUSE	LIBRAIRIE CASTELA	72	LE MANS	LOISIR RADIO COMMUNICATION
32	AUCH	STE RCEG	73	CHAMBERY	LIBRAIRIE DE LA COLONNE
33	BORDEAUX	LIBRAIRIE MOLLAT	74	EPAGNY	SOCIETE DUPLEX
33	BORDEAUX	M.G.D. ELECTRONIQUE	75	PARIS 2e	LIBRAIRIE GIBERT JEUNE
33	LIBOURNE	JM ELECTRONIQUE	75	PARIS 5e	LIBRAIRIE EYROLLES
33	MERIGNAC	RADIO 33	75	PARIS 10e	LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
33	TALENCE	LIBRAIRIE GEORGES	75	PARIS 10e	T.P.E.
34	MONTPELLIER	LIBRAIRIE SAURAMP	75	PARIS 12e	GES
35	RENNES	TUNER 35	75	PARIS 12e	CHOLET COMPOSANTS
37	CHINON	STE ILIA BRICOMARCHE	75	PARIS 15e	HYPER CB
37	TOURS	R.E.F.	76	LE HAVRE	LIBRAIRIE LA GALERIE
37	TOURS	LIBRAIRIE TECHNIQUE	76	ROUEN	CITIZEN BAND
38	GRENOBLE	LIBRAIRIE ARTHAUT	81	MAZAMET	GES PYRENEES
38	GRENOBLE	LIBRAIRIE HAREL	83	LA CRAU	MAISON DE LA PRESSE
38	GRENOBLE	ELECTRONIQUE BAYARD	83	TOULON	INTER-SERVICE
42	ROANNE	LIBRAIRIE LAUXEROIS	88	LE THILLOT	LIBRAIRIE GIGANT
42	SAINT-ETIENNE	LIBRAIRIE DE PARIS	88	SAINT-DIE	MAISON DE LA PRESSE
44	NANTES	LIBRAIRIE OUGUEL	89	AUXERRE	SM ELECTRONIQUE
44	NANTES	WINCKER FRANCE	90	BELFORT	E2I
44	NANTES	OMEGA	92	ASNIERES	GO TECHNIQUE
49	ANGERS	LIBRAIRIE RICHER	92	PUTEAUX	PUTEAUX RADIO ELECTRIC
49	ANGERS	ANJOU LIAISON RADIO	94	MAISON ALFORT	U.R.C.
49	CHOLET	CHOLET COMPOSANTS	95	SARCELLES	SARCELLES DIFFUSION
49	CHOLET	LIBRAIRIE TECHNIQUE			
50	VILLEDIEU-LES-POELES	RADIO TECH SERVICES			
54	NANCY	HALL DU LIVRE			


BELGIQUE  
B3800 SAINT-TRUIDEN ..... STAR ELECTRONIQUE

# BIBLIOTHÈQUE



**VHF COMMUNICATIONS F8**  
SM Electronic  
Edition en français

Les amateurs de V,U,SHF, les adeptes du fer-à-souder, de l'étau, de la lime connaissent, pour la plupart, «VHF Communications», une véritable bible dans laquelle on puisera les idées pour la réalisation d'un transverter, d'un transceiver BLU complet, ou d'un ampli linéaire. Regroupant des articles paraphés par des signatures prestigieuses, ces petits fascicules sont à posséder dans les rayons de la bibliothèque. La dernière édition, en français, datait de 1982. Oui, dix ans déjà ! Réjouissons-nous, le volume F8 vient de sortir. Au sommaire, on relèvera : un ampli 2C39 pour le 24 cm, une nouvelle méthode de montage et d'alimentation d'un élément Gunn par BNC, un VXO couvrant 200 kHz sur 144 MHz et un mini transceiver SSB pour le 144 MHz. De quoi occuper les longues soirées de l'hiver prochain ! Une manne pour ceux qui croient encore en l'avenir des fréquences hautes...

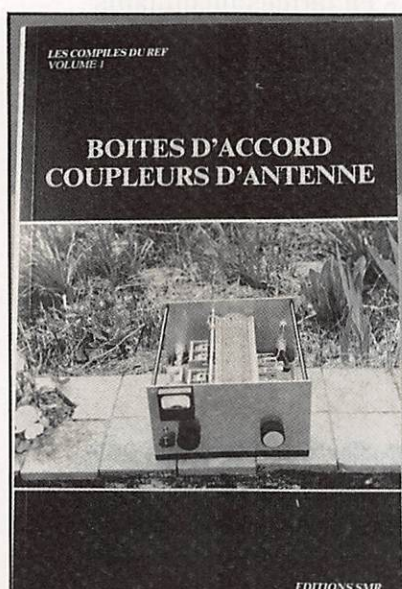

**BOITES D'ACCORD COUPLEURS D'ANTENNE**  
Les compiles du R.E.F.  
Editions SMR

La couverture annonce clairement la couleur : Volume I. On peut supposer que d'autres vont suivre. Cet ouvrage est une compilation d'articles publiés dans le bulletin du Réseau des Emetteurs Français, Radio-REF. Il passe en revue les descriptions concernant les dispositifs de couplage d'antenne à l'émetteur. Coupleurs en «L», pour Lévy, pour le portable, à self à roulette, il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Les articles correspondants datent parfois des années 70 mais, dans ce domaine, la technique n'a pas ou très peu évolué. Abondamment illustré de photos et schémas, ce livre de 160 pages va ravir tous ceux qui envisagent d'améliorer les performances de leurs antennes. Les plus jeunes verront qu'il est encore possible de «bidouiller» sans se ruiner car les antennes demeurent un domaine où l'expérimentation est aisée.



**VHF AMPLIS**  
Compilation  
Editions SMR

Des amplis pour V, U, SHF comme s'il en pleuvait. Dans ce livre «compilation», de 240 pages, entièrement traduit en français (sauf les fiches techniques des tubes EIMAC), le lecteur expérimentateur trouvera matière à réaliser des amplificateurs de toutes classes de puissance, à tubes, à transistors ou à V-MOS. Couvrant un large éventail de 144 MHz à 2,4 GHz, les schémas proposés sont conçus par des auteurs spécialistes, allemands pour la plupart. Les amateurs de «VHF Communications» reconnaîtront, sans se tromper, des montages célèbres qui font appel à la vénérable 2C39 ou à des tubes plus musclés, telle la 4CX250. Des techniques du strip-line aux cavités en laiton, des montages accessibles aux débutants à ceux réservés aux plus chevronnés, cet ouvrage permet de construire, sans se tromper, l'amplificateur linéaire complètement indispensable de la station VHF performante.

**P**our la première fois les résultats aux examens radioamateurs ont été analysés par année, de 1987 à octobre 1991, et par groupe A, B, C, D, d'après les chiffres fournis pour l'Administration. En voici les analyses.

**I - En termes quantitatifs**

De 1987 à Octobre 1991, 4396 examens ont été passés 2963 ont donné lieu à la délivrance de certificats d'opé-

Groupe A .....	24 %
Groupe B .....	4 %
Groupe C .....	40,5 %
Groupe D .....	14,3 %
Examen de télégraphie : .....	17 %
Pour les 10 premiers mois de l'année 1991, 1073 examens ont été passés (soit une augmentation de 35,6 % par rapport à 1987), répartis de la manière suivante :	
Groupe A .....	20,8 %
Groupe B .....	1,4 %
Groupe C .....	54,7 %
Groupe D .....	8 %
Examen de télégraphie : .....	15 %

# Résultats aux examens radioamateurs

## ANALYSE PAR GROUPE DE CERTIFICAT

Dans cette analyse il manque les deux derniers mois de l'année 91. Cela ne doit pas modifier le résultat sur une grande échelle !

### 1 - Groupe A

En 1987, le nombre de candidats était de 191. Pour les 10 premiers mois de l'année 1991, ce nombre s'élève à 225 soit une augmentation de 18 %. Les candidats à cet examen représentent 21,5 % du total des examens passés depuis 1987 soit 947 personnes.

### 2 - Groupe B

Les chiffres montrent une désaffection importante pour cet examen puisque

rateur du service amateur. En 1987, 796 examens ont été répartis de la façon suivante :

Un bilan sur 4 ans, des résultats enregistrés aux examens radioamateurs, montre une certaine désaffection pour les classes de licence B et D. Essayons de voir Pourquoi.



pour 32 candidats en 1987, on n'en compte plus que 15 pour la période de juin à octobre 1991, soit une baisse de 53 %.

Les candidats à cet examen représentent 2,9 % du total des examens passés depuis 1987. L'épreuve de télégraphie n'est pas étrangère à cet insuccès.

### 3 - Groupe C

C'est le groupe qui connaît les plus fortes augmentations du nombre de candidats présentés. En 1987, 323 personnes ont passé cet examen alors qu'elles sont 591 sur les 10 premiers mois de l'année 1991, soit une augmentation de 83 %.

Les candidats à cet examen représentent 47 % du total des examens passés depuis 1987.

### 4 - Groupe D

Le nombre de candidats à ce groupe est passé de 114 en 1987 à 87 pour les 10 premiers mois de l'année 1991, soit une baisse de 24 %.

Les candidats à cet examen représentent 11 % du total des examens passés depuis 1987.

Ici également l'épreuve de télégraphie apparaît comme le responsable du manque d'engouement.

### 5 - Examen de télégraphie (voir tableau II)

En 1987, 136 candidats ont subi cette épreuve contre 161 pour les 10 premiers mois de l'année 1991, soit une augmentation de 19 %.

Les candidats à cet examen représentent 17,5 % du total des examens passés depuis 1987.

### II - En termes qualitatifs

Le taux de réussite sur l'ensemble des examens passés depuis 1987 est de 67,4 %.

## ANALYSE PAR GROUPE

### 1 - Groupe A

Le taux de réussite est passé de 54 % en 1987 à 60 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

### 2 - Groupe B

Si l'on considère les résultats des candidats présentés et reçus dans ce groupe, le taux de réussite est passé de 37 % en 1987 à 40 % pour la période de janvier à fin octobre 1991.

### 3 - Groupe C

Le taux de réussite dans ce groupe est passé de 54 % en 1987 à 70 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

### 4 - Groupe D

Si l'on s'arrête aux résultats obtenus avant la partie télégraphique de l'examen, le taux de réussite était de 64 % en 1987 et de 83 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991. Après l'épreuve de télégraphie, le taux de réussite était de 48 % en 1987 et de 55 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

### 5 - Examen de télégraphie

Lorsque cette épreuve a été subie dans un contexte isolé (Amateur groupe A ou C passant l'examen de télégraphie), le taux de réussite était de 84 % en 1987 et de 78 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

## Conclusion

### Au plan quantitatif

De 1987 à fin octobre 1991, le nombre d'examens passés a augmenté de 35,5 %. Cependant, toutes les classes n'ont pas évolué dans les mêmes proportions ainsi, 3 groupes sur les 4 étudiés ont vu le nombre d'examens diminuer. Le groupe B est de loin victime de cette régression puisque de 4 % en 1987, il passe à 1,4 % des examens passés en 1991. La seconde victime de cette régression, est le groupe D qui a vu le nombre d'examens passer de 14,3 % pour l'année 1987 à 8 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991. Le groupe A voit les dégâts limités, puisque le nombre d'examens passe de 24 % en 1987 à 20,8 % pour l'année 1991. Les chiffres montrent que le grand bénéficiaire de la croissance est le groupe C qui voit son taux de représentativité passer de 40,5 % en 1987 à 54,7 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

Si l'on observe l'examen de télégraphie subit dans un contexte «isolé», le taux de représentativité passe de 17 % pour l'année 1987 à 15 % pour la période de janvier à octobre 1991.

Malgré une augmentation sensible des candidats aux examens, les groupes B et D restent sur des taux de représentativité très inférieurs à ce qu'ils devraient être, compte tenu du climat favorable au développement du radio-amateurisme (croissance de 35,5 % des examens depuis 1987).

En 1987, ces 2 groupes ne représentent plus que 9,4 % des examens passés entre janvier et octobre 1991.

Les examens des groupes A et C voient au total passer leur taux de représentativité de 64,5 % en 1987 à 75,5 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991.

### Au plan qualitatif

L'observation des résultats aux examens montrent que les candidats sont de mieux en mieux préparés aux examens. En 1987, le taux de réussite tous examens confondus était de 58 %. Ce taux est de 68 % pour les 10 premiers mois de l'année 1991, plus de 2 candidats sur 3 sont donc reçus à l'examen. On peut donc considérer que les Associations et les radio-clubs qui ont pour vocation la préparation à l'examen font dans l'ensemble un travail remarquable.

## CONCLUSION

A l'augmentation du nombre des licences C ne correspond pas une augmentation équivalente de radioamateurs sur les bandes. Il serait donc intéressant de connaître leurs activités réelles où sont-ils ? CB par exemple ?

La baisse des candidats à la licence D paraît incompréhensible. Il est évident que la contre-publicité faite sur la télégraphie, la difficulté supposée de l'apprendre n'est pas étrangère dans ce résultat.

On peut donc s'étonner de voir les amateurs s'enfermer dans le carcan UHF et ne condamner toutes les bandes décimétriques car bien évidemment il ne peut nous venir à l'idée que

**TABEAU I : EVOLUTION DU NOMBRE DE CANDIDATS PRESENTES ET REÇUS PAR GROUPE DE 1987 A OCTOBRE 1991**

**GROUPE A**

**GROUPE B**

ANNEES	PRESENTES	REÇUS	%	PRESENTES	REÇUS A	REÇUS B	TOTAL	B %
1987	191	104	54	32	3	12	46	37
1988	153	84	54	28	5	10	53	36
1989	152	82	53	32	5	14	59	44
1990	226	139	61	18	3	6	50	33
1991	225	137	60	15	4	6	66	40
<b>TOTAL</b>	<b>947</b>	<b>546</b>	<b>58</b>	<b>125</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>38</b>

*GROUPE A : de 1987 à 1991*

*Augmentation du nombre d'examens = + 18 %*

*GROUPE B : de 1987 à 1991*

*Baisse du nombre d'examens = - 53 %*

**GROUPE C**

**GROUPE D**

ANNEES	PRESENTES	REÇUS	%	PRESENTES	REÇUS C	REÇUS D	TOTAL	D %
1987	323	177	54	114	19	55	64	48
1988	306	190	62	103	21	51	69	49
1989	370	240	64	92	19	46	70	50
1990	486	346	71	83	19	51	79	61
1991	591	414	70	87	25	48	83	55
<b>TOTAL</b>	<b>2076</b>	<b>1367</b>	<b>66</b>	<b>479</b>	<b>103</b>	<b>251</b>	<b>74</b>	<b>52</b>

*GROUPE C : de 1987 à 1991*

*Augmentation du nombre d'examens = + 83 %*

*GROUPE D : de 1987 à 1991*

*Baisse du nombre d'examens = - 24 %*

*Depuis 1987, 4396 examens dont 769 de "Télégraphie seule" ont donné lieu à la délivrance d'un certificat.*

**TABEAU II : GRAPHIE**

ANNEES	PRESENTES	REÇUS	%
1987	136	115	84
1988	141	118	83
1989	151	109	72
1990	180	150	83
1991 *	161	126	78
<b>TOTAL</b>	<b>769</b>	<b>618</b>	<b>80</b>

*\* Janvier à octobre 1991*

ces mêmes amateurs se retrouvent en CB uniquement, voire sur 45 mètres.

Il appartiendra donc aux associations de promouvoir et de mieux expliquer les finalités de la licence D ! Il en est de même pour les clubs dont la responsabilité peut être grande dans l'évolution future.

Il ne suffit pas de dire qu'on est les meilleurs en télégraphie, que la télégraphie c'est super, pour que ces affirmations incitent le candidat à plonger sur les cassettes.

Par contre, il est clair que bien des candidats ne veulent pas faire cet effort, souvent avec des prétextes plus ou moins fallacieux. Si chacun attend qu'un jour cette partie de la licence soit supprimée, il semble nécessaire de signaler que sur le plan mondial, la tendance est inverse même sur le plan professionnel.

Quant à la licence B, son insuccès est bien évidemment dû également à la partie télégraphie.

En voyant plus au «loin» on peut se poser la question de savoir si le passage de la licence C n'est pas également un moyen sûr d'obtenir le droit à l'antenne... pour d'autres usages.

Restent les stages de formation.

Les statistiques montrent que les résultats sont bon mais :

- on sélectionne dès le départ en fonction de possibilités intellectuelles ;

- on ne présente que ceux qui ont une chance ;

- on décourage et on élimine les autres ;

- la télégraphie n'y subit pas une promotion poussée.

Il va être nécessaire de corriger certaines habitudes pour modifier la tendance actuelle.

**F6EEM, sur une documentation fournie par F1LPQ/AIR**

# Cushcraft

## R5, 28, 24, 21, 18, 14 Mhz

La R5 est une antenne verticale à grand rendement. Rayonnant en demi-onde elle vous procure un gain de 3 dB sur toutes les bandes. D'une hauteur raisonnable de 5,20 mètres de haut, des radians de 1,20 m, la R5 peut être montée dans de nombreux endroits.....2800 F

## R57K, Kit d'extension

Pour transformer une R5 en R7.....1950 F

## R7, 28, 24, 21, 18, 14, 10, 7 Mhz

La R7 a des caractéristiques identiques à la R5, sa hauteur est de 6,90 mètres et inclut en plus les bandes 30 et 40 mètres.....3600 F

## AP8, 28, 24, 21, 18, 14, 10, 7, 3,5 Mhz

L'AP8 est une antenne 8 bandes résonant en quart d'onde. Sa hauteur est de 7,92 mètres et nécessite le kit radians APR18 pour un montage en hauteur. L'AP8 sans radians.....2090 F

## APR18, Kit radians pour AP8, AV5.....485 F

## AV5, 28, 21, 14, 7, 3,5 Mhz


L'AV5 a des caractéristiques identiques à l'AP8. Sa hauteur est de 7,40 mètres.....1690 F

## AR6, 50 à 54 Mhz (\*)

L'AR6 est une verticale de 3,10 mètres .....580 F

## AR270, 144, 430 Mhz

L'AR270 est une verticale colinéaire de 1,10 mètres. Le gain est de 3,7 et 5,5 dB.....580 F

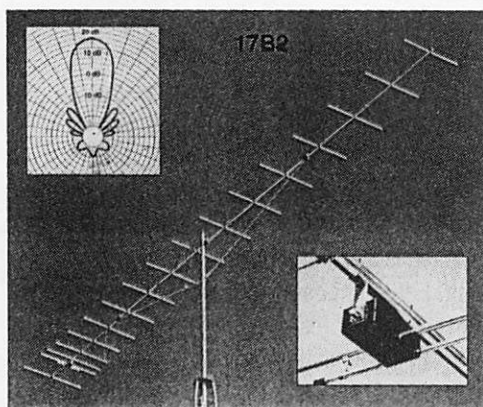

## 17B2, 144 Mhz



La 17B2 est certainement l'antenne la plus performante de sa catégorie. Son gain est de 18 dBd pour 17 éléments et 9,45 mètres de longueur de boom.....1496 F

## 10-4-CD, Beam 4 éléments 28 Mhz.....2100 F

## 15-4-CD, Beam 4 éléments 21 Mhz.....2490 F

## 20-4-CD, Beam 4 éléments 14 Mhz.....4450 F

(\*) attention l'utilisation en émission est interdite en France

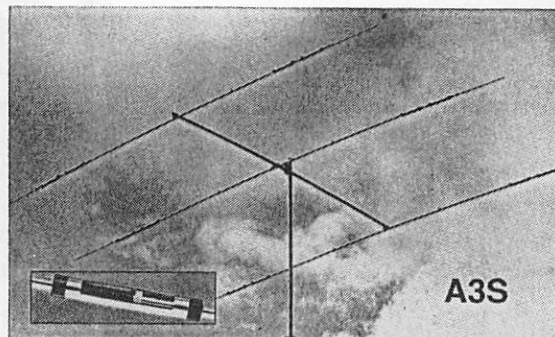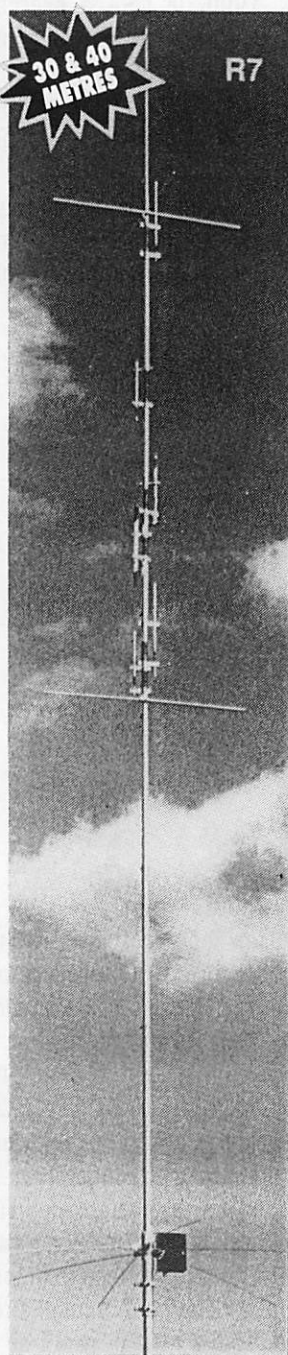

## 40-2-CD, Beam 2 éléments 7 Mhz.....4450 F

## TEN 3, Beam 3 éléments 28 Mhz.....1200 F

## A3S, Beam 3 éléments 28, 21, 14 Mhz.....3600 F

## A3WS, Beam 3 éléments 24 et 18 Mhz.....2400 F

## A4S, Beam 4 éléments 28, 21 et 14 Mhz.....3800 F

## A743, kit 7 et 10 Mhz pour A3.....1150 F

## A744, kit 7 et 10 Mhz pour A4S.....1150 F

## A50-6S, Beam 6 éléments 50 à 54 Mhz.....1750 F

## A617-6B, Beam 6 éléments 50 à 51 Mhz.....2600 F

### VENTE PAR CORRESPONDANCE

PRIX DEPART DEPOT STRASBOURG - TVA  
18,6% INCLUSE


ATELIER DE REPARATION - SAV BATIMA

### RENSEIGNEZ-VOUS !

N'hésitez pas à nous téléphoner du lundi 14H30 au  
samedi 12 H

ou par Minitel au 36 15 code BATIMA

CATALOGUE CUSHCRAFT SUR DEMANDE



BATIMA ELECTRONIC

118-120, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

Tél. : 88.78.00.12

Fax. : 88.76.17.97

**E**n 1991, comme en 1989 et en 1990, le CSA a exercé les compétences que lui confie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et prolongé les politiques conduites au cours des années précédentes.

C'est ainsi qu'il a poursuivi la mise en œuvre de la politique d'attribution des fréquences radiophoniques dont les

visager de geler leurs projets. D'ores et déjà, Communication et Développement, la filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a renoncé à câbler certaines villes.

– Le cas du satellite et des nouvelles technologies n'est pas plus réjouissant. Le fait que les difficultés techniques rencontrées par TDF1/TDF2 l'ont été également par d'autres prototypes est une maigre consolation. Le terminal Visiopass a été long à mettre au point. En outre, il présente encore des imperfections. Les discussions pour la construction des satellites intermédiaires achoppent toujours sur les problèmes de financement. L'avenir de la norme D2 Mac se heurte à l'incrédulité de nos partenaires au sein de la Communauté. Enfin, l'incertitude demeure sur le nombre de chaînes qui émettront en D2 Mac sur Télécom 2.

#### **La réglementation reste inadaptée.**

La réglementation audiovisuelle manque de souplesse et paraît insuffisamment adaptée.

L'affaire des quotas en est un exemple. Leur application aux heures de grande écoute a été prévue par les décrets du 17 janvier 1990 à compter du 1er janvier 1992. Or, en particulier pour les chaînes privées les plus récentes, elle était irréaliste. Il a donc fallu en reporter l'entrée en vigueur. Le problème de fond est qu'il n'y a pas assez d'œuvres d'expression originale française pour nourrir les heures de grande écoute. De plus, la production de l'heure de fiction d'expression française coûte cher et le second marché est insuffisant. Enfin, imposer les mêmes obligations à toutes les chaînes confère au paysage audiovisuel une telle uniformité qu'il devient inopportun de les conserver toutes. En confiant au Conseil un pouvoir de modulation des heures auxquelles les quotas de diffusion doivent être respectés, la loi du 18 janvier 1992 est venue opportunément substituer un système de régulation à une réglementation trop rigide.

Au cours de l'année 1991, le Conseil a tenté de contrer, dans la mesure de ses moyens, les effets négatifs des phénomènes qui viennent d'être mentionnés.

# Rapport du CSA

principes avaient été fixés, en août 1989, dans son «communiqué 34» ou qu'il a délivré de nouvelles autorisations en matière de télédistribution et de télévision de proximité.

– En France comme à l'étranger, l'augmentation des recettes des chaînes s'est ralentie, en raison principalement de la conjoncture économique. Les prévisions en la matière demeurent pessimistes. La désaffection des annonceurs pour les formes traditionnelles d'investissement publicitaire au profit du «hors média» paraît se confirmer.

#### **Le tableau est encore plus sombre du côté des nouveaux supports.**

– Les 20 milliards de francs investis dans le câble, ses 700 000 abonnés en fin d'année 1991 (chiffre dix fois inférieur à celui de l'Allemagne), son déficit annuel de 3,6 milliards de francs et son taux de désabonnement (qui atteint 20 %) n'inclinent pas à l'optimisme. Un rapport qualité/prix insatisfaisant explique pour l'essentiel cet échec. Il conduit certains câblo-opérateurs à en-

**Le dernier rapport du CSA est pour le moins morose. Jugez-en par vous-même.**



On entend souvent dire que la politique audiovisuelle de la France depuis dix ans a péché par manque d'ambitions. N'est-ce pas exactement du contraire qu'a pâti le paysage de l'audiovisuel français ?

Pouvoirs publics et opérateurs privés n'ont-ils pas manqué de modestie et de réalisme :

– En tentant de développer simultanément diffusion hertzienne, câble et satellite, alors que (explicitement et implicitement) nos voisins opéraient des choix entre support (l'Allemagne en faveur du câble ; l'Italie pour la télévision par voie hertzienne terrestre ; les Britanniques - au moins jusqu'au Broadcasting Bill - au bénéfice du satellite) ?

## SATELLITES : LES PRÉCONISATIONS DU CSA

**Mettre en place rapidement des incitations financières à la production et à la diffusion de programmes 16/9e**

Les instances européennes ont examiné en 1991 un projet de directive visant à introduire progressivement les normes de la famille Mac sur l'ensemble des satellites européens. La précédente directive, adoptée en 1986, expirait en effet le 31 décembre 1991. De plus, elle ne s'appliquait qu'aux satellites de radiodiffusion directe.

L'accord intervenu le 19 décembre 1991 entre les douze Etats membres confirme l'engagement envers les nouvelles normes européennes.

La nécessité de réaliser un accord a toutefois conduit à reporter au 1er janvier 1995 l'obligation, pour les chaînes diffusées par satellite, de diffuser en D2 Mac, et ce pour les seuls nouveaux services. Cet accord est très en retrait sur la position française initiale, qui tendait à l'imposition du D2 Mac aux services existants, au moins en diffusion simultanée (« simulcast »).

Il est également défavorable aux industriels européens. Ceux-ci ont, en effet, déjà introduit sur le marché plusieurs récepteurs au format 16/9e, dont le prix baissera avant la fin de l'année 1992. Aucune autre norme que le D2 Mac ne

permettant actuellement, dans le monde, de recevoir des images 16/9e avec des équipements de prix abordable, un développement rapide des chaînes de télévision diffusant des programmes en D2 Mac 16/9e constituerait un atout indéniable pour l'industrie européenne. Une aide à la production pourrait aussi être envisagée avec la création, par exemple, d'une Sofica TVHD.

### Préciser les conditions d'exploitation du satellite Télécom 2

Le satellite Télécom 2, lancé avec succès en décembre 1991, peut, dès les jeux olympiques d'hiver d'Alberville, diffuser un bouquet de chaînes thématiques francophones.

A l'heure où sont écrites ces lignes, beaucoup d'incertitudes planent cependant sur les conditions d'exploitation de ce satellite. En ce qui concerne la commercialisation des programmes, les câblo-opérateurs participeront-ils à la société de commercialisation proposée par Canal Plus ? Sur le plan technique, quelles seront les normes de diffusion utilisées (D2 Mac ou Secam) ? Le procédé de cryptage sera-t-il ouvert à l'ensemble des industriels ou restera-t-il le monopole d'un opérateur ?

### Assurer le relais de TDF1/TDF2

Le satellite TDF1/TDF2 est le seul satellite à diffuser actuellement des services de télévision français dans la norme D2 Mac. Plusieurs de ces services programment des émissions au format 16/9e, dans une proportion qui devrait aller croissant dans les années qui viennent.

Le faible nombre de ménages équipés pour la réception directe de ces programmes résulte notamment des défaillances techniques dont a été victime le satellite français de radiodiffusion directe durant ses deux premières années d'exploitation.

C'est donc très logiquement que les pouvoirs publics français ont soutenu le projet pré-Europesat, dont l'exploitation serait confiée à Eutelsat. Ce satellite intermédiaire permettrait de secourir, en cas de besoin, les programmes actuellement diffusés sur TDF1/TDF2 et le satellite allemand TV SAT.2 et d'enri-

chir le nombre de chaînes diffusées dans les nouvelles normes de télévision. Il conditionne la pérennité du programme franco-allemand de télédiffusion directe aux nouvelles normes.

Il serait relayé ultérieurement par le satellite Europesat, qui disposerait de quarante canaux sur la position orbitale 19° Ouest. Il renforcerait l'attrait des programmes diffusés aux nouvelles normes.

Afin d'assurer le relais de TDF1/TDF2 et d'ouvrir la voie à la norme intermédiaire de télévision améliorée, ainsi qu'à de nouvelles chaînes thématiques, qu'elles soient ou non à péage, les pouvoirs publics français pourraient opter pour la poursuite de la génération des satellites de moyenne puissance Télécom 2.

En localisant plusieurs satellites sur la même position orbitale, les téléspectateurs seraient ainsi dispensés de modifier leur antenne parabolique pour capter un nombre plus élevé de chaînes.

## LES PROPOSITIONS DU CSA POUR UN MEILLEUR AVENIR

### Sociétés nationales de programme

- Dégager Antenne 2 et FR3 du capital de la Société française de production.
- Augmenter le taux de la redevance.
- Compenser intégralement les exonérations de redevance.
- Actualiser les cahiers des charges des sociétés nationales de programme, en particulier celui de RFO.

### Télévisions privées

- Dégager des ressources supplémentaires par l'aménagement des restrictions frappant certains secteurs interdits à la publicité télévisée, notamment en ouvrant le secteur de la distribution à l'ensemble des télévisions locales.
- Restaurer la possibilité d'une deuxième coupure publicitaire des œuvres.
- Trancher les possibles conflits entre la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire et la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
- Inscrire dans la loi du 30 septembre 1986 la possibilité pour le Conseil de

délivrer directement des autorisations à durée limitée pour les expériences ponctuelles de télévision temporaire.

#### Câble

- Publier l'ensemble des textes d'application de la loi du 29 décembre 1990.
- Soumettre les chaînes du câble, à titre temporaire, à une réglementation minimale.
- Revoir le régime juridique des antennes collectives et des petits réseaux pour corriger la malfaçon contenue dans l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
- Diminuer le taux de TVA applicable aux abonnements pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par le câble.
- Harmoniser les textes applicables au droit de réception.
- Soutenir la commercialisation des équipements audiovisuels de réception au format 16/9e.
- Créer un véritable partenariat entre opérateurs du câble et opérateurs du satellite.

#### Satellite

- Assurer le relais de TDF1/TDF2.
- Mettre ne place des incitations financières à la production et à la diffusion de programmes au format 16/9e.
- Préciser les conditions techniques et commerciales d'utilisation de Télécom 2 par des services de communication audiovisuelle.

#### Radios privées

- Accroître le nombre des comités techniques radiophoniques et modifier leur ressort géographique afin d'assurer un maillage plus fin du territoire.
- Donner un pouvoir décisionnel aux comités techniques radiophoniques, avec recours hiérarchique possible auprès du Conseil.
- Donner aux comités techniques radiophoniques compétence pour intervenir en matière de télévision locale, de décrochages locaux des télévisions nationales, de câble et de campagne électorale sur les écrans régionaux (FR3 Régions et RFO).
- Assouplir les règles de seuil impo-

sées aux réseaux radiophoniques (art.41 de la loi du 30 septembre 1986) et définir la notion de réseau.

- Rechercher des voies nouvelles de soutien aux radios non commerciales.
- Permettre au Conseil d'autoriser directement une radio lorsque la prise en compte des impératifs de pluralisme et de diversification des opérateurs mentionnés par la loi n'exige pas un appel aux candidatures.

La lecture des propositions du CSA est d'une grande importance pour l'ensemble des utilisateurs de spectre de fréquence qu'ils soient professionnels ou amateurs ! En effet, le CSA demande tout simplement la révision de la loi de septembre 1986 sur les antennes. Certes, il ne s'agit que de la partie collective. Mais dès l'instant où le sujet sera rouvert, il n'est pas utopique de penser que c'est tout le texte de loi qui peut être remanié à cette occasion. Il convient donc d'être vigilant sur ce sujet.

S. FAUREZ, F6EEM

Bibliographie : Rapport du CSA.

# LA NOMENCLATURE



La nouvelle nomenclature des radioamateurs français est enfin disponible !  
Vous cherchez une adresse, un club, un radioamateur dans une ville ?

## La nomenclature...

Réf. : REFNOM92

Prix : **85 FF** + 25 F port  
(étranger nous consulter)

Utilisez le bon de commande SORACOM

**YAESU**

AOR JRC  
ICOM TONO  
KENWOOD DAIWA

**COTE D'AZUR**

FC1SMY  
FE2FG  
FE1BHA

S.A.V. ASSURÉ

Centre Commercial Les Heures Claires  
454, rue Jean Monnet - B.P. 87  
06212 MANDELIEU CEDEX  
FAX 92 97 02 19 - TEL. 93 49 35 00

# HYPER-CB

183 Rue Saint-Charles 75015 PARIS. Tél. : 16 (1) 45 54 41 91 Fax : 16 (1) 45 57 31 17

## RÉGLAGES

<b>TOSMETRES</b>	
♦ Tos standard	90 F
<b>TOS WATTMETRE</b>	
♦ Tos Watt	110 F
♦ Tos Watt 201	260 F
♦ Tos Watt 202	399 F
<b>TOS WATT MATCHER</b>	
♦ TM 100	210 F
♦ TM 999	280 F
♦ SWR 179	190 F
♦ TM 200	450 F
♦ HP 1000	590 F
♦ HQ 2000	650 F
<b>TOS WATT MODULO</b>	
♦ HQ 330	690 F
♦ MCS 500	630 F
<b>MATCHER</b>	
♦ MM 27-100 W	110 F
♦ M 27-500 W	210 F
♦ M Automatique - SR 144	450 F
<b>PREAMPLIS ANTENNE</b>	
♦ EPM 27	170 F
♦ P 27 - M	190 F
♦ P 27-1	220 F
♦ HQ 375	310 F
♦ HQ 35 M	370 F
♦ HP 28	340 F
<b>COMMUTATEURS</b>	
♦ V2-positions	80 F
♦ V3-positions	150 F
<b>SÉPARATEUR</b>	
♦ DX 27	110 F
<b>RÉDUCTEUR PUISSANCE</b>	
♦ HP 36	320 F
♦ HP 6	280 F
<b>CHARGES FICTIVES</b>	
♦ 50 W DL 50 Zélagi	140 F
♦ 500 W DL 61 Zélagi	650 F
<b>FRÉQUENECMETRES</b>	
♦ FC 250-5 chiffres PROMO	390 F
♦ C 57-7 chiffres	850 F

## TX AM

♦ Midland 77-099	390 F
♦ Jimmy	550 F
♦ Midland 77 - 104	550 F
♦ Midland 77 - 225	990 F
♦ Johnny	650 F
♦ Micro II	399 F
♦ MARK IV	610 F

## TX AM - FM

♦ Orly	590 F
♦ Midland 77-114 New PROMO	490 F
♦ California	630 F
♦ Harry	750 F
♦ Alan 18	890 F
♦ Superscan	760 F
♦ Midland 2001	650 F
♦ Oceanic	870 F
♦ Midland 4001	990 F
♦ Valery	990 F
♦ DNT scanner	890 F
♦ DNT carat exclusif	1290 F
♦ Superstar 3000	1190 F
♦ Herbert	1250 F
♦ Superstar 3300	1350 F
♦ Superstar 3500	1490 F
♦ JFK	1450 F
♦ Alan 28	1190 F
♦ New yorker	750 F
♦ CB phone ECB	1780 F
♦ Atlantic	750 F
♦ Euro CB 4000	950 F

## TX AM-FM-BLU

♦ Pacific 40 et iv	1190 F
♦ Jack	1490 F
♦ Grant	1790 F
♦ Superstar 3900 black	1590 F
♦ Superstar 3900 chromé	1590 F
♦ Superstar 3900 écho	1890 F
♦ Superstar 3900 HP	1850 F
♦ Superstar 3900 F	2250 F
♦ Jackson	1890 F
♦ RC1 2950 28 Mhz	1890 F
♦ Lincoln déca 28 Mhz	2690 F
♦ Base saturne	3390 F
♦ Base saturne turbo 28 Mhz	5390 F
♦ Base Benjamin	1990 F
<b>ACCESSOIRES ALAN 80 A</b>	
♦ CT60 Chargeur	490 F
♦ Micro HP	250 F
♦ Bloc accus	450 F
♦ Chargeur accus 125 ma	150 F
♦ Cordon allume cigare	50 F
♦ Housse TX	40 F
♦ BS 80 - ampli	590 F
♦ Pied magnétique	260 F
♦ Antenne télescopique	150 F
♦ Antenne caoutchouc	100 F
♦ Micro Vox MA 18	790 F
<b>SCANNER</b>	
♦ BJMK III portable	2190 F
♦ MVT 6000 25/550/800/1300	3750 F
♦ MHZ 12 V - 220 V	
♦ SC001 mobile	1990 F
♦ AX 700 E	5490 F



MIDLAND 2001  
40 CX AM-FM  
650 F

## TX PORTABLES

<b>PORTABLES AM</b>	
♦ Midland 75-790	650 F
♦ Alan 80 A Promo	940 F
♦ PRO 200	590 F
♦ Alan 98	970 F
<b>PORTABLES AM-FM</b>	
♦ SH 7700	980 F
♦ Alan 80 A Promo	950 F
♦ William	1290 F
♦ Pocket	1050 F

ALAN  
80 A  
40 CX  
AM-FM  
950 F



## ANTENNES FIXES

<b>ANTENNE 1/4 ONDE</b>	
♦ GPA 27	195 F
♦ GPE 27	190 F
♦ Signal Keeper 27	190 F
♦ Straduster 27	270 F
<b>ANTENNE 1/2 ONDE</b>	
♦ GPS Sirtel	290 F
♦ GPF fibre	520 F
♦ GPS Sirio	290 F
♦ Mercury	350 F
<b>ANTENNE 5/8 ONDE</b>	
♦ TOP ONE	270 F
♦ GPE Sirtel	325 F
♦ GPS 27 Sirio	350 F
♦ Futura	410 F
♦ BT 210 Tagra	650 F
♦ S 2000 SIRTEL	690 F
♦ S 2000 SIRTEL 12 R	790 F
♦ Turbo 2000	690 F
♦ Spectrum 200	690 F
♦ Spectrum 300 12 R	790 F
♦ GPF fibre verre	750 F
♦ F3 Tagra	790 F
♦ S 2000 Gold Sirtel	850 F
♦ GPF 2000 fibre	1190 F
<b>ANTENNE 7/8 ONDE</b>	
♦ Vector 4000	690 F
<b>ANTENNE BALCON</b>	
♦ Boomerang	180 F
♦ Mini Boomerang	210 F

## MICROS

<b>MICROS MOBILES</b>	
♦ Micro standard	75 F
♦ DMC 531	110 F
♦ MC 437	145 F
♦ MC 7 Sadelta	275 F
♦ EC 2018 - écho	310 F
♦ MB4 + Sadelta	320 F
♦ Micro K 40	410 F
♦ CS 3 Président	440 F
<b>MICROS ALAN</b>	
♦ F 10 Préampli	180 F
♦ F 16 Prêa Roger Beep	250 F
♦ F 22 Prêa Echo	370 F
♦ F 24 Prêa Echo-RB	470 F
♦ F 36 Prêa RB Alan 28	350 F
<b>MICROS DE BASE</b>	
♦ DMC 545	280 F
♦ TW 232 DX	350 F
♦ MB + 4 Zetagi	350 F
♦ MB + 5 Zetagi	490 F
♦ Saldelta MB 30 Plus	470 F
♦ Saldelta Bravo Plus	590 F
♦ EC 2019 Echo	570 F
♦ Saldelta Echo Master	790 F
♦ Saldelta CM 40	850 F
♦ Rétro SILVER Eagle	690 F

## CHAMBRES D'ÉCHO

♦ ES 880	420 F
♦ EC 990 + RB Promo	490 F
<small>précisez le TX</small>	
♦ Maxon 49 Hs	780 F
♦ Beep Alarme	750 F

## ACCESSOIRES FIXATIONS D'ANTENNE

<b>MATS EMBOTTABLES</b>	
♦ 1,5 x 0,35	60 F
♦ 1,5 x 0,40	60 F
♦ 2,0 x 0,40	80 F
<b>FIXATIONS</b>	
♦ Simple fixation	130 F
♦ Double fixation	150 F
♦ Feuillard - 5 m	60 F
♦ Bras de balcon	110 F
♦ Machoire universelle	85 F
♦ Fixation mur GM	180 F
♦ Fixation mur PM	140 F
♦ Patte scelle PM	55 F
♦ Patte scelle GM	85 F
♦ Collier tirefond	45 F
♦ Pieds de mât sol	70 F
♦ Tuile faitière	240 F
♦ Tuile de passage	110 F

<b>MATS TÉLÉSCOPIQUES</b>	
♦ 4 mètres - 4 x 1 m	360 F
♦ 6 mètres - 3 x 2 m	370 F
♦ 8 mètres - 4 x 2 m	490 F
♦ Embout plast. mât	3 F
♦ indiquez le diamètre du mât	

## HAUBANAGE

♦ Coupelle hauban	25 F
Indiquez le diamètre du mât	
♦ Collier hauban 2 fix	15 F
♦ Collier hauban 3 fix	20 F
♦ Piton hauban - PM	15 F
♦ Piton hauban - GM	20 F
♦ Tendeur hauban	7 F
♦ Cosse coeur	3 F
♦ Serre câble - 1 boul	8 F
♦ Serre câble - 2 boul	10 F
♦ Noix porcelaine	6 F
♦ Câble hauban - 25 m	95 F
♦ Câble haub - 100 m	220 F

## HP - PA

<b>HAUT PARLEUR</b>	
♦ Hp mini	80 F
♦ HP carré	90 F
♦ HP carré filtre	110 F
<b>PUBLIC ADDRESS</b>	
♦ PA - 5 watts	80 F
♦ PA - 15 watts	190 F
♦ PA - 35 Watts	230 F

## ALIMENTATIONS

<b>SANS VUMETRE</b>	
♦ 3-5 amp	180 F
♦ 5-7 amp	200 F
♦ 6-8 amp	290 F
♦ 10 amp	410 F
♦ 20 amp	630 F
<b>AVEC VUMETRE</b>	
♦ 10 amp	490 F
♦ 20 amp	690 F
♦ 50 amp	1770 F

## ANTENNES MOBILES

<b>MAGNÉTIQUES</b>	
♦ magnétique simple	150 F
♦ Président Florida	160 F
♦ Magnum ML 145 AR	280 F
♦ Eurocb ML 145	290 F
♦ Président Nevada	350 F
♦ Sirio ML 145	280 F
♦ Sirio ML 170	390 F
♦ Dakota	410 F
♦ Gorgia Président	270 F
♦ Sirtel Idéa 40	350 F
♦ Sirtel Pety Mag	270 F
♦ Sirtel S90 A Mag	250 F
<b>A PÉRAGE</b>	
♦ Log HN 90	130 F
♦ Tagra HN 5/8	180 F
♦ Mini Cobra	155 F
♦ Omega 27 Sirio	190 F
♦ Cobra 27 Black	195 F
♦ Président Arizona	205 F
♦ Sirio 145	220 F
♦ Sirio turbo 2000	290 F
♦ HY-POWER 3000	390 F
♦ Sirio turbo 1000	260 F
♦ Sirio turbo 800	280 F
♦ Sirio AS 170	250 F
♦ Star 9000 Sirio	250 F
♦ Taifun	210 F
♦ Président Vermont	190 F
♦ Président Oregon	270 F
♦ Président Alabama	340 F
♦ Président Oklahoma	370 F
♦ Téléscopique élect	730 F
<b>SUPPORT RÉTRO</b>	
♦ Sirtel Truck 27	270 F
♦ Président Michigan	420 F
<b>PÉRAGE SIRTTEL</b>	
♦ Rambo	150 F
♦ Rocky	195 F
♦ Hy-Tune	170 F
♦ DV 27-U noire	190 F
♦ S - 9 Plus	240 F
♦ Santiago 600	310 F
♦ Santiago 1200	350 F
♦ Idéa 33	199 F
♦ Idéa 40	205 F
♦ Symbol 50	240 F
♦ Symbol 70	260 F
<b>ANTENNE K 40</b>	
♦ K 40 coffre	420 F
♦ K 40 magnétique	580 F
♦ Brin K40 seul	60 F
♦ Pieds magnétique	190 F
<b>1/4 ONDE ENTIERE</b>	
♦ 1/4 complète	290 F
<b>ANTENNES MARINES</b>	
♦ Marine 27	360 F
♦ Marine 30	380 F
♦ Nautilus 27	540 F
♦ Aquatic 27	550 F
♦ Mobat 27 SL	390 F
♦ Clipper 27 U	470 F
♦ Motop 27	350 F
♦ Maris 2000	360 F
♦ Corail 2000	350 F
<b>RADIO AMATEUR</b>	
♦ VH1 - 144Mhz	140 F
♦ CTE - M8 144 Mhz	180 F
♦ UH 50 - 400Mhz	195 F
<b>RECEPTION</b>	
♦ Combi Control	220 F

**TÉLÉPHONEZ VOTRE COMMANDE  
ET PAYEZ AVEC VOTRE CARTE BLEUE**

Expédition sous 48 heures

**BON DE COMMANDE À ENVOYER À : HYPER-CB 183 RUE SAINT-CHARLES - 75015 PARIS**  
TÉLÉPHONE : 16-(1)-45-54-41-91 FAX : 16 (1) 45-57-31-17

Valable jusqu'au 31-07-92 dans la limite des stocks disponibles - Tom-Dom-Corse nous consulter

NOM \_\_\_\_\_

PRÉNOM \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VILLE \_\_\_\_\_

TÉL. \_\_\_\_\_

ARTICLES	QTÉS	PRIX	TOTAL
AJOUTER PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT +			
Total de la commande =			

Je règle par chèque, mandat ou Carte Bleue n° \_\_\_\_\_

Date expiration : \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

**CATALOGUE HYPER-CB ENVOI CONTRE 5 TIMBRES POSTE A 2,50 F**

Participation aux frais de port  
Commande - 200 F, ajouter + 35 F.  
Supérieur à 200 F, ajouter + 65 F.  
Envoi SERNAM = antenne ou colis + de 7 kg ajouter + 150 F.

**1 seul magasin CB à Paris**

**HYPER-CB - PARIS 15<sup>ème</sup>**

183 Rue St-Charles, 75015 Paris  
Téléphone : 16 - (1) - 45-54-41-91  
MÉTRO LOURMEL/PLACE BALARD  
Périphérique sortie porte de Sévres  
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI  
De 9 h 30 à 12 h 30 De 14 h à 19 h

**SAV HYPER-CB**  
un vrai service technique complet

MHZ 07

# A la loupe bibandes

**Les transceivers bibandes, VHF et UHF, sont de plus en plus répandus : c'est une bonne chose car ils incitent à occuper davantage de fréquences, en particulier sur les UHF. Nous vous présentons ici 4 modèles récents destinés au fixe et au mobile.**

**T**rafiquer en duplex intégral (émission sur une bande, réception sur l'autre) est désormais chose facile et rend les liaisons beaucoup plus agréables, surtout lorsque l'on fait des essais. Chaque constructeur propose un matériel de ce type. Nous vous présentons ici 4 modèles prélevés parmi les plus récents. Comme vous allez le voir, ils sont très proches au niveau des caractéristiques et ne diffèrent parfois que par quelques détails, dans la présentation comme dans le confort d'utilisation, qui font que, selon les goûts de chacun, on préférera un modèle à un autre.

## LES POINTS COMMUNS

Les points communs des transceivers présentés ici sont nombreux. Tous les 4 couvrent, en FM, les bandes 144 à

146 et 430 à 440 MHz. Leurs puissances de sortie, sur les deux bandes, sont comparables : 50 W en VHF, 35 W en UHF. Ceci vient du fait que c'est souvent le même type de module hybride qui est utilisé à l'étage final. Cette puissance confortable les rend pleinement opérationnels en mobile sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un quelconque amplificateur. D'ailleurs, elle est parfois un peu excessive, c'est la raison pour laquelle il est possible, sur tous les modèles, de réduire la puissance d'émission. Evidemment, ces appareils utilisés en fixe, sur une bonne antenne omnidirectionnelle, ont d'excellentes performances grâce à la sensibilité de leurs récepteurs.

L'indépendance des récepteurs est garantie par la présence de réglages de volume et squelch séparés pour chacune des bandes, ainsi que par des sor-

# , quatre VHF-UHF


ties haut-parleurs supplémentaires individuelles. Ainsi, en séparant «géographiquement» les haut-parleurs, on pourra écouter confortablement les deux bandes en même temps.

Un ventilateur, rapporté à l'arrière du transceiver, permet un refroidissement efficace du dissipateur thermique sur lequel sont fixés les amplis. Ce ventilateur est thermostaté et se met en service au-dessus d'une certaine température. N'oublions pas que, dans un véhicule en plein soleil, il fait très vite chaud...

Dotés de mémoires, ils peuvent ainsi enregistrer les fréquences sur lesquelles on trafique le plus souvent. Le dispositif de scanning permet d'écouter ces mémoires et de repérer les fréquences qui sont actives. De même, un «canal» dit «prioritaire» peut être pro-

grammé sur la fréquence du relais ou du radio-club local. Rappelons que cette fréquence particulière est surveillée cycliquement par le récepteur. Des sélections de shift, évidemment indépendantes et différentes pour chaque bande, donnent l'accès aux répéteurs déclenchés par du 1750 Hz. Quant à l'afficheur, il est du type LCD avec des caractères noirs sur un fond orangé. Le contraste est de ce fait, excellent.

Aux points communs que nous venons de voir s'opposent les différences qui font leur originalité : une ou deux sorties d'antenne (ce qui signifie la présence ou l'absence d'un duplexeur interne), les prises étant toujours montées sur un bout de câble coaxial, le type de

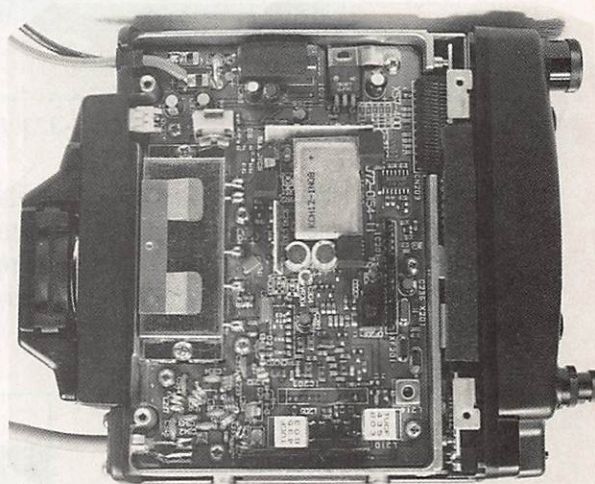

*Electronique à "haute densité" comme ici sur le TM-732E.*

connecteur micro (les nouveaux, issus des gammes «téléphoniques», sont encore bien difficiles à trouver sur le marché français), le nombre de mémoires, les modes de programmation (plus ou moins complexes), la face

avant détachable ou non (pour cacher le transceiver, par exemple), les options... Lorsque la face avant est amovible, il faut prévoir dans tous les cas un câble supplémentaire, livré en option.

## ICOM IC-3230H


D'aspect très conventionnel, l'IC-3230H est équipé d'une face avant qui n'est pas détachable. Cette dernière est occupée en grande partie par l'afficheur et les boutons sont sagement rangés, en ligne, sur la partie inférieure. Pas de

bandes, les choix entre différentes valeurs étant effectués à l'aide de la commande crantée :

- shift pour les répéteurs, l'écart entre les fréquences d'émission et de réception étant programmable,
- pas d'incrémentation, déterminant l'écart entre chaque fréquence,
- 4 niveaux de luminosité de l'afficheur (dimmer),
- inhibition du bip émis lors de l'appui sur une touche,
- 5 conditions d'arrêt/reprise du scanning,
- désignation des mémoires à exclusion du scanning,

- mute et bip sur la SUB band. La bande sélectionnée (sur laquelle agit directement le réglage de fréquence) est considérée comme la bande principale. L'autre est alors appelée SUB. Quand 2 signaux sont présents sur les 2 récepteurs en même temps, il est possible de couper celui de la SUB bande. L'utilisateur peut aussi être alerté de l'ouverture du squelch sur cette bande par un signal sonore.

- Tout en opérant sur la bande principale, on peut modifier les paramètres de fonctionnement de la SUB bande. Le micro livré avec le transceiver possède 2 commandes (UP et DOWN) de changement de fréquence.

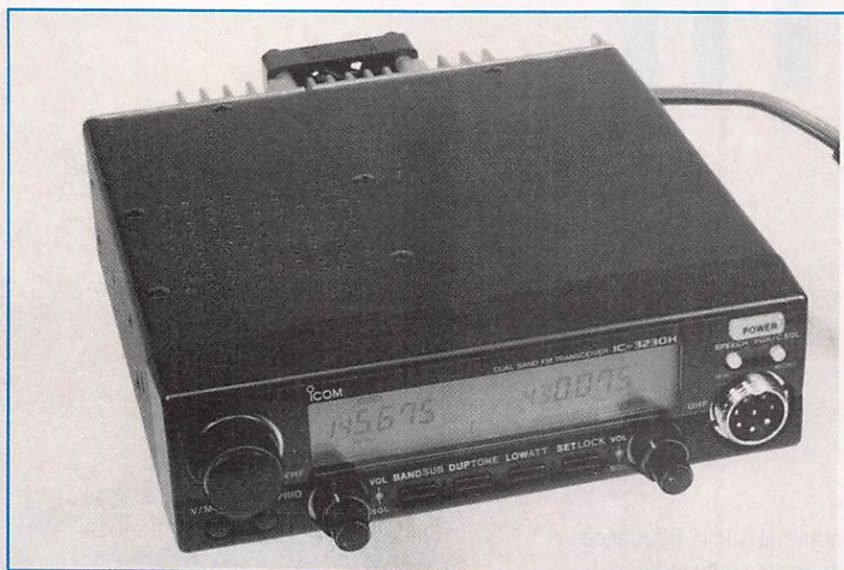

ICOM IC-3230H.

révolution esthétique pour ce modèle. Le connecteur micro est un 8 broches traditionnel, ce qui ne manquera pas de réjouir les amateurs de packet radio. A l'arrière, l'unique sortie antenne est composée d'un connecteur de type «UHF». On utilisera donc une classique PL-239 pour raccorder l'antenne qui pourra être une bibande.

En plus du mode de programmation (qui définit les diverses «préférences»), le transceiver fonctionne selon 3 modes : VFO, mémoires, prioritaire. Le passage d'un mode à un autre s'effectue logiquement, avec un seul appui touche. Le mode de programmation détermine les préférences de fonctionnement, parfois différentes selon les

- atténuateur automatique. Cet atténuateur sera mis (ou non) en service en réception quand on choisit un niveau de faible puissance émission,

Les commandes de volume et de squelch sont communes aux deux récepteurs. Lorsque la double réception est validée, c'est le potentiomètre de

## YAESU FT-5200

YAESU a adopté le principe de la face avant détachable : en mobile, on peut la placer sur le tableau de bord, par exemple, alors que le transceiver sera fixé à un autre endroit du véhicule. Cette face avant, aux formes régulières, se distingue par ses boutons poussoirs disposés en quinconce. La prise micro est une 8 broches, merci pour les adeptes du packet radio. Le signal audio du récepteur et l'état du squelch sont disponibles sur cette prise. Ce connecteur est également utilisé lors des duplications de contenu mémoire entre deux FT-5200.



YAESU FT-5200.

balance qui effectuera le «dosage» de BF entre les récepteurs «MAIN» et «SUB». Qu'on ne s'y trompe pas, malgré la commande unique, les réglages de squelch sont indépendants pour les deux bandes. Le «dimmer» est automatique, sur 8 niveaux de luminosité.

A l'arrière, le connecteur antenne placé au bout d'un câble coaxial est unique : c'est une prise femelle de type UHF. Elle acceptera un connecteur PL-259.

Le FT-5200 fonctionne en modes VFO, mémoires et prioritaire (CALL). Notons que chaque mémoire peut être réaccordée se comportant alors comme un VFO, la nouvelle fréquence pouvant être écrite ou non à la place de l'ancienne. Pour les relais, les valeurs de split sont pré-réglées sur les deux bandes.

Activée, la fonction ARS sélectionne automatiquement le shift quand on se trouve dans la sous-bande réservée aux relais.

Sur le FT-5200, on peut choisir de ne fonctionner que sur une bande, en faisant disparaître les affichages relatifs à l'autre bande. Le transceiver se comporte alors en monobande. Intéressant pour les débutants ou quand on circule dans une région sans UHF. En bibande, il est possible d'opérer les pré-réglages

de la bande secondaire (SUB) sans devoir la sélectionner comme primaire.

Au niveau du scanning, on peut balayer la bande entière, un simple segment, toutes les mémoires ou partie d'entre-elles.

Il y a 13 mémoires par bande plus 3 mémoires spéciales : CALL (C), L et U ces dernières désignant les limites de scanning. Deux conditions d'arrêt/reprise sont prévues : mode «pause» tant que le squelch est ouvert ou mode 5 secondes.

Parmi les options, on notera la présence d'un enregistreur numérique (DVS-3), comprenant aussi un paging et un DTMF. Le DVS-3 enregistre la BF issue de micro ou du récepteur et la retransmet sur l'air. Le temps d'enregistrement maximum est de 128 secondes (que l'on peut diviser en plusieurs segments).

Autre option intéressante, la télécommande-micro, fonctionnant par liaison HF ou infra-rouge (MW1), déjà présentée dans *MEGAHERTZ MAGAZINE*.

Le microphone livré d'origine avec le FT-5200 est doté de poussoirs UP et DOWN permettant la commande de fréquence à distance.

## KENWOOD TM-732E

Esthétiquement, le KENWOOD TM-732E est agréable à regarder. Ses formes sont harmonieuses et sa face avant aux bords arrondis y est certainement pour quelque chose. L'afficheur y occupe la plus grande surface. Le connecteur micro fera probablement enrager les adeptes du packet radio : il est difficile, pour le moment, de s'en procurer de semblables... Souhaitons que l'importateur y remédie. Cette face avant peut être détachée et fixée à quelques mètres du transceiver. Il n'y a pas de vis de fixation, rendant ainsi le démontage rapide. Par contre, le système de connexion du câble retenu par Kenwood n'est, lui, pas très pratique.

Les commandes de volume et de squelch sont concentriques : une paire pour les VHF, l'autre pour les UHF. Les réglages sont parfaitement indépendants. Pour la plupart, les boutons sont sagement alignés sous l'afficheur alors que quelques dissidents s'éparpillent sur la face avant. La commande du «dimmer» est un petit poussoir mais on peut pré-régler 4 niveaux de luminosité.

A l'arrière, on retrouve le connecteur d'antenne au bout de son câble coaxial : c'est une prise «N» qui est utilisée ici. Il faudra donc prévoir, soit un adaptateur, soit un connecteur «N» sur la descente d'antenne.

Le TM-732E possède de nombreuses fonctions, auxquelles on accède grâce à une combinaison de touches. Fort heureusement, les fonctions de base sont, elles, accessibles directement. Signalons d'entrée que le TM-732E est le seul capable de recevoir en V+V ou U+U (c'est-à-dire deux fréquences sur la même bande). Par contre, le duplex intégral dans ce mode n'est pas permis...

La sélection de la bande «active» (celle sur laquelle agissent les commandes) se fait en appuyant sur le potentiomètre de volume correspondant. Une petite LED, placée à côté, s'allume. L'ins-



KENWOOD TM-732E.



ALINCO DR-599E.

cription «PTT» clignote pendant quelques instants sur le LCD. On peut aussi faire disparaître de l'affichage la bande inutilisée afin d'éviter toute confusion. Le TM-732E se distingue des autres transceivers par le fait que les données des deux bandes ne s'affichent pas côte à côte mais sont superposées.

Pour le trafic via répéteurs, le décalage est automatiquement sélectionné (pour

les fréquences standards). Le 1750 Hz d'ouverture peut être émis à partir du microphone. Au chapitre des mémoires, il convient de souligner l'extrême flexibilité de l'appareil. Au total, 64 mémoires peuvent être réparties entre les deux bandes. Les modes de scanning sont nombreux : bande entière, segment de bande, mémoires, mémoires non verrouillées, écoute alternée entre fréquence prioritaire et VFO ou mémoi-

res. Deux conditions d'arrêt/reprise sont programmables, différentes en VHF et UHF.

Parmi les fonctions particulières, on remarquera la présence d'un dispositif «APO» qui, à l'image des petits portatifs, coupe le transceiver après un silence prolongé de 3 heures... mais aussi un «TOT», timer qui peut limiter le temps d'émission. Le squelch est programmable à partir d'un niveau S-mètre pour interdire tout signal inférieur à une valeur donnée. Quant à la fonction «ABC», elle fait passer automatiquement le TM-732E sur la bande programmée en réception seule. Les limites des VFO sont programmables (sur 1 MHz). Ainsi, on ne balayera pas en-dessous de 145 MHz si on le souhaite.


Le microphone livré avec l'appareil est muni des classiques touches UP et DOWN, mais aussi de touches assurant la sélection VFO, mémoire, fréquence CALL, et d'une touche reprogrammable par l'utilisateur. Le 1750 Hz est accessible à partir du micro.

Simple à utiliser quand on se limite aux fonctions de base, le TM-732E demande un petit effort si l'on veut maîtriser l'ensemble de ses nombreuses possibilités.

## ALINCO DR-599E

D'allure plus massive, le DR-599E d'ALINCO est équipé d'une face avant qui étonne par son design. La recherche d'une certaine ergonomie se retrouve jusqu'au dessin des touches, qui épousent par leur forme arrondie, l'extrémité du doigt. Pas moins de 12 touches et 6 poussoirs tiennent compagnie à la commande de fréquences, crantée, et aux potentiomètres concentriques réglant indépendamment les volume et squelch des deux bandes.

La plupart des touches ont deux fonctions, l'une étant repérée par une inscription de couleur orange. Après avoir ôté les 4 vis qui la maintiennent, elle peut être déportée à quelques mètres

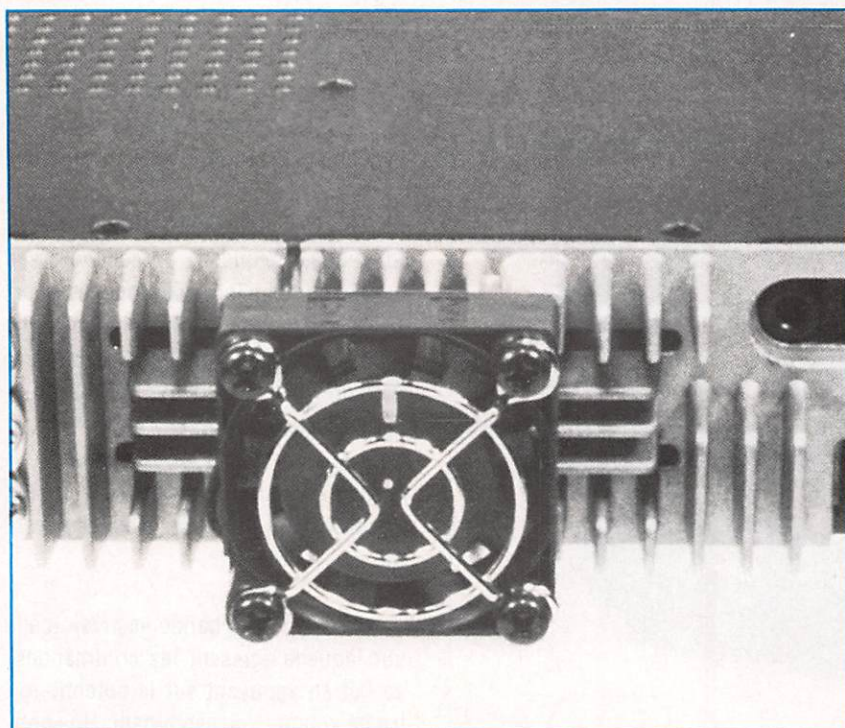

Indispensable, le ventilateur assure un refroidissement efficace.




	<b>YAESU FT-5200</b>	<b>ICOM IC-3230H</b>	<b>KENWOOD TM-732E</b>	<b>ALINCO DR-599E</b>
Puissance VHF	50 W	45 W	50 W	45 W
Puissance UHF	35 W	35 W	35 W	35 W
P. réduite VHF	5 W	10/5 W	10/5 W	10/5 W
P. réduite UHF	5 W	10/5 W	10/5 W	8/4 W
Duplexeur	Interne	Interne	Interne	A prévoir
Face avant détachable	Oui	Non	Oui	Oui
Mémoires	2 x 16	30	64	28 + 10
Connecteur micro	8 broches	8 broches	Spécial	8 broches
Consommation RX/max	0,6/11,5 A	1,2/10,5 A	1,2/11 A	0,8/15 A
Dimensions	140 x 40 x 155	140 x 40 x 165	141 x 42 x 175	150 x 50 x 178
Poids	1 kg	1,25 kg	1,1 kg	1,5 kg

du transceiver. Le connecteur du câble de liaison est facile à débrancher.

On appréciera la présence d'une prise micro 8 broches très classique. La luminosité de l'afficheur est commandée par un dimmer à deux niveaux. A l'arrière, deux câbles coaxiaux assurent les sorties antennes séparées. Ils sont terminés par des connecteurs de type UHF (pour PL-239). Il n'y a pas de prise «N» pour l'UHF.

Le DR-599E fonctionne selon trois modes : VFO, mémoires et CALL. Les 28 mémoires principales sont complétées par 10 mémoires dites «ARM», attribuées aux répéteurs. 5 canaux mémoire sont réservés : limites de scanning en VHF et en UHF et programmation de la mémoire ARM. A l'origine, les mémoires 1 à 14 sont pour les VHF ; les mémoires 15 à 28 pour les UHF. Cette répartition n'est pas figée : l'utilisateur peut la modifier à souhait.

Les modes de scanning sont au nombre de 5 : bande entière, segment de bande, mémoires, mémoires non mas-

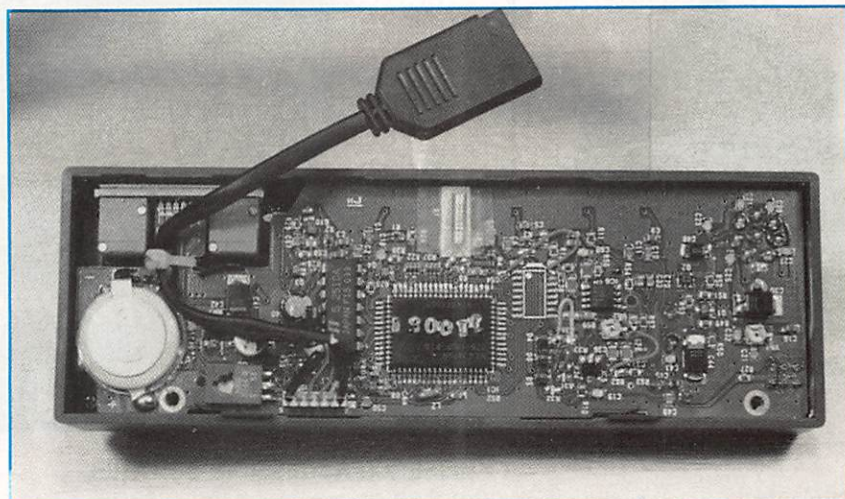

*La face avant est également bourrée d'électronique.*

quées, mémoires répéteurs. Il y a 4 choix différents pour les conditions d'arrêt/reprise du scanning. La fréquence prioritaire est veillée pendant 1 seconde toutes les 5 secondes.

Le DR-599E sait, grâce à la fonction «ABX», passer automatiquement sur la bande qui reçoit un signal, la considérant alors comme bande principale. A l'inverse, la fonction MUTE permet

d'inhiber la réception sur l'une des bandes. Enfin, la touche CANCEL répare les erreurs et fausses manips des étourdis.

Le DR-599E est livré avec un micro muni des touches UP et DOWN pour les modifications de la fréquence.

**Denis BONOMO, F6GKQ**

# RADIOAMATEURS et CIBISTES améliorez vos liaisons

testés dans MEGAHERTZ

**NOUVEAU**




## Ventriloquist

Lanceur d'appels pouvant fonctionner avec la plupart des émetteurs. 4 messages possibles ( 20 secondes ). compatible K1EA.

Alimentation 12 V.

réf : JCOM 001

**PRIX 1320 FF**  
+ 25 F port

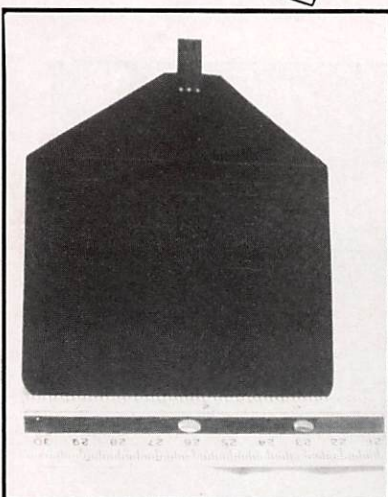

**Radioamateurs ! limitez les risques !  
Plus de détérioration, plus de vol...  
Avec Stealth antenna.**

Puissance admissible 50 watts.

Antenne plate adhésive se collant à l'intérieur sur le pare-brise arrière de votre véhicule.


Polarisation multiple.

Large bande livrée avec coaxial sans connecteur.

**PRIX 600 FF + 30 F port**

Courbe TOS JCOM 146


Réf : JCOM 146



Utilisable avec les  
Radiotéléphones SFR.

Courbe TOS JCOM 430

Réf : JCOM 430



**Utilisez le bon de commande SORACOM !  
Matériel d'importation susceptible d'avoir des délais de livraison.**

### TS - 680S

- Réception de 500 KHz à 30 MHz
- Emission 9 bandes décimétriques + 50 MHz

~~10 399 F TTC~~

PROMO : **8 990 F TTC**



### TS - 690 DECAMETRIQUE + 50 MHz



~~12 980 F TTC~~ - PROMO : **11 680 F TTC**

### TS - 850 SAT

- Boîte de couplage incorporée

~~15 990 F TTC~~

PROMO : **14 390 F TTC**



### SHF 1,2 GHz

PORTATIF TH 55 : ~~4 412 F TTC~~ - PROMO : **3 530 F TTC**

MOBILE TM 531 : ~~4 180 F TTC~~ - PROMO : **3 550 F TTC**

### BIBANDE

TH77 : ~~4 500 F TTC~~ - PROMO : **3 990 F TTC**

*Ces promotions sont valables dans la limite des stocks  
Elles peuvent s'appliquer sur d'autres produits : nous consulter ainsi que sur les possibilités de crédit.*

**D**es portatifs 144 MHz apparaissent sous d'autres marques que les plus traditionnelles, celles que nous, radioamateurs, connaissons depuis des années. Il faut souhaiter que les réseaux de distribution respectent la règle du jeu et attirent l'attention des utilisateurs sur le fait que ces émetteurs-récepteurs ne peuvent être employés que par les titu-

delette servant de poignée de transport. L'aspect extérieur respire la simplicité. Le pack batterie est maintenu en place grâce à un verrou latéral. Si l'on se procure un bloc cadmium-nickel (plusieurs modèles, de diverses capacités, disponibles en option), deux contacts ou un jack permettent de recharger le pack avec un chargeur adapté. Au dos, une bride métallique permet de porter le transceiver à la ceinture.

Sur le flanc droit du transceiver, un autre jack est prévu pour l'alimentation extérieure. Sur le côté gauche, deux protubérances apparaissent sous un caoutchouc : la pédale PTT et la touche de FONCTION.

A l'avant, le clavier est clair (16 tou-


# Portatifs VHF : Alan CT-145 et REXON RV-100

**Le marché des grands noms connus dans le domaine des E/R portatifs VHF est attaqué par des fabricants taiwanais : les deux appareils présentés ici sont l'exemple de ce que l'on risque de trouver prochainement dans les vitrines...**

lares d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif radioamateur. Ceci dit, voyons à quoi ressemblent ces petits nouveaux. Nous en avons réuni deux dans le même article car ils nous sont parvenus pratiquement dans la même semaine... Depuis, des modèles identiques sortent sous d'autres marques : c'est dire si le marché semble intéresser du monde !

## REXON RV-100

C'est EURO-CB qui assure sa commercialisation. Il est accompagné d'un manuel de 50 pages traduit en français. Le REXON RV-100 est livré avec un bac à piles, son antenne boudin et une dragonne qui, comme chacun le sait, n'est pas la femelle du dragon mais une cor-

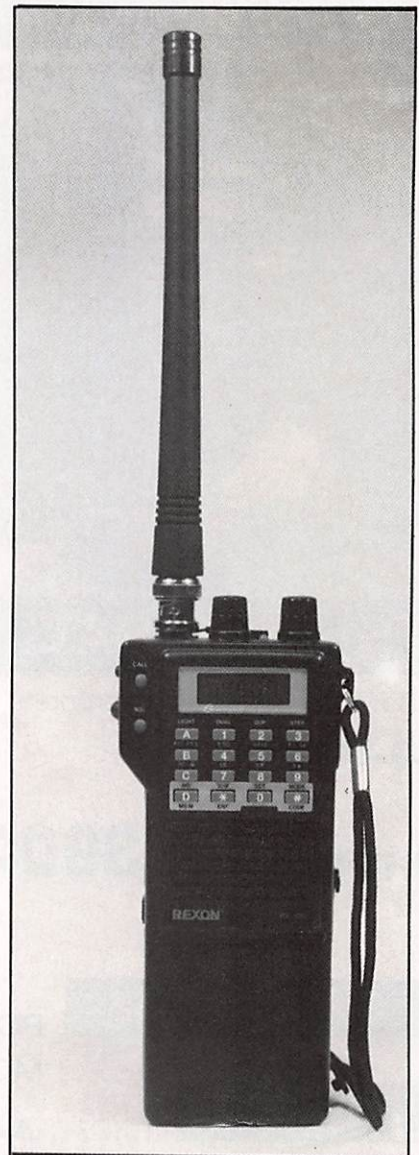

REXON RV-100.

ches rectangulaires réparties sur 3 rangées) mais l'afficheur est assez petit : il faut avoir une bonne vue pour déchiffrer les caractères minuscules qui suivent le chiffre des dizaines de kHz de la fréquence... Deux touches rondes, isolées des autres, commandent l'ouverture forcée du squelch et le passage sur le canal d'appel (CALL), c'est-à-dire sur une fréquence privilégiée. Sur le dessus on trouve le potentiomètre de volume, une commande crantée pour changer de fréquence, la prise antenne BNC, les jacks pour haut-parleur extérieur (3,5 mm) et micro séparé (2,5 mm) et... une petite rondelle que l'on peut faire tourner avec le doigt, qui actionne le squelch. Pas très pratique, ce système n'est acceptable que si l'on ne retouche pas souvent au réglage ce qui semble prouver que cet appareil n'a pas été développé, à l'origine, pour le mar-



ALAN CT-145.

ché amateur ! Les orifices des jacks non utilisés sont obstrués par des caches imperdables.

## ALAN CT-145

On prend tout et on recommence ! Les deux appareils sont très semblables alors voyons quelles sont les différences...

Le CT-145 est livré avec un manuel de 50 pages, en anglais cette fois ce qui constituera un obstacle pour certains, et il est accompagné de son antenne, d'une dragonne, et de deux (oui, 2) bacs à piles (un pour 4, l'autre pour 6 piles de 1,5 V).

Les touches du clavier, aux bords arrondis, sont réparties, cette fois, sur 3 rangées de 5. A côté de l'afficheur (même taille de caractères), la touche «CALL» est plus grande que les autres. Les touches LAMP (éclairage du LCD) et SQL OFF (ouverture forcée du squelch) font bande à part. Tous les marquages sont en bleu avec, quelques inscriptions en rouge.

Sur le côté gauche, la pédale PTT est masquée par un cache en caoutchouc. Elle est un peu plus agréable à manipuler. La touche de fonction se trouve juste au-dessus.

Sur le haut de l'appareil on retrouve les mêmes prises et commandes (avec un squelch aussi peu fonctionnel). Les boutons sont un peu plus gros et sérigraphiés en bleu. Une bande caoutchoutée entoure la partie supérieure de l'appareil : ce n'est pas du meilleur effet. Enfin, à l'arrière, on retrouve le clips de fixation à la ceinture.

## DES FONCTIONS IDENTIQUES

Les deux transceivers sont, nous l'avons vu, très identiques. A l'intérieur, les platines électroniques se ressemblent évidemment. Il n'est donc pas étonnant que les fonctions offertes à l'utilisateur soient aussi très semblables !

Les deux appareils couvrent l'ensemble de la bande 144-146 MHz et disposent de 20 mémoires réparties en deux


«banques» (M et M barre). L'entrée d'une fréquence s'effectue à partir du clavier ou de la commande crantée. La mise en mémoire et le rappel des fréquences ne posent aucune difficulté particulière. De même pour la programmation de la fréquence «CALL» qui constitue une mémoire supplémentaire.

Lors du passage en émission, la LED rouge placée sur le dessus du transceiver s'allume. Il y a 3 niveaux de puissance (H, M, L sur le LCD), quand on fonctionne avec une alimentation 13,8 V : 5 W, 2,5 W et 350 mW. Cette dernière position permet d'économiser l'énergie quand on utilise des piles ou accus. De plus, la fonction «SAVE» place l'appareil en faible consommation pendant la veille.


A l'aide des deux groupes de mémoires, on peut programmer des fréquences émission et réception séparées. C'est le mode semi-duplex que l'on valide avec la touche «2/DUP». Sur le CT-145, on ne parle pas de 1750 Hz pour déclencher les répéteurs... et je n'ai pas trouvé comment faire. Sur le RV-100, le manuel donne les instructions correspondantes mais sur le modèle dont je disposais (l'un des premiers disponibles) la modification n'avait pas dû être faite car, là encore, point de 1750 Hz. Le radioamateur intéressé devra donc vérifier que l'appareil qu'il achète est capable d'ouvrir les répéteurs sinon... Toujours au chapitre des répéteurs, signalons la programmation du décalage de 600 kHz fort peu pratique (il faut mettre en mémoire deux fréquences séparées).

Le RV-100 et le CT-145 sont munis d'un dispositif de veille permettant l'écoute de deux fréquences : celle qui est affichée et une fréquence préférentielle. Un scanner permet de balayer les mémoires (ou certaines mémoires que l'on peut désigner séparément), un segment de bande ou l'ensemble de la bande.

On pourrait aussi parler du verrouillage du clavier, de la pédale PTT ou encore de l'arrêt automatique (AUTO POWER OFF) qui viendra au secours des étourdis, leur évitant de trouver des piles entièrement vidées par l'oubli du transceiver sur MARCHE.

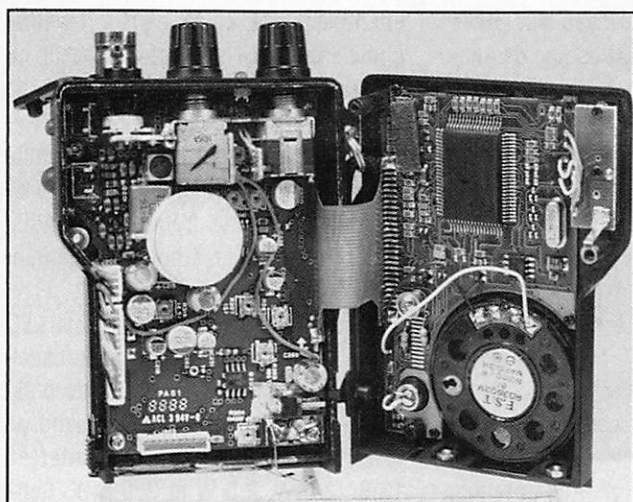

REXON RV-100.

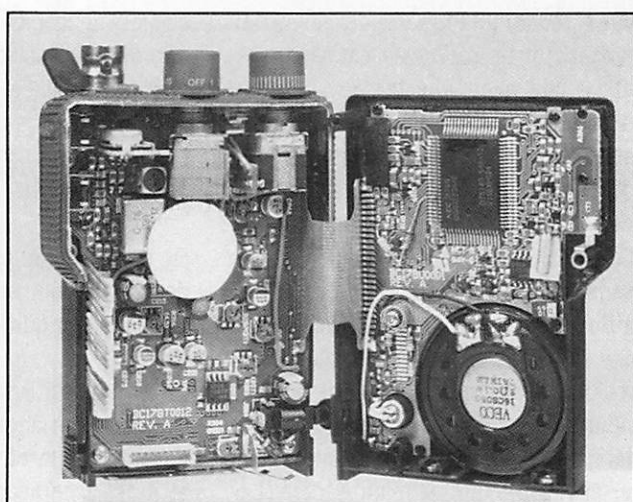

ALAN CT-145.

Pour les deux appareils, la liste des options comprend un module squelch sélectif et un dispositif de «paging» pour le trafic entre plusieurs utilisateurs répartis par groupes. Nous n'entrerons pas dans les détails puisque les radioamateurs ne font pas usage de ces fonctions mais il est bon de savoir qu'on peut en disposer... en option.

### DEUX APPAREILS COMPLETS

Comme on a pu le voir (avec la restriction concernant le 1750 Hz dont la présence effective sera à vérifier), les deux appareils sont complets et offrent ce que l'on est en droit d'attendre d'un portatif VHF. On pourra leur reprocher une certaine complexité de program-

mation (surtout en mode «duplex») et le fait de ne pas être vendus avec une batterie cadmium-nickel et le chargeur. Enfin, certains radioamateurs préféreront peut-être, pour un prix comparable (assez élevé : 1990 F), investir dans un matériel de marque plus connue...

Denis BONOMO, F6GKQ

**QSL**  
OGS ham's edition

Vos QSL  
directement de  
l'imprimeur au  
radio - amateur

#### POUR VOS QSL

A DOMICILE  
SUR CATALOGUE  
A PRIX OM  
QUALITE/PRIX EXTRA

#### CONTACTEZ

OGS - ham's edition  
BP 219-83406 HYERES  
TEL : 94 65 39 05 +  
FAX HB : 94 65 91 34  
36.12 : OGS/94.65.39.05

#### NOUVEAU 24H/24H :

Faites vos demandes de documentation par MINITEL (36.12 (0,98F/mn) puis OGS - 94.65.39.05) et passez vos commandes de QSL standards vierges ou repiquées (expédition en contre remboursement : +25F)

#### DEMANDE DE CATALOGUE QSL GRATUIT

NOM : \_\_\_\_\_ PRENOM : \_\_\_\_\_


ADRESSE : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGS - BP 219 - 83406 HYERES CEDEX  
Tél. 94.65.39.05 + - Fax 94.65.91.34 - 36.12 : OGS/94.65.39.05

## NOUVEAUTÉ LIBRAIRIE :

LES COMPLETS DE RI  
VOLUME 1  
**BOITES D'ACCORD  
COUPLEURS D'ANTENNE**



## BOITES D'ACCORD COUPLEURS D'ANTENNE

Cette première "Com-  
pile de Radio-Ref"  
reprend, en 14 cha-  
pitres, les descriptions  
des boîtes d'accord,  
coupleurs d'antenne,  
facilement réalisables

par le lecteur ; en annexes, les antennes 9HJ-8 et Lévy, la construction d'une antenne doublet à trappes avec les accessoires Unadilla.

Prix : **160 F** (port inclus)

## SM ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - 89000 AUXERRE - Tél. 86.46.96.59



IC-781  
IC-765  
IC-725



TS-950  
TS-140  
TS-850  
TS-450

# FRÉQUENCE CENTRE

Nouveauté  
disponible :  
**IC 728 ICOM**

Nouveauté  
disponible :  
**FT 890 YAESU**

OUVERT TOUTE L'ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 9 H - 12 H/14 H - 19 H  
18 PLACE DU MARÉCHAL LYAUTEY - 69006 LYON  
TÉL. 78 24 17 42 + - TÉLÉCOPIE 78 24 40 45

TÉL. **78 24 17 42**

**VHF  
UHF**  
TH28

**BI-  
BAND**  
TH 77  
FT 470  
IC-24  
ICW2E

**SCANNER  
PORTABLE  
ET FIXE**  
IC-R1  
IC-R100

**ICOM  
YAESU - KENWOOD  
AEA - JRC - TONNA  
FRITZEL - ALINCO**

**R9000 - R7000 - JRC - R72**



Toute l'année reprise de vos appareils

**CRÉDIT IMMÉDIAT CETELEM  
CARTE AUREORE**  
SUR SIMPLE DEMANDE  
VENTE PAR CORRESPONDANCE

**R 72 DISPONIBLE**



**FT 1000 - FT 767 GX - FT 757 GX -  
FT 990 - FT 747**

**PROMOTIONS  
EXCEPTIONNELLES**

*Renseignez-vous !*

TS 850 SAT, TS 850 S,  
TS 950 SD, R 5000,  
TH 77, TS 680, TS 690,  
TR 751, 741, TM 732,  
etc...

*A l'occasion du Congrès du REF, si  
vous ne pouvez pas venir, les promo-  
tions continuerons (dans la limite des  
stocks disponibles).*

**D**es VHF au décimétrique, il n'y a qu'un pas : au moyen d'un convertisseur, on peut aisément le franchir et recevoir les ondes courtes sur un récepteur qui, à l'origine, n'était pas prévu pour. Ce récepteur peut être un scanner ou un transceiver VHF voire UHF. Certes, on peut construire soi-même ce genre de convertisseur, mais on peut également choisir la

## UNE PRÉSENTATION SOIGNÉE

Contrairement à certains autres modèles, le FC-301HF ne donne pas l'impression d'un accessoire «bas de gamme». Le boîtier, métallique, est soigneusement sérigraphié donnant un caractère «bien fini» à l'appareil. Peu encombrant (voir tableau de caractéristiques), il est également très simple à mettre en œuvre.

Les quelques raccordements à faire sont sur la face arrière : l'alimentation en 12 V (protégée contre les inversions de polarité), l'entrée antenne et la sortie vers le récepteur (ou le transceiver). Les prises utilisées sont du type SO-239. Si le cordon d'alimentation, un peu court je trouve, est livré avec le convertisseur, le câble coaxial reliant le récepteur au convertisseur, lui, n'est pas fourni.

Sur la face avant on trouve trois commandes et une LED rectangulaire qui s'allume lorsque le FC-301HF est sous tension. La première commande ajuste le gain du convertisseur. La seconde sélectionne les gammes de travail (nous allons voir comment). La troisième met en œuvre le filtre passe-bas (50 MHz ou 500 kHz selon la gamme que l'on veut recevoir).

Précisons qu'il est possible de laisser le convertisseur dans le circuit si l'on

# Convertisseur Kuranishi FC-301HF


solution de facilité et l'acquérir tout prêt. KURANISHI propose le modèle FC-301HF que nous avons eu l'occasion d'essayer récemment.

Convertir les ondes courtes, de 0 à 30 MHz en bandes VHF ou UHF, c'est le rôle de ce petit accessoire qui permet d'élargir le champ d'activité de votre station.



FC-301HF : un convertisseur d'aspect élégant.



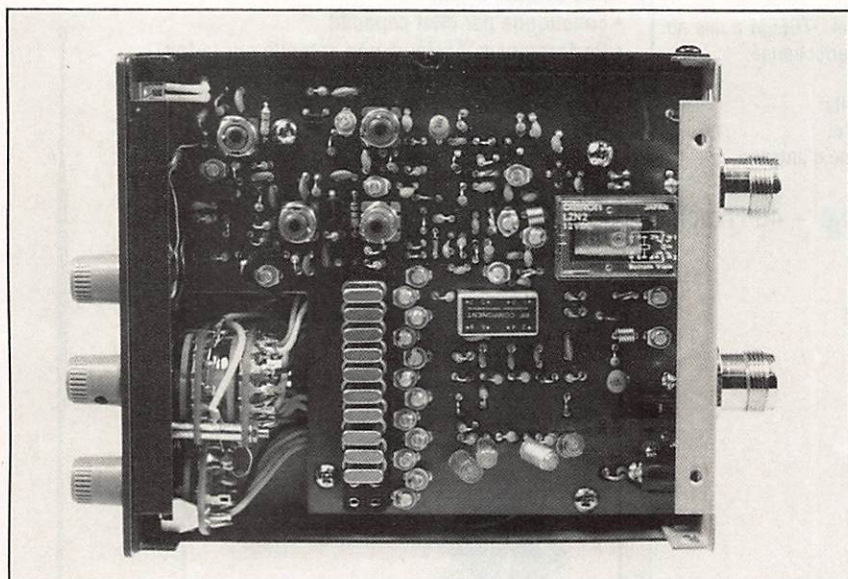

On note le mélangeur DBM et les quartz de l'oscillateur local.

désire effectuer une réception directe sur les VHF/UHF.

## DES PERFORMANCES HONORABLES

Je l'ai essayé sur un FRG-9600, le scanner «haut de gamme» de YAESU. Disons-le tout de suite, cet ensemble ne peut rivaliser avec un récepteur de trafic. Néanmoins, on peut ainsi se constituer une seconde réception ou compléter sa station à moindre coût.

Le choix des gammes de fonctionnement s'effectue selon le tableau reproduit plus loin. En deux mots : sur 144, il faut pouvoir couvrir de 144 à 149 MHz sur le récepteur d'origine. On utilise alors les positions 1 à 7 du convertisseur. Si l'on dispose d'un récepteur 430 à 440 MHz, on placera le commutateur sur les positions 8 à 10 du convertisseur. Voici par exemple, comment re-

cevoir la fréquence de 21.170 MHz en utilisant soit le 144, soit le 430 MHz :

- On place le commutateur du convertisseur sur la position 5.
- On affiche 147.170 sur le récepteur VHF.
- On place le commutateur du convertisseur sur la position 10.
- On affiche 431.170 sur le récepteur UHF.

Deux canaux «auxiliaires» sont prévus pour ceux qui voudraient recevoir des fréquences situées en dehors de la plage du convertisseur. Il suffit alors de calculer la fréquence correspondante pour l'oscillateur etc... de commander le quartz à votre tailleur préféré.

Les modes de réception sont, bien entendu, fonction de ce que peut recevoir le récepteur d'origine. N'espérez pas écouter de la BLU si vous mettez le convertisseur devant un transceiver FM ! Avec un scanner multi-modes, comme celui cité en référence, on re-

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	: 12 à 15 V
Consommation	: 180 mA max.
Gamme couverte	: 10 kHz à 30 MHz
Sortie sur	: 144 ou 430 MHz
Mélangeur	: Équilibré à diodes
Dimensions	: 37 x 121 x 144 mm
Poids	: 700 g
Distribué par	: G.E.S.

cevra sans peine tous les types de modulation.

Il faudra prendre soin de régler le gain au minimum nécessaire sans quoi l'étage d'entrée du convertisseur sera rapidement saturé. Une antenne adaptée aux fréquences à recevoir est, de loin, préférable à un simple long fil. N'espérez pas recevoir avec votre antenne VHF ou discone ! Le mélangeur est un «D.B.M.» (Diode Balanced Mixer ou mélangeur à diodes, équilibré). L'oscillateur étant piloté quartz, on assiste à une légère dérive en fréquence pendant les premières minutes de fonctionnement.

Lors de l'utilisation avec un transceiver, on prendra bien garde à ne pas passer en émission quand le convertisseur est sous tension (je vous conseille de débrancher le micro de la station), aucune protection n'étant prévue dans ce cas. Lorsque le convertisseur est sur arrêt, on peut émettre «au travers» à condition de ne pas dépasser la puissance de 10 W.

Complément idéal d'un scanner V/UHF multi-modes (ou d'un transceiver VHF ou UHF), le FC-301HF permet de disposer d'un récepteur décimétrique «de secours» ou de pouvoir écouter les ondes courtes sans avoir à investir dans un récepteur de trafic. C'est certes une solution de dépannage mais elle pourra satisfaire les faibles budgets...

		INPUT FREQUENCY (MHz)						
		RX CH	1	2	3	4	5	6
OUTPUT FREQUENCY MHz	144	0	4	9	14	18	24	29
	145	1	5	10	15	19	25	30
	146	2	6	11	16	20	26	31
	147	3	7	12	17	21	27	32
	148	4	8	13	18	22	28	33
		RX CH	8	9	10	AUX		
OUTPUT FREQUENCY MHz	430							
	440	0	10	10-20	20-30	11	430	12

Denis BONOMO, F6GKQ

## ENFIN DU FRANÇAIS !


Fort de l'expérience acquise depuis de nombreux mois, F6EEM a mis au point avec un fabricant français un sloper 3 bandes perfectionné.  
Bandes couvertes : 40-80-160 mètres (1/4 d'onde)  
Isolation self 3000 volts, isolateur terminaux 5000 volts  
Multi brins acier gainé donnant une souplesse d'emploi  
Fixation révolutionnaire, point faible habituel de ce type d'antenne.

L'antenne complète avec notice en français.

Réf. SRCDX3

REVENDEURS NOUS CONSULTER

**950 FF** + 40 FF port

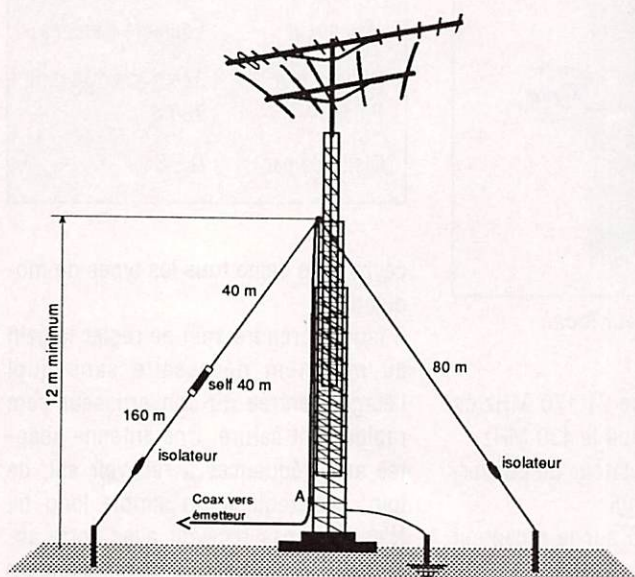

## PLUS DE PROBLEME SUR LA VOITURE


- Pas de plan de sol
- Fonctionne par effet capacitif
- Performances égales à une antenne sur le toit
- S'installe rapidement sans colle
- Réglage rapide
- Peut-être démontée sans laisser de trace
- Réglable de 138 MHz à 175 MHz gain Ø dB

Livrée avec 4 mètres de câble coaxial

Antenne 0,85 mètre

Réf. GF151

Prix : 540 F

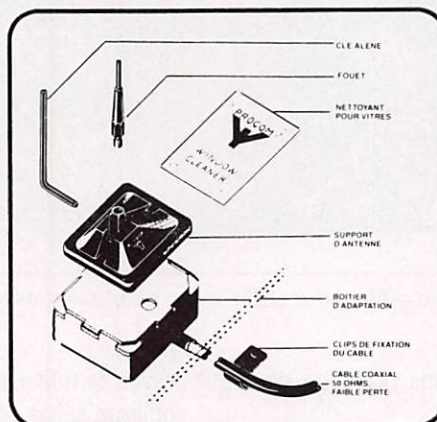

ENFIN DISPONIBLE EN 27 MHz

Réf. GF27

Antenne existe aussi en 1296 MHz

**570 FF** + 30 FF port

## RADIOAMATEURS et CIBISTES

*La foudre, cela n'arrive pas qu'aux autres !*

Parafoudre supprimant une charge de 1000 Volts sous 6000 A (40 microsecondes)

Format 68 x 42.5 x 20 cm - Impédance 50 Ω

• Modèle réf : CA35 R

connecteurs SO 239 - 400 Watts PEP max

Fréquence DC à 500 MHz

Prix 175 FF

+ port 12 F

**NOUVEAU**




• Modèle réf : CA 23 R

Connecteurs N - 200 Watts PEP max

Fréquence DC à 1500 MHz Prix 200 FF + port 12 F

\* Matériel d'importation susceptible d'avoir un délai d'approvisionnement

## ANTENNE 144/432 MHz

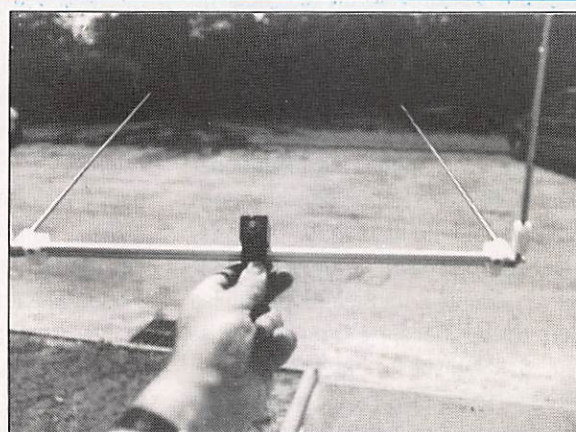

PRÉSENTÉE POUR  
LA PREMIÈRE FOIS EN 1990

Antenne 144 et 432 MHz pliable et télescopique.

Même fabrication que le modèle 144 MHz.

Réf. SMB002

**315 FF** + 25 FF port

# WINCKER FORCE

TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIELS RADIOAMATEUR ET CB  
 WINCKER ★ KENWOOD ★ YAESU ★ AOR ★ PRESIDENT ★ TAGRA ★ EURO CB ★ SIRTEL ★ MIDLAND  
 SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE **AVEC GARANTIE**

**EXCLUSIF !**

ANTENNES POUR CIBISTES ET RADIOAMATEURS TOUTES BANDES ET NOUVELLES BANDES RADIOAMATEUR

**NOUVEAU**

**DX 18/24 WARC - SPÉCIALE RADIOAMATEUR**

**910F**  
**890F**

**RX 1/30 - ECOUTE ONDES COURTES**

Spécialement conçue pour la réception 9 m, réalisée en matériaux nobles : acier inoxydable, laiton... le transformateur Balun installé au centre de l'antenne permet le passage des ondes vers un coaxial de 50 ou 75 ohms. Longueur maximum du câble : 50 m.

Symétriseur 50 ohms



**DX 27**  
CIBI  
**DX 28**  
RADIOAMATEUR

**DX 27** - Antenne filaire 1/2 onde, de 27 à 29 MC, à très faible TOS. Balun ferrite étanche sortie PL 259 protégée. Longueur totale 5,50 m. Ensemble traité "Marine", câble acier inoxydable, cosses inox... isolateurs 5000 V. Large bande d'accord, puissance 200 Watts, réglable de 27 à 32 MC.

**650F**

Self

Symétriseur 50 ohms

Self



**DX 6/27**  
CIBI + ECOUTE  
**DX 7/28**  
RADIOAMATEUR

**DX 6/27** - Antenne filaire 1/2 onde à self d'allongement. Bande de réglage : 6/7 MC & 27/30 MC. Livrée pré-réglée. 2 self à forte surtension permettent l'exploit de la double bande sur antenne courte 8,50 m. Le balun central à ferrite préparé en large bande assure le rendement maxi. Puissance 200 Watts.

**950F**

Self

Symétriseur 50 ohms

Self




**DX 27 12/8°**  
CIBI  
**DX 28 12/8°**  
RADIOAMATEUR

**DX 27 12/8°** - Antenne filaire onde entière 11.50 m, sa résonance en 12/8 lui assure ses performances exceptionnelles. Self de rallongement spéciale en cuivre méplat. Balun ferrite 200 Watts. Câble en acier inoxydable multi-brins, recouvert par gaine moulée, isolateurs 5000 Volts.

**920F**

INSTALLATION : entre deux cheminées, en V à partir d'un mât ou contre un mur...  
 Lors de la commande nous préciser la fréquence centrale.

MODES  
D'IMPLANTATION



**FABRICATION FRANÇAISE**  
●  
**GARANTIE 1 AN**  
●  
**NOTICE EN FRANÇAIS**

## AVIS IMPORTANT

VOUS ETES PROFESSIONNEL,  
 VOUS AVEZ UN MAGASIN  
 DEVEZ POINT DE VENTE **AGRÉÉ**

SERVICE CLIENTÈLE :  
**AU 40 49 82 04**

**WINCKER FRANCE**

55, RUE DE NANCY - 44300 NANTES

**WINCKER  
FORCE**

## BON DE COMMANDE

Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F Franco  
 Je désire recevoir : \_\_\_\_\_  
 au prix exceptionnel de : \_\_\_\_\_ F TTC  
 port en sus : \_\_\_\_\_ + 50 F TTC  
 Ci-joint mon règlement de : \_\_\_\_\_  
 NOM : \_\_\_\_\_  
 ADRESSE : \_\_\_\_\_



SIGNATURE

MHz

**A**ussi «furtive», entendez par là discrète, que l'avion du même nom, cette petite antenne n'a rien du gadget : elle fonctionne et plutôt bien ! Etonnant, non ?

J'avoue que j'avais quelques doutes sur son efficacité et force a été de devoir me rendre à l'évidence. Il est vrai que j'ai essayé le modèle 400 MHz, ce qui

minimise certainement la différence avec un aérien mobile plus conventionnel.


La «Stealth Antenna» apporte une solution à tous ceux qui circulent beaucoup en zone urbaine, là où les risques de détérioration d'une antenne conventionnelle, fouet quart-d'onde, demi-onde ou autre, sont nombreux : de l'accident (rupture en entrant dans un parking un peu bas) à l'acte de vandalisme gratuit, les causes sont nombreuses...

Avec «Stealth Antenna», aucun risque : elle est à l'intérieur du véhicule, collée sur l'une des vitres comme un banal auto-collant. De plus, elle incitera à la méfiance : le câble coaxial qui part de l'antenne pourra faire croire qu'il s'agit là d'un dispositif de protection du véhicule. D'ailleurs, il existe un modèle plus évocateur...

L'antenne occupe physiquement une toute petite surface : en gros, 8 x 8 cm. La partie supérieure est terminée par un connecteur plat. L'ensemble est un peu fragile, il faudra la manipuler avec

# Stealth Antenna : la discrétion même !

Parmi les solutions offertes aux adeptes du trafic VHF-UHF en mobile, il en est une assez originale, et assez novatrice : la Stealth Antenna, un petit film adhésif aux propriétés assez surprenantes.

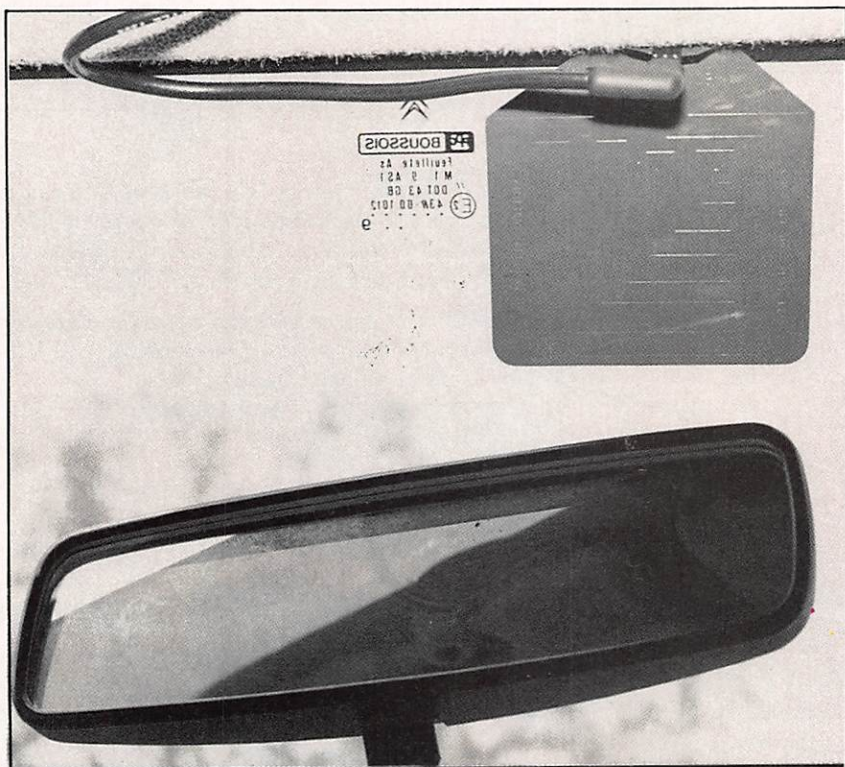

*Un des emplacements possibles.*

précautions. Le support est un film plastique très fin, de couleur noire, sur lequel est déposée l'antenne constituée de bandes de cuivre dont l'arrangement constitue à la fois la partie rayonnante et une capacité. La polarisation est multiple ce qui présente un avantage en zone urbaine où les réflexions contre les obstacles sont nombreuses.

«Stealth Antenna» est livrée avec un câble coaxial de près de 5 mètres. Il est terminé d'un côté par le connecteur se branchant sur l'antenne.

De l'autre côté, il faudra monter un connecteur compatible avec la sortie du transceiver utilisé : BNC, N, PL, etc. Ce câble devra être fixé soigneusement, surtout au départ de l'antenne, afin d'éviter toute traction sur le connecteur de celle-ci. Deux petits cavaliers adhésifs sont prévus pour assurer cette fixation initiale.

L'installation de l'antenne ne pose pas de difficulté particulière : il faut d'abord déterminer l'emplacement dans le véhicule. Il est probable que vous choisirez la vitre arrière ou le pare-brise.

En ce qui me concerne, je l'ai collée à hauteur du rétroviseur, légèrement décalée côté passager.

Une recherche initiale peut s'imposer mais, dans tous les cas, il faut que l'antenne soit collée, même provisoirement, contre le verre afin de réduire le TOS. Il se pourrait que les vitres teintées aient une influence sur ce type d'antenne (selon le procédé utilisé pour teinter le verre...).


Si vous optez pour l'emplacement à l'arrière du véhicule, évitez de coller l'antenne sur les fils du dégivreur électrique. Dans tous les cas, un soigneux nettoyage préalable de la vitre s'impose.

Le modèle que j'ai testé, la SA-440, couvre de 425 à 480 MHz ; elle est centrée sur 450 MHz, ce qui est dommage puisque notre bande amateur n'a pas les mêmes limites qu'aux U.S.A.



De 430 à 440 MHz, le TOS passe de 2 à 1,7. Il est de 1,5 à 450 MHz... Une antenne qui conviendrait aussi aux utilisateurs du réseau SFR...

Quant à la puissance admissible, elle est de 50 W ou 110 W, selon le modèle choisi. La version SA-146 couvre de 140 à 155 MHz.

Je n'ai pas fait de mesures sérieuses de champ, mais les essais effectués donnent 51 pour la Stealth Antenna au ras du sol (à bord du véhicule) contre 53 pour la COMET 8 dB de gain à 7 m

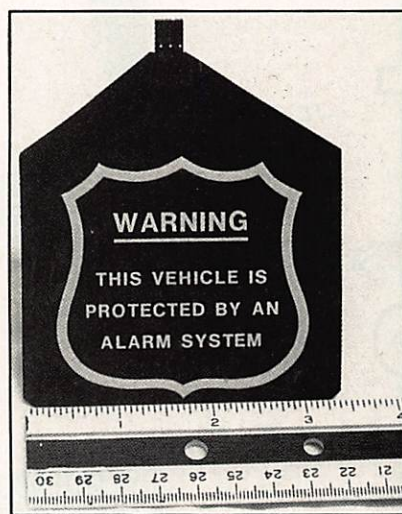

Une version "dissuasive".

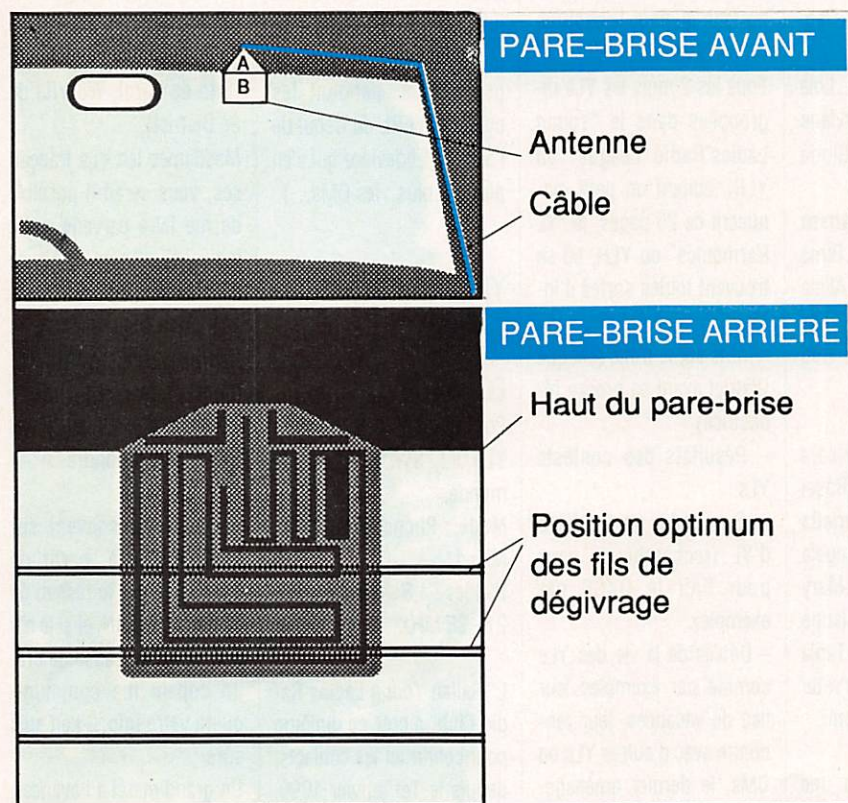

Courbe de TOS du constructeur ; elle peut varier suivant l'installation. L'antenne couvre de 425 à 480 MHz.

de haut, ceci avec la même puissance. Etonnant, non ?


Ces antennes, fort discrètes, sont fabriquées aux U.S.A. par Antenna America pour j.Com et distribuées en France par SORACOM.

Denis BONOMO, F6GKQ

73

& 88

J.C.L. 1001

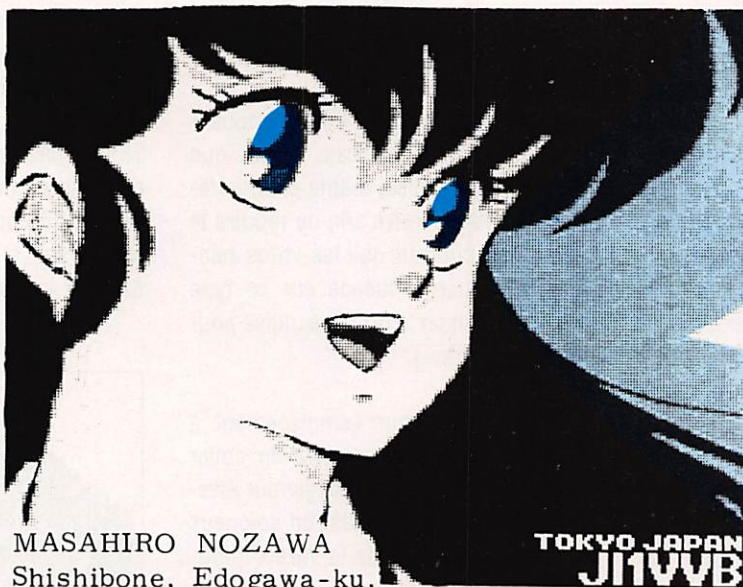

OP. MASAHIRO NOZAWA  
QTH. 3-161, Shishibone, Edogawa-ku,  
TOKYO 133 JAPAN

## LA CHRONIQUE

### Rencontre avec les YLs.

#### YL ENTENDUES EN MAI 1992

##### En SSB :

FD1PXR ..... Chantal  
BZ4RBD ..... Liu  
DL2BCH ..... Gabi  
EL2PP  
EA9UA ..... Lola  
LU1HOD ..... Marylène  
LU8HLJ ..... Gloria  
LZ3YW  
RWØAF ..... Larissa  
UB4LZG ..... Dima  
UZ9MYL ..... Alisia  
YO9KPB ..... Lily  
ZP7RA ..... Rod

##### En CW :

DJ9SB ..... Renata  
DL2FCA ..... Rosel  
EA4EJT ..... Marietta  
GØHGA ..... Angela  
IE9/IKØPXD ..... Mary  
PA3FZZ ..... Lianne  
UZ9SWY ..... Tanja  
F6DXB ..... Yvette  
Merci à Edouard et Domi.

Ce mois-ci j'ai reçu une

"montagne" d'infos en provenance des USA... donc beaucoup de traduction à faire !!!

Je vais commencer par ce qui me semble le plus important, quoique le choix ne fut pas évident.

Tous les 2 mois les YLs regroupées dans le "Young Ladies' Radio League" ou YLRL éditent un petit manuscrit de 25 pages, le "YL Harmonics" ou YLH, où se trouvent toutes sortes d'infos.

- Infos sur le trafic (chaque District ayant sa propre rédactrice).

- Résultats des contests YLs.

- Demande particulière d'YL (recherche de pays pour finir le DXCC par exemple).

- Détails de la vie des YLs comme par exemples leur lieu de vacances, leur rencontre avec d'autres YLs ou OMs, le dernier aménage-

ment (ou décoration) de leur maison ou jardin ! Le tout agrémenté de photos, en un mot très diversifié et sympathique.

Dans le dernier YLH de mai/juin, les Américaines se plaignent du manque de propagation pendant les contests YLRL du début de l'année. (Et devinez qui s'en plaint le plus : les OMs...).

#### YLRC ITALIANO AWARD

##### EuroYL Award

Pour tous les radioamateurs YL, OM, SWL à travers le monde.

Mode : Phone, CW, RTTY, Mixed.

Bandes : 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

L'"Italian Young Ladies Radio Club" a créé ce diplôme pour confirmer les contacts, depuis le 1er janvier 1990,

avec les YLs d'au moins 20 pays d'Europe (à prendre dans la liste DXCC).

Base du diplôme : contacts avec 20 YLs, une par pays européen.

Endorsement : par tranche de 10 YLs (=10 nouveaux pays européens).

Les QSL doivent être en votre possession, mais ne vous seront réclamées que sur demande particulière de la manager du diplôme.

Envoyer la liste conforme au log (et QSL) à : IK5MEQ, Adriana PARDUCCI, Via di Tiglio, 183, S. Margherita (LU), Italia.

Frais : 20 IRCs ou 13 \$ pour le diplôme. 11 IRCs ou 6 \$ pour chaque endorsement.

#### Friendliness Awards

(Règlement le mois prochain !).

• NE PAS OUBLIER que le 6 de chaque mois est le "YL ACTIVITY DAY".

Appel : CQ YL à l'heure juste, sur n'importe quelle fréquence finissant par : 88 en SSB, 33 en CW.

(Info de Carol, W8WRJ du 8e District).

Mesdames les YLs françaises, vous serait-il possible de me faire parvenir votre indicatif, prénom et N° de département afin de voir s'il est possible de faire le DDFM ou DPF avec uniquement... des YLs : cette question m'a été posée et je n'ai pu y répondre.

Je suis très souvent sur 21.170 MHz à partir de 16h15 TU, sur le réseau de Christian, FY5AN, et si je n'y suis pas pour cause de pro, un copain me communiquera votre info... j'en suis sûre.

Un grand merci à l'avance.

**TRANSPORT GRATUIT**

*Du soleil plein les prix !*

EMETTEURS - RECEPTEURS HF		
IC-725	<del>6 989</del> F	6 200 F
<b>IC-735 F</b>	<del>8 795</del> F	<b>7 400 F</b>
IC-751 AF	<del>13 137</del> F	11 800 F
IC-765	<del>22 553</del> F	20 200 F

EMETTEURS - RECEPTEURS VHF		
IC-2GE	<del>2 400</del> F	2 100 F
IC-2SE	<del>2 947</del> F	2 500 F

EMETTEURS - RECEPTEURS UHF		
IC-4SE	<del>3 021</del> F	2 700 F
IC-4SRE	<del>5 286</del> F	4 500 F

E/R VHF - UHF		
IC-24 ET	<del>3 535</del> F	3 180 F
IC-2410 E	<del>6 276</del> F	5 300 F

E/R VHF - UHF - SHF		
IC-970 E	<del>19 996</del> F	16 900 F
IC-970 H	<del>21 966</del> F	18 600 F

RECEPTEURS		
IC-R1	<del>3 846</del> F	3 400 F
IC-R72 E	<del>6 512</del> F	4 900 F
IC-R100 B	<del>4 980</del> F	4 400 F
IC-R7000	<del>10 438</del> F	9 400 F
IC R7100	<del>11 711</del> F	9 900 F

Offre valable dans la limite des stocks disponibles



ICOM FRANCE SA  
 Zac de la Plaine-1, rue Brindejont des Moulinais  
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX  
 Tél : 61 36 03 03 - Fax : 61 34 05 91  
 Telex : 521515F

**N**OUVEAU  
 LE N° DE TEL DIRECT ICOM FRANCE  
 SERVICE RADIOAMATEUR  
**61 36 03 06**  
 ET LE PAIEMENT  
 PAR CARTE BANCAIRE

Document non contractuel

✂

Je désire recevoir la documentation de :

Matériel \_\_\_\_\_

NOM \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél \_\_\_\_\_



# Chronique du Trafic

## DIPLÔMES

### DIPLÔME «SEVILLA UNIVERSAL 92»

A l'occasion de l'Exposition Universelle de Séville, EXPO 92, l'Union des Radioamateurs Espagnols a créé ce diplôme en collaboration avec sa section locale de Séville.

Ce diplôme est accessible à tous, OM et SWL.

Il faut avoir contacté des stations spéciales espagnoles selon le barème suivant :

AM7, AN7 et A07 donnent 1 point.

AM92, AN92 et A092 donnent 2 points.

La station EF92EXPO compte pour 5 points.

Un contact avec EF92EXPO est obligatoire.

Pour gagner des points, toutes ces stations peuvent être contactées plusieurs fois par ban-

de et par mode mais avec des intervalles de temps d'au moins 24 heures. Toutes les bandes, WARC comprises, sont permises.

Conditions d'obtention :

Stations espagnoles : 100 points.

Autres stations EU : 75 points.

Stations US : 50 points.

Stations AF et AS : 40 points.

Autres pays : 25 points.

Les contacts doivent avoir lieu entre le 6 mai et le 12 octobre 1992.

Envoyer un relevé de log, avant le 31 décembre 1992, à :  
URE SEVILLA, P.O.Box 479,  
CP - 41080, Sevilla, Espagne.

Voir la rubrique «Agenda» pour en savoir plus sur ces préfixes spéciaux.

ESPAÑA		URE	SEVILLA
Barcelona '92		EXPO '92	
CQ 14 - ITU 37		SEVILLA	
To RADIO: F6EEM		AM5KB	
DATE: 13/05/92	UTC: 20:56	AM25KBV	
MHz: 14	2x SSB	RST: 59	
Operador : EA5KB José		RST	2 WAY
		DBL EXAM	
		73,- Dx	

### DIPLÔMES INFOS

#### DXCC

Le DXCC Desk a annoncé au cours du mois de mai que les opérations S2/HA5BUS et OK1IAI/YA étaient reconnues pour le DXCC.

Les cartes QSL peuvent donc être soumises.

Quoique la situation dans l'ex-Yougoslavie reste confuse, la reconnaissance internationale de certaines Républiques et leur admission à l'ONU leur assure un prochain statut de nouveau pays DXCC : Il s'agit des YU2 (Croatie), YU3 (Slovénie) et probablement des YU5 (Macédoine).

Les autres districts continuant (pour le moment) à compter pour l'ancienne Yougoslavie. Il est donc recommandé de contacter tous les districts YU actuels pour être rapidement en

mesure de soumettre les «new one».

#### EWWA

Son manager, F6FQK, nous fait savoir que le comité de ce diplôme a décidé, à l'unanimité, d'accepter les photocopies des QSL à soumettre.

Elles devront être claires, lisibles et tirées recto/verso si c'est nécessaire.

Voici la liste des contrôleurs et membres du comité EWWA :

Europe : F6FQK - Allemagne : DL3MBE - CEI : UA4CX - Espagne : EA4EII - France : F6FSQ - Hongrie et Pays de l'Est : HA5WE - Italie : I2MQP - Tchécoslovaquie : OK2QX - Amérique du Nord : VE2PJ - Amérique du Sud : LU7HJM - Amérique Centrale et Pérou : OA4OS - Caraïbes : FM5DN - Afrique et Algérie : 7X2RO - Sénégal : 6W6JX - Asie et Océanie : YB2FRR.





Contrôleurs seulement :  
Suisse : HB9SNR - Japon : JA1QKK - Cuba : C07KR.  
Note de la rédaction : le manager du diplôme étant de Strasbourg, on peut regretter qu'il ne soit pas aussi rédigé officiellement en français.

## LES DIPLOMÉS

### DIPLOME DE POMPEI

HF SSB : F8XA, ON4SG.



## CONCOURS

### CONCOURS DE L'INDEPENDANCE VENEZUELIENNE

- Partie Phone : les 4 et 5 juillet 1992.
- Partie CW : les 25 et 26 juillet 1992.
- De 00.00 à 24.00 TU, durée 48 heures.
- Catégories : 1 - Mono-opérateur/mono-bande, 2 - Mono-opérateur/multi-bande, 3 - Multi-opérateur/mono-TX, 4 - multi-opérateur/multi-TX.
- Echanges : RS(T) + N° de série commençant à 001.
- Points QSO : Même pays = 1, même continent = 3 et entre continents = 5.
- Multiplicateur : 1 par district YV et par pays DXCC sur chaque bande.
- Score = Total Points QSO x Total Multiplicateurs.
- Log : un par bande et sommaire avec déclaration sur l'honneur signée à envoyer au plus tard le 30 septembre pour la partie Phone et le 30 octobre pour la partie CW à : Radio Club Venezolano, Concurso

Independencia de Venezuela,  
P.O.Box 2285, Caracas 1010-A, Vénézuéla.

### CHAMPIONNAT MONDIAL HF DE L'IARU

- Les 11 et 12 juillet 1992 de 12.00 à 12.00 TU (Durée 24h).
- Catégories et modes : Mono-opérateur (CW, SSB ou Mixte) et Multi-opérateurs (Mixte seulement et 10 mn de séjour minimal sur une bande).

- Bandes : 160 à 10 m sauf WARC.
- Echanges : RS(T) + N° de zone UIT. RS(T) + sigle de l'association affiliée à l'IARU pour les stations officielles.
- Points : Même zone UIT = 1 point, même continent = 3, entre continents = 5. En mode Mixte une même station peut être contactée en CW et en SSB sur une même bande mais en respectant les sous-bandes.
- Multiplicateur : Cumul des zones UIT et des stations officielles.
- Score : Total points x Total multiplicateurs.
- Logs : sur exemplaires ou photocopies du formulaire officiel à poster avant le 10 août à : IARU Secrétariat, Box AAA, Newington, CT 06111, USA.

### CONCOURS DE L'INDEPENDANCE COLOMBIENNE

- Les 18 et 19 juillet 1992 de 00.00 à 24.00 TU (Durée 48h)
- Catégories et modes : A - Mono-opérateur/Mono-bande, B - Mono-opérateur/Ttes bandes et C - Multi-opérateurs/Multibandes/1 TX. CW ou SSB (pas de Mixte).
- Bandes : 160 à 10 m sauf WARC.

- Echanges : RS(T) + N° de série commençant à 001. Les HK donnent RS(T) + le N° de l'anniversaire de l'Indépendance HK.
- Points : Avec une station HK = 5 points, autre pays = 3, même pays = 1.
- Multiplicateur : 1 par nouvelle zone d'indicatif (call area) HK et par nouveau pays sur chaque bande.
- Score = Total des points x Total des Multiplicateurs.
- Log : standard + feuille récapitulative à envoyer le 31 août au plus tard à : LCRA Contest Committee, Apartado 584, Bogotá, Colombie.

## RÉSULTATS DES CONCOURS

### CQ WW DX CONTEST LES HAUTS SCORES RÉCLAMÉS

#### Partie CW

#### Mono-opérateur Toutes bandes

1 ..... EA8EA .....	13 311 605
11 ..... 6V6U .....	7 358 226
32 ..... F6BEE .....	2 690 898

#### Bande 28 MHz

1 ..... ZS6BCR .....	1 421 310
----------------------	-----------

### ATTENTION AU MOIS D'AOUT (les 8 et 9) PREPAREZ LE WAE TELEGRAPHIE, véritable championnat d'EUROPE.

Un classement spécial France sera fait par la revue comme pour l'ARRL 10M des années 89/90.  
Le règlement paraîtra dans le numéro à sortir fin juillet.  
Sinon voir dans cahiers de l'OM n°4.



#### Bande 21 MHz

1 ..... ZW5B .....	1 866 508
13 ..... FF0XX .....	528 160

#### Bande 14 MHz

1 ..... P40V .....	1 903 140
2 ..... TU2MA .....	1 259 928

#### Bande 7 MHz

1 ..... C42A .....	983 802
5 ..... F6EZV .....	329 875

#### Bande 3,5 MHz

1 ..... ZB2X .....	446 554
--------------------	---------

#### Bande 1,8 MHz

1 ..... UL0A .....	110 760
--------------------	---------

3 .....ON4UN ..... 81 754  
 9 .....F6AML ..... 21 952

**Toutes bandes  
 «Low Power»**

1 .....9M8DX ..... 2 423 546  
 12 .....F1JCB ..... 845 495  
 21 .....F15X ..... 569 052  
 24 .....FD1PGP ..... 524 226

**Toutes Bandes  
 QRP**

1 .....HI8A ..... 3 316 768

**Multi-opérateurs  
 un émetteur**

1 .....IQ4A ..... 9 390 864  
 10 .....FQ2M ..... 6 660 201  
 12 .....TK5C ..... 5 986 584

**Multi-opérateurs  
 multi-émetteurs**

1 .....PJ9A ..... 33 126 235  
 2 .....CT3M ..... 28 781 109

**Partie SSB**

**Toutes Bandes**

1 .....CR3A ..... 13 257 424  
 11 .....6W7S ..... 6 507 852  
 35 .....F6HLC ..... 2 114 820  
 56 .....5V7JG ..... 1 365 236

**Bande 28 MHz**

1 .....ZV5A ..... 3 024 117  
 6 .....FR5DX ..... 1 782 066

**Bande 21 MHz**

1 .....ZX9A ..... 2 548 650  
 3 .....FM6A ..... 1 936 735

19 .....TM1K ..... 663 217

**Bande 7 MHz**

1 .....4Z4DX ..... 852 555  
 3 .....FG8Y ..... 527 124

**Bande 1,8 MHz**

1 .....IV3PRK ..... 28 864  
 7 .....F6AML ..... 10 350

**Toutes Bandes  
 «Low Power»**

1 .....ZC4BS ..... 5 244 877  
 13 .....CN8NS ..... 907 616

**Bande 3,8 MHz  
 «Low Power»**

1 .....LZ1DM ..... 47 872  
 4 .....F6BVB ..... 16 610

**Mono-opérateur Assisté**

1 .....IR8A ..... 2 738 757  
 3 .....ON4UN ..... 1 523 334  
 5 .....F6AOJ ..... 1 320 170  
 9 .....F6FGZ ..... 1 056 953

**Multi-opérateurs  
 un émetteur**

1 .....PJ1B ..... 21 314 088  
 18 .....FV7A ..... 7 641 221  
 21 .....F6GYT ..... 7 181 298  
 41 .....F1B ..... 4 072 149  
 56 .....ON6NL ..... 3 284 820  
 69 .....LX6A ..... 2 472 225  
 79 .....ON7UN ..... 2 183 888

**Multi-opérateurs  
 multi-émetteurs**

1 .....VP9AD ..... 28 404 558  
 20 .....ON7LR ..... 4 695 789  
 121 .....HBØ/HB9AON ..... 4 078 735

On note de plus en plus de stations italiennes en tête de classement !

**CONCOURS «WORKED  
 ALL GERMANY» WAG 91**

Indicatif/Points/QSO/Multiplificateurs :

**France**

F1JDG ..... 16 500 ..... 110 ..... 50

**Suisse**

HB9RE ..... 20 502 ..... 135 ..... 51

**R75ØCH** – Box 14, 189630, Saint Petersburg, Russie.

**S2/HA5BUS** – via Globex, Box 49, H-1311, Budapest, Hongrie.

**TG9QQ** – Box 2825, Guatemala-City, Guatemala.

**UV1AD** (Ile Kotlin) – Box 320, 189610 Kronstadt, CEI.

**XU7VK** – Laszlo Szabo, HAØHW, Box 24, H - 4151 Puspokladany, Hongrie.

**ZX2ECO**, Conférence Ecologique de Rio – CWGO, Box 676, 74001 Goiana GO, Brésil.

les attend. Donc n'envoyez pas de double. Ceux qui ont déjà reçu des cartes ordinaires recevront la carte définitive en couleurs.

– PPØMAG et PYØMAG : L'opérateur et QSL manager de cette ancienne expédition étant décédé, les logs ont été récupérés par Leo Ferreira, PP1CZ, Box 01-1928; 29001 Vitoria ES, Brésil.

– ZP9/PY5BI opérera tout simplement depuis le Brésil, les autorités paraguayennes ne



**4S7DBG, DGG, JVG et PNG** – QSL via G8PDW, 31 Benson Close, Hounslow, Middlesex, TW3 3QX, Royaume-Uni.

**5H3OH** – Seppo Aarnio, OH2BAA, Kuutamokatu 8 A 7, 02210 Espoo, Finlande.

**5NØKYP** – P.O.Box 461, Apapa, Nigéria.

**7P8SR** – Box 333, Maseru 100, Lesotho.

lui ayant pas délivré de licence. Cette opération est donc illégale.

– TR8GL : son QSL manager est F6IXI (et non pas F6IFI comme annoncé par erreur).

– 5R8JD : aucun document n'ayant été prouvé, cette opération ne compte pas pour le DXCC.

**LES QSL MANAGERS**

CU35MB ..... CU3AN  
 CY2C ..... VE7EME  
 CY9CF ..... TK5NN  
 C6AFP ..... N4JQQ  
 EU20 ..... SM5AHK  
 EX1FA ..... OE3SGU  
 F6IRF/4U ..... F1GTR  
 F6BAZ/TT8 ..... FF6KSE  
 F6IRF/4U ..... FD1GTR  
 FG5CP ..... F6DZU  
 FP14DX ..... TK5NN  
 FP5DX ..... TK5NN  
 FS4PL ..... FG5BG  
 H2STT ..... 5B4AS  
 HS1BV ..... W3HCW

**QSL INFOS**

– CQ8M, CR2A, CS2A, CS8T, CT2A, CT3T et CT9M : QSL via CT1AHU.

– ED6ECO, ED7ISH et ED7ITE : QSL via EA4KK.

– EG4MC et EH4MC : QSL via EA4CP.

– HZ1AB Opérateur Jo : QSL via K8PYD.

– PPOF : Les cartes de cette expédition à Fernando de Noronha en octobre/novembre derniers doivent être imprimées à l'heure actuelle. PP1CZ

**QSL INFO**

**LES BONNES ADRESSES**

**AP2MYC** – Box 2466, Islamabad, Pakistan.

**BZ9RBV** – Chen, P.O.Box 538, Nanjing, Rép. Pop. de Chine.

**EP2MHB** – P.O.Box 154, Téhéran 16765, Iran.

**FD1NZO** – Didier Bruriaud, BP 1, 71140 Vitry-sur-Loire, France.

## GERMAN RADIO STATION ZONE 14



### DL8RBR

also DL 8 RBR/YV 4  
EA 7/DL 8 RBR

Op.: Andreas „Andy“ Kumpfmüller  
Seligenthaler Straße 29  
8300 Landshut - West Germany  
DOK U08

### DL5RBW

Op.: Roger Mülzer  
Goldinger Straße 43e  
8300 Landshut - West Germany  
DOK U08



IU9A .....	IT9VDQ	TM2P .....	F6BFH
J28YC .....	FD10NC	TM2V .....	FF6KRC
J68AX .....	OH3VV	TM4U .....	F6DZU
JW8THA .....	LA5NM	TM5C .....	F6CTT
OHØMMM .....	OH1VR	TM5IDP .....	F1JPA
ON4AV/5NØ .....	ON7LX	TM5MM .....	F5LP
OT2A .....	ON7LR	TM5TRS .....	FF3RM
OX3GL .....	OZ1FG	TM6JUN .....	FF1PFW
P2ØA .....	P29DX	TM6MM .....	FF6KMX
PRØR .....	PP5JR	TM9R .....	F9RM
PR4Y .....	PY4OY	TT8ZH .....	FF6KSE
PS4B .....	PY4BA	TV8STR .....	F6GID
PU4B .....	PY4BA	TX4B .....	F6AOJ
PW2A .....	PY2EYE	VP2ETU .....	HB9TU
S21A .....	W4FRU	XX9TNT .....	ON5NT
S21B .....	W4FRU	XU8CW .....	FD1GTR
S79FI .....	HB9AFI	ZA1TAD .....	IK2FCO
S79DEQ .....	GM3UWO	ZX4VG .....	PY4KL
S79HP .....	JA1OEM	ZZ1Z .....	PY1NEZ
S92IJ .....	DJ5IO	3AØCW .....	3A2LF
S92QM .....	ON4QM	3C1EA .....	EA4CJA
SØ3KE/1 .....	DL3BUM	4J1FS .....	OH2BU
SV9WØCG .....	KQ8M	6W1AE .....	FD1PKE
SZ1A .....	SV Bureau	7Q7JL .....	GØIAS
TK5A .....	F6AJA	9J2SZ .....	SP8DIP
TM1EMB .....	F5DE	9M8ZZ .....	PA3FWG

## 50 MHz

Le mois de juin a tenu ses promesses, en particulier pendant le week-end de la Pentecôte et surtout le samedi 6 juin où toute l'Europe passait en sporadique E.

D'ailleurs le 2 mètres était aussi concerné, ceux qui font du packet sur VHF se seront aperçus que le trafic dans ce mode devient alors très difficile.

Les PTT Espagnols devaient commencer à délivrer des licences 6 mètres aux EA dans le courant de juin. Les districts interdits sont les EA1, une

partie des EA7 et la partie nord des EA8.

Pendant son opération du mois de mai aux îles Glorieuses, FR/DJ30S/G a pu contacter de nombreuses stations méditerranéennes en transéquatoriale.

QSL à Bernd Ritter, Schuesslerstrasse 16, W - 6145 Lindenfels, RFA.

Certaines stations russes pourraient être prochainement autorisées sur 6 mètres. Des stations de Belgique auraient aussi fait la demande.

**LE NUMERO D'AOUT** : nous rappelons à nos lecteurs, que depuis son origine, le **MEGAHERTZ MAGAZINE** d'août est un 64 pages.

### Expéditions prévues en juillet :

C31/ON4ANT	19 - 31 juillet	QSL Home Call
OX3LX	22 juin - 03 juillet	GP52, QSL via OZ1DJJ
TA2/OZ1...	14 - 29 juillet	OZ1DOQ, OZ1FTU QSL Home Call
		KN40, 41, 50, 51, 60 & 61
I2ADN/IH9	24 juin - 10 juillet	Ile Pantelleria JM66AT
I2ADN/IH9	11 - 31 juillet	Ile Pantelleria JM56XT
I2ADN/IA5	01 - 18 août	Ile de Capri JN43WB

## CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS

### JUILLET 92

01-01	0000-2400
04-05	0000-2400
11-12	1200-1200
18-18	0000-2400
25-26	0000-2400

Rg : 112, Øg : 177, ICg : 130

### AOUT 92

Réunion BROUAGE

01-02	2000-1600
08-09	1200-2400
15-15	0000-0800
15-16	0000-2400

### SEPTEMBRE 92

Salon SARADEL

05-06	1500-1500
05-06	0000-2400
06-06	0000-2400
12-13	0000-2400
19-20	1500-1800
26-27	1500-1800

CANADA DAY .....	CW/SSB
YV DX .....	SSB
IARU HF WORLD CHAMP. .....	CW/SSB
HK INDEPENDENCE DAY .....	CW/SSB
AGCW DL QRP .....	CW
YV DX .....	CW
MARAC HUNTERS .....	CW

YO CONTEST .....	CW-SSB
WAEDC DX .....	CW
SARTG .....	RTTY
SEA NET .....	SSB

FIELD DAY R1 .....	SSB
ALL ASIAN .....	SSB
LZ DX .....	CW
WAEDC .....	SSB
SCANDINAVIAN .....	CW
SCANDINAVIAN .....	SSB

0000-2400  
0000-2400

CQ WW DX .....
 RTTY |

YL RCI ELECTRA MARCONI

### OCTOBRE 92

Salon AUXERRE

03-04	1000-1000
	2000-2000
10-11	1000-1000
11-11	0700-1900
17-18	1500-1500
17-18	0000-2400
	0700-1900
24-25	0000-2400

VK/ZL .....	SSB
IBERO AMERICA .....	SSB
VK/ZL .....	CW
RSGB 21:28 MHz .....	SSB
Y2 (ex RDA) .....	CW/SSB
JAMBOREE .....	CW/SSB
RSGB 21 MHz .....	CW
CQ WW .....	SSB

### NOVEMBRE 92

07-08	2100-0100
Sous réserve	
	1200-1200
	1200-2400
28-29	0000-2400

RSGB 160 m .....	CW
OE 160 m .....	CW
F 160 m .....	CW
OK DX .....	CW
WAEDC .....	RTTY
CQ WW DX .....	CW

En italique : vos prochains rendez-vous.

En gras-italique : indices fondamentaux de propa. ionosphérique

Rg : Moy. glissante du nombre de taches solaires sur un an,

Øg : Moy. glissante flux bruit radioélectrique solaire sur un an,

ICg : Moyenne glissante d'indice d'activité solaire sur un an.



## SUR L'AGENDA

### EUROPE

#### AUTRICHE



WB4FNH sera actif en OE/mais opère aussi 4U1VIC

du 14 juin au 4 juillet. Pour le DXCC, 4U1VIC compte pour OE.

#### BASES BRITANNIQUES À CHYPRE



ZC4DG qui doit y terminer son séjour le 11 juillet, est spécialement actif sur les bandes hautes, les bandes WARC et le 6 mètres. On le trouve aussi sur certains nets SSB.

Il a été contacté sur 14236 kHz à 0200 TU et en CW sur 14065 kHz.

#### CHYPRE



Theo, PA3ERL sera PA3ERL/5B4 du 7 au 21 juillet, en particulier sur 17 et 12 mètres SSB.

QSL via home call.

#### ESPAGNE



Voici quelques précisions sur les indicatifs et les préfixes

spéciaux espagnols utilisés en l'honneur des Jeux Olympiques de Barcelone et de l'Exposition Universelle de Séville : Jusqu'au 31 octobre, les préfixes AM, AN et AO sont res-

pectivement utilisés par les stations EA, EB et EC. De plus le suffixe peut comporter une troisième ou quatrième lettre matricule indiquant la ville ou la province : M pour Madrid, B pour Barcelone, V pour Valence etc... par exemple AM25CWKB est EA3CWK de Barcelone.

Du 20 juin au 17 juillet, les indicatifs spéciaux suivants seront actifs pour les jeux olympiques : EH92A Banyoles, ...B Barcelone, ...C Castelfels, ...D Badalona, ...G Granollers, ...H l'Hospitalet de Llobregat, ...I Viladecans, ...Sabadell, ...M Mollet, ...N Valencia, ...R Reus, ...T Terrassa, ...U Seu D'urgell, ...V Vic, ...Z Zaragoza.

#### FÉROE (ILES)



Michel, F6AMI, et Didier, FD1NZO, se trouveront en

IOTA EU 018 du 14 au 17 juillet avec le préfixe OY/. Matériel utilisé TS 140 S, verticale 10, 15 et 20 m et dipôle 40 et 80 m. Fréquences prévues : 3790, 7060, 14260, 21260 et 28460 kHz.

QSL via FD1NZO (voir «Les Bonnes Adresses»).

#### FRANCE



Après son opération pendant le week-end de Pâques, TM5RDL (Rouget de Lisle)

sera réactivé le 14 juillet, QSL via FF6KQW.

Pour le 50ème anniversaire du débarquement allié sur la région de Dieppe, l'ARADAS activera l'indicatif TM5JBL de 10 à 40 mètres (sauf WARC) et sur 2 mètres, les 15 et 16 août entre 0700 et 2000 TU.

QSL via F6IUI ou directe à la BP 2005, 76070 Le Havre Cedex.

#### LIECHTENSTEIN



De retour de Friedrichshafen, l'équipe hongroise

HA0ET, KB et HW opérera en HB0/ du 29 juin au 5 juillet. Activité prévue en SSB, CW, RTTY et Packet.

QSL via HA0HW.

#### ISLANDE



Après leur activité aux Iles Féroé (voir ci-dessus), F6AMI

et FD1NZO opèreront en TF/ (IOTA EU 021) du 19 juillet au 4 août.

Durant leur séjour, ils se rendront pour deux ou trois jours sur l'île Westman en TF7/ (IOTA EU 071).

#### UKRAINE

RB5FF et un groupe d'opérateurs UB seront actifs depuis l'île Snake du 5 au 25 juillet. Activité prévue sur toutes les bandes et dans tous les modes.

Cette île ne compte pas pour le IOTA, mais pourrait ultérieurement figurer sur la liste DXCC.

QSL via DF8BK.

### ASIE

#### LIBAN



Une expédition du radio club OD5RAK se déroulera au mois

de juillet 92.

Une balise est en cours de préparation : un node et un packet cluster seront installés sur les montagnes dominant la ville de Tripoli.

OD5SK est le responsable de la balise «OD5SIX - KM74» sur 50,07 MHz.

OD5/SP1MHV et OD5/SP7LSE servent dans les Forces de l'ONU qui leur a accordé une autorisation d'opérer.

QSL via home calls.

### AFRIQUE

#### GUINÉE BISSAU




Mark, J5UA1, est un opérateur de la classe Novice US

qui vient de recevoir une autorisation.

Donc soyez patients lors des pile-up. Il est surtout actif sur 15 mètres. QSL via NW8F.

#### SOMALIE

Kent, WB8HWO, y séjourne pour plusieurs mois et opérera provisoirement avec 4U1SOM.

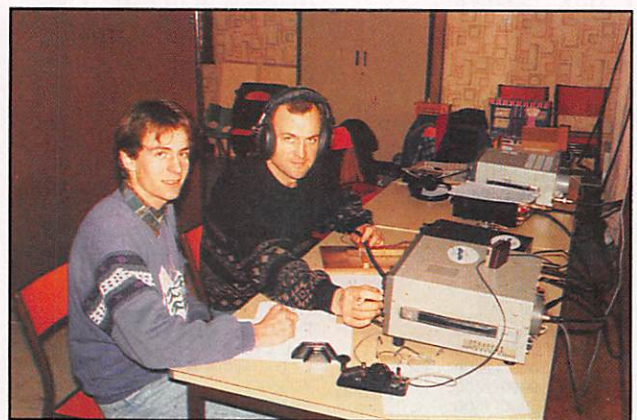

Alexis, FD1NTR, et Patrick, FE1MHP.

Il vient de recevoir son indicatif T53UN et est actif en CW, SSB et RTTY avec 100 W et une verticale. Il attend une beam et se trouve souvent sur 7005 et 14180 kHz et en net sur 14256 kHz à 23.30 TU. QSL via Box 1642, Nicosie, Chypre.

### TANZANIE




Lyndell Enns, N4ZLT, utilise maintenant l'indicatif 5H3LE

avec 40 W et un dipôle.

### OCÉANIE

#### COOK DU NORD (ILES)



Pendant la construction d'une piste d'atterrissage sur l'île Puka-Puka (OC-098), une station radioamateur y sera active pour deux mois à partir de septembre.

### MELLIS ET WILLIS



Jim, VK9NS, et un groupe d'opérateurs comptent y opérer fin août - début septembre : une semaine à Mellish Reef avec VK9MM et trois jours à Willis avec VK9WW. Il y aura au moins un opérateur européen. L'activité est prévue sur toutes les bandes, WARC comprises et dans tous les modes.

Les procédures de trafic seront rigoureusement respectées : Indicatif et split fréquemment annoncés...

### ROTUMA




Bing, VK2BCH, est 3D2XV jusqu'à la mi-juillet.

Actif en SSB seulement, on le trouve sur les nets 40 et 20 mètres.

QSL directe home call.

### WALLIS ET FUTUNA

José, FO4OA, doit séjourner à

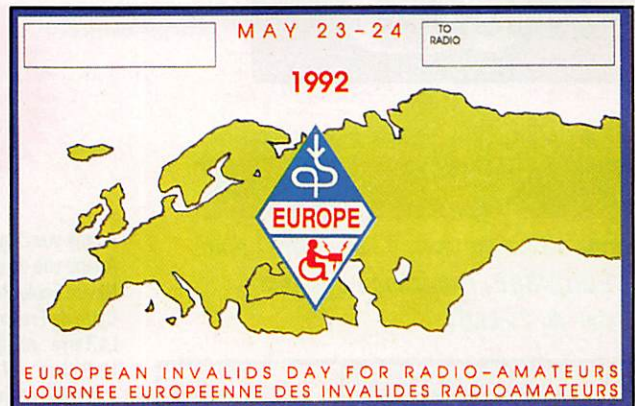

Wallis pendant 14 à 18 mois à partir du 21 juin.

### ANTARCTIQUE

#### HEARD

Une expédition organisée par Jim, VK9NS, et la HIDXA pourrait avoir lieu sur cette île pendant l'été austral 92/93 et durerait cinq semaines. Les organisateurs font appel à des opérateurs avec participation personnelle et les dons sont

les bienvenus. La faisabilité de ce projet dépend de la demande pour cette contrée et des fonds disponibles, les coûts envisagés étant de 18.000 US\$ par participant.

### MERCI À...

GN8GE, DJ9ZB, F6FQK, F6FYA, F8RU, FD1NEP, FD1PTI, FY5AN, OD5SZ, TU2TP, DXNS, DX Press, LNDX, CQ Mag., OZ7SIX Group, ARRL, REF...


### BADGES GRAVES AVEC PIN'S F•DX•F OU PETIT MEGA

Dimension : 90x35



2 lignes + pin's F•DX•F **115 F** + 10 F port  
Réf. SRCBPFDXF

2 lignes + pin's MHz **110 F** + 10 F port  
Réf. SRCBPMHZ



Autres nous consulter...

Utilisez le bon de commande SORACOM



### CARTE MONDE

Réf. TRACMONDE  
**62 F** + 12 F port

### CARTE QTH LOCATOR EUROPE

Réf. TRACQTH  
**62 F** + 12 F port



### BADGES GRAVES AVEC INDICATIF

Noir, rouge, bleu, blanc, vert pomme (au choix)  
Réf. SRCBACOU

Doré  
Réf. SRCBADORE  
Dimension : 20x75

1 ligne **50 F** + 8 F port  
2 lignes **60 F** + 8 F port

### AVEC LOGO : REF, F•DX•F, PETIT MEGA

Dimension : 90x35  
2 lignes + logo **85 F** + 8 F port




# CHOISISSEZ UN OU PLUSIEURS MODELES



## CARTES STANDARDS 100 F le 100

Impression 1 face couleur, 1 face noir et blanc  
Sans repiquage. Panachage possible  
par tranche de 25 cartes.

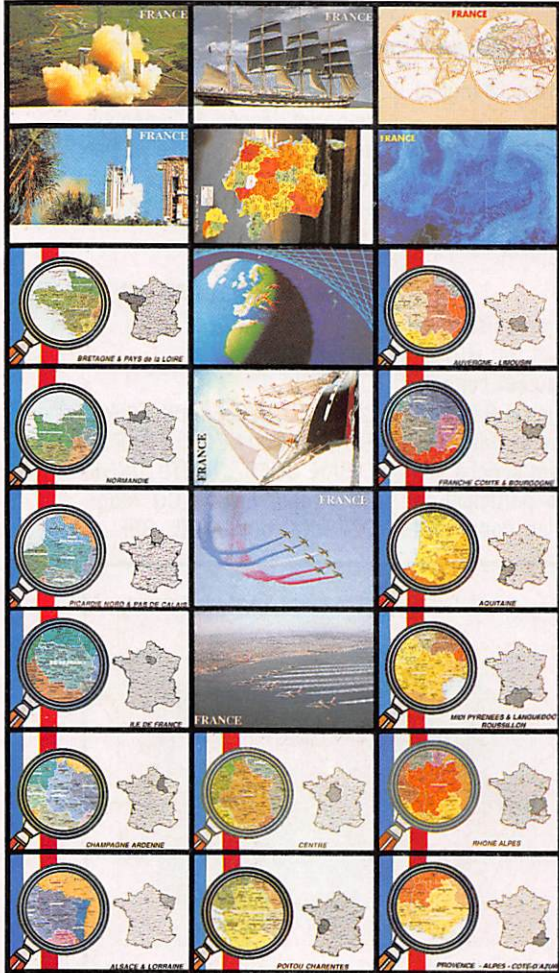

## QSL PERSONNALISEES 1350 F le 1000


*suivant vos modèles - format américain*



Impression  
recto  
couleur  
verso  
standard




## CARTE STANDARD 100 F le 100

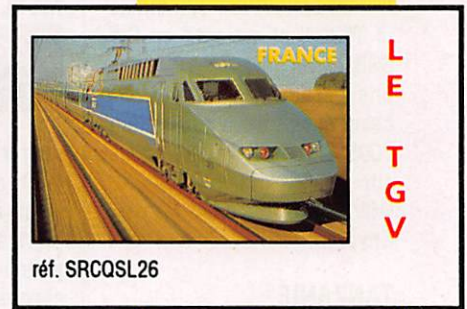

réf. SRCQSL26

## CARTES STANDARDS 57 F le 100



Emis./récep. (recto-verso) : réf. CQSL10  
Micro : réf. CQSL11  
Monde : réf. CQSL12  
Manip. : réf. CQSL13  
**Sans repiquage**


- Normandie : réf. SRCQSLR02
- Picardie Nord & Pas de Calais : réf. SRCQSLR03
- Ile de France : réf. SRCQSLR04
- Champagne Ardennes : réf. SRCQSLR05
- Alsace & Lorraine : réf. SRCQSLR06
- Centre : réf. SRCQSLR07
- Poitou Charentes : réf. SRCQSLR08
- Auvergne & Limousin : réf. SRCQSLR09
- Franche Comté & Bourgogne : réf. SRCQSLR10
- Aquitaine : réf. SRCQSLR11
- Midi Pyrénées & Languedoc roussillon : réf. SRCQSLR12
- Rhône Alpes : réf. SRCQSLR13
- Provence - Alpes - Côte d'Azur : réf. SRCQSLR14

# CARTES QSL

**PANACHAGE POSSIBLE  
PAR 25 CARTES DU MEME GROUPE  
PAIEMENT EN 3 FOIS POSSIBLE  
POUR LES QSL PERSONNALISEES**

## CARTES QSL 55 F le 100

*2 couleurs - 1 face - Sans repiquage*

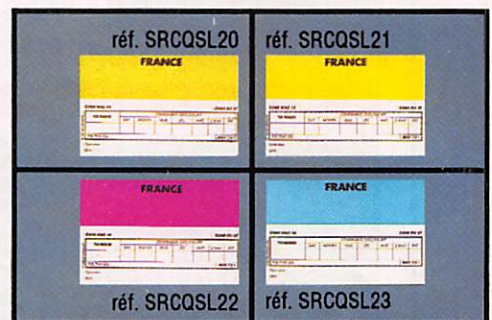

réf. SRCQSL20

réf. SRCQSL21

réf. SRCQSL22

réf. SRCQSL23

**L'EDITION C'EST NOTRE METIER ! LA CARTE QSL C'EST VOTRE IMAGE DANS LE MONDE.**

Utilisez le bon de commande SORACOM

# DXpédition aux îles Cocos Keeling

La F•DX•F en  
vadrouille !  
Nos deux amis,  
après le Maroc et  
d'autres aventures,  
vous retrouvent à  
11 000 km !



Les opérateurs, VK9CL et VK9CK, et leurs bagages.

**D**epuis des années notre imagination nous emmenait aux îles Christmas et Cocos dans l'Océan Indien. Ces îles sont situées seulement à 11000 km d'ici, sous contrôle australien, pas trop peuplées, d'accès facile, contrée DXCC assez recherchée malgré les activités notamment de Jim Smith et quelques autres. Après la lecture du seul livre trouvable sur Genève on se rend compte des détails particuliers de chaque île, sa grandeur, sa population, son histoire, ses plantes et ses animaux. Juste avant nos décisions finales W5KNE et W5BOS

annoncent leur opération de Christmas ce qui nous amène à abandonner Christmas, et de ne faire que Cocos. En fait, c'était une bonne décision parce qu'elle nous permettait de faire une bonne opération sur Cocos sans perdre deux jours avec les voyages, le montage et le démontage de l'équipement.

Avant de partir plusieurs idées folles impliquèrent un poids total de l'équipement de 125 kg. Bien sûr, direz-vous, deux stations décimétriques, deux antennes décimétriques, cela pèse beau-



VK9CK monte son antenne.



TH3 junior.

coup. Mais compris dans ces 125 kg vous trouvez AUSSI une station VHF/UHF complète avec 200 W sur 70 cm et 100 W sur 50 MHz ainsi qu'une antenne pour 50 MHz et le trafic via satellite. A cela s'ajoutent : un ampli linéaire décimétrique, du coax VHF/UHF à faibles pertes, 100 m de coax normal et un ordinateur genre «notebook», poids 5 kg alimentation comprise !

Que faire avec tout cela ? Chaque kilogramme de bagages qui excède les 23 kg marqués sur le billet d'avion nous coûte 500 FF. De plus, des colis en fret aérien sont taxés pour une valeur de 3000 à 5000 FF par 25 kg.

La solution (ceux qui osent gagnent !) : 15 kg furent envoyés «surface air lifted» (SAL), un service offert par les PTT pour environ 400 FF. 10 kg, la beam, sont parvenus sans frais "à cause d'un oubli" de la ligne aérienne. Le reste, environ 100 kg, voyageait en ba-

gage accompagné. Au check-in British Airways acceptait 52 kg sans problème. À nous deux de porter les quelques 50 kg qu'il fallait rentrer dans l'avion comme bagage à main - pour Fritz un ampli linéaire dans la main droite (22 kg), un Kenwood TS690 dans la main gauche (10 kg), et pour Claudia un ICOM 751A, le modem RTTY, l'ordinateur et bien sûr, l'appareil de photo et le chapeau de soleil !

Les vêtements, vous voulez savoir ? Trois T-shirts par personne, quelques accessoires, une brosse-à-dents, cela devait suffir sur une île tropicale...

Jusqu'à Perth, il n'y avait pas de problème. L'entrée en Australie fut désagréable, comme toujours, à cause du département d'agriculture australien qui fait vider deux grandes bombes d'insecticide avant l'ouverture de l'avion. A l'hôtel des notes de trois radioamateurs

nous attendaient déjà. La première est de l'ancien trésorier de notre Club FF1CAR, Frank, actuellement EI7HL, qui se trouvait par hasard en même temps que nous à Perth et avec qui nous dinions, peu après, à Fremantle. Les deux autres sont de Norman, VK6NS, et de Michael, VK6MZ, ce dernier parlant un excellent français et qui est bien connu par les radioamateurs français. Norman et Michael ont tous les deux de magnifiques stations, et à partir du shack de VK6NS nous contacterons immédiatement F6ATQ et FO5JV. Le séjour à Perth fut bien utile pour les dernières préparations et pour s'informer des conditions exactes du vol sur Cocos. Ce vol est assez spécial. L'avion est loué par le gouvernement australien lequel vend la place disponible surtout aux habitants des îles pour leur approvisionnement et leurs voyages. Malheureusement cet avion ne fait le parcours qu'une fois




A gauche : décimétrique + ordinateur.  
A droite : VHF/UHF.



La station VK6NS  
à Perth.



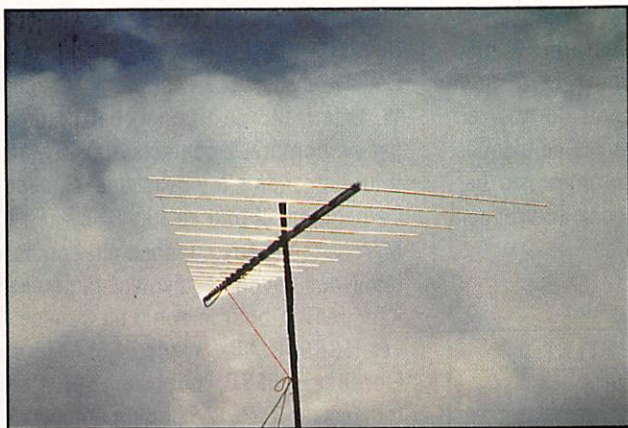

Antenne 50 MHz/144/432 avec rotateur à ficelles.



Les antennes et la beauté tropicale.

par semaine. Pratiquement tout l'espace cargo est utilisé par des marchandises et une partie de l'espace cabine par les agents du gouvernement, les habitants et le courrier. Cet avion est la seule liaison quasi-régulière avec le continent australien et le seul moyen pour faire venir rapidement des pièces détachées, fournitures et produits frais. Il existe aussi un bateau, mais ce dernier effectue l'aller-retour en un mois. Sur nos billets spéciaux il y avait la mention «20 kg de bagages, 4 kg de bagages à main». La veille du départ on décide d'envoyer 70 kg de notre matériel en frêt aérien - avec beaucoup de vignettes «fragile», «manipuler avec prudence», «matériel électronique, attention!».



Les antennes VK6MZ à Perth.

Le vol à travers les 4000 km entre le continent et notre île est interrompu par une escale d'une heure sur l'île de Christmas, VK9X. À 15 h locales c'est l'arrivée sur Cocos Keeling, VK9C. Immédiatement nous procédons à une grande vérification du matériel. Seule, notre valise aluminium était légèrement déformée lors de la manipulation «soigneuse». À notre plus grande surprise les colis postaux étaient déjà dans notre chambre, ainsi que la beam trois éléments de Barrie, VK6AF, confectionnée en morceaux de 3 m de longueur ! Il s'agissait de l'antenne utilisée par Bob, W5KNE, et Lanny, W5BOS, sur Christmas. Les travaux de montage commencèrent tout de suite malgré les conditions difficiles provoquées par la chaleur et l'humidité élevées. Vers 20 h locales, Fritz constata que le travail le plus soigneux ne suffit pas toujours. Il avait oublié le stub de 75 Ohm servant au couplage de l'antenne Butternut ! Ce stub est enterré chez nous à la maison ! Quand on démontra l'antenne nous l'avions oublié. Les deux premiers jours le T.O.S. était aux alentours de trois... Heureusement, une équipe d'ouvriers travaillant sur une nouvelle liaison de communication par satellite était présente. Un bout de coax ? Trois mètres seulement ? 75 Ohm ? Sûr ? Aucun problème... (lisez l'anecdote à la fin de l'article).

Le lendemain, Fritz s'amuse avec la beam et la station VHF/UHF. Après des réparations nécessaires de l'ampli déca (remplacement d'une capacité par

75 cm de coax...), de la beam (une trappe avait les traces d'un flash haute tension...) et la fabrication d'un câble avec transistor incorporé pour envoyer le Morse par ordinateur, Fritz peut finalement se concentrer sur les VHF/UHF. Le soir du deuxième jour, les premiers essais sur 50 MHz commencent. Nous aimerions souligner qu'une seule antenne log périodique de 4 kg servait pour le 50 MHz, le 145 MHz (réception) et le 435 MHz (émission). Nous avions un triplexeur mais pas de rotateur.

Les essais sur 50 MHz provoquèrent des pile-ups comme jamais nous en avions entendus. Coïncidence, il y avait une très belle ouverture vers le Japon. Les Japonais bloquaient 30 kHz en split, mais 30 kHz, c'est rien quand tout le Japon semble se réveiller. L'ouverture durait plus de trois heures. Nous avons changé d'opérateur à deux reprises pour mieux maîtriser ce pile-up fantastique. C'était d'ailleurs notre toute première opération sur cette bande fascinante. Heureusement, le 50 MHz ne tient pas toute la journée. Avec la propagation, enfin en chôte libre, on se reposa, déjà épuisés !

Pour le reste de l'opération, ce fut surtout Claudia à la station décamétrique en télégraphie et SSB, et Fritz à la station spéciale télétype, 50 MHz et satellite. Les résultats sont donnés dans le tableau (chiffres à gauche pour VK9CL, à droite pour VK9CK).

Plusieurs anecdotes nous amusèrent

pendant cette expédition. Après deux journées d'opération, un homme nous rend visite et se plaint d'un brouillage affectant la station d'écoute officielle qui enrégistre sur bande magnétique tout le trafic sur l'île qui se déroule sur 27 MHz ainsi que le téléphone entre les îles. Après lui avoir expliqué nos

problèmes d'antenne verticale et demandé s'il avait, par hasard, un morceau de coax de 75 Ohms. Le reste de l'histoire est déjà connu de nos lecteurs. Il n'y eu plus jamais de plaintes. Toutefois, nous ne sommes pas certains que ce bout de coax ait vraiment réglé tous les problèmes !

L'homme, avait-il seulement été curieux... ?

Deuxième anecdote, celle d'un chasseur YL américain, déjà connu par Claudia par de nombreux contacts auparavant. Il lui demanda s'il y avait une YL avec l'expédition, et tout cela en SSB... !

Merci à tous ceux qui nous ont contactés. Nous devons également remercier Kan, JA1BK, pour le don d'un transceiver TS690S/AT, Sylvio, F6EEM, et Florence, F6FYP, pour le prêt d'un transceiver IC-751AF et d'un amplificateur 50 MHz de Tokyo Hy-Power ainsi que Paul, F2YT, et Josiane, F1MVT, de G.E.S. Nord pour le prêt de l'amplificateur décimétrique Tokyo Hy-Power HL1-KGX. Nous sommes très reconnaissants des efforts de Ted, F8RU, qui a tenu des skeds journaliers avec nous et qui a assuré nos déplacements à l'aéroport de Genève.

Fritz SZONCSO, VK9CK  
et Claudia WULZ, VK9CL

	SSB	CW	RTTY
160 m	0	1/3	0/0
80 m	0	75/2	0/0
40 m	18/0	720/29	0/0
30 m	-	432/62	0/0
20 m	890/103	343/1	0/19
17 m	847/66	428/51	0/0
15 m	754/453	1236/40	0/386
12 m	651/175	683/95	0/0
10 m	1459/1657	1207/40	0/0
6 m	218/593	42/478	0/0
SAT mode B	1/348	0/44	0/0
<b>TOTAL</b>	<b>4838/3395</b>	<b>5167/845</b>	<b>0/405</b>



## CARTE QSL TGV

**100 F le 100**

Réf. : SRCQSL26

**PANACHAGE POSSIBLE**

**PAR 50 CARTES**

**NOUVEAU**

**CARTE QSL  
A340**

Réf. : SRCQSL27

Utilisez le bon  
de commande  
SORACOM


**100 F le 100**





## DJ-S1 : VHF & DJ-S4 : UHF (clavier DTMF en option) DJ-F1 : VHF & DJ-F4 : UHF (clavier DTMF incorporé)

- 40 mémoires avec paramètres + 1 mémoire d'appel
- Réception FM large bande 144-146 MHz (DJ-S1 & DJ-F1) ou 430-440 MHz (DJ-S4 & DJ-F4)
- Gamme de fréquence du VFO programmable
- 3 niveaux de puissance d'émission
- Sortie 5 W avec pack EBP-18N ou alimentation 13,8 Vdc
- Appel 1750 Hz incorporé
- 8 fonctions de scanning
- Pas de 5/10/12,5/15/20/25 kHz
- Economiseur de batteries programmable
- Coupure automatique d'éclairage
- Beeper on/off
- Micro/haut-parleur à télécommande en option
- Fonction VOX avec micro-casque en option
- Identificateur d'appel sélectif des correspondants et CTCSS
- Canal prioritaire avec double veille (4 modes)
- Fonction reverse
- 110 x 53 x 37 mm avec batterie standard
- *Standard pour DJ-F1 & DJ-F4 ; avec option clavier DTMF pour DJ-S1 & DJ-S4*

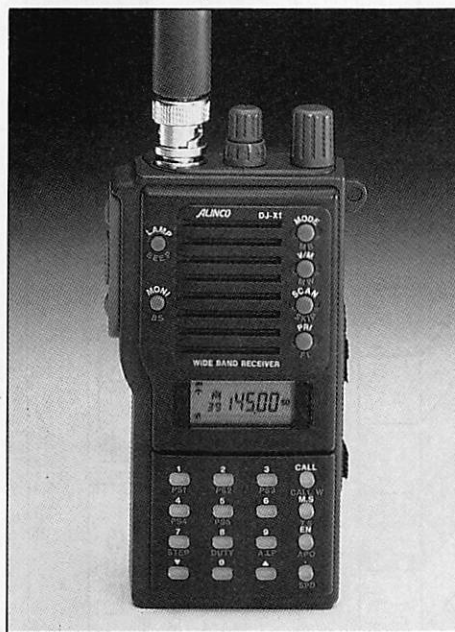

# ALINCO NOUVEAUTES 1992

## DJ-X1 : Récepteur scanner

- Réception 100 kHz à 1300 MHz (sauf bande 88-108 MHz) (spécifications garanties de 2 à 905 MHz)
- AM / FM / NBFM
- Pas de 5/9/10/12,5/20/25/30/50/100 kHz
- Sélection automatique du mode selon la fréquence du VFO
- 100 mémoires + 1 mémoire prioritaire
- Scanning à fonctions multiples
- Fonction priorité VFO ou mémoire
- Economiseur de batteries et arrêt automatique
- Eclairage afficheur et clavier avec fonction auto
- Fonction verrouillage clavier
- Squelch et beeper on/off
- Fonction réinitialisation
- Alimentation 6 à 15 Vdc
- 110 x 53 x 37 mm avec batterie standard



**GENERALE  
ELECTRONIQUE  
SERVICES**  
172, RUE DE CHARENTON  
75012 PARIS  
Tél. : (1) 43.45.25.92  
Télex : 215 546 F GESPAR  
Télécopie : (1) 43.43.25.25

**G.E.S. NORD**  
9, rue de l'Alouette  
62690 Estrée-Cauchy  
tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82

**G.E.S. PYRENEES**  
5, place Philippe Olombel  
81200 Mazamet  
tél. : 63.61.31.41

**G.E.S. CENTRE**  
25, rue Colette  
18000 Bourges  
tél. : 48.20.10.98

**G.E.S. MIDI**  
126-128, avenue de la Timone  
13010 Marseille  
tél. : 91.80.36.16



**G.E.S. LYON**  
5, place Edgar Quinet  
69006 Lyon  
tél. : 78.52.57.46

**G.E.S. COTE D'AZUR**  
454, rue Jean Monet - B.P. 87  
06212 Mandelieu Cdx  
tél. : 93.49.35.00

# LES BANDES RADIOAMATEUR

La rédaction vous présente le tableau des fréquences attribuées aux radioamateurs en France. Y figurent en couleur la répartition des sous-bandes sous forme de recommandations

## 430 - 440 MHz

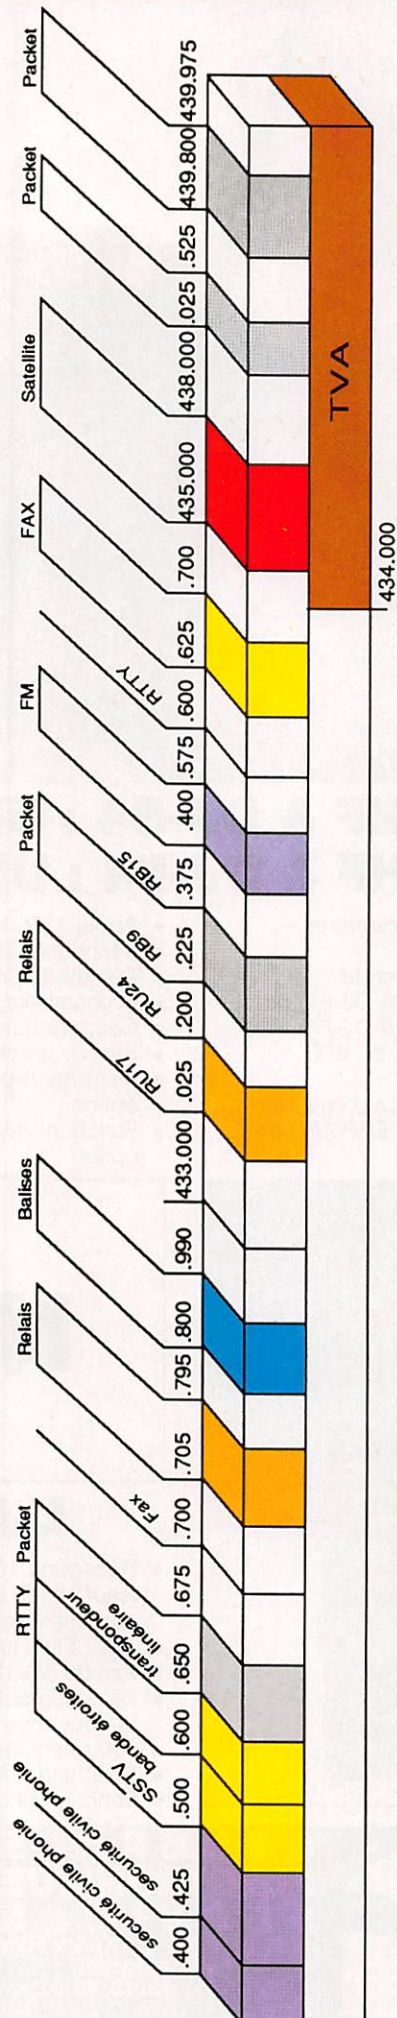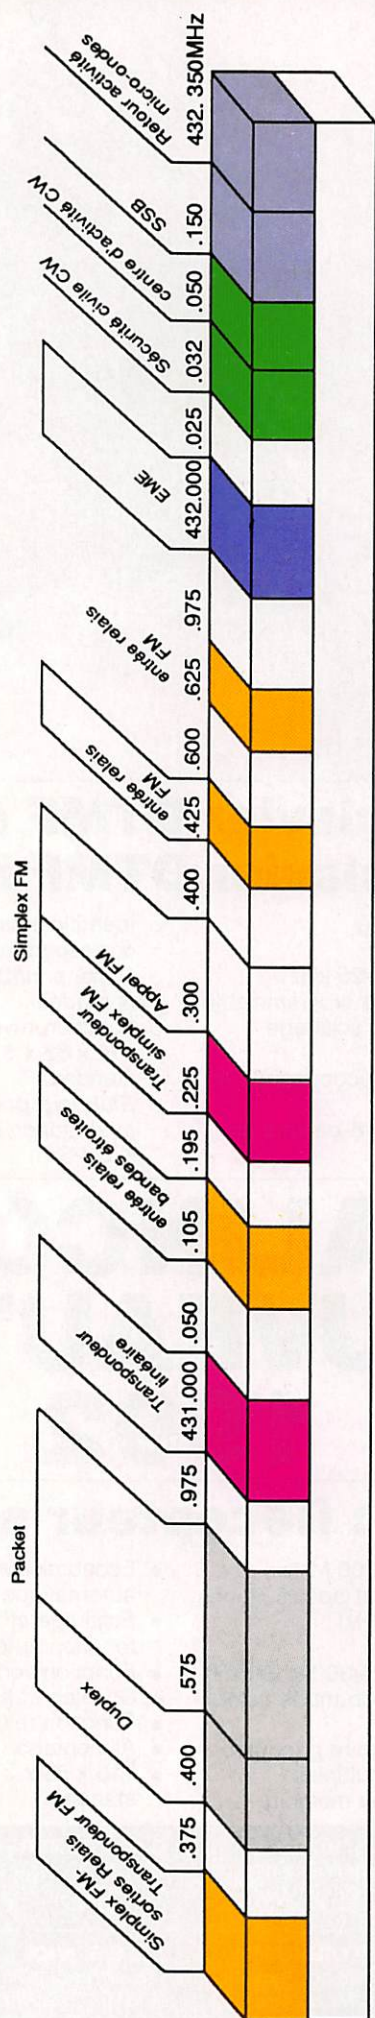

Phone	CW	RTTY	SSTV	FAX	EME	SATELLITE
BALISES	TVA	TRANSPONDEURS	RELAIS	PACKET		

**L**e logiciel PC Weatherfax ne vous est pas inconnu : nous avons présenté une version précédente dans *MEGAHERTZ MAGAZINE* N°105. Si nous revenons aujourd'hui sur le sujet, c'est parce que ce programme permet maintenant d'émettre des images en FAX ce qui, jusqu'à présent, était assez peu courant sur PC. Les images émises peuvent être récu-

pérées en .GIF ou .PCX, telles qu'elles sont générées par d'autres logiciels (de dessin en particulier). On peut donc transmettre des photos digitalisées, des schémas, des textes récupérés en ASCII à partir d'un traitement de textes. Auparavant, ces images auront, au besoin, été zoomées afin d'agrandir des détails intéressants.


Parmi les autres possibilités de PC Weatherfax, on notera la base de données, qui permet de répertorier les fréquences les plus utilisées. Cette base de données est couplée au dispositif de mise en veille automatique. Les images en couleur peuvent être reçues avec ce logiciel : il suffit d'enregistrer les trois images transmises, chacune dans une couleur primaire, puis de les superposer... Une analyse de signal (répartition des blancs et noirs et échelle de contraste) aide l'utilisateur à retravailler, afin de l'améliorer, l'image reçue.

#### UN PEU PLUS DE DÉTAILS


Après avoir annoncé la couleur (sans jeu de mots), nous allons faire le point

# Du nouveau avec PC Weatherfax

La réception des images transmises en facsimilé présente un intérêt évident : que l'on soit utilisateur des cartes et photos météo, ou simple amateur passionné. Quand cette réception est complétée par la possibilité d'émettre, l'intérêt devient évident pour les radioamateurs...

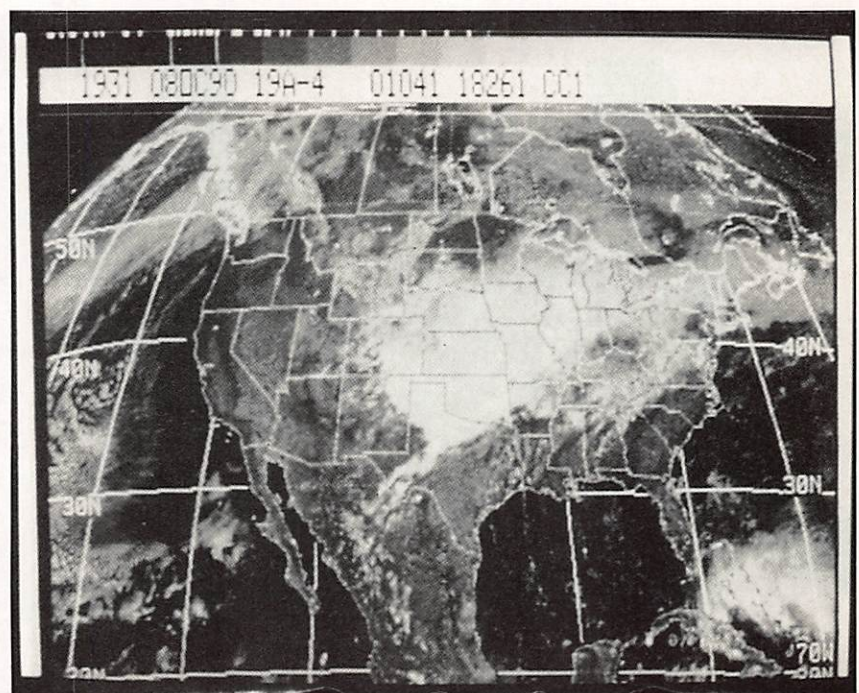


PC Weatherfax.

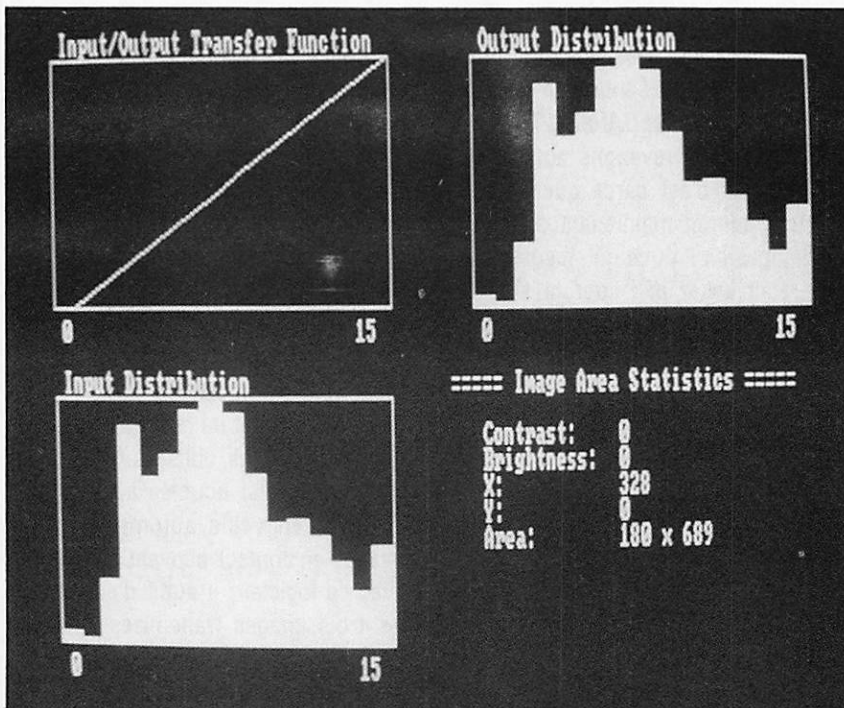

sur les aménagements reçus par ce logiciel. La présentation demeure sobre, un peu trop sobre. Avant d'utiliser PC Weatherfax, il faut le paramétrer en fonction du matériel : une opération à réaliser avec le maximum d'attention, surtout si l'on possède une carte «super VGA». Il est évident que c'est sur les PC 286 et 386, VGA de préférence,

que le logiciel donne les meilleurs résultats. A ce propos, évoquons en quelques lignes le système minimum requis : PC XT ou AT, 640 ko de RAM, CGA, EGA, HGA, VGA ou HVGA, un port série. Les images reçues ont une résolution de 640 x 800 en 16 niveaux de gris ou, si vous possédez une mémoire EMS, 1280 x 800 en 256 niveaux... Bien

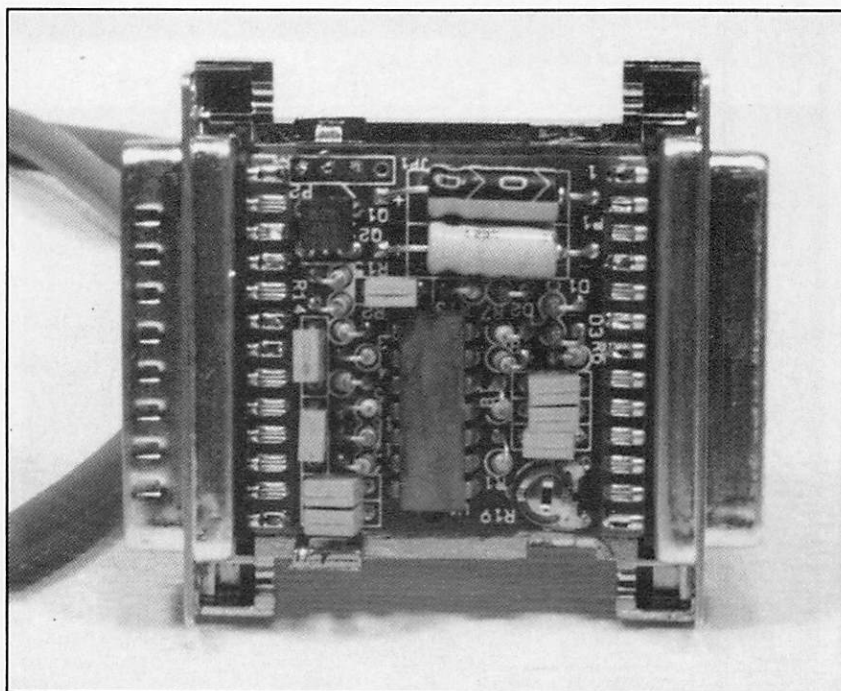

Le modulateur AFSK.


que non indispensable, un disque dur est conseillé.

La réception a peu changé : on pourra lui reprocher quelques petits manques, tel le fait de ne pouvoir modifier, en cours de réception de l'image, les paramètres de vitesse ou le module de coopération. Le scope est toujours présent mais, comme avant, il ne peut s'afficher en même temps que l'image en cours de réception. Ceci dit, pour les applications courantes, il faut reconnaître que c'est largement suffisant... surtout si l'on se contente de faire de l'émission-réception d'amateur avec ce logiciel.


Lorsque l'image est reçue, il est possible de la travailler : réalignement des bords, pseudo-couleur, amélioration de contraste (grâce à une fonction de traitement offrant une répartition statistique des niveaux), rotations, inversion blanc-noir, zoom, animations, etc. PC Weatherfax supporte les imprimantes matricielles ou laser. Le stockage sur disque pourra être sous une forme compressée, afin d'économiser de la place. Les images sont sauvegardées, sous leur forme «standard» avec l'extension .FAX. On peut aussi les sauvegarder aux formats .GIF et .PCX afin de les exploiter dans d'autres logiciels. A l'inverse, un utilitaire de capture récupère à l'écran vos plus belles images... mais je n'ai pas réussi à m'en servir sur le PC2286 d'Amstrad.

La couleur des photos de presse (hélas, DPA ne transmet plus en VLF, ce qui nous prive d'une source fiable d'images de presse en couleur d'excellente qualité) est restituée après réception des trois images : cyan, magenta et jaune. En les superposant après les avoir correctement alignées, on obtient des images couleur. Les radioamateurs pourront tenter d'exploiter ce procédé.

L'émission est prévue dans le logiciel : seule l'interface est en option. Ce petit module s'intercale entre la prise RS-232 de l'ordinateur et l'interface de réception livrée avec le logiciel. Le couplage à l'émetteur ne pose pas de pro-

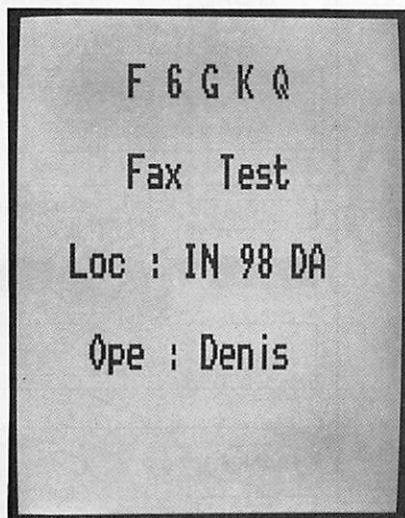

une base de données présente sur le disque. On y stockera la fréquence, l'indicatif, le nom et les horaires d'émission des stations que l'on «écoute» fréquemment. La recherche s'effectue selon des critères : indicatif, emplacement, heure d'émission, type de donnée transmise, fréquence. C'est fort bien pensé. La mise en œuvre automatique de la réception, à partir de cette base données, permet d'enregistrer des cartes météo ou des images à toute heure du jour ou de la nuit en définissant un emploi du temps quotidien ou étalé sur plusieurs jours.

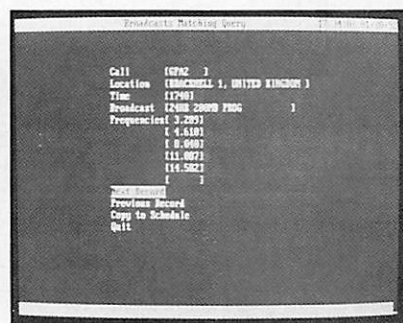

Au chapitre des défauts ou des manques, je soulignerai simplement sa présentation un peu dépouillée, le fait que, en émission, on ne dispose d'aucune indication permettant de savoir où on en est, dernier point, que sur mon ordinateur j'ai constaté une modification de l'horloge de l'ordinateur après l'émission...

PC Weatherfax est distribué en Europe par PC MARITIME - The Computer Complex - Somerset Place - Stoke, Plymouth PL3 4BB - U.K.

(\*) La version «6.0e» devrait être disponible quand vous lirez ces lignes.

blème particulier. On ajustera le niveau de BF injecté au moyen du réglage prévu à cet effet sur le modulateur AFSK. On peut transmettre des images ou du texte, comme mentionné plus haut. Ce dernier devra être sauvegardé sous forme ASCII. L'indicatif de la station d'émission pourra être transmis régulièrement en télégraphie si on le souhaite.

PC Weatherfax offre à son utilisateur

## LE BILAN

PC Weatherfax version 6.0d(\*) est servi par un excellent manuel, relié spirale, d'environ 200 pages, intégrant un listing des stations FAX les plus intéressantes. Il est livré accompagné d'un tutorial sur cassette. Bien sûr, l'ensemble est en anglais. Avec ses possibilités d'émission-réception, il est incontestablement le plus complet en la matière.

Denis BONOMO, F6GKQ

**BERIC** Téléphone : 46 57 68 33  
Télécopie : 46 57 27 40  
43, rue Victor-Hugo - 92240 MALAKOFF - Métro : Porte de Vanves

### EMISSION - RECEPTION

Matériels récents modifiables en bande 144 et 432 MHz. Idéals pour réaliser une station OM ou Packet (livrés avec schémas des principaux circuits).

#### VHF

THOMSON CSF (TMF 531) - E/R 146-174 MHz piloté quartz -  
Alim. 12 V - Puissance HF 15 W (ampli transistor).  
Dim. : 370 x 310 x 105 mm - livré sans les quartz **300<sup>F</sup>**

#### UHF

(450 - 470 MHz) THOMSON CSF (TMF 347) - Radiotéléphone mobile  
synthétisé - Alim. 12 V - Puissance HF 10 W (ampli Hybride).  
Dim. : 300 x 230 x 80 mm **450<sup>F</sup>**

SINTRA (450 CPK) - Mobile synthétisé - Alim. 12 V - Puissance HF 10 W  
(ampli Hybride) - Géré par microprocesseur 8085 INTEL.  
Dim. : 300 x 230 x 80 mm **400<sup>F</sup>**

(440 - 470 MHz) THOMSON CSF (TMF 627) - Radiotéléphone mobile piloté  
oscillateurs à quartz (non livrés) - Alimentation 12 V - Puissance HF 7 W  
(ampli transistors protégé) - Récepteur au standard amateur  
(sélectivité ± 7,5 kHz). Dim. : 200 x 200 x 185 mm  
avec appel sélectif **230<sup>F</sup>**

Microphone PEIKER pour radiotéléphone ci-dessus **70<sup>F</sup>**

### INFORMATIQUE

Alimentation à découpage - Sorties 5 V - 5 A,  
12 V - 12 A et 12 V - 0,2 A. Dim. : 170 x 100 x 50 mm **150<sup>F</sup>**  
Moniteur monochrome VGA GOUPIL **600<sup>F</sup>**

### SURPLUS

Emetteur-récepteur UHF d'avion - ER 68 A (TRAP 22 A) - Couvre de 200  
à 400 MHz en modulation d'amplitude (standard de fréquence incorporé).  
Appareil complet en T.B.E. vendu sans dynamotor. **500<sup>F</sup>**  
Dim. : 540 x 260 x 200 mm **120<sup>F</sup>**

Antenne UHF d'avion **120<sup>F</sup>**  
MASTBASE, ANTENNES, BRINS MS 116-117-118 **NOUS CONSULTER**

### MESURE

Fréquence-mètre FERISOL HA 300 B - 0 à 50 MHz - Affichage  
digital - Complet à réviser. Dim. : 470 x 420 x 120 mm **500<sup>F</sup>**

Fréquence-mètre USA USM 159 (125 KHz à 1 GHz) - Alim. piles ou secteur  
110 - 220 V. Appareil transistorisé vendu avec notice. **400<sup>F</sup>**  
Dim. : 260 x 310 x 260 mm

Matériels divers, charges, scopes,  
tubes électroniques **NOUS CONSULTER**

#### CONDITIONS DE VENTE

Règlement à la commande • Port PTT et assurance : 30 F forfaitaires • Expédition SNCF : facturée suivant port réel • Commande minimum : 100 F (+ port) • B.P. 4 MALAKOFF • Fermé dimanche et lundi • Heures d'ouverture : 9 h - 12 h 30 : 14 h - 19 h sauf samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R. majoration : 25 F • CCP PARIS 16578 99.

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur :  
QTH :

Ref. SRCQSLH01

**NOUVEAU**

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH10

Ref. SRCQSLH11

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH02

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH12

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH13

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH03

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH04

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH14

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH05

# CARTES QSL HUMORISTIQUES

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH15

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH06

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH16

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH08

PANACHAGE  
POSSIBLE  
PAR 25 CARTES

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur :  
QTH :

Ref. SRCQSLH07

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur  
QTH

Ref. SRCQSLH09

**50 F**  
le 100

**FRANCE**

ZONE WAZ 14      ZONE ITU 27

TO RADIO	CONFIRMING QSO/SWL RPT						
	DAY	MONTH	YEAR	UTC	MHZ	2 WAY	RST
PSE/TNX QSL VIA							
BEST 73 I							

Opérateur :  
QTH :

Utilisez le bon de commande SORACOM




# POPE H100 SUPER LOW LOSS 50Ω COAXIAL CABLE

Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 100 offre des possibilités, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm.

Puissance de transmission : 100 W  
Longueur du câble : 40 m

MHz	RG 213	H 100	Gain
28	72 W	82 W	+ 11 %
144	46 W	60 W	+ 30 %
432	23 W	43 W	+ 87 %
1296	6 W	25 W	+317 %
	RG 213	H 100	
Ø total extérieur	10,3 mm	9,8 mm	
Ø âme centrale	7 x 0,75 = 2,3 mm	2,7 mm monobrin	
Atténuation en dB/100 m			
28 MHz	3,6 dB	2,2 dB	
144 MHz	8,5 dB	5,5 dB	
432 MHz	15,8 dB	9,1 dB	
1296 MHz	31,0 dB	15,0 dB	
Puissance maximale (FM)			
28 MHz	1700 W	2100 W	
144 MHz	800 W	1000 W	
432 MHz	400 W	530 W	
1296 MHz	220 W	300 W	
Poids	152 g/m	112 g/m	
Temp. mini utilisation	-40 °C	-50 °C	
Rayon de courbure	100 mm	150 mm	
Coefficient de vélocité	0,66	0,85	
Couleur	noir	noir	
Capacité	101 pF/m	80 pF/m	



RG 213 H 100

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 100 50 ohms" possède ces caractéristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.

Autres câbles coaxiaux professionnels



**GENERALE  
ELECTRONIQUE  
SERVICES**

172, rue de Charenton  
75012 PARIS  
Tél. : (1) 43.45.25.92  
Télex : 215 548 F GESPAP  
Télécopie : (1) 43.43.25.25

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S.

Editepe-0687-3

## Radio Nostalgie France

recherche

### TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET INSTALLATIONS SUR SITES

BF-HF-VHF  
Interventions principalement  
dans les Alpes  
Déplacements nombreux  
licencié Radio Amateur  
de préférence.

Envoyer CV et lettre à  
Radio Nostalgie/Nouvel Espace  
9 rue Franquet  
75015 PARIS

FAITES - VOUS CONNAITRE EN RESERVANT  
VOTRE CASE SHOPPING ICI.  
Appelez **IZARD Créations** au **99.38.95.33.**

A MONTPELLIER

# O-C-E

Radioamateur  
CB

Revendeur Kenwood  
Promos permanentes  
vente par  
correspondance

18, place Saint-Denis  
34000 Montpellier

Tél : 67 92 34 29

# SILICON RADIO

Spécialiste :  
EMISSION - RECEPTION

Dépannage :  
CIBI- TOUS POSTES  
EMETTEUR RECEPTEUR


VENTE DE MATERIEL  
POINT DE VENTE AGREE SORACOM

Impasse Lafitte  
33000 BORDEAUX  
Tél : 56 69 17 08  
Fax : 56 43 00 37

Le Vrai Spécialiste  
dans votre région

STATION Cousteau 58

Matériel Radioamateur  
YAESU-ICOM  
KENWOOD  
et tous accessoires



Réparation et SAV  
Installations et Conseils

45, route de Corcelles  
MARZY -58 000 NEVERS  
Tél : 86 59 27 24

Il est désormais difficile de se passer de ces petits portatifs FM. Ils permettent de garder le contact partout où l'on va, avec les radioamateurs du coin, voire de se faire de nouveaux copains.

Leur rôle ne s'arrête pas là : bon nombre de radioamateurs utilisent aussi ces petits VHF ou UHF pour des liaisons de

## LEURS POINT COMMUNS

En règle générale, à quelques exceptions près, ils ont de nombreux points communs. Ainsi, le connecteur est constitué de deux jacks jumelés l'un étant réservé au micro, l'autre au haut-parleur. L'écartement est pratiquement standard ce qui dispense parfois d'utiliser le matériel de la marque... bien que cela ne soit pas conseillé. Chez KENWOOD, les diamètres des jacks sont inversés : le plus gros est pour le micro, le petit pour le haut-parleur...

Le haut-parleur qui équipe ces micros est souvent de petite dimension : il ne résout pas le problème du niveau de BF mais le contourne par le simple fait que ces accessoires sont destinés à être placés près de l'oreille. Ce qui nous conduit à parler de leur système de fixation...

La fixation est, pour la plupart, constituée d'une pince, placée au dos du combiné, que l'on accroche au revers de la veste, sur le haut de la poche ou le col de la chemise. Cette pince est en plastique : il convient de la manipuler avec précautions pour éviter de la casser.

La longueur des cordons a son importance : ils ne doivent être ni trop courts ni trop longs. On préférera les cordons spirale aux cordons droits : ils ont moins tendance à s'enrouler voir à se couper. Par contre, le cordon doit être suffisamment souple pour ne pas entraîner le transceiver lorsque l'on tire un peu trop dessus.

Les commandes situées sur ces micros sont les suivantes (bien qu'elles ne soient pas toujours toutes présentes comme on le verra dans «la revue de détails»).

– Une pédale de passage en émission (PTT = Push To Talk, appuyez pour parler, et n'a rien à voir avec l'administration ou le téléphone contrairement à ce que peuvent penser certains novices. Ne riez pas, on me l'a déjà demandé...).

# Des micros, casques, et écouteurs

Le trafic avec un transceiver portatif type talkie-walkie est plus agréable, dans bien des cas, lorsque l'on peut conserver l'appareil à la ceinture. Pour cela, il faut un système de micro et haut-parleur déporté...

confort, pendant les contests par exemple, ou lors du montage d'aériens...

Qu'on les porte à la ceinture ou qu'on les laisse entre les sièges de la voiture, ils ont un même inconvénient : le niveau de BF qu'ils diffusent est souvent insuffisant et le fait de devoir les prendre à la main pour parler est parfois un handicap.

C'est la raison pour laquelle on peut être conduit à acquérir l'un de ces combinés micro haut-parleur spécialement étudiés pour les émetteurs-récepteurs portatifs. Le choix est vaste...

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur la gamme offerte par G.E.S. Cet article a pour but d'en présenter quelques uns.

- Un ou plusieurs poussoirs de scanning.
- Un poussoir de changement de VFO.

Certains modèles sont équipés d'un jack destiné à recevoir un casque ou un écouteur. Ce jack est placé directement sur le corps du micro ou sur le cordon.

## REVUE DE DÉTAILS

### YAESU MH-18A2B

De couleur grise, il est hermétique, ce qui le rend peu sensible aux poussières, au sable de la plage (tiens, vous préférez écouter la radio plutôt que de regarder les jolies filles ?), ou aux éclaboussures de vos jeux aquatiques. Je n'ai pas dit étanche alors ne le noyez pas !

Le jack permettant de raccorder un écouteur est placé sur le micro, à l'endroit où arrive le cordon, protégé par un bouchon en caoutchouc. La pédale «PTT» est petite mais très douce à actionner.

La pince de fixation, en revanche, est ferme. Il n'y a pas de poussoirs auxiliaires.

#### FICHE MH-18A2B

Diamètre HP	: 28 mm
Puissance	: 450 mW max.
Impédance HP	: 16 $\Omega$
Micro	: condensateur
Sensibilité micro	: -67,5 dB
Impédance micro	: 1 k $\Omega$
Jack HP	: 3,5 mm
Jack micro	: 2,5 mm
Poids	: 80 g
Prévu pour	: FT-03, 09, 23, 73

### YAESU MH-12A2B


De taille plus importante, c'est le plus volumineux de ceux que nous présentons ici. D'ailleurs, il ne dispose pas d'une pince de fixation, comme les autres combinés, mais d'une griffe



YAESU MH-18A2B.



YAESU MH-12A2B.

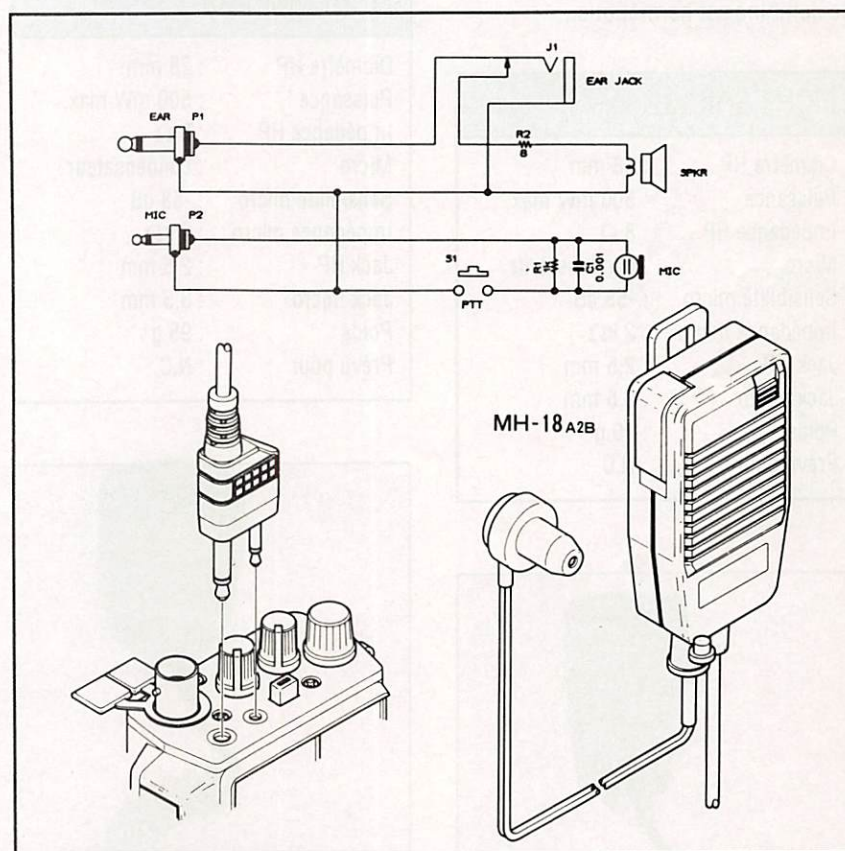

Principe des combinés micro-HP.

comme un micro traditionnel. L'audio est de bonne qualité, en partie grâce au fait que le haut-parleur est plus grand. La pédale «PTT» est de couleur gris clair. Elle est assez ferme à actionner.

La prise pour l'écouteur supplémentaire est située sur le cordon, à hauteur du double jack. Cette prise ne coupe pas mais atténue la BF du haut-parleur, quand un écouteur est branché. Il n'y a pas de touches auxiliaires sur le combiné.

#### FICHE MH-12A2B

Diamètre HP	: 38 mm
Puissance	: 500 mW max.
Impédance HP	: 8 $\Omega$
Micro	: condensateur
Sensibilité micro	: -63 dB
Impédance micro	: 2 k $\Omega$
Jack HP	: 3,5 mm
Jack micro	: 2,5 mm
Poids	: 150 g
Prévu pour	: FT-203

## KENWOOD SMC-32

De couleur noire, ce petit combiné ne possède pas de touches auxiliaires. Il est muni d'une minuscule LED rouge qui s'allume lors du passage en émission. La pédale «PTT» est assez molle. Le jack prévu pour un écouteur supplémentaire est placé sur le micro, là où arrive le cordon spirale. Il est fermé par un bouchon.

A noter, la pince de fixation orientable, qui peut prendre 8 positions différentes, ce qui est pratique dans certains cas. Ce combiné est hermétique...

### FICHE SMC-32

Diamètre HP	: 38 mm
Puissance	: 500 mW max.
Impédance HP	: 8 Ω
Micro	: condensateur
Sensibilité micro	: -58 dB
Impédance micro	: 2 kΩ
Jack HP	: 2,5 mm
Jack micro	: 3,5 mm
Poids	: 70 g
Prévu pour	: N.C.



KENWOOD SMC-32.

## KENWOOD SMC-33


Les formes de ce modèle sont un peu plus rondes que celles du SMC-32. La couleur est toujours noire, et l'on retrouve la pince de fixation orientable

dans 8 directions. Le jack prévu pour un écouteur supplémentaire est disposé, là encore, à l'arrivée du cordon, fermé par un bouchon. La pédale de passage en émission est ferme. Trois petits poussoirs rectangulaires, placés sur la face avant du micro, commandent les fonctions particulières des portatifs de la marque.

Les commandes peuvent être verrouillées par le switch «LOCK» situé à l'arrière du combiné.

### FICHE SMC-33

Diamètre HP	: 28 mm
Puissance	: 500 mW max.
Impédance HP	: 8 Ω
Micro	: condensateur
Sensibilité micro	: -58 dB
Impédance micro	: 2 kΩ
Jack HP	: 2,5 mm
Jack micro	: 3,5 mm
Poids	: 95 g
Prévu pour	: N.C.

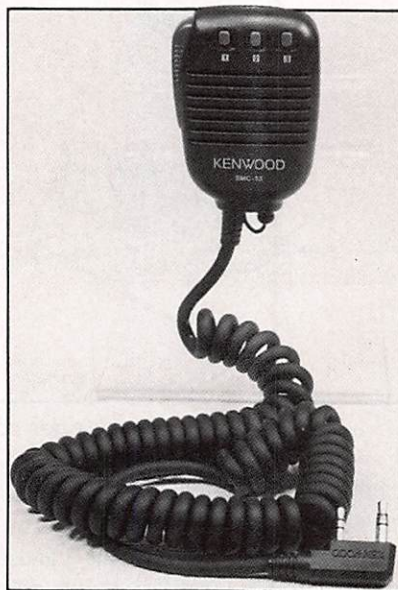

KENWOOD SMC-33.

## ALINCO EMS-8

De couleur grise, le modèle destiné aux portatifs ALINCO est peu encombrant. Il est équipé de trois touches auxiliaires : l'une pour la sélection VFO/MEM, les autres pour le UP et DOWN du

scanning. Au dos, un switch permet de verrouiller les commandes des trois touches. La pédale PTT est agréable à manipuler. Le jack destiné à l'écouteur supplémentaire est placé près de l'arrivée du cordon spirale. La pince de maintien est orientable et peut prendre 8 positions. Les fiches jack du cordon sont séparées, ce qui autorise l'utilisation sur des matériels qui n'auraient pas les connecteurs HP et micro au même endroit.

### FICHE EMS-8

Diamètre HP	: 28 mm
Impédance HP	: 8 Ω
Micro	: condensateur
Sensibilité micro	: N.C.
Impédance micro	: 2 kΩ
Jack HP	: 3,5 mm
Jack micro	: 2,5 mm
Poids	: 85 g
Prévu pour	: N.C.




La pince de fixation commune à tous ces combinés.


## DES MODÈLES DIFFÉRENTS

La solution du combiné micro haut-parleur est déclinée sous diverses formes. Le haut-parleur peut être remplacé par un simple écouteur ou se transformer en casque.

Les modèles présentés ci-dessous en sont l'illustration.

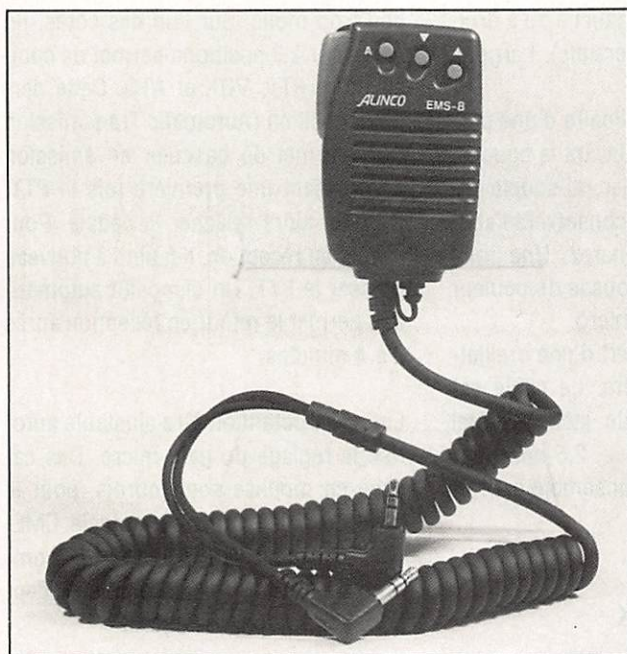

ALINCO EMS-8.

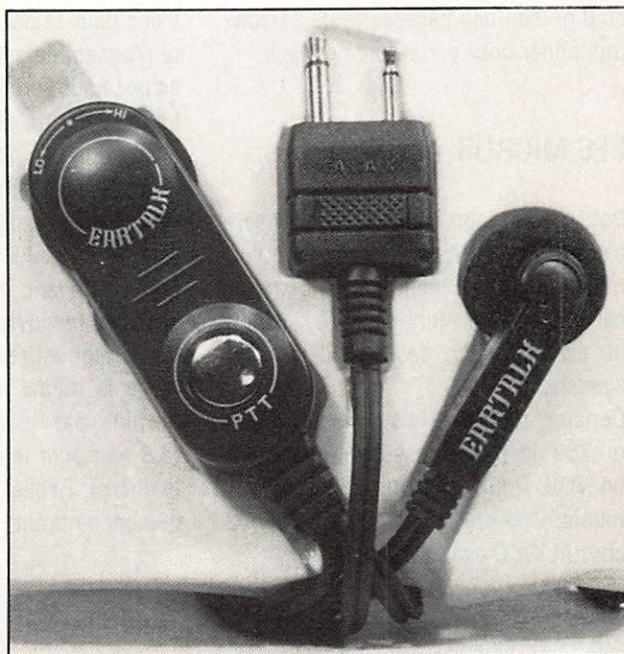

EARTALK CT-221.

## EARTALK CT-221

C'est le micro invisible ! Il sied parfaitement aux espions de tous poils, à ceux qui ne veulent pas faire remarquer la présence de l'émetteur-récepteur. Le quidam moyen a l'impression de ne voir qu'un simple écouteur.

En fait, lorsque vous parlez, votre boîte crânienne vibre (surtout si votre cervelle est de la taille d'un pois chiche). Ces vibrations sont récupérées par l'écouteur, qui fonctionne alors en microphone.

Avantage : les bruits ambiants sont considérablement atténués.

L'écouteur-micro est protégé par une couronne de mousse qui améliore le confort de l'utilisateur. Sur le câble de liaison (non spiralé), un petit boîtier sert de support à deux commandes : l'une permet d'ajuster le réglage du niveau sonore sans avoir à retoucher au potentiomètre du transceiver.

L'autre est un poussoir chromé qui fait office de «PTT». Les jacks sont au diamètre 3,5 mm pour l'écouteur et 2,5 mm pour le «micro».

Ce modèle ne fonctionne pas avec les Kenwood.

### FICHE MH-19A2B

Diamètre écouteur	: 13 mm
Puissance sonore	: 102 mW max.
Impédance	: 32 $\Omega$
Micro	: électret
Sensibilité micro	: -68 dB
Impédance micro	: 1 k $\Omega$
Jack HP	: 3,5 mm
Jack micro	: 2,5 mm
Poids	: 20 g
Prévu pour	: FT-23, 73, 109, 209, 709

## YAESU MH-19A2B

Encore un poids plume ! Ce petit accessoire combine un écouteur et un micro. L'écouteur, protégé par de la mousse, se place dans le creux de l'oreille. Le micro est sur une boîte minuscule, plus petite qu'un sucre, sur laquelle se trouve aussi un poussoir PTT.

Une griffe métallique permet de porter cette boîte au revers de la veste. La sensibilité du micro est suffisante pour



YAESU MH-19A2B.

qu'il ne soit pas nécessaire de se contorsionner pour parler juste en face.


## LES MICROS + CASQUE

Pour écouter ou trafiquer en conservant les mains libres, rien de tel qu'un micro-casque. Evidemment, le transceiver doit être muni d'un VOX, sinon on perd une part de l'intérêt d'un tel système.

Certains appareils, tels que les FT-209 ou 709 de Yaesu possèdent justement un VOX. Pour ceux qui n'en sont pas munis, il existe un modèle de casque chez ALINCO avec VOX incorporé.

### YAESU YH-2

Complément idéal des appareils cités ci-dessus, le YH-2 se compose d'un casque à un seul écouteur (indispensable en mobile, pour conserver un minimum d'attention aux bruits ambiants). Le serre-tête est en plastique articulé, se pliant en deux parties. Une pièce en plastique, légèrement incurvée, assure le maintien du côté où il n'y a pas d'écouteur.

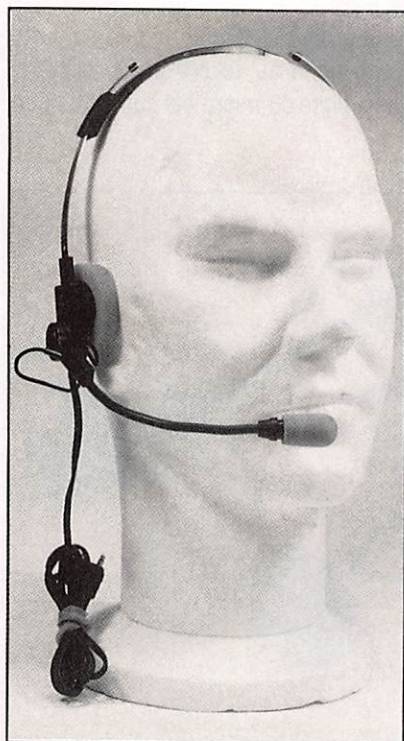

YAESU YH-12

L'écouteur se porte à gauche ou à droite (l'ensemble est réversible). Large, il se pose sur l'oreille.


Le microphone est solidaire d'une perchette que l'on place devant la bouche. Composée d'un matériau mi-souple mi-rigide, elle prendra et conservera l'allure que vous lui donnerez. Une mini boule anti-vent, en mousse de couleur orangée, recouvre le micro.

L'écouteur est recouvert d'une oreillette de la même matière. Le câble est terminé par le double jack habituel (3,5 mm pour le casque, 2,5 mm pour le micro). Replié, cet ensemble est fort peu encombrant.

### ALINCO EME-10K

Bâti selon les mêmes principes que le modèle YAESU, le casque-micro de ALINCO est complété d'une petite boîte, placée sur le cordon, jouant le rôle de VOX et PTT. L'écouteur se glisse dans l'oreille. Il est recouvert d'un cache en mousse.

Là encore, la perche micro est articulée et le serre-tête se plie en deux. La boîte de commande est dotée d'une pince de fixation. La pédale PTT me semble un

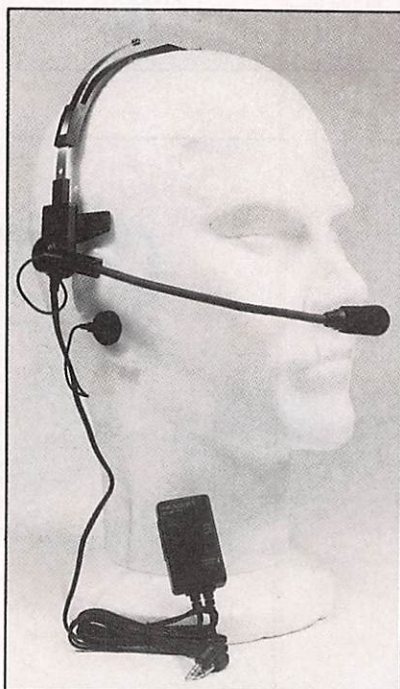

ALINCO EME-10K.

peu trop molle. Sur l'un des côtés, un inverseur à 3 positions permet de choisir entre PTT, VOX et ATO. Cette dernière position (Automatic Transmission Out) permet de basculer en émission en pressant une première fois le PTT. On peut alors relâcher la pédale. Pour passer en réception, il faudra à nouveau presser le PTT. Un dispositif automatique permet le retour en réception après 2 à 4 minutes.

Enfin, un potentiomètre ajustable autorise le réglage du gain micro. Des caches en mousse sont fournis, pour le micro et l'écouteur. Ce modèle EME-10K peut donc être adapté à de nombreux portatifs (jack 3,5 mm en réception, 2,5 mm pour le micro).

## ET POUR FINIR...


Nous avons gardé pour la fin un petit micro et un curieux haut-parleur à pavillon. Ces deux accessoires sont fabriqués par REVEX.

Le micro UM-200 peut servir de micro de table à votre petit portatif (il faudra toutefois remplacer la prise CINCH qui termine le cordon). Il est placé sur un pied amovible. Il est vendu avec une petite boule anti-vent. Il peut aussi se porter au revers de la veste grâce à sa fixation par pince. Il n'est pas muni d'un «PTT». En fait, ce micro est surtout destiné à un ensemble d'accessoires prévus pour le mobile, parmi lesquels on trouve un switch «PTT» se fixant sur le levier de vitesses du véhicule.

### FICHE UM-200

Microphone	: électret
Impédance	: 2 k $\Omega$
Sensibilité	: -64 dB
Câble	: 2,9 m

Le haut-parleur LS-100 est en plastique gris. Il a la forme des pavillons porte-voix que l'on voit dans toutes les bonnes manifs (on dirait un vieux soixante-huitard qui parle). C'est à la

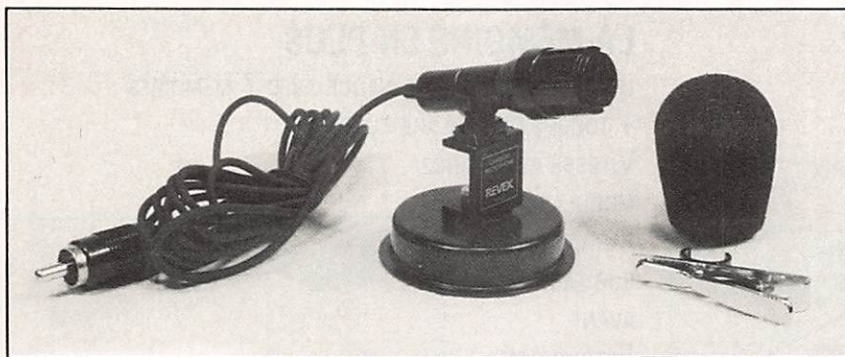

REVEX UM-200.

fois amusant et efficace.

La fixation est assurée par une pince qui serait crocodile si elle n'avait perdu l'une de ses mâchoires. Le câble est terminé par un jack de 3,5 mm.

#### FICHE LS-100

Impédance	: 8Ω
Puissance	: 500 mW max.
Câble	: 1,5 m
Poids	: 40 g



REVEX LS-100.


L'éventail des produits présentés ici ne prétend pas être complet. Le lecteur intéressé pourra, lors d'une visite chez son revendeur ou pendant une exposition, découvrir d'autres accessoires remplissant le même rôle... sous d'autres marques. Dans tous les cas, ces petits matériels apportent bien souvent un confort supplémentaire lors de l'utilisation des portatifs.

Denis BONOMO, F6GKQ

## ÉMETTEUR TÉLÉVISION COULEUR HF 900 A 1550 MHz PAL • IMAGE ET SON F.M.



**FHT 1200** : Emetteur + récepteur en faisceau, complet avec antenne, image et son FM, 1180 à 1300 MHz, 1450 à 1600 MHz (FHT 1500), 300 mW - 2 W - 10 W, pour des liaisons supérieures à 35 km à vue.



TFM 910

RX 900



TFM 902 B



### TFM SERIES

**TFM 902 B** : Transmetteur PAL avec son 900/970 MHz 0,1/2 W batterie incorporée, F.M. réglable.


**TFM 905** : Transmetteur PAL avec son 900/970 MHz 5 W 11/15 V F.M.

**TFM 910** : Transmetteur PAL avec son 900/970 MHz 10 W 11/15 V F.M.


**TFM 1205** : Transmetteur PAL avec son 1250/1300 MHz 5 W 11/15 V F.M.

**TFM 1505** : Transmetteur PAL avec son 1500/1550 MHz 5 W 11/15 V F.M.

**RX 900/1200/1500** : Récepteurs démodulateurs sortie vidéo-composite 1 VPP raccordement sur moniteur ou sur TV équipée PERITEL.



**CE 1200** : Caisson extérieur comprenant caméra CCD. Emetteur 2 W, 1200 MHz, antenne OMNI.



## SERTEL SODEX

17-19, rue Michel Rocher  
BP 826 - 44020 Nantes Cedex 01  
Tél 40 20 03 33 - 40 35 50 10 - Fax : 40 47 35 50  
AGENTS DISTRIBUTEURS :  
PARIS : A.C.S.E - Tél (1) 39 76 87 33  
Région Nord - ROUBAIX: Sté E.V.N - Tél 20 82 26 06

Documentation contre 15F en timbres. Matériel réservé à l'export


L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES GRAPHISTES

LA CLÉ DE MANIPULATEUR

MONTÉE SUR SOCLE

Réf. ETMSQ

PRIX : 285 FF  
+ port 30 FF

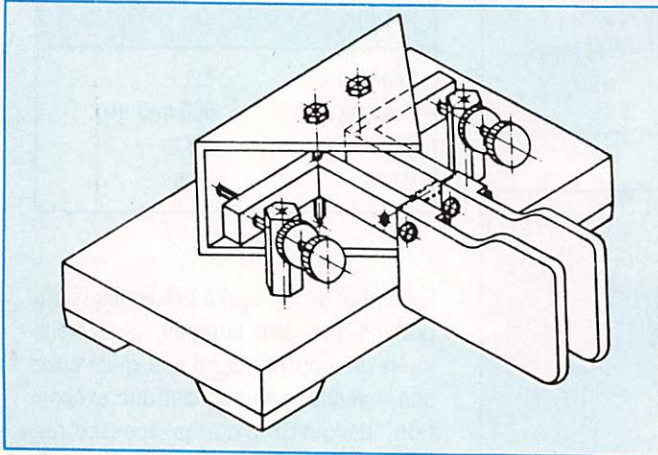

LA MÉMOIRE EN PLUS

MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE AVEC 7 MÉMOIRES  
+ TOUCHE DE RÉGLAGE TUNE.

VITESSE ET BALANCE

MODULABLES

PAR COMMANDE

SUR FACE

AVANT.

FABRICATION

ALLEMANDE.



Réf. ETM8C


PRIX : 1650 FF + port 30 FF

MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE

SANS CLÉ - VITESSE RÉGLABLE

Réf. ETM1C

PRIX : 350 FF  
+ port 30 FF

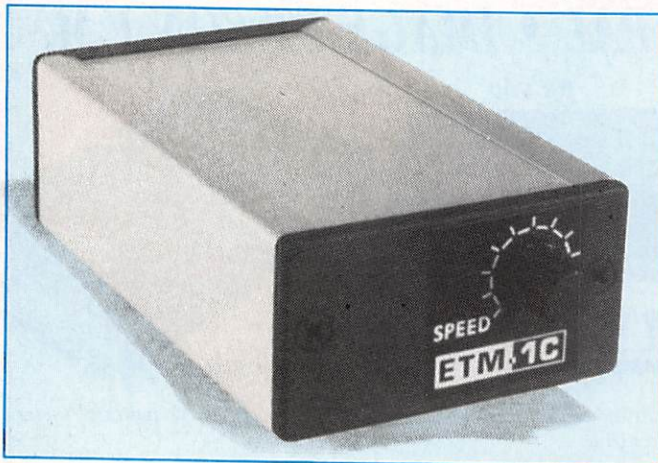


LE NEC PLUS ULTRA

FABRIQUÉ EN EUROPE D'APRÈS LE CÉLÈBRE MANIPULATEUR  
PRÉSENTÉ DANS MEGAHERTZ MAGAZINE n°104.

LES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES COMPRENNENT :

- UNE MÉMOIRE "MESSAGES" PLUS ÉTENDUE,
  - UN MODE "METEOR-SCATTER" JUSQU'À 850 WPM,
  - LA SIMULATION DES CIRCUITS "CURTISS",
- ET TOUJOURS LA MÊME SIMPLICITÉ D'UTILISATION !

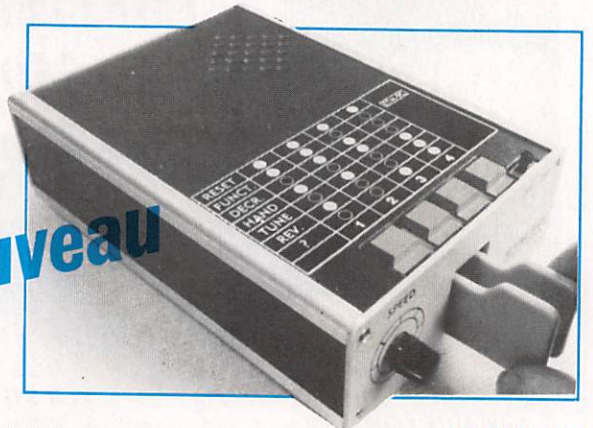


Nouveau

Réf. ETM9C

PRIX : 1820 FF  
+ port 30 FF

OFFREZ  
OU FAITES VOUS  
OFFRIR!

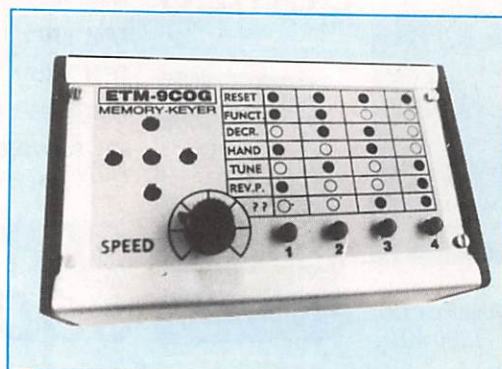

Réf. ETM9COG

PRIX : 1420 FF  
+ port 30 FF

Identique  
à l'ETM9-C  
mais celui-ci  
est sans clé.



**EMETTEUR-RECEPTEUR RT77/GRC9**  
2 à 12 MHz en 3 gammes - 30W HF.  
Maître oscillateur ou 4 fréquences par quartz.  
Récepteur superhétérodyne étaloné par quartz 200 KHZ.  
Ensemble en parfait état de présentation, légèrement détartré.....750 F  
Matériel à prendre sur place.

**EMETTEUR-RECEPTEUR AN/PRC6**  
47 à 55,4 MHz en FM - 250MW HF  
Très bon état général .....350 F

**TEST SET ID292/PRC6**  
Permet de tester le PRC6  
Très bon état général .....150 F

**SELF DE CHOC NATIONAL ISOLEMENT STEATITE**  
R 154 - 1 mH 6 ohms 600 mA.....75,00 F

**VENTILATEURS**  
ETRI - Réf. 1261F01. Secteur 220 V. Dim. 80 x 80 x 38 mm. Poids 400 g. Hélice 5 pales. 300 tr/min.....75,00 F  
PAPS - Réf. 812L. Secteur 12 V continu. Dim. 60 x 60 x 25 mm. Poids 85 g. Hélice 7 pales.....50,00 F

**SELF D'ACCORD D'ANTENNE VARIABLE STEATITE A PLOTS**  
TYPE 2 - 80 microhenries - Ø 55 mm. Hauteur 200 mm. 4 plots de réglage. 55 spires fil argenté Ø 15/10<sup>r</sup>  
Livré avec fixation sur châssis. Prix .....150,00 F

**6146 B .....250,00 F**  
**12BY7A.....93,00 F**



**ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR BLU Type CM 720**  
couvre de 2 à 10 MHz. 4 fréquences pré-réglées. 30 W Alim. secteur 100 à 250 V. Récepteur entièrement transistorisé HP. Incorporé.  
Dimensions : 177 x 415 x 483 mm. Poids : 24 kg. Appareil livré complet en parfait état sans les quartz. Prix .....750,00 F

Expédition en port dû par transporteur.  
Description détaillée contre 5 F en timbres.

**ALIMENTATION 12 V.** Transistorisée (pour mobile) se met à la place de l'alimentation secteur. Prix .....100,00 F

**BOITE D'ACCORD D'ANTENNE** pour cet ensemble, livrée en coffret étanche. Prix .....500,00 F

**CONDENSATEURS** extrait de notre catalogue

**CONDENSATEURS VARIABLES**  
Réf 149-S-2 - 100 PF 1 KV .....100,00 F    Réf C-121-2 x 100 PF 2 KV .....85,00 F  
Réf CE-120 - 120 PF 5 KV .....350,00 F    Réf 443-1 - 125 PF 2 KV .....100,00 F  
Réf C13 - 130 PF 2 KV .....150,00 F    Réf 149-F-2 - 150 PF 1 KV .....100,00 F  
Réf CE200 - 200 PF 10 KV .....750,00 F    Réf ENP 250D - 250 PF 3,5 KV .....275,00 F  
Réf 1000 C-35 - 1000 PF 3,5 KV 800,00 F

**CONDENSATEURS ASSIETTE**  
80 PF 7,5 KV - Ø40 mm .....25,00 F    200 PF 7,5 KV .....25,00 F  
400 PF 7,5 KV .....25,00 F    500 PF 7,5 KV .....25,00 F  
3300 PF 3,5 KV - Ø 30 mm .....25,00 F

**CONDENSATEURS MICA**  
50 PF 2,5 KV .....15,00 F    5 NF 5 KV .....25,00 F  
100 PF 6 KV .....25,00 F    10 NF 1,2 KV .....15,00 F  
2,2 NF 25 KV .....150,00 F    33 NF 5 KV .....75,00 F

**ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE**  
Type 2 - Dim L 65 mm, Ø 14 mm Poids : 30 g .....15,00 F    par 10 .....130,00 F  
Type 3 - Dim L 155 mm, Ø 15 mm Poids : 100 g .....15,00 F    par 10 .....130,00 F

**MANIPULATEUR US**  
Type J37 .....90,00 F    Type SARAM .....150,00 F  
Type J45 - Avec genouillère .....200,00 F    Type J5A .....90,00 F  
Type J48 - Avec capot .....100,00 F

**RECEPTEUR DE TRAFIC AME 7G1480/RR10B**  
Superhétérodyne à double changement de fréquence.  
1400 KHZ et 80 KHZ.  
Couvre de 1,5 à 40 MHz en 7 gammes.  
2 quartz de référence 2000.KHZ et 100 KHZ.  
Sélectivité variable 3 positions - HP incorporé  
Alim. 110/220 V - Dim. : 50 x 36 x 42 cm - Poids 47 kg.  
Livré en parfait état avec notice technique .....3000 F  
Expédition en port dû par transporteur.

**SUR PLACE TRES GRANDS CHOIX D'APPAREILS DE MESURE SOLDES A TRES BAS PRIX**

**Haut-Parleur U.S. Type LS3 IDEAL POUR TOUS RECEPTEURS DE TRAFIC**  
Entrée : 600 Ω. transfo incorporé. Puissance nominale 1,5 W. maxi 3 W. Dim. 210 x 210 x 120 mm. Poids : 5 kg.  
Ensemble livré à l'état de neuf. Prix .....250,00 F  
PORT PTT .....60,00 F



**COMMUTATEUR STEATITE** (Livré avec bouton flèche)  
Type : 195a - 7 positions, 1 galette, 1 circuit .....50,00 F  
Type : 321 - 2 positions, 1 galette, 3 circuits inverseurs .....60,00 F  
Type : 196S07 - 2 positions, 1 galette, 4 circuits interrupteur .....55,00 F  
Type : 196a - 6 positions, 2 galettes, 2 circuits .....75,00 F  
Type : 1 - 6 positions, 1 galette, 1 circuit isolement 5KV .....50,00 F  
**Commutateur subminiature pour montage sur circuit imprimé**  
Type : MILA1N - 12 positions, 5 galettes, 1 circuit par galette .....125,00 F  
Type : MILC4N - 2 positions, 1 galette, 4 circuits inverseur .....75,00 F  
description contre 5 F en timbres

**HCP**      63, rue de Coulommès - B.P. 12 - 77860 QUINCY-VOISINS  
**(1) 60 04 04 24**  
Fax (1) 60 04 45 33  
Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Fermé samedi après-midi et dimanche

**FIL DE CUIVRE ARGENTE**  
Pour bobinage de self HF et autres  
Ø 1,5 mm - le mètre .....15,00 F  
Ø 2 mm - le mètre .....20,00 F  
Ø 2,5 mm - le mètre .....25,00 F

**TUBES** extrait de notre catalogue - Tube 1<sup>er</sup> choix grande marque  
4/400A .....1200 F    6L6GAY .....45 F    12AZ7 .....45 F    0QE06/40 .....300 F  
5R4GYS .....80 F    6L6GC .....35 F    12BA4 .....64 F    6146B .....250 F  
5Y3GB .....50 F    6L6M .....60 F    12BH7A .....150 F    6550A .....250 F  
6AN8A .....82 F    6KD6 .....235 F    12BY7A .....93 F    EF86 .....28 F  
6AQ5W .....30 F    6SN7GT .....50 F    807 .....70 F    EL34 .....100 F  
6AU6WA .....24 F    6V6GT .....21 F    811A .....98 F    EL504 .....28 F  
6BA6 .....22 F    12AT7WA .....65 F    813 .....300 F    GZ32 .....50 F  
6BE5W .....50 F    12AU7 .....50 F    6080 .....60 F    GZ34 .....90 F  
6JS6C .....250 F    12AX7 .....35 F    6JE6C .....200 F    572B .....1200 F

**CONNECTEURS COAXIAUX**

Extrait de notre catalogue - connecteurs grandes marques 1<sup>er</sup> choix  
F : Fiche - m. : mâle - fe. : femelle - R. : raccord - E. : Embase - P. : Prise

**SERIE "BNC"**  
UG 88/U - F. m. 6 mm. 50 Ω .....15,00 F    31-351 - F. m. étanche, 6 mm. 50 Ω .....15,00 F  
UG 260/U - F. m. 6,6 mm. 75 Ω .....15,00 F    UG 959/U - F. m. 11 mm. 50 Ω .....50,00 F  
UG 290/U - E. fe. 50 Ω .....12,00 F    UG 261/U - P. fe. 6,6 mm. 75 Ω .....15,00 F  
UG 1094/U - E. fe. 50 Ω à vis .....12,00 F    R 141410 - E. fe. isolée 50 Ω .....32,00 F  
R 141572 - E. fe. isolée 50 Ω à vis .....17,50 F  
UG 306 B/U - R. coulé m. fe. 50 Ω .....45,00 F  
UG 491 A/U - R. droit m. m. 50 Ω .....37,00 F  
R 142703 - R. droit m. m. 75 Ω .....55,00 F  
UG 274 B/U - R. en "TE" fe. m. 50 Ω .....75,00 F  
OTT 2172 - R. en "TE" m. m. fe. 50 Ω .....75,00 F

**SERIE "UHF"**  
M 358 - R. en "TE" fe. m. 50 Ω 40,00 F    PL258 - R. F-F 50 Ω .....15,00 F  
PL259T - F. m. TEFLON Ø11 MM 50 Ω .....35,00 F  
S0239B - E. fe. BAKELITE HF 50 Ω .....11,00 F  
S0239 T - E. fe. TEFLON 50 Ω .....25,00 F  
UG175/U - Réducteur 11 mm - 5,6 mm pour PL259 .....4,00 F

**SERIE "N"**  
UG 58A/U - E. fe. 50 Ω .....25,00 F    UG 218/U - F. m. 11 mm. 50 Ω .....35,00 F  
UG 238/U - F. fe. 11 mm. 50 Ω .....25,00 F    UG 94A/U - F. m. 11 mm. 75 Ω .....35,00 F

**SERIE "SUBCLIC"**  
KMC1 - F. fe. droite. 2 mm. 50 Ω .....24,00 F  
KMC 12 - E. m. droite pour Cl. 2 mm. 50 Ω .....20,00 F  
KMC 13 - E. m. coude pour Cl. 2 mm. 50 Ω .....35,00 F  
Et plus de 20 000 références dans toutes les grandes marques

**RÉCEPTEUR DE TRAFIC AME 7G-1680.** Superhétérodyne à double changement de fréquence, couvre de 1,7 à 40 MHz en 7 gammes, sensibilité 1 µV - BFO puissant et très stable pour recevoir la BLU - S/mètre et HP incorporés. Alim. secteur 110/220 V. Dimensions : 400 x 800 x 300 mm. Poids : 65 kg. Livré en parfait état de fonctionnement avec sa notice technique. Prix .....2500,00 F  
Description détaillée contre 5 F en timbres. Expédition en port dû par transporteur.

**Boîte d'accord d'antenne automatique BX29A**  
Entièrement transistorisé, gamme couverte 27 à 40 MHz, puissance admissible 50 WHF maxi. Équipée en fiche N. Alim. 24 V/6 W. Dim. : 10 x 12 x 14 cm. Poids 2 kg. Prix .....375,00 F  
Livré avec sa notice technique - Description contre 5 F en timbres



**FILTRE MECANIQUE "COLLINS" pour MF de 455 KHZ**  
Réf. : 455N20 bande passante 2KHZ .....200,00 F  
(Livré avec schéma de branchement)

**CABLE COAXIAL RG8B/U - 50 Ω**  
Longueur 12 m équipé de PL 259 .....75,00 F

**RELAIS D'ANTENNE HF**  
JENNING Type 26N300 du continu à 30 MHz  
500W - Alim. 24 V sous vide ampoule verre .....200,00 F

**SUPPORT DE TUBE SK600**  
"Eimac" pour 4CX250B .....200,00 F

**RELAIS COAXIAL "RADIAL"**  
de Ø à 4 GHz - 80W - 24V - entrée/sortie par BNC .....300,00 F

**INVERSEUR MANUEL COAX "RADIALL"**  
de Ø à 5,2 GHz - 50 Ω - 500W - entrée/sortie par fiche N .....500,00 F

**RELAIS D'ANTENNE HF**  
Isolé stéatite 2RT - coupure HT - 6V - 100W .....75,00 F  
idem en 24V .....50,00 F

**MODULE F.I. 1<sup>er</sup> F.I. 21,4 MHz - 2<sup>e</sup> F.I. 455 KHz**  
commande S/mètre

Cde de squelch - Alim. + 8 V, 50 mA + 5 V, 10 mA.  
Dimension : 130 x 60 x 30 mm - Poids : 230 gr - Prix .....150,00 F  
Ensemble livré avec schéma général et schéma de branchement

**TETE HF DE RECEPTION RÉGLABLE DE 400 A 500 MHz**

Comprenant : Une cavité hélicoïdale à 4 filtres en entrée ;  
Un ampli (BFR91) - Un mélangeur 1 GHz (TFM308)  
Un ampli FI (BFR91) la sortie est prévue en 21,4 MHz.  
Entrée et sortie par coax. subcl. Dimensions : 180 x 45 x 25 mm. Poids 0,3 kg.  
Prix .....150,00 F  
La TETE HF et le MODULE F.I. pris en une seule fois - Prix global .....275,00 F

**FILTRE DUPLEXEUR** - bande UHF 440-450 MHz - Entrée sortie par fiche Subcl. Prix .....75,00 F

**CIRCULATEUR 452 MHz** - (convient pour le 432 MHz) Prix .....50,00 F

**PLATINE SYNTHETISEUR** - Pour la récupération de 2 mélangeurs TMF2-308 utilisables jusqu'à 1,3 GHz - Prix .....50,00 F  
Les 3 platines prises en une seule fois .....150,00 F

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE**  
Règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation : 100,00 F TTC  
Pour les DOM-TOM frais bancaires : + 60 F  
Montant forfaitaire emballage et port recommandé jusqu'à 5 kgs : + 48,00 F - Jusqu'à 10 kgs : + 82,00 F - En colissimo : rajouter 20 F  
Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire - Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de nos approvisionnements.

**CATALOGUE GÉNÉRAL**  
**CONTRE 25 F EN TIMBRES**

**L**e Pro 200 n'est équipé que de l'AM. Si, compte tenu de la nouvelle réglementation, son emploi est limité pour une bonne part à l'hexagone, l'absence de la FM n'est pas en soi un handicap.

C'est donc "ailleurs" qu'il faut chercher le mieux.

L'antenne boudin est fixée par une pri-

Ils font souvent défaut sur d'autres modèles.

Deux boutons assurent la commande puissance BF et le squelch.

Autres possibilités intéressantes, les commandes externes permettant de recharger la batterie et de brancher une alimentation externe de 12 volts.

En effet, l'appareil est livré avec une prise allume-cigare permettant le fonctionnement dans un véhicule ou pour le bricoleur une petite alimentation en fixe.

Les commandes de changement du canal se font avec des touches pression UP-DN et non plus par un bouton. Cette commande se situe au-dessus de la pédale de commande émission.

L'alimentation peut donc être effectuée à nouveau :

- par l'allume-cigare,
- par une alimentation externe,
- par une batterie rechargeable (non livrée),
- par des piles.


Le constructeur a prévu de permettre à l'opérateur de faire des économies d'énergie ! En effet, sur la face avant l'affichage des canaux par LED peut être éteint tout en maintenant le fonctionnement de l'appareil. De même, la puissance peut être réduite. Un témoin vous signale l'état de décharge de vos piles ou accus en dessous de la normale.

# Pro 200 : un portatif Euro CB

se TNC permettant le raccord à des antennes mobiles.

Les prises femelles pour un casque et un micro extérieur sont les bienvenues.


Ce nouvel  
appareil diffère  
peu, en  
apparence, des  
autres modèles du  
même genre.  
En apparence  
seulement !

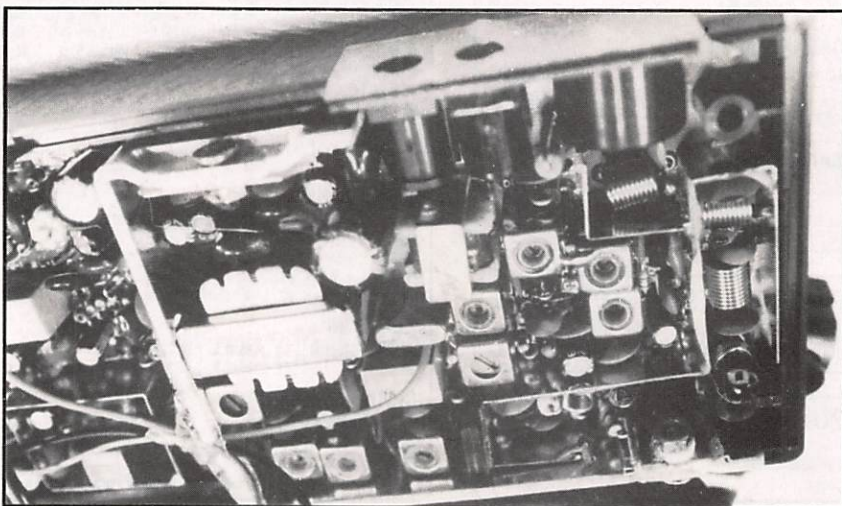

*Compact et blindé !*




Le dessus du boîtier.

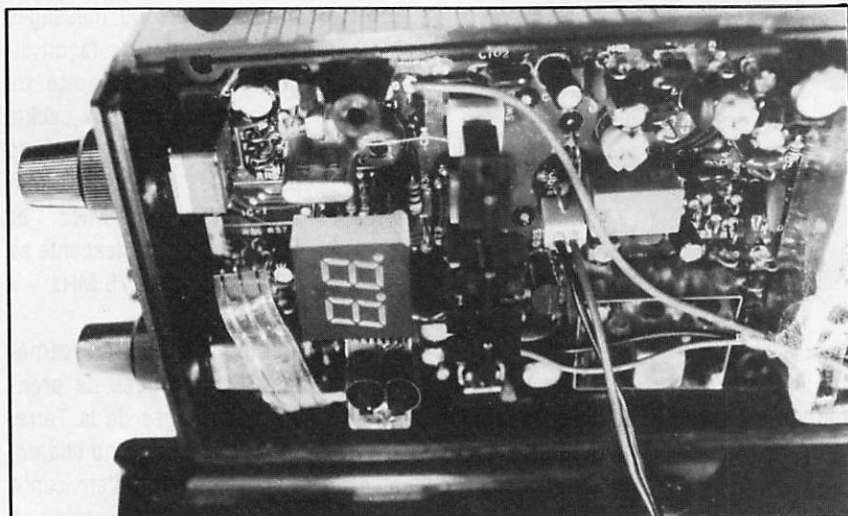

Le câblage et l'affichage : on voit le quartz de commande du PLL.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

N° homologation : 920039CBO  
 40 canaux AM à 90%  
 Consommation moyenne : 0,6 A  
 Puissance de sortie : 1 watt  
 Récepteur super hétérodyne avec un PLL contrôlé par un quartz  
 Sensibilité : 1  $\mu$ V pour 10 dB S/B  
 Sélectivité minimum : 60 dB à  $\pm$  10 kHz  
 Poids : 390 g

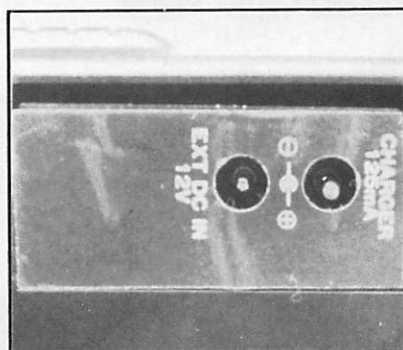

Les commandes alimentation externe.



Le cordon allume-cigare.

**J'AI AIMÉ**

- Le système de touches UP-DN.
- Les commandes réduisant la consommation d'énergie.
- Le témoin de charge des piles et accus.
- La prise micro et HP externe.
- L'alimentation par l'allume-cigare.
- La sensibilité.

**J'AI MOINS AIMÉ**

- La sélectivité un peu faible.
- La puissance un peu trop faible (on aurait pu aller jusque 2 watts).
- L'absence de fixation.

L'ensemble est construit de façon compacte et certains circuits sont blindés. Le micro type électret est incorporé comme toujours dans ce genre d'appareil.

J'ai essayé ce poste en portable et en mobile sur un long circuit (canal 19 évidemment !).

La surprise viendra de sa bonne sensibilité, mais hélas avec une sélectivité qui aurait pu être meilleure !

Un appareil extrêmement maniable et efficace pour ceux qui couvrent des manifestations sportives.

S. FAUREZ

**Des Techniciens passionnés par la radio, un service après-vente efficace**

**A LYON**

- CB: 2000 accessoires en stock
- TX 40 canaux à partir de 399 F TTC
- Antennes fixes - mobiles: 80 modèles
- EMISSION/RECEPTION - CB -
- RADIO-AMATEUR - TELEPHONE DE VOITURE
- ALARMES - ANTENNES SATELLITE -
- TELEPHONE SANS FIL - TALKIES WALKIES -
- MICROS ESPIONS -
- APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIAUX

**STEREANCE ELECTRONIQUE**  
 82, rue de la Part-Dieu 69003 LYON tél. 78 95 05 17 fax 78 62 05 12

**LE VOL V52  
D'ARIANE**

**F**in juillet il devrait, sauf incident, mettre en orbite plusieurs satellites dont nous allons détailler les caractéristiques (NDLR : d'autres sources in-

d'un long «boom» de 6 mètres de long terminé par une masse de 3 kg. Il a été fabriqué par la société MATRA MARCONI SPACE en collaboration avec l'université anglaise du Surrey.

KITSAT-A est le fruit d'une

sous la houlette des concepteurs des divers UOSAT (OSCAR-14 et OSCAR-22). Rien d'étonnant donc que KITSAT reprenne différents concepts mis en pratique sur ces satellites.

Il disposera d'un serveur packet radio à grande vitesse (9600 bauds, modulation FSK) utilisant les mêmes protocoles et type de modulation que les derniers satellites packet radio (UOSAT-14, PACSAT, LUSAT). Le serveur disposera d'une mémoire de 13 mégabytes, permettant de stocker de nombreux fichiers ou messages et d'augmenter de façon significative la capacité de transfert des réseaux packet terrestres via les stations passerelles. L'accès se fera sur 145.850 MHz et 145.900 MHz, la descente se faisant sur 435.175 MHz.

Il emporte en outre 2 caméras CCD chargées de prendre des images de la Terre. La première, à grand champ, a une résolution d'environ 4 km au sol. La seconde, à champ plus réduit, possède une résolution supérieure de l'ordre de 400 mètres. Les images prises, digitalisées et


# Les nouvelles de l'espace

diquent que le vol est retardé au 10/08/92).

Le poids lourd de ce vol est sans conteste un satellite d'observation océanographique TOPEX/POSEIDON, le poids moyen un satellite de communication ST80 et le poids plume, KITSAT-A, un satellite amateur d'origine anglo-coréenne.

Le satellite ST80 est un satellite à vocation professionnelle, principalement chargé d'étudier le bruit radioélectrique dans la bande des 150 MHz et de tester différents protocoles de transmissions pour les radiolocalisations et la messagerie. C'est un petit satellite (masse environ 50 kg), stabilisé par gradient de gravité à l'aide

active collaboration entre un institut de technologie sud coréen (le KAIST) et l'université du Surrey précédemment nommée. Ce sont en fait des étudiants de cet institut coréen, en stage en Angleterre, qui ont construit ce satellite

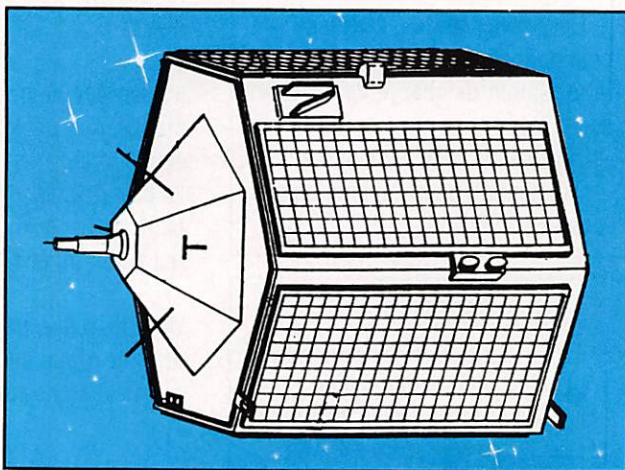

*ARSENE : le premier satellite radioamateur français.*

comprimées seront envoyées sur terre comme sur OSCAR-22.

A bord se trouve un module DSP (Digital Signal Processing, en français traitement numérique du signal) permettant d'expérimenter dans le domaine de la numérisation des signaux et d'optimiser les types de modulations.

Pour terminer, KITSAT mesurera de façon continue les radiations d'origine cosmique qui sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements au niveau de l'électronique embarquée sur satellite (voir les problèmes d'OSCAR-10 par exemple).

KITSAT devrait évoluer sur une orbite sensiblement circulaire à 1500 km d'altitude et ayant une inclinaison de 66 degrés par rapport au plan de l'équateur.

## DES NOUVELLES D'ARSENE

Ce futur satellite 100% français, dont nous vous avons présenté les principales caractéristiques l'année dernière (voir MEGAHERTZ Magazine d'avril 91) a achevé sa phase terminale de qualification (annonce faite lors de l'AG de REF à Tours, par F8YY responsable du projet). En mai dernier il a subi des essais de vibrations. Fin juin, ce furent les essais de chocs subies par les différents composants du satellite lors de son éjection à partir du dernier étage d'ARIANE. Courant juillet, les responsables du projet passeront, avec l'ensemble des résultats des différents tests, devant

la commission d'experts qui donnera le feu vert pour le lancement.

La date de ce dernier n'est pas exactement connue. Ce qui est sûr, c'est qu'ARSENE fera partie du vol V55 d'ARIANESPACE qui devrait avoir lieu courant novembre 1992. Dans les prochains numéros, nous détaillerons les fonctionnalités d'ARSENE et nous verrons par quels moyens il gagnera son orbite elliptique à 20000-36000 km d'altitude, qui le rendra exploitable depuis la France pendant 20 heures puis invisable pendant 40 heures...

## CONTACTEZ LA NAVETTE SPATIALE AMÉRICAINE

Entrer en contact direct avec les astronautes de la navette spatiale n'est pas chose facile en Europe, suite au QRM causé par le grand nombre de stations voulant réaliser la liaison. Si vous animez un groupe de jeunes, il vous est possible d'avoir un accès privilégié. En effet, dans le but de promouvoir le radioamateurisme de par le monde, l'ARRL (l'association américaine regroupant l'essentiel des radioamateurs US) a obtenu de la NASA qu'une partie du temps des astronautes radioamateurs soit consacrée à réaliser des liaisons radio avec des jeunes, contacts au cours desquels ces derniers seront libres de poser toutes questions les préoccupant. La durée de ces conférences un peu spéciales sera impérativement limitée dans le temps (guère plus de 15 minutes) suite au temps très court de visibilité entre la navette et

toute station terrestre au cours d'un passage.

Pour pouvoir bénéficier de ce contact privilégié, il vous faut préparer un projet ou vous explicitez les personnes que vous comptez rassembler (de préférence des jeunes d'âge scolaire) et les médias (presse ou télévision locale) sur lesquels vous pouvez faire appel pour relayer «l'événement» auprès du grand public. N'oubliez pas d'indiquer vos moyens radio et les personnes sachant les utiliser. Envoyez le tout à l'ARRL, 225 Main Street, NEWINGTON, CT 06111, USA à l'intention de Tracy Simpson. A la date où vous lirez ces lignes il sera encore possible d'être retenu pour le vol devant avoir lieu en septembre 1992... si vous vous dépêchez !

## LES MODES D'OSCAR 13

Le tableau ci-dessous rassemble les différents modes dans lesquels sera OSCAR-13 suivant sa position le long de l'orbite elliptique et repérée par la valeur de MA. Ce planning, qui a commencé début juin 92, reste valable jusqu'à fin juillet 92.

Mode B	MA 000 à 165
Mode JL	MA 165 à 200
Mode LS	MA 200 à 215
Mode B	MA 215 à 256

## NOUVELLES BRÈVES

Si vous avez entendu ou contacté les radioamateurs présents sur le vol STS-45 d'avril 92, vous êtes en droit d'obtenir une superbe QSL

spéciale. Comment faire ? Rien de plus simple ! Vous envoyez votre QSL à l'adresse suivante : STERLING PARK AMATEUR RADIO CLUB - PO BOX 599 - STERLING VA 22170 - USA, en précisant sur l'enveloppe STS-45 SWL ou STS-45 suivant votre cas. Il faut inclure dans votre lettre une enveloppe grand format avec votre adresse et des IRC pour couvrir les frais d'envoi.

Avez vous écouté DOVE (OSCAR-17) ? Apparemment, ça n'est pas le cas général des radioamateurs trafiquant par satellite. Un récent sondage a montré que seulement 1 sur 3 avait écouté les signaux très puissants en provenance de ce satellite. Si vous faites partie des 2/3 restants, portez-vous à l'écoute du 145.825 kHz aux heures de passages calculées par votre programme de poursuite favori. Vous risquez en outre, d'ici peu, d'être surpris de l'entendre parler dans différentes langues grâce à son processeur vocal multilingue.

OSCAR-10, qui bénéficie d'un ensoleillement correct, est actif et de nombreuses stations s'y retrouvent. Attention toutefois à ne pas le surcharger, sa batterie étant quasiment morte.

Michel ALAS, FC10K

## BRÈVES EN VRAC

### RÉPÉTEUR FM SUR OSCAR-21

OSCAR-21 (ou RS-14 si vous préférez) est équipé d'un répéteur FM expérimental, qui a été mis en service par AM-

SAT-DL. La voie montante est sur 435.016 MHz et la descente se fait sur 145.987 MHz. Ce répéteur est accessible pendant 4 minutes toutes les 10 minutes en partant de «l'heure ronde». Exemple : de H+00 à H+04, de H+10 à H+14, etc. Le reste du temps, la voie correspondante est occupée par la télé-métrie. ATTENTION, ce mode de fonctionnement n'est pas figé et peut être changé à tout moment par AMSAT-DL...

## DE LA SSTV SUR OSCAR-13

Des essais SSTV peuvent être effectués en mode B, voie descendante sur 145.925 à MA 135, le dimanche... En mode J, voie descendante sur 435.980, à MA 135, le samedi. Ces informations étaient valables pour le mois de juin. Les amateurs intéressés ne manqueront pas d'observer régulièrement ces fréquences car l'expérience risque de se reproduire.

## OSCAR-21 : DE BONNES NOUVELLES

Le RUDAK de OSCAR-21 a été remis en service après application de la procédure de RESET. Le soft a été rechargé par DG2CV.

## STS-50 : LES INDICATIFS

Les licences attribuées à l'équipage appartiennent à Richard Richards, KB5SIW, et à Ellen Baker, KB5SIX. Le tir est prévu pour le 22/06/92 à 16:05 UTC. Le vol aura

donc eu lieu, si tout va bien, lorsque vous lirez ces lignes.

## LA PAROLE EST À DOVE

Grâce à un synthétiseur vocal utilisant la technique du générateur de phonèmes, DOVE parle depuis le 24/05/92. Une minute de parole alterne avec trois minutes de télé-métrie à 1200 bauds. «You are listening to Dove Microsat» nous dit-il, en attendant mieux !

## WO-18 : INFOS SUR LES COLLISIONS

Un détecteur d'impacts, dont les mesures codées seront émises vers le sol, a été mis en service sur WO-18 et permet aux scientifiques de faire des expériences (statistiques) sur les «collisions» entre particules plus ou moins grosses et satellites.

## MIR SPÉCIAL

A bord de MIR, Alex et Alex continuent leur ronde autour de la Terre. On ne les entend plus sur 145 en phonie, probablement à cause d'une charge de travail élevée. Par contre, U8MIR-1 fonctionne toujours régulièrement en packet radio sur 145.550. Evitez, si vous le pouvez, d'utiliser cette fréquence dès que vous entendez du packet...

Leurs prochaines distractions seront les suivantes (si le planning est respecté à lettre) : PROGRESS M13 : Lancement 30/06 amarrage le 02/07 SOYOUZ TM-15 :

Lancement 26/07 amarrage le 28/07 SOYOUZ TM-14 : Retour vers la Terre le 09/08

Le cosmonaute français, Michel Tognini se rendra à bord de MIR avec la relève, lors du lancement de TM-15. Il redescendra sur Terre avec le TM-14. Il n'y a pas d'expérience prévue avec les radio-amateurs francophones, ce qui peut sembler regrettable... Il est vrai qu'un séjour à bord de MIR doit coûter une petite fortune et que les expériences sont triées sur le volet ! Ecoutez néanmoins le 143.625 : il est probable qu'on y entende «live» des interviewes pour les chaînes de radios et télévisions nationales...

Des ajustements d'orbite ont lieu régulièrement : le dernier en date est du 02/06/92. Rappelons que ces ajuste-

ments ont une incidence évi-dente sur les horaires de passage prévus par votre logiciel préféré.

## COLLOQUE AMSAT-UK

Le 7ème colloque annuel de AMSAT-UK, couvrant tous les aspects des satellites OSCAR et des communications numériques, aura lieu du 30 juillet au 2 août à l'université de Surrey, près de Londres.

Pour toute information, contacter :

Ron Broadbent, G3AAJ  
94 Herongate Rd, Wanstead Park, London E12 5EQ, England.

Tél. 44.81.989.6741  
Fax 44.81.989.3430

Denis BONOMO, F6GKQ

### - ERRATUM -

LORS DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE SUR LE "TOS-MÈTRE, IMPÉDANCEMÈTRE, DIPMÈTRE", MEGAHERTZ MAGAZINE N°108, QUELQUES PETITES ERREURS SE SONT GLISSÉES DANS LES FORMULES. QUE L'AUTEUR ET LES LECTEURS VEUILLENT BIEN NOUS EN EXCUSER.

#### • PAGE 88 :

$$B = \text{constante de propagation} = j\omega\sqrt{LC} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

#### • PAGE 89 :

$$Z_A = RCO \frac{1 - \frac{RC2 - RCO}{RC2 + RCO}}{1 + \frac{RC2 - RCO}{RC2 + RCO}}$$

#### • PAGE 90 :

$$\text{On démontre que le TOS} = S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} \text{ et } \rho = \frac{S - 1}{S + 1}$$

#### • PAGE 90 :

$$\text{Solution 3 : } y = \frac{1}{z} = \frac{1}{1,5 - j2}$$

#### • PAGE 90 :

Nota...

$$\frac{1^2}{1,5 - j2} = 0,24 + j0,32$$



**A**vec l'arrivée des beaux jours, des vacances, et des longues nuits chaudes de l'été, les QSO nocturnes vont s'amplifier et les OM's scrutateurs de ciel étoilé se feront plus nombreux.

Parmi les nombreux objets en orbite autour de la Terre évoluant à des distances très variables, il en est un qui tourne sur une orbite circulaire depuis

tée, vous aurez compris qu'il s'agit de la station spatiale MIR.

Observer visuellement MIR (qui signifie «paix» en russe) est assez facile pourvu que l'on dispose de paramètres orbitaux à jour. La station brille comme une étoile de magnitude moyenne. Sa vitesse de déplacement fait qu'on ne peut la confondre ni avec une «étoile filante» (qui va beaucoup plus vite !), ni avec un avion (qui se déplace beaucoup plus lentement et est équipé de feux à éclats).

Ouvrons maintenant une parenthèse pour rétablir un peu la vérité sur le précédent vol, tant d'articles et d'informations «fantaisistes» ont été donnés sur le sujet :


– Serguei KRIKALEV l'ingénieur de bord, U5MIR, et Alexandre VOLKOV le commandant de bord, U4MIR, sont rentrés comme prévu en compagnie d'un cosmonaute allemand, Klaus Dietrich FLADE qui était arrivé avec l'équipage de relève actuel, le séjour de ce dernier ne durant qu'une dizaine de jours.

Serguei KRIKALEV était parti le 18/05/91 pour un vol classique de 6 mois et aurait dû normalement regagner la Terre au mois d'octobre 1991. C'est à la demande des responsables de la Cité des Etoiles, tout près de Moscou, suite à une défection, que son séjour s'est vu prolongé ; La date du retour pour le 25/03/92 avait été fixée dès l'automne 1991. Il n'y a jamais eu de naufragé de l'espace, pas plus d'ailleurs que les radioamateurs étrangers n'ont eu seuls

# La station orbitale MIR


6 ans, à très basse altitude, et facilement observable la nuit, mais avec l'absence de la pleine lune, si possible. Quand vous saurez que cette masse de plusieurs dizaines de tonnes est habi-

Je pèse 85 tonnes, je tourne autour de la Terre depuis 6 ans et je sers de laboratoire pour des expériences de pointe. Qui suis-je ?

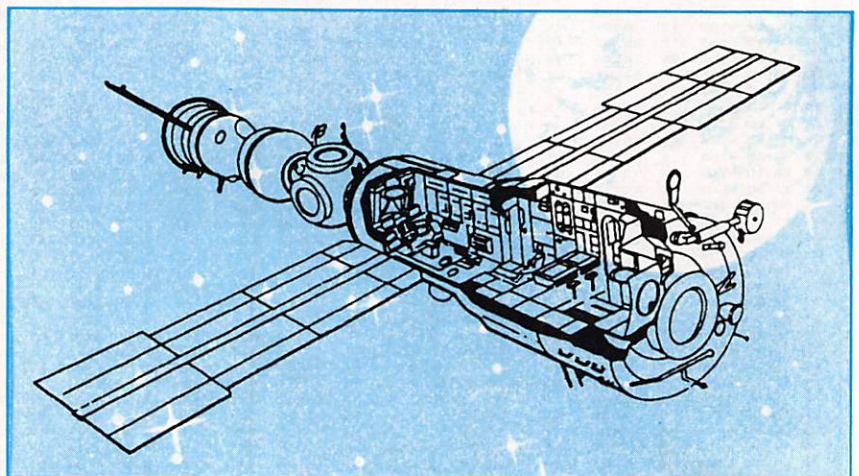

La station orbitale MIR.



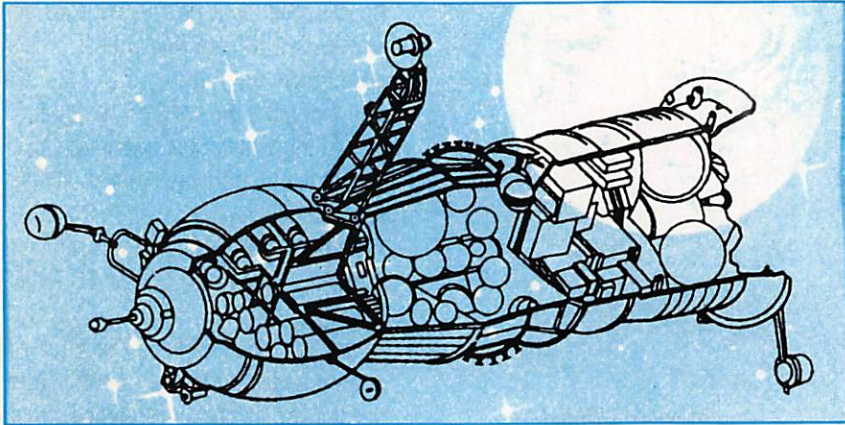

Le vaisseau de ravitaillement Progress.

le privilège des liaisons radios avec U4MIR et U5MIR. Pendant la période du 16/11/91 au 25/03/92, j'ai réalisé 200 liaisons tous modes confondus dont le quart en phonie.

KRIKALEV sera resté 310 jours à bord de la station MIR et avec TITOV et MANAROV, ces trois cosmonautes restent les seuls à avoir séjourné aussi longtemps dans l'espace.

Au cours des nombreuses liaisons, j'ai pu obtenir quelques indications que je livre bien volontiers.

Tout d'abord, au niveau matériel radioamateur, celui-ci semble classique et les «OM» de l'espace disposent d'une puissance de 5 W ou 25 W au choix. Leur fréquence d'émission-réception privilégiée étant 145.550 MHz ; quant à l'antenne, celle-ci est un simple dipôle se trouvant sur le sommet de la station

spatiale. Un TNC est également relié à leur transceiver et cela ouvre la voie à la BBS céleste U5MIR (maintenant U8MIR-1). Je crois savoir qu'une partie du matériel a été offerte par des radioamateurs français, ce qui semble fort apprécié puisqu'à ce jour, pas moins de 2750 messages ont été déposés au cours du même vol.

Dernier petit détail : la station spatiale tourne sur elle-même et effectue un tour complet en une heure ; ceci pouvant expliquer que la force des signaux n'est pas systématiquement la même pour les liaisons successives et de distances identiques, car l'antenne n'a pas toujours la même position. Mais juste avant disparition à l'horizon les signaux sont encore de S 5, pour chuter et disparaître très rapidement ensuite. Ils sont généralement de S 9+ à S 9,

compte-tenu de la faible altitude : 400 kms. Par contre, se faire entendre et obtenir une réponse n'est pas aussi facile, compte-tenu que le QRM occasionné par les stations appelantes est considérable. De plus, au sol ces stations ne s'entendent pas. Mais avec un peu de patience l'on y parvient tout de même.

Revenons à MIR. C'est un ensemble de 85 tonnes qui se compose du corps central, d'un module d'astrophysique dénommée KVANT et deux laboratoires pesant environ 20 tonnes chacun ; KVANT 2 et KRISTALL. Depuis plusieurs mois deux autres laboratoires sont en préparation sur Terre et l'un d'eux, de nom PRIODA, consacré à l'état de l'environnement devrait être lancé fin 1992.

En juillet 1992, se déroulera le programme expérimental Franco-Russe composé de dix expériences : six relatives aux sciences de la vie, deux pour les fluides et les matériaux, et deux autres concernant des expériences technologiques. Celles-ci seront exécutées par les cosmonautes dans la station orbitale, puisqu'il n'est pas prévu de sortie dans l'espace.

Il est important de souligner que les cosmonautes ont un rôle actif et sont totalement impliqués dans le déroulement de ces expériences ; ils ne sont absolument pas de simples exécutants ou surveillants comme l'on pourrait a priori l'imaginer. D'où l'intérêt pour les cosmonautes de visiter les laboratoires exécutants qui sont à l'origine des travaux.


Quatre cents kilos de matériel seront nécessaires pour ces dix, expériences qui auront lieu fin juillet, début août 1992. En voici rapidement une description condensée :

A - Expériences biomédicales.

1) Orthostatisme (station debout) : Etude des effets de l'impesanteur sur la fonction cardiaque les artères et les veines.

2) Illusion : Etude des mécanismes nerveux chez l'homme, assurant l'adaptation des fonctions sensorimotrices et de représentation du corps en microgravité.

3) Vitaminal 2 : Etude de l'influence de

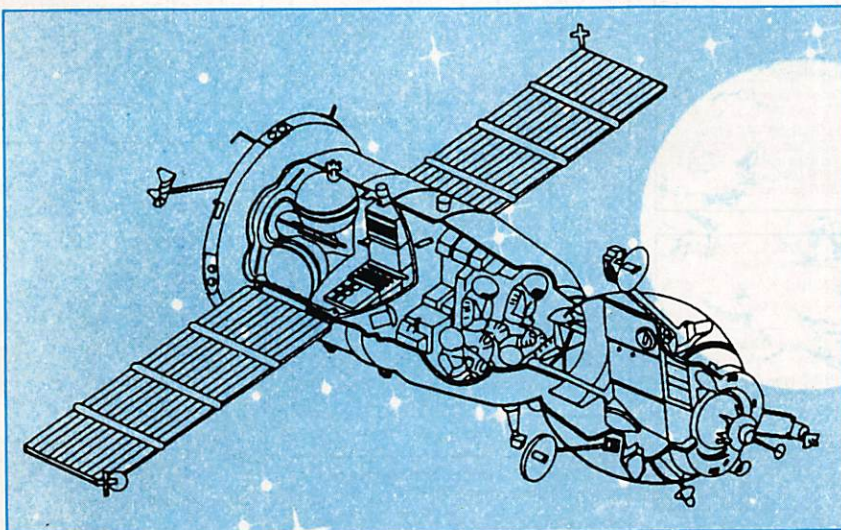

Le vaisseau Soyouz TM.

Stat : FR  
 Posted : 04/12/92 12:36  
 To : FC10KN  
 From : U8MIR  
 @ BBS :  
 BID :  
 Subject: \*\*\*Bonjour\*\*\*

Bonjour Francis. Congratulation with Yuri Gagarin day.  
 \*\*S E O F E=Successful Earth Orbital Flight Experiment\*\* [B  
 73 de Alex  
 CMD(B/H/J/K/KM/L/M/R/S/SR/V/?)>  
 S all

Exemple de message reçu via la "BBS" de l'espace, U8MIR-1.

l'impesanteur sur la perception de l'orientation du corps dans l'espace.

4) Nausicaa - 1 : Evaluation des risques radiologiques au cours des vols de longue durée.

5) Biodose : Evaluation des dommages éventuels produits par le rayonnement cosmique sur le matériel génétique.

6) Immunologie 92 : Adaptation du système immunitaire au cours d'un vol spatial.

B - Expériences fluides et matériaux

1) Alice : Etude de différents fluides

pendant leur changement de phase (liquide à gaz, puis de gaz à liquide).

2) Supraconducteur : cristallisation de supraconducteurs en microgravité.

C - Expériences technologiques

1) Exeq : Evaluation des ions lourds et influence sur les composants électroniques

2) Microaccélérométrie : Enregistrement d'informations vidéo et cartographie au niveau vibratoire de la station MIR.

C'est le 26 juillet 1992 qu'un vaisseau

Soyouz décollera de Russie pour venir s'arrimer à MIR le mardi 28. La relève composée de Anatoly SOLOVIEV, le commandant de bord, et Sergueï AD-VEIV l'ingénieur, accompagnée par le cosmonaute français Michel TOGNINI sera accueillie par Alexandre KALERI et Alexandre VIKTORENKO qui redescendront sur Terre avec Michel TOGNINI le 9 août.

Pour avoir une chance de contacter les cosmonautes de MIR en phonie, attendez les appels sur la fréquence simplex 145,550 MHz. La BBS céleste U8MIR-1 se trouve également sur la même fréquence et il convient d'être discipliné si l'on veut éviter une gêne mutuelle.

Enfin, j'en profite pour remercier tous les OM's qui observent le silence radio durant les rapides passages de la station spatiale MIR.

Francis BECHERINI, FC10KN

Recueilli de :  
 Le coin de l'espace (cité des Sciences Paris)  
 Journal de liaison du CNES (Toulouse)  
 Illustrations : d'après des documents du CNES.

# SUD AVENIR RADIO

22, BOULEVARD DE L'INDÉPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TÉL. 91.66.05.89 - Fax 91.06.19.80



## STATION ANGRC 9

Émetteur/récepteur de campagne mobile ou portable - Couvre de 2 à 12 MHz en 3 gammes - 30 W HF - Maître oscillateur ou 4 channels quartz - Phonie - Graphie - Portée 120 km - Récepteur superhétérodyne - Etalonné par oscillateur crystal 200 kHz - Avec microphone T 17 et casque HS 30 ou au choix combiné TS 13 - Coffret alu 40 x 30 x 20 cm - Livré avec alimentation DY 88 commutable 6/12 ou 24 accu - Avec documentation - En parfait état de marche, de présentation + une garantie de six mois 1 640 F

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE ANGRC 9 - En parfait état

GN 58 - Génératrice à mains pour alimenter le GRC 9, avec ses 2 manivelles et trépid 500 F

AM 66 - Amplificateur portant la puissance du GRC à 100 W, livrable avec son alimentation secteur ou son alimentation batterie 12 V/24 V type AA18 B 1 800 F

J 45 - Manipulateur genouillère - Franco 132 F

IN27 - Embase d'antenne se fixant sur le poste pour recevoir les brins MS 116/117/118 - sans les brins - Franco 188 F

MP 65 - Embase avec ses 5 brins MS 116 (3) + MS 117 + MS 188 - Parfait état 475 F

BX33 C - Coffret alu compartimenté - Contient la recharge de tubes émission/réception, lampe, cadran, néon, turetube, clé - Franco 237 F

MT 350 et FM 85 - Supports pour fixation sur véhicule Les deux 300 F

CW 140 - Sac à dos en forte toile verte, bel état - Franco 105 F

BG 172 - Sac de transport accessoires - Franco 105 F

BG 174 - Sac de transport brins antenne, etc. - Franco 140 F

### HORAIRES

VENDREDI DE 10 H A 12 H ET DE 14 H A 18 H 30  
 SAMEDI DE 10 H A 12 H  
 AUTRES JOURS : PRENDRE RENDEZ-VOUS  
 FERME EN AOÛT

## AUTRES STATIONS VEHICULES

EN ORDRE DE MARCHÉ, GARANTIE 6 MOIS

BC 659 FR - Émetteur/récepteur FM de 27 à 40,8 MHz - Equipé tubes miniatures - Alimentation transistorisée incorporée 6 ou 12 V - Haut-parleur combiné, deux fréquences préréglées crystal - 1,5 W HF - 18 x 31 x 38 cm + schéma et documentation 450 F

FT 250 - Mounting d'origine (à amortisseurs) 250 F

MP 48 - Antenne avec 5 brins MS 390 F

MP 50 - Entretoise pour MP 48 120 F

Housses pour MP 48, pour MS, pour station N.C.

SCR 628 - Station mobile 27 à 39 MHz - 20 W HF en 12 V

BC 684 - L'émetteur 500 F

BC 683 - Le récepteur 500 F

FT 237 - Le mounting pour véhicule 300 F

Alimentation secteur d'origine pour BC 603/683 ou BC 604/684 - secteur 220 V - très belle 670 F

Consultez-nous aussi pour SCR 399 (BC 610) + SCR 506 (BC 652 + BC 653), SCR 300 + SCR 543 (BC 669 + PE 110) + téléphones + câbles militaires + SCR 510 (BC 620) + SCR 610 (BC 659 USA), etc.  
 Tous les tubes pour ces SCR sont sur stock.

## GENERATEURS, PONTS, OSCILLOSCOPES

en très bon état avec schémas.

Générateur BF GB 512 - 30 Hz à 300 kHz 360 F

Générateur HF Métrix - 50 Hz à 65 MHz - avec accessoires, atténuateur 788 F

Générateur VHF Métrix - 8 MHz à 230 MHz - avec accessoires et atténuateur à piston 680 F

Pont de mesure RLC METRIX type 620

Mesures = R de 0,5 ohms à 10 Mohms - C de 5 pF à 100 µF - L de 100 mH à 1000 H 350 F

## OSCILLOSCOPES


OC 341 - 0 à 4 MHz - Tube 70 mm 380 F

OC 540 - 5 MHz - Tube 125 mm 465 F

Boîte d'accord antenne USA BC 939 - Fonctionne de 2 à 21 MHz - 1 kW HF admissible - Equipée avec 3 selfs à roulette en métal argenté sur stéatite, soit une de 60 spires en ø 82 mm, une de 24 spires en ø 51 mm et une de 5 spires en ø 50 mm - Avec compteurs au 1/10ème de tour par spire avec ampèremètre HF de 15 A et 2 capax sous vide 20 kV - Très beau coffret métal de 25 x 27 x 56 cm 835 F

## ANTENNES USA EMISSION ET RECEPTION

Type MP 48 (P = 1 kW) et MP 65 (P = 0,3 kW)



Ideales pour émetteur/récepteur 1 à 50 MHz - Equipement d'origine jeep, command car, tout-terrain, marine. Brins d'un mètre environ en acier au molybdène, visibles les uns dans les autres, montés sur embase métal isolée

MP 48 avec ressort et MP 65 ressort enrobé de caoutchouc souple

MP 48 - Avec 5 brins MS 49 à MS 53 en parfait état 390 F

MS 54 - Brin supplémentaire 35 F

MP 65 - Avec 5 brins (MS 116 (3) + MS 117 + MS 118 - Etat parfait 475 F

AB 15 GR - Très voisine de la MP 65 - Même type de brin - Nous consulter.

MP 50 - C'est l'entretoise de fixation sur véhicule ou support pour les antennes précitées 120 F

AN 29C USA - Télescope en laiton traité - Antenne du BC 659/SCR 610 - Fermée 40 cm - Déployée - 3,80 m - Avec embase isolée - Fixation - Très bon état - Franco 195 F

## COMMUTATEURS COAXIAUX ROTATIFS

Matériels surplus en état remarquable et garanti.

Modèle BNC à 4 directions 580 F

Caractéristiques électriques

Connecteurs coaxiaux femelles - Série BNC

Impédance caractéristique : 50 ohms

Fréquence d'utilisation : de 0 à 1000 MHz

T.O.S. : > 1,10

Affaiblissement de réflexion : > 70 dB

Pertes d'insertion : < 0,1 dB

Puissance HF transportable : 80 W à 200 MHz

Puissance crête : 2 kW maxi


## EMETTEURS-RECEPTEURS



ANPRC-6 - Portable en modulation de fréquence - Poids 2,5 kg sans les piles - Couvre de 47 à 55,4 MHz - Livré avec une fréquence préréglée crystal avec antenne flexible - 250 mW HF - Pile non fournie - Avec documentation - Possibilité de fabriquer pile avec les piles standards de 1,5 et 9 V du commerce - Etat NEUF 350 F

Franco 387 F

TRRP-8 USA. Successeur du BC 611 - Identique au précédent - 47 à 55,4 MHz - Six fréquences préréglées crystal - Un canal équipé avec un quartz avec antenne - Avec tubes et documentation - Alimentation identique au PRC 6 - Portée 2 à 3 km - Poids 2,5 kg - Franco 410 F



AN/PRC 9A - Émetteurs/récepteurs portables en FM. AN/PRC 9A couvre de 27 à 38,9 MHz - Couverture en accord continu par maître oscillateur - Puissance HF : 1 W - Très bel état, vendu avec garantie - Livré avec documentation, schémas.

Émetteur/Récepteur avec sa boîte à piles avec combiné, antenne courte - pile non fournie 650 F

Émetteur/Récepteur avec son alimentation transistorisée commutable 6 ou 12 V + combiné H33 + antenne courte 1 100 F

Alimentation transistorisée 6/12 V, vendue sans l'émetteur/récepteur 550 F


# CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS



**PYLONES AUTOPORTANTS  
MATS TELESCOPIQUES  
ET BASCULANTS  
PYLONES A HAUBANER**


Z.I. Brunehaut - B.P. 2  
62470 CALONNE-RICOUART  
TéL. 21 65 52 91 - Fax 21 65 40 98

## PYLONES A HAUBANER

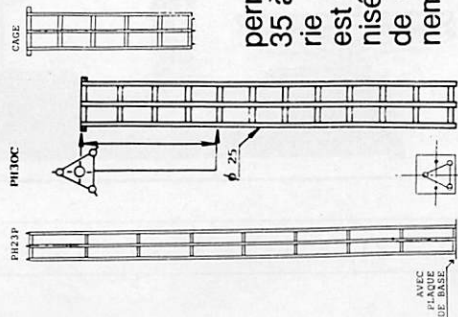

En éléments de 3 ou 6m.  
Assemblage des éléments par boulonnage dans les angles. La base peut être finie en pointe pour les toitures ou plaque pour la pose au sol.

L'élément haut fini pointe, permet de recevoir des flèches de 35 à 50 mm de diamètre. La visserie des raccords entre éléments est réalisée par des boulons galvanisés, tandis que des manchons de centrage assurent le positionnement initial.



Pour installations discrètes, facilités d'accès aux aériens. Structures pouvant être fixées au sol par une chaise, sur un mur ou un pignon par bras de dépôts. Haubanage à plus de 9 m

## PYLONES AUTOPORTANTS

- Options :
- FL6A flèche 6m/50mm en acier spécial
  - FL6L flèche 6m/60mm en acier spécial
  - FL3 flèche 3m/50mm en acier spécial
  - CAG cage incorporée au pylône
  - RM065 Roulement pour cage GS065

Autoportants de 9 à 36 m. Les pylônes sont réalisés en tubes de construction normes N.F.A. 59 50 1, acier T.S.E. 24 2. Les pylônes sont composés d'éléments de 6 mètres assemblés par plaques triangulaires boulonnées entre elles.


## DOCUMENTEZ-VOUS !

Pour recevoir notre documentation complète, retournez-nous ce bon accompagné de 10 F en timbres pour frais d'envoi à CTA - BP 2 - 62470 CALONNE-RICOUART

Nom \_\_\_\_\_  
Prénom \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_

## TELESCOPIQUES BASCULANTS A HAUBANER

Plaque de base du pylône : 30 x 30 cm  
Fixation du pylône sur un massif béton à l'aide de 2 tirfonds et 2 chevilles livrés.  
Haubanage du pylône à 6 et 12 m.  
Pylône livré avec une cage de 1 m, flèche 3 m, treuil autofreiné/clapet de sécurité.

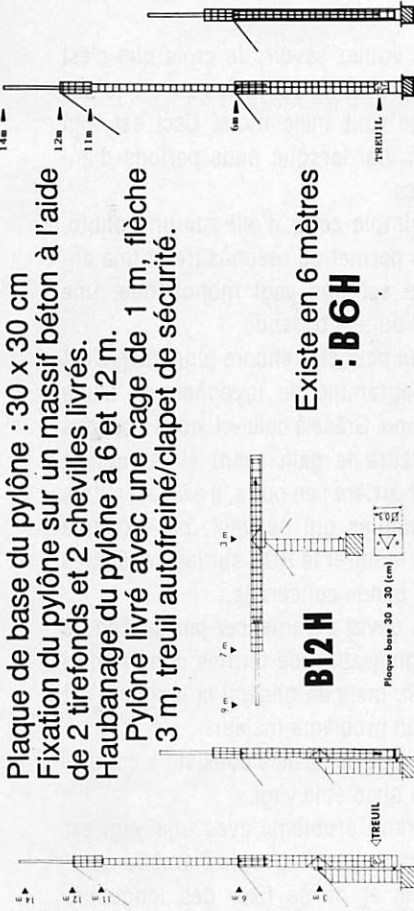


## TELESCOPIQUES

Identique au B12H sans bascule.  
Hauteur déployée 12 m en haut de cage, 14 m en haut de flèche. Livré complet.

## AUTOPORTANTS TELESCOPIQUES


Les T12A, T18A et T24A sont des pylônes uniquement télescopiques. En éléments de 6 mètres. Livrés avec une cage de 1 mètre, une flèche de 3 mètres diamètre 50 mm, leur treuil et leur chaise. Une notice spécifique à la préparation des sols vous sera envoyée en même temps que la chaise.

T12/3 : Idem mais en éléments de trois mètres.  
Préparation des sols : creuser votre fondation aux dimensions spécifiées suivant modèle. Laisser dépasser les tiges filetées de 100 à 120 mm.

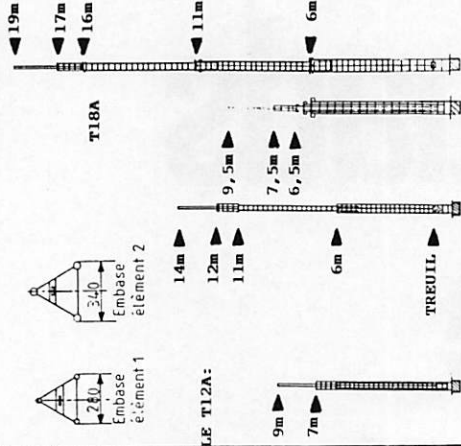

## TELESCOPIQUES BASCULANTS

B12A : 12 m  
B18A : 18 m  
B24A : 24 m  
Pylônes en éléments de 6 mètres. Livrés avec :  
Une cage de 1 mètre  
Une flèche de 3 mètres diamètre 50 mm  
Deux treuils  
Une chaise avec notice de pose  
Cables de manoeuvre inox sur demande.



## - PARATONNERRES

ACCESSOIRES D'HAUBANAGE  
NOUS CONSULTER

### UN FABRICANT A VOTRE SERVICE

**GALVANISATION A CHAUD : NOTRE MATERIEL** APRES FABRICATION EST ENVOYE A GALVANISER ET SUBIT UN TRAITEMENT CONTRE LES INTRA PERIES. LES PYLONES SONT TREMPES DANS UN BAIN DE GALVANISATION A CHAUD ET SONT PROTEGES EXTERIEUR ET INTERIEUR POUR TOUS LES TUBES CREUX. CHAQUE TUBE EST OUVERT A SES EXTREMITES POUR UNE GALVANISATION A 100.

**CTA VOUS FABRIQUE VOTRE PYLONE A VOS DIMENSIONS.** NOUS POUVONS, LORS DE LA FABRICATION, VOUS AJOUTER, AVANT GALVANISATION, CERTAINS ELEMENTS (CAGES, SUPPORTS DE BRAS DE DEPOTS, TUBES DE DIAMETRE DIFFERENT POUR FLECHES DE DIAMETRE AUTRE QUE NOTRE FABRICATION COURANTE. N'HEZITEZ PAS A NOUS CONTRACTER POUR DES REALISATIONS A VOS MESURES. NOUS TROUVERONS ENSEMBLE UNE SOLUTION A VOTRE PROBLEME.

**VOTRE PYLONE EST SUIVI PAR UN RADIOAMATEUR :** F.C.H.O.L JEAN PIERRE. QUI CONNAIT TRÈS BIEN LES PROBLEMES QUI PEUVENT VOUS VENIR A L'ESPRIT ET SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER.

**I**ci, rien qu'en Europe, on peut compter par millions, le nombre de postes à transistors japonais en circulation, ils sont d'ailleurs remarquablement solides, vu leur très bas prix. Ceux-ci tombent rarement en panne mais lorsque cela vous arrive, la première chose que vous faites est d'en examiner le schéma. Un schéma a l'avantage d'être lisible, qui que vous

vous voulez savoir. Je crois que c'est un précepte de Confucius qui dit qu'une image vaut mille mots. Ceci est tout aussi vrai lorsque nous parlons d'antennes.

Un simple coup d'œil sur une photo, nous permet de reconnaître si une antenne est une yagi monobande, une quad ou une tribande.

Ce qui peut être encore plus utile, c'est le diagramme de rayonnement d'une antenne. Grâce à celui-ci, nous pouvons connaître le gain avant et le rapport avant-arrière ; en outre, il existe d'autres graphiques qui peuvent, par exemple vous montrer le ROS sur les extrémités de la bande concernée.

Vous devez commencer par apprendre la signification de termes comme dBd et dBi, mais en général la langue n'est pas un problème majeur.

Le but de cet article consiste à comparer la quad et la yagi.


Le grand problème avec une yagi est de trouver des tubes de diamètre compatible et de se fixer des longueurs correctes d'éléments. Pour cela, nombreux sont ceux qui préfèrent acheter du «tout fait». Ce qui est particulièrement vrai pour les VHF et UHF, fréquences pour lesquelles les prix pratiqués sont raisonnables, et c'est, de loin, la meilleure solution pour ceux qui ne sont pas des spécialistes en aériens.

En ce qui concerne les bandes HF, la situation est quelque peu différente. Vous pouvez construire une quad à

# Les quads contre les yagis

soyez, Français, Italien ou Allemand. Quelle que soit votre langue maternelle, il vous indique, en général, ce que

Le secret d'une bonne station réside en partie dans l'antenne. Quads et yagis ont leurs partisans. Laquelle choisir ?

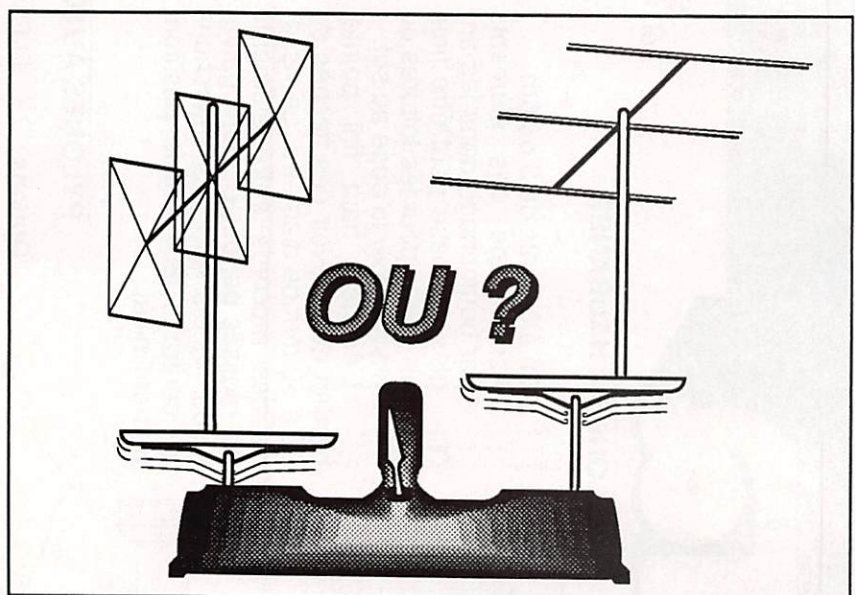

deux éléments pour un faible prix de revient en utilisant quelques cannes de bambou ou tiges de fibre de verre plus quelques longueurs de fil.

D'ailleurs certains utilisateurs de quad insistent qu'une telle antenne est non seulement meilleur marché mais donne des résultats supérieurs à la yagi.

Je n'ai pas l'intention de participer à cette polémique entre les partisans de la quad et ceux de la yagi. Il est préférable de vous en donner la comparaison à l'aide de diagrammes et de n'intervenir que pour vous préciser certains points qui pourraient être négligés.

Commençons par le gain isotrope (en espace libre), par rapport à un dipôle, lui-même en espace libre. En effet, le fait de concevoir un modèle au-dessus d'un plan de sol peut apporter des paramètres inconnus (ce qui ne nous empêchera pas de voir par la suite les effets du plan de sol, si la place nous le permet).

Nous avons assez parlé, et comparons les diagrammes de rayonnement hori-

zontaux et verticaux, en coordonnées polaires, d'une quad et d'une yagi, toutes deux à deux éléments. (Diagrammes 1, 2, 3 et 4). Vous remarquerez immédiatement que le lobe de la quad est légèrement plus étroit. Comme le gain est inversement proportionnel à la largeur du lobe, celui de la quad est donc légèrement supérieur\*.





En outre, et ces tracés ne peuvent le montrer, la quad doit avoir probablement une bande passante plus large et semble être moins affectée par la pluie porteuse de charges statiques. Naturellement, nous ne devons pas nous limiter à une comparaison du gain. Il est aussi intéressant de connaître les rapports avant-arrière et avant-côtés, pour la réduction du QRM en réception. Vous remarquerez aussi que la quad a un rapport avant-arrière bien supérieur à celui de la yagi : 20 dB contre 8 dB seulement !







En sacrifiant 1 dB sur le gain d'une yagi il est possible de porter son rapport avant-arrière à 16 dB, mais le seul

moyen d'obtenir un excellent rapport sur cette antenne est d'en augmenter le nombre d'éléments : il lui faut au moins TROIS éléments.

Naturellement, les yagis de fabrication commerciale diffèrent assez largement entre elles. Je ne mentionnerai pas de marque, mais certaines ne sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être.

Après avoir analysé sur mon ordinateur plus de 400 modèles de yagi à 3 éléments, je vous présente ci-joint le tracé de la meilleure que j'ai pu rencontrer (Diagramme N° 5). Peu de yagis peuvent atteindre de telles performances : son rapport avant-arrière surpasse la quad deux éléments, et son gain avant est aussi légèrement supérieur. Mais comparons-la plutôt avec une quad trois éléments (Diagramme N° 6). La quad possède maintenant un gain nettement supérieur, mais le gain avant-arrière de la yagi reste imbattable, en effet le rayonnement arrière, quelque peu tourmenté de la quad, est dû à ses brins verticaux.

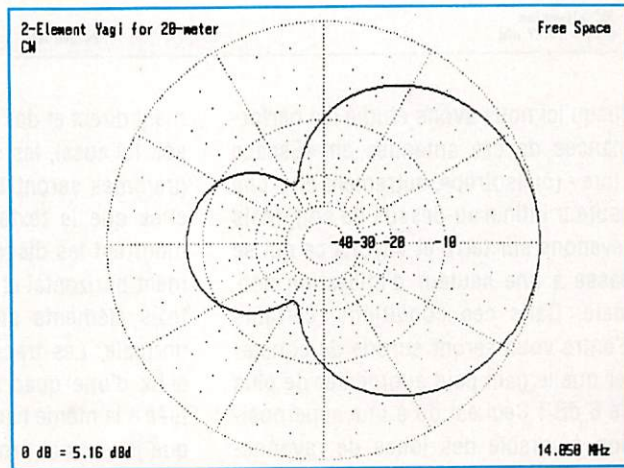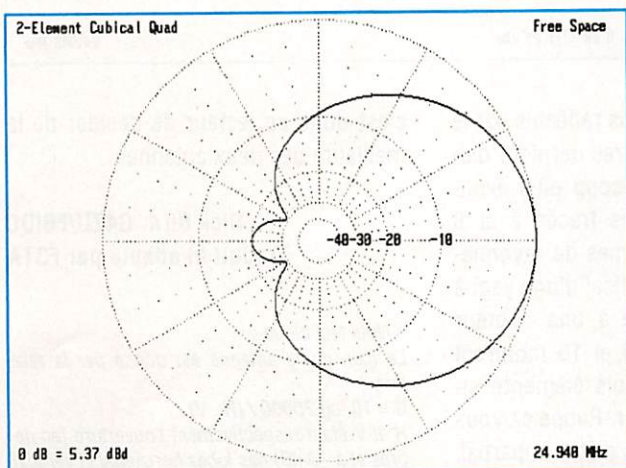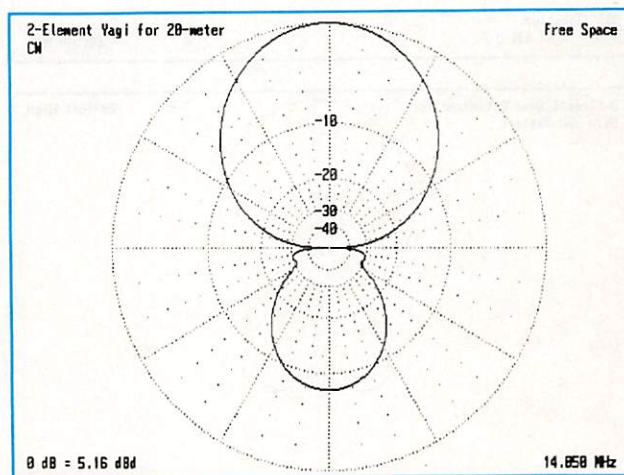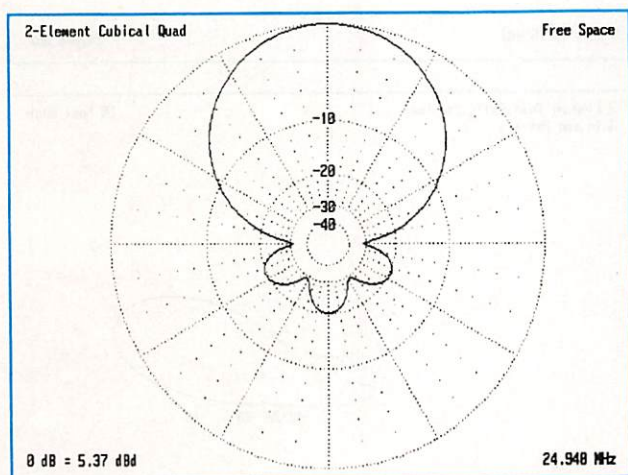

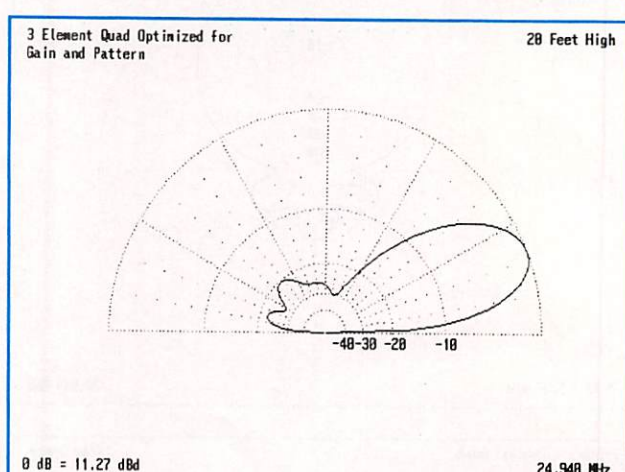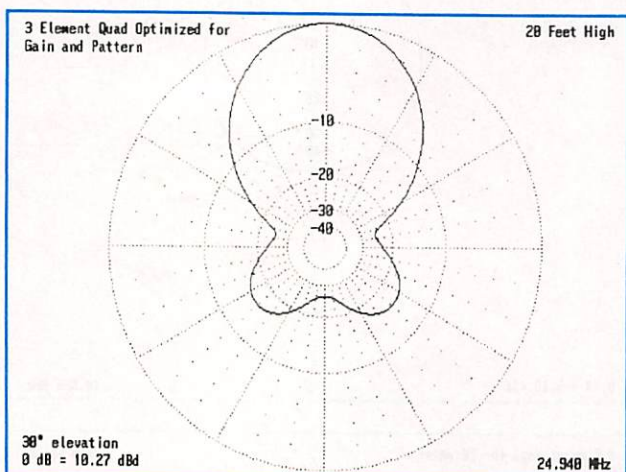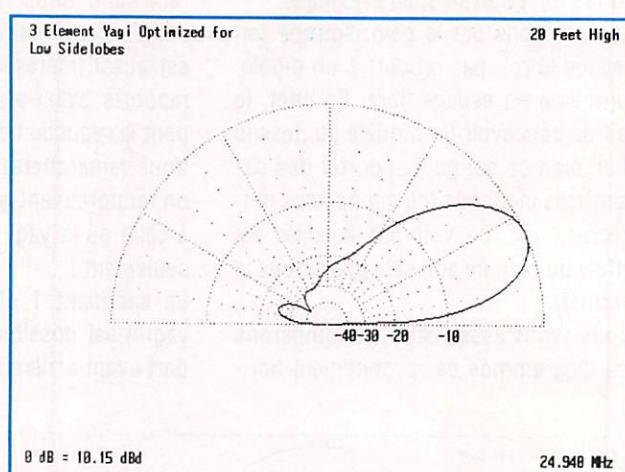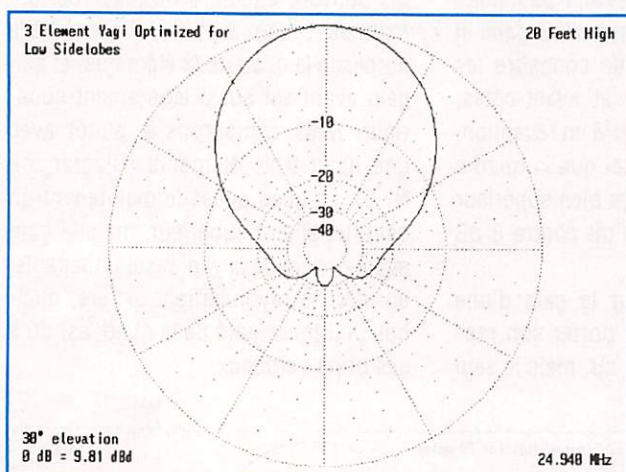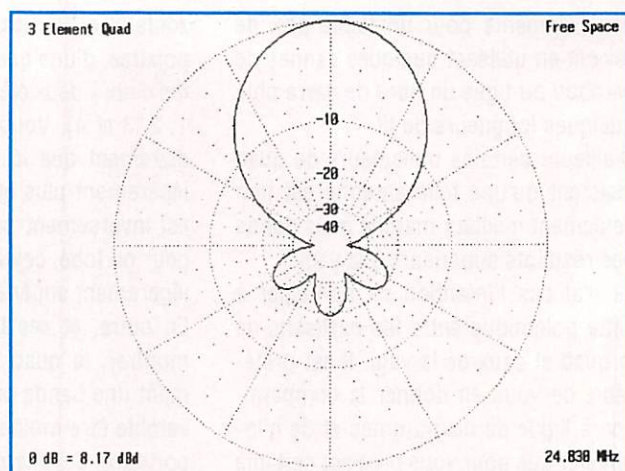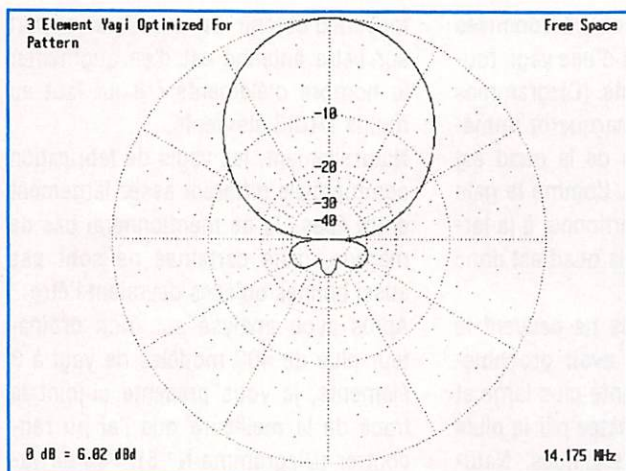

Jusqu'ici nous avons étudié les performances de ces antennes en «Espace Libre» (ou isotrope, autrement dit à une hauteur infinie au-dessus du sol). Mais revenons sur terre et voyons ce qui se passe à une hauteur d'utilisation normale. Dans ces conditions, certains d'entre vous seront surpris de constater que le gain peut augmenter de plus de 6 dB ! Ceci est dû à une superposition favorable des lobes de rayonne-

ment direct et des lobes réfléchis par le sol. Ici aussi, les quatre derniers diagrammes seront beaucoup plus explicites que le texte. Les tracés 7 et 8 montrent les diagrammes de rayonnement horizontal et vertical d'une yagi à trois éléments située à une hauteur normale. Les tracés 9 et 10 montrent ceux d'une quad à trois éléments située à la même hauteur. Rappelez-vous que je vous ai promis d'être impartial,

c'est donc au lecteur de décider de la meilleure des deux antennes.

**Dick Bird, G4ZU/F6IDC**  
Traduit et adapté par F3TA

\* Note technique :  
Le gain d'une antenne est donné par la relation :  
 $G = 10 \log 25000 / (H \cdot V)$   
H et V étant respectivement l'ouverture (en degrés et à -3 dB) des lobes horizontal et vertical.

Commande minimum 300 F

# ABORCAS

Rue des Ecoles - 31570 LANTA - Tél. 61 83 80 03 - Fax 61 83 36 44

## B I R D

Le **WETFLEX 103** est un câble semi aéré à faibles pertes, tresse et **feuillard de cuivre non fragile**, utilisable avec des connecteurs standard 11 mm, rayon de courbure faible.



Puissance de transmission : 100 W Longueur de câble : 40 m			
MHz	RG 213	W 103	Gain
28	72 W	83 W	+ 15 %
144	46 W	64 W	+ 39 %
432	23 W	46 W	+ 100 %
1 296	6 W	30 W	+ 400 %


  

	RG 213	W 103
Ø total extérieur	10,3 mm	10,3 mm
Ø âme centrale	7 x 0,75 - 2,3 mm	2,7 mm monobrin
Atténuation en dB/100 m		
28 MHz	3,6 dB	2 dB
144 MHz	8,5 dB	4,8 dB
432 MHz	15,8 dB	8,4 dB
1 296 MHz	31,0 dB	12,8 dB
Puissance maximale (FM)		
28 MHz	1 700 W	2 500 W
144 MHz	800 W	1 200 W
432 MHz	400 W	600 W
1 296 MHz	220 W	350 W
Poids	252 g/m	160 g/m
Temp. mini utilisation	-40 °C	-50 °C
Rayon de courbure	100 mm	110 mm
Coefficient de dilatation	0,66	0,85
Couleur	noir	noir
Capacité	101 pf/m	80 pf/m

4382



4381




Charge 8251




Charge 8201

Fournisseur officiel  
PTT, SNCF et EDF

4304



4431-



BIRD 43

PLUG ABCDE



Charge 8085

PLUG K PLUG H

### TUBE EIMAC / PENTA

	Prix F HT	Prix F TTC
3 CX 1500 A7	6262	7427
3 CX 1200 A7	4300	5100
3 CX 800 A7	3084	3658
4 CX 250 B	701	831

## EMETTEUR TV / K' / BG / SURVEILLANCE

Modulation de fréquence couleur Pal-Secam son + image (fourni avec son récepteur)

- FM Rob : spécial robotique, 12 V (sans son) \_\_\_\_\_
- FM PRO : 4 WHF, 980 MHz, 12 V ou 1,2 GHz (pont vidéo) \_\_\_\_\_
- FM 5-12 : 5 W réel à 980 MHz, alimentation 12 V voiture \_\_\_\_\_
- FM 20 K' : émetteur seul pour télédiffusion Outremer, 20 W, 800 MHz \_\_\_\_\_
- FM 10 : 10 W réel de 980 MHz à 1,3 GHz synthé, 12 V continu \_\_\_\_\_
- FM 10 K' : émetteur seul pour télédiffusion outre-mer, 10 W, 500 MHz \_\_\_\_\_
- FM 20 : 2 WHF réel, 980 MHz synthé \_\_\_\_\_
- FM 1 : 1 WHF réel à 1,3 GHz synthé (autorisé service amateur) \_\_\_\_\_
- FM 40 : 50 WHF réel à 980 MHz synthé \_\_\_\_\_
- FM 2,4 : 0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légale) \_\_\_\_\_
- FM 100 K' : émetteur seul pour télédiffusion outre-mer, 100 W, 200 MHz \_\_\_\_\_
- FM large : bande 800 à 1,2 GHz, 220 V, 1 WHF \_\_\_\_\_
- BG : 1 W à 1 kW VHF / UHF \_\_\_\_\_

### Antenne panneau

Préampli réception à Asga 0,8 dB de bruit

pour 20 dB de gain avec filtre \_\_\_\_\_


Son 2 ou 3 voies ou télécommande \_\_\_\_\_

Antenne directive 23 éléments \_\_\_\_\_

Antenne 3 éléments 200 MHz \_\_\_\_\_

Antenne pour mobile magnétique \_\_\_\_\_

Ligne téléphonique : HF 1 à 16 voies \_\_\_\_\_



FM PRO

Caméra N/B 450 lignes,  
sensibilité 0,05 lux. \_\_\_\_\_

Antenne étanche 1/4 λ ou 9/4 λ \_\_\_\_\_

# ABORCAS


Rue des Ecoles - 31570 LANTA  
Tél. 61 83 80 03 - Fax 61 83 36 44

CONDITIONS DE VENTE : Facture de 300 F minimum • Port : 30 F • Port + CRT : 85 F •

## RADIO LOCALE


Pont 1 GHz 2 GHz - 8 GHz

Documentation couleur : 100 F



AMPLI  
2 kW

Pont 1 GHz - 8 GHz



## L'IDÉE DE BASE

**E**n novembre 1991, un entre-filet publié dans l'«Old-Man» (revue des radio-amateurs suisses) avait attiré notre attention. Il s'agissait de la description d'une liaison moonbounce (en réflexion contre la lune) sur 10 GHz réussie par Walter Hanselmann, HB9AGE. On y mention-

est précédé d'un préamplificateur constitué par un convertisseur TV satellite (LNB). Prévu à l'origine pour la réception de la bande des 11 GHz (Astra, Intelsat, etc...), ce LNB a été modifié de façon, d'une part, à en supprimer l'oscillateur local et d'autre part à amener sa fréquence centrale dans la bande amateur qui couvre de 10000 à 10500 MHz. Pour ce faire, Walti a coupé la liaison du second étage préamplificateur au mélangeur, relié la sortie du second étage préampli au transverter par une petite boucle et augmenté la longueur des lignes d'accord et d'adaptation d'impédance du préamplificateur. Moyennant cela, il a obtenu un facteur de bruit très réduit, de l'ordre de 0,9 dB. Il est clair que ce travail avait nécessité des réglages précis et des instruments de mesure hors de portée du commun des mortels. Nos questions se sont donc portées essentiellement sur les largeurs de bande obtenues. Sans l'avoir essayé, il pensait pouvoir obtenir les mêmes résultats sans modifier l'accord des circuits. Un autre radio-amateur, HB9MIN, l'a réalisé par la suite et ce pronostic a été confirmé. C'est donc pleins d'idées que nous sommes repartis du chalet que Walti possède à «Tête de Ran», sur les hauteurs du Jura Neuchâtelois. Il y aurait encore beaucoup à dire sur son système de rotation d'antenne précis à 0,1 degré près, de poursuite de la lune en mesurant le bruit de ce «corps chaud» et des difficultés rencontrées avant de réussir cette liaison historique Terre-Lune-Terre sur 10 GHz, que les spécialistes considéraient comme impossible avec ces moyens-là. Ce n'est que grâce à une obtention et une ingéniosité hors du commun que Walti a pu réussir ce challenge. Un grand coup de chapeau à un grand bonhomme que nous sommes fier de compter parmi nos amis !

# Révolution : un récepteur TVA 10 GHz ultra-sensible !

Voici la description d'un récepteur TVA 10 GHz ultra-sensible basé sur l'utilisation de matériel prévu pour la réception de la télévision par satellite. Sa sensibilité dépasse tout ce qu'il est possible de faire avec des moyens amateurs.

nait que son récepteur était précédé d'un préamplificateur constitué d'un convertisseur TV-SAT modifié. Or, cela faisait longtemps que nous désirions faire des essais avec ce genre de matériel afin de constituer un récepteur 10 GHz ultra-sensible. Une discussion avec Walti s'imposait donc, ce qui fut fait en compagnie d'Angel, HB9SLV.

Pour ses essais 10 GHz, Walti a construit un transverter 144/10000 MHz, piloté par un transceiver IC202 et suivi par un amplificateur à tube à ondes progressives délivrant 26 W HF dans une parabole de 3 mètres. L'excellente stabilité est due à un oscillateur thermostaté ce qui permet de trafiquer en bande latérale unique (BLU) ou en télégraphie (CW). En réception, le transverter

## MAIS REVENONS-EN À NOTRE RÉCEPTION 10 GHz

La figure 1 décrit une installation TV-SAT 11 GHz typique. Le signal incident



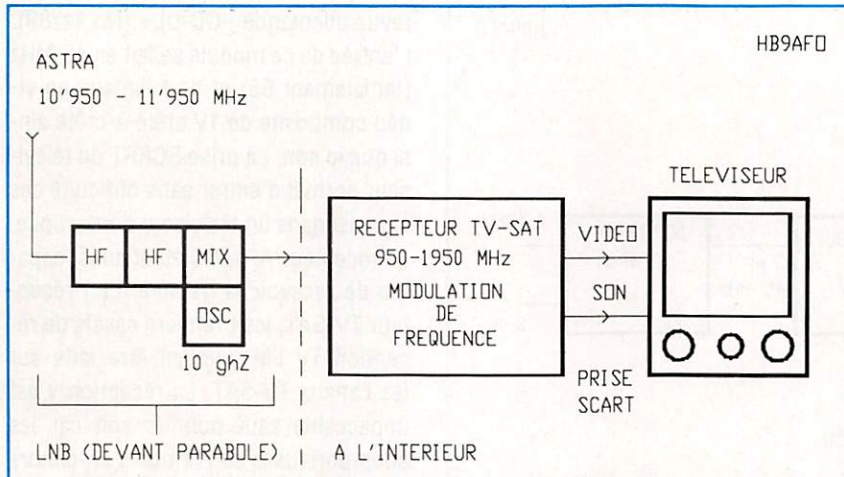


Fig. 1 : Système de réception TV-Satellite.

est mélangé à celui produit par un oscillateur dont la fréquence est de 10,0 GHz pile. Afin de recevoir la bande de 10,95 à 11,95GHz, la fréquence intermédiaire variable doit être comprise entre 950 et 1950 MHz, fréquences couvertes par le récepteur TV-SAT qui est relié au téléviseur domestique par une prise SCART (Péritel) ou par l'intermédiaire d'un modulateur UHF. Le récepteur est équipé d'un synthétiseur capable de recevoir tous les canaux TV-SAT et d'un amplificateur-démodulateur de modulation de fréquence. Les transmissions TV satellite s'effectuent en modulation de fréquence et non en modulation d'amplitude comme c'est le cas pour la TV terrestre à la norme CCIR. La fréquence la plus basse couverte est donc de 10000 + 950 MHz ce qui fait 10950 MHz. Nous ne sommes pas très loin du haut de la bande amateur qui est à 10500 MHz (moins de 5 % d'écart). Compte-tenu des bandes passantes des circuits accordés à ces fréquences, nous pensions que la réception de la bande amateur serait possible sans modification du LNB, moyennant une petite dégradation de son gain. Dans tous les cas, le facteur signal/bruit serait bien meilleur que celui obtenu avec nos convertisseurs à diode Schottky, soit 1 à 2 dB au lieu de 12 à 16 ! C'est du moins ce que nous pensions.

Nous avons donc commandé un LNB et une antenne prévus pour la réception du satellite ASTRA. Ces équipe-

ments sont maintenant vendus très bon-marché en Allemagne puisque ce satellite retransmet essentiellement des canaux germanophones. Une destruction accidentelle d'un LNB due à une mauvaise modification n'est donc plus une catastrophe financière pour un budget amateur... Les premiers essais de réception de satellites TV furent couronnés de succès. Avec un peu de patience et de systématique, nous avons pu régler 20 canaux sur le récepteur TV-SAT, même sans boussole ! La qualité des images est excellente, supérieure à celle de la réception terrestre et même, soit dit en passant, à celle d'un télé-réseau ! Si les images TV que vous recevez chez vous sont pleines de «fantômes», vous avez tout intérêt à installer une parabole TV-SAT plutôt qu'une forêt d'antennes VHF-UHF. En plus des canaux normaux, vous disposerez de chaînes étrangères

dont quelques-unes diffusent le son en plusieurs langues : anglais, allemand, français, hollandais (Eurosport ou TV-sport par exemple). Malheureusement, les canaux des satellites qui retransmettent les émissions francophones se situent aux environs de 12 GHz et nécessitent un autre modèle de LNB. Et ce dernier ne convient pas à la réception du 10 GHz amateur car sa fréquence centrale est trop élevée.

Après cette première réception, la preuve était faite que notre système TV-SAT fonctionnait parfaitement dans sa fonction première. Le facteur de bruit annoncé par le fournisseur est de 1 dB (1,3 dB avec le polarisateur) ce qui est à proprement-parler formidable à cette fréquence. Il restait à l'essayer sur la bande amateur. Pour ce faire, nous avons construit le coupleur décrit par la figure 2, le schéma-bloc de l'ensemble complet étant représenté par la figure 3.

Le coupleur est nécessaire car l'alimentation du LNB se fait en «fantôme», par l'intermédiaire de l'âme du câble coaxial. Il faut donc que la composante continue soit séparée de l'UHF. Le LNB Sharp utilisé comporte l'illuminateur de la parabole ainsi qu'un polarisateur. Il s'agit d'un solénoïde entourant une barre de ferrite qui change la polarisation du signal arrivant lorsqu'il est parcouru par un courant. Il suffit de faire passer la tension d'alimentation du LNB de 12 à 18V pour passer d'une polarisation verticale à une horizontale.

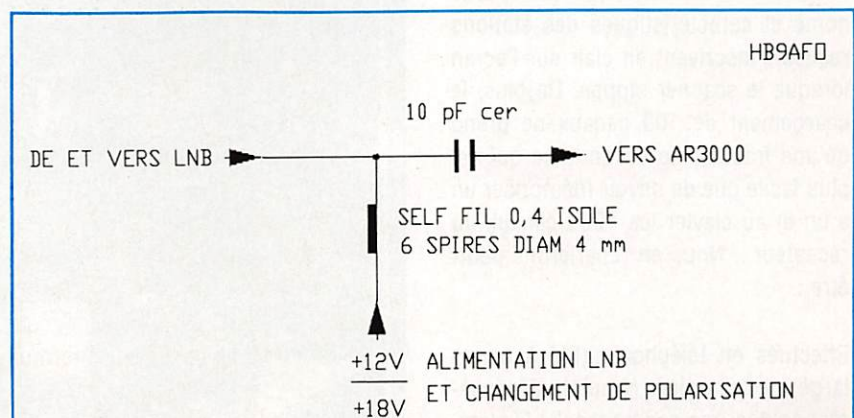


Fig. 2 : Coupleur pour LNB.

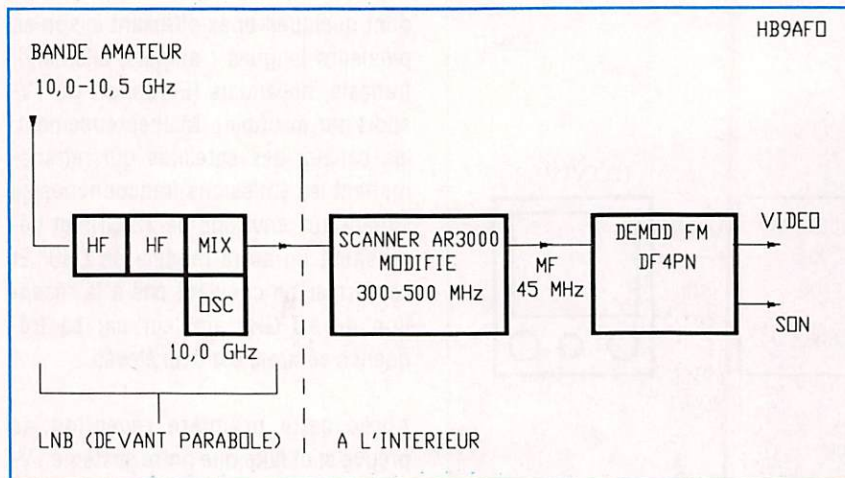


Fig. 3 : Système de réception 10 GHz.

Mais la méthode peut différer d'une marque de LNB à une autre.

L'oscillateur local du LNB génère une porteuse pure de 10,0 GHz exactement. Un signal incident de 10500 MHz peut donc être reçu à condition de caler le récepteur sur 500 MHz. Le modèle que nous avons utilisé est un récepteur-scanner AOR AR3000. Il couvre de 100 kHz à 2036 MHz sans trou ce qui en fait un récepteur universel incomparable, ceci d'autant plus qu'il est tous modes (AM, FM, BLU, CW) et très sensible. Grâce à son transistor Gasfet d'entrée, un signal de 0,1  $\mu$ V envoyé par un générateur Hewlett-Packard produit un signal BF de 6 dB de rapport S/B au minimum. Un autre avantage de cet engin est de pouvoir le commander par un ordinateur, via une ligne série RS232C. Nous avons d'ailleurs réalisé un logiciel de pilotage par PC qui rend la recherche des stations extrêmement confortable. Les noms et caractéristiques des stations reçues s'inscrivent en clair sur l'écran lorsque le scanner stoppe. De plus, le chargement de 100 canaux ne prend qu'une fraction de seconde ce qui est plus facile que de devoir mémoriser un à un et au clavier les 1000 canaux du récepteur... Nous en reparlerons peut-être...

Effectués en téléphonie (FM à bande large), les premiers résultats dépassèrent toutes nos espérances! L'ensemble parabole offset de 60 cm, LNB et

AR3000, comparé à notre système traditionnel à diode Schottky se montra supérieur de plusieurs dizaines de décibels! La porte était ouverte aux liaisons extraordinaires! Encore fallait-il pouvoir décoder la TV en modulation de fréquence. Pour ce faire, nous avons prélevé la fréquence intermédiaire de 45 MHz à l'intérieur de l'AR3000, ce qui n'est pas une mince affaire vu la densité des composants à montage de surface (CMS). Ce signal étant disponible sur une prise à l'arrière du récepteur, il était dès lors possible d'adjoindre un démodulateur TV FM au récepteur. Pour ce faire, nous avons repris un montage décrit par DF4PN dans la

revue allemande «CQ-DL» (No 11/89). L'entrée de ce module se fait en 45 MHz (initialement 65) et sort l'image en vidéo composite de 1V crête-à-crête ainsi que le son. La prise SCART du téléviseur permet d'entrer sans difficulté ces signaux dans un téléviseur domestique. Le récepteur AR1000 étant aussi capable de recevoir la gamme d'un récepteur TV-SAT, les premiers essais de réception TV FM peuvent être faits sur les canaux TV-SAT. La réception y est impeccable sauf pour le son car les sous-porteuses son tombent en-dehors de la bande passante du filtre moyenne-fréquence du récepteur. La qualité est identique sur la bande amateur! Ce n'est qu'en dessous de 10300 MHz que le gain du LNB chute sérieusement. La conclusion est lumineuse : de 10300 à 10500 MHz, l'utilisation d'un LNB TV-SAT est possible SANS AUCUNE MODIFICATION de ce dernier, du moins pour le modèle que nous avons utilisé, un Sharp type BSCH86Z00. Un monde nouveau s'ouvre donc aux amateurs de 10 GHz.

## RÉSULTATS 10 GHz

Avec un petit émetteur TV de 100  $\mu$ W (micro-Watts!) et une antenne cornet de 8 cm la distance de 5 km a été cou-



L'ensemble de réception 10 GHz complet.

verte sans aucune difficulté, et ceci avec un signal B5 couleur (B5 signifie « image parfaite, sans souffle). Les signaux de FC1JSR (130 mW et cornet de 50 cm) ont été reçus B2 à 50 km mais SANS ANTENNE (uniquement avec l'illuminateur de la parabole !) et B5 couleur à 135 km ! Nous avons même réalisé une liaison de 25 km sans visibilité optique (de Thonon à Lausanne) en nous servant d'un immeuble en guise de réflecteur ! Aller plus loin n'est plus qu'une question de sommets mais jusqu'alors, nous étions bloqués par l'hiver...

### CONCLUSIONS

L'utilisation de matériel prévu pour la réception de la TV satellite ouvre de nouvelles possibilités aux amateurs de 10 GHz. Nul doute que cela procure un regain d'activité sur cette bande calme et discrète où aucun parasite ne sévit, même pas celui du packet radio... Cela vaudrait la peine de demander à l'ad-

ministration française des PTT d'autoriser le trafic TVA sur cette bande ! En prime, un LNB, même peu sensible, peut aussi servir à mesurer des fréquences en le faisant suivre soit par un fréquencemètre digital soit par un récepteur. Dans les deux cas, la « fréquence reçue » est égale à la « fréquence lue » additionnée de 10000 MHz. La précision est de quelques kilohertz ce qui est excellent. La stabilité de l'oscillateur YIG du LNB est bonne et permet également la réception de la modulation de fréquence à bande étroite. Nous n'avons pas fait l'essai de recevoir de la bande latérale unique (BLU) ou de la télégraphie (CW) mais une porteuse pure produit un hétérodynage audible. Lors de nos essais avec une balise réalisée à partir d'un oscillateur quartz 100 MHz, nous avons constaté que l'hétérodynage n'était pas propre et oscillait constamment de quelques dizaines de Hertz autour d'une fréquence centrale. Cela peut être dû soit au quartz de la balise soit à l'oscillateur YIG du LNB. Ce point sera tiré au clair

lors de nos prochains essais car il existe quelques stations équipées de transverter BLU en Suisse (HB9AGE par exemple...). Notez que le récepteur TV-SAT lui-même peut être utilisé tel-quel pour recevoir de la TV amateur sur 23 cm puisque cette bande est comprise dans sa plage de réception. Tout au plus faudra-t-il lui adjoindre un préamplificateur car sa sensibilité n'est pas très poussée. Nous l'avons fait nous-même et cela nous permet quotidiennement de recevoir des images TVA de FC1JSR sur 1255 MHz avec une qualité irréprochable. Nous ne sommes cependant pas en visibilité directe, le trajet Thonon-Lausanne (ou Bussigny plus exactement) étant masqué par une colline. Nous faisons donc coup double avec une installation TV-SAT en l'utilisant aussi-bien pour la réception des images TVA sur 10 GHz et 1255 MHz. Et accessoirement on peut même recevoir Eurosport si le contest est calme... Une bonne affaire non ?

Michel VONLANTHEN, HB9AFO

# Expédition TV9CEE : les fréquences

L'expédition au sommet du Mont-Blanc, prévue du 1er au 23 août, utilisera l'indicatif TV9CEE. L'ascension elle-même se déroulera du 10 au 20 août, en fonction des conditions météo. Afin que chacun, selon son pôle d'intérêt, puisse suivre cette nouvelle aventure, nous publions ici la liste des fréquences qui seront utilisées. Quant à la QSL spéciale, elle portera les signatures prestigieuses de Roger Frison Roche et Christian Jaque.



TV9CEE PLAN DE FREQUENCES			
SI VOUS DESIREZ NOUS RENDRE VISITE:		INFORMATIONS DE L'EXPEDITION:	
RADIO-GUIDAGE EN SIMPLEX SUR 143,525 MHz PAR LE RELAIS HB9G SUR 143,725 MHz		CHAQUE SOIR LECTURE D'UN BULLETIN A 20H00 LOC SUR 3,650 MHz +/- GRM INFORMATIONS PACKET-RADIO: SUR 144,675 MHz	
POUR CONTACTER L'EXPEDITION:			
CAMP DE BASE A CORDON		AIGUILLE DU MIDI 3842M	
PHONE DECA 7,090 MHz	CW DECA 7,005 MHz	SSTV DECA 3,735 MHz	entre 8 et 9h loc
14,120 MHz	14,005 MHz	14,235 MHz	après midi suivant propagation
21,420 MHz	21,005 MHz	21,340 MHz	
28,420 MHz	28,005 MHz	28,680 MHz	
CAMP D'ALTITUDE 3297M AIGUILLE DES GRANDS MONTETS		PIED AIG. DU MIDI RELAIS HB9G 143,725 MHz	
VHF CW 144,030 MHz	UHF CW 432,055 MHz	SHF 10 GHz	PHONE DECA 14,192 MHz
BLU 144,335 MHz	BLU 432,220 MHz	FREQUENCE D'APPEL 144,335 MHz	CW DECA 14,030 MHz
		POUR RV	21,192 MHz
			28,492 MHz
CORDEES PENDANT L'ASCENSION			
VHF SIMPLEX 143,575MHz	UHF SIMPLEX 433,525 MHz	SSTV VHF 144,525 MHz	TVA 1,255 GHz
RELAIS: GENEVE	RELAIS: SALINS	3W HF	1,5W HF
LYON	GRENOBLE		
CHAMBERY	MONTCEAU		
SALINS	LYON		
CLERMONT-FERRAND	CLERMONT-FERRAND		
MONTCEAU	CHAMBERY		
GRENOBLE	MONTAUD EN VERCORS		
CORDEES AU SOMMET DU MONT-BLANC 4807 M TOUTES LES FREQUENCES ET MODES ENNONCES CI-DESSUS AVEC EN PLUS:			
VHF CW 144,055 MHz	UHF CW 432,075 MHz	SHF 10 GHz	PHONE DECA 14,120 MHz
BLU 144,350 MHz	BLU 432,250 MHz	APPEL 144,375 MHz	ENV 5W/HF
			CW DECA 14,050 MHz
			ENV 5W/HF
			TVA +38,5 MHz
			10W/HF

# Circuit de commutation électrique séquentielle

Plutôt que de voir partir en fumée votre préampli ou le final du linéaire, réalisez, à peu de frais, ce commutateur séquentiel.

**S**on rôle est d'éviter les dégâts causés par une commutation émission/réception anarchique.

Ce sont souvent le préamplificateur ou le convertisseur qui en souffrent les premiers. A plus longue échéance, c'est le relais coaxial qui commute mal le signal émission à cause des contacts qui ont charbonné. Cette dernière cause amène parfois la mort de l'amplificateur linéaire.

Ce scénario catastrophe peut être évité et à peu de frais. Avant d'examiner le schéma et diagramme des temps pendant la commutation, nous allons raisonner sur les méfaits produits lorsque celle-ci est simpliste.

## I. À LA MISE SOUS TENSION, EN RÉCEPTION

En principe, pas de danger particulier. Le relais coaxial est activé et le préampli est alimenté simultanément. (Parfois par la même tension).

Pour la suite des raisonnements, ne pas oublier qu'un relais, quel qu'il soit, a un temps de réponse très grand par rapport au moment où la tension de commande lui est appliquée.

## II. PASSAGE DE RÉCEPTION À ÉMISSION

Les ennuis apparaissent en particulier pour le relais coaxial et l'ampli linéaire. Le préampli sera déconnecté immédiatement, mais tout aussi rapidement le signal émission arrivera sur le relais coaxial, qui lui n'aura pas totalement décollé. Son contact mobile se trouvera soit encore en position réception, soit à mi-course. C'est précisément là que se produira l'incident.

En effet, si la puissance émission est confortable, deux choses peuvent se passer :

a) Le signal HF émission sera présent sur le contact repos avant que le relais ait commuté. Conséquence : un amorçage va se produire entre le contact mobile et le contact repos. Ces contacts vont charbonner, s'éroder pour hélas ne plus établir le passage.

b) L'ampli linéaire ne va pas aimer ce mauvais traitement, puisqu'il débitera sans charge. S'il est mal protégé, il vous lâchera par une panne plus ou moins sérieuse. En général, c'est le tube, qui, poussé au maximum de ses possibilités se met en court-circuit et amène avec lui l'alimentation dans sa démarche funeste.

Bilan de la catastrophe : un ou deux relais coaxiaux et un ampli à revoir.

## III. PASSAGE D'ÉMISSION À RÉCEPTION

Ici, nous avons affaire à deux constantes de temps importantes :

- celle du relais qui doit coller,
- celle de la partie émission qui comporte des grosses capacités de filtrage qui mettront quelques millisecondes pour se décharger.

La tension réception arrivera instantanément sur le préampli ou le convertisseur avant que le relais ait collé et que le signal émission soit complètement éteint.

La conséquence est que nous risquons la mort du préampli et du convertisseur, puisque ceux-ci sont alimentés alors que l'émission est encore présente.

Pour éviter cet anachronisme et rendre fiable et sans souci la manoeuvre E/R, la commutation séquentielle est de rigueur. Ce genre de circuit a été décrit dans toutes les revues traitant de l'émission-réception

VHF, UHF.

Le principe est toujours le même. Il s'agit de ne pas tout commuter en même temps. Pour cela, il faut retarder certaines opérations. Ces opérations sont au nombre de trois :

- 1) Alimenter le préampli ou convertisseur (ou les deux)
- 2) Alimenter les relais coaxiaux,
- 3) Activer ou couper l'émetteur.

Les retards demandés, rassurez-vous, sont très brefs. Il suffit de quelques centaines de millisecondes. Tout juste quelques millisecondes au dessus de l'établissement des contacts des relais d'une part, et de la disparition complète de toute trace de tension d'alimentation dans les parties émission et réception à cause des capacités de filtrage, d'autre part.

Maintenant, vous pouvez regarder le chronogramme des temps et mieux comprendre le fonctionnement.

Le créneau du haut indique la manœuvre réception/émission/réception.

Le deuxième créneau, pour la même opération, nous montre deux choses

- au passage émission, la tension alimentant la réception est coupée brutalement, pour réapparaître au prochain cycle de réception avec un retard (T1) fixé à 200 ms. Le troisième est celui du ou des relais coaxiaux. Là, on s'aperçoit qu'il y a deux retards, que ce soit en émission ou réception. (T2 et T3 fixés à 100 ms). On aurait pu se passer du retard T2, puisque la partie réception n'est plus alimentée et que l'émission n'est pas encore activée, me direz-vous ?

Celui-ci a tout de même son utilité :

- 1) Tout comme la partie émission, la partie réception comporte des condensateurs de filtrage et découplage.
- 2) En cas d'électricité statique atmosphérique, il serait dangereux pour le préampli de recevoir une surtension à la rupture des contacts alors qu'il est encore faiblement alimenté. Il en va de même pour T3, qui permet au relais coaxial de ne redonner le signal réception qu'après l'extinction complète de l'émission.

Le dernier créneau nous montre clairement que l'émission ne sera autorisée qu'après un délai de 200 ms fixé par T4.

Pendant T4, la réception aura bien été coupée, le relais coaxial bien commuté. Mais ce montage, qui fonctionne très bien à ma

station depuis des années n'est pas sûr à 100 %. En effet, les trois cellules sont montées en parallèle. L'une d'elles peut tomber en panne sans affecter le fonctionnement des autres.

Imaginez seulement qu'un composant de la cellule produisant T1 soit défectueux. Lors du passage en émission, la partie réception restera alimentée. Les conséquences, vous connaissez...

Le schéma devrait découler des deux raisonnements suivants :

- 1) L'émission ne peut être activée que si la réception a bien été coupée et que les relais coaxiaux aient bien commuté.

- 2) La réception ne peut être activée que si l'émission a bien cessée et que les relais coaxiaux ont bien commuté.

A partir de là on imagine aisément que les trois cellules devraient être montées en série. Cela est vrai et faisable pour le premier raisonnement. Pour le deuxième, il faudrait ajouter des circuits intégrés logiques, de fait le schéma s'en trouverait compliqué. Nous n'allons pas non plus imaginer une commutation séquentielle commandée par microprocesseur, avec plein de petits

voyants qui clignotent, des buzzers, et un synthétiseur vocal vous indiquant où est le défaut. Tiens, c'est une idée, dirons certains. Attendons leurs schéma et réalisation dans **MEGAHERTZ MAGAZINE**.

Restons tout de même optimistes, car même simple, ce montage apporte beaucoup plus de confort et de sécurité qu'en son absence.

Examinons à présent le schéma de principe (fig.1). Nous constatons qu'il y a très peu de composants. Pour la fonction demandée, il serait difficile de faire plus simple. On remarque trois cellules de retard et une de commutation.

Chaque cellule se compose d'un transistor PNP, un relais, trois diodes et une résistance ajustable (celle-ci peut même être fixe). Un bref rappel sur le fonctionnement des diodes et transistors s'impose.

## LES DIODES

Une diode peut être passante ou bloquée. Suivant le sens du courant, elle sera montée soit en direct, soit en inverse.


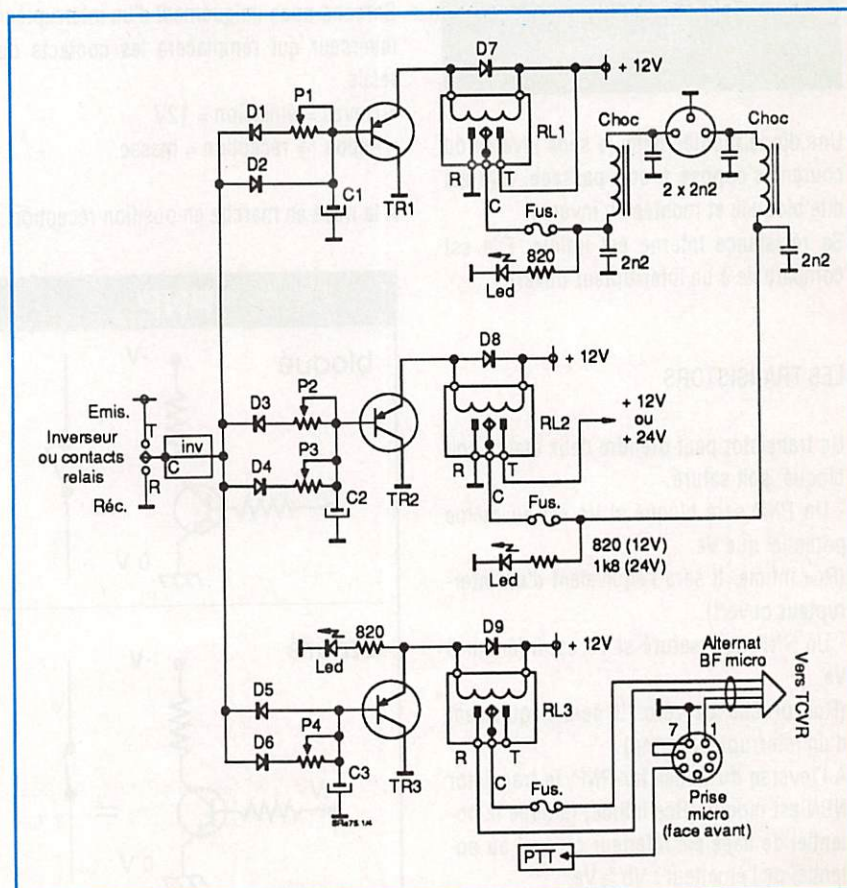



Figure 1.

Bien retenir les deux formules suivantes :

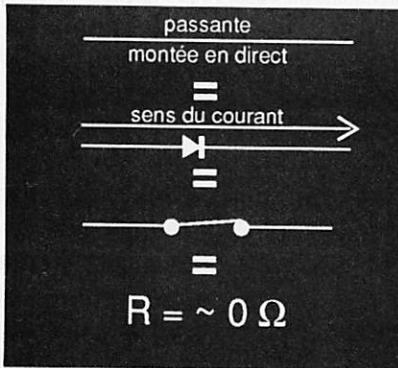

La diode ci-dessus est montée dans le sens du courant. Elle est dite passante, elle est montée en direct.

Sa résistance interne est nulle, elle est comparable à un interrupteur fermé.

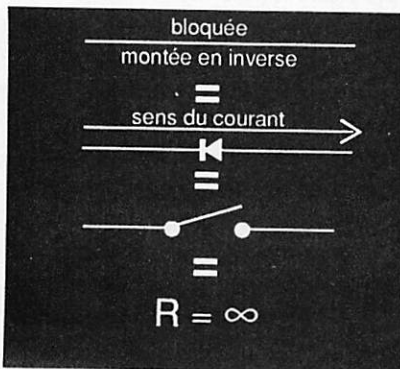

Une diode montée dans le sens inverse du courant s'oppose à son passage. Elle est dite bloquée et montée en inverse.

Sa résistance interne est infinie. Elle est comparable à un interrupteur ouvert.

## LES TRANSISTORS

Un transistor peut prendre deux états : soit bloqué, soit saturé.

- Un PNP sera bloqué si  $V_s$  est au même potentiel que  $V_e$ .


( $R_{ce}$  infinie. Il sera l'équivalent d'un interrupteur ouvert).

- Un PNP sera saturé si  $V_s$  est inférieur à  $V_e$ .

( $R_{ce}$  proche de zéro. Il sera l'équivalent d'un interrupteur fermé)

A l'inverse du transistor PNP, le transistor NPN est bloqué ( $R_{ce}$  infinie) lorsque le potentiel de base est inférieur ou égal au potentiel de l'émetteur :  $V_b \geq V_e$ .

Il sera saturé ( $R_{ce}$  Nulle) lorsque le poten-

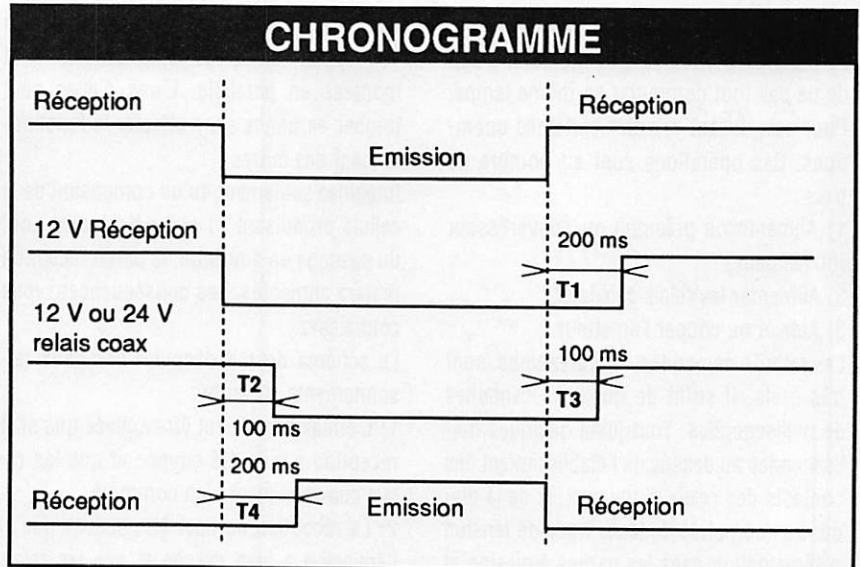

tiel de base est supérieur au potentiel de l'émetteur :  $V_b > V_e$ .

A partir des explications ci-dessus, il est à présent aisé de comprendre le fonctionnement du module de commutation séquentielle. Faisons pour l'instant abstraction du circuit de commutation TR1/RL1 qui est en fait l'interface entre la commande PTT et le système. Nous y reviendrons par la suite, car plusieurs variantes s'offrent à nous. Servons-nous uniquement d'un interrupteur inverseur qui remplacera les contacts du relais.

- Travail = émission = 12V
- Repos = réception = masse.

A la mise en marche en position réception :

Les trois relais vont coller instantanément. Les trois transistors seront saturés, ceci à cause des condensateurs chimiques C1, C2, C3 qui sont déchargés et présentent une résistance de base proche de zéro.


De plus, les diodes D1, D3, D5 confirment cet ordre. Cette première phase est l'initialisation.

Basculons à présent sur émission.

- D2 passante, bloquera sans délai TR1 qui mettra RL1 au repos et coupera la tension réception.

- D4 passante, en série avec P3 devra charger C2 jusqu'au seuil de blocage de TR2. Ce délai sera T2. RL2 et les relais coaxiaux passeront au repos.

- D6 effectuera le même travail que D4 sur

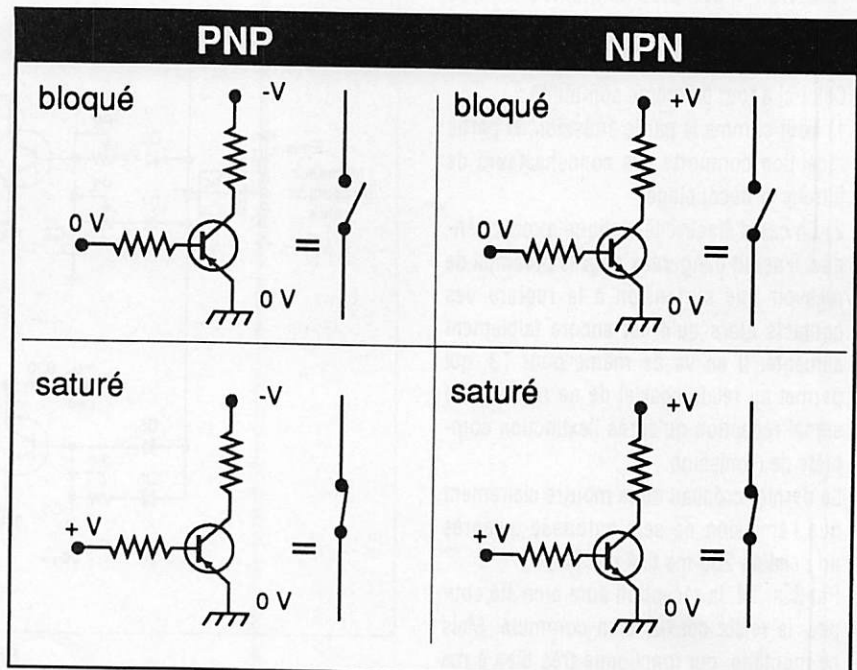

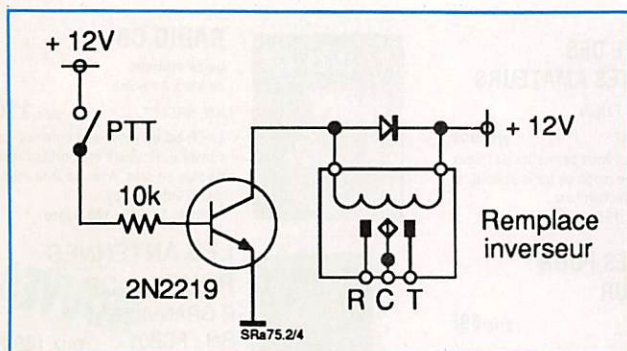


Figure 2.

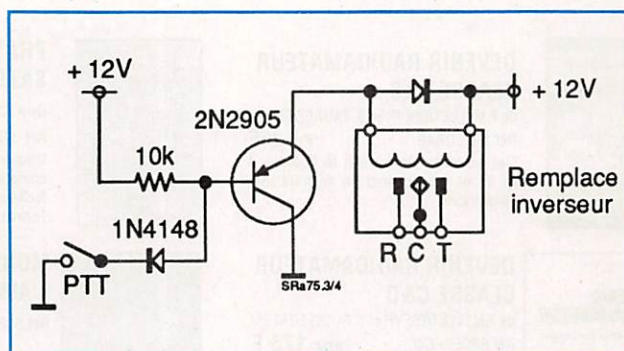


Figure 3.

TR3/RL3, sauf que P4 sera réglé pour 100 ms de plus (délai T4).

Nous étions en émission, revenons en réception.

– C3 et TR3 vont brutalement être mis à la masse par D5. TR3 étant saturé va actionner RL3 et couper l'émission sans délai.

– C2 va se décharger au travers de P2 et D3. Lorsqu'il le sera complètement (délai T3) RL2 collera pour alimenter les relais coaxiaux.

– comme pour C2, C1 se déchargera au travers de P1 et D1 pour un délai (T1) fixé à 200 ms.

Les diodes D7, D8, D9 protègent les transistors contre les surtensions dues à la self-induction des bobines des relais.

Les sorties contacts des relais sont laissées au choix de chacun. Pour l'alimentation de la partie réception (préampli, convertisseur, récepteur) ainsi que pour le ou les relais coaxiaux, on affectera plutôt le contact mobile à la charge. Le contact travail sera relié au +12V ou 24V selon le cas. Le contact repos ira vers la masse pour bien éliminer toute trace de tension dans les équipements. L'expérience a prouvé que les fusibles (calibrés au plus près de la con-

sommation) avaient leur utilité. Les diodes LED ne sont pas non plus tout-à-fait superflues.

### L'INTERFACE DE COMMUTATION

Suivant l'utilisation du module, vous pouvez choisir celui qui s'adaptera le mieux.

– Pour de la TVA, pas de problème particulier. Vu la lenteur du trafic, on peut en rester à l'interrupteur inverseur. On peut même augmenter légèrement les capacités C1 à C3. (15 microfarads).

– Si c'est pour du trafic phonie, il faut commuter très vite. Ce montage maintes fois décrit, est toujours muni d'un relais de commutation, qui hélas retarde déjà de plusieurs millisecondes les ordres E/R. Il n'a d'utilité qu'au point de vue isolement galvanique entre les divers éléments de la station. (Fig. 2 & 3). Pour une commutation plus rapide, exigée dans ce mode de trafic, nous ferons appel à deux transistors.

La commande pourra s'effectuer soit par une tension positive, soit par la masse. Ces transistors sont montés en commutation

binaire (bloqué/saturé). Je ne reviendrai donc pas sur le détail de fonctionnement. (Fig. 4)

Je ne propose pas de circuit imprimé vu la simplicité de l'ensemble et surtout à cause des relais. Il en existe tellement de modèles, qu'un circuit imprimé pré-établi serait une contrainte.

Seuls impératifs : qu'ils soient identiques, rapides et avec des contacts suffisamment puissants. Il est préférable que ce module soit alimenté de façon autonome et non à partir de l'émetteur, du récepteur ou du transceiver.

Cela permet d'utiliser le système performant de vos antennes avec n'importe quel matériel. Prévoir du 12V et du 24V régulés très simples à obtenir à partir des circuits 7812 et 7824. Alimentation, transfo et module prendront place dans un boîtier. Sur la face avant nous aurons un inter marche/arrêt, un inter émission/réception, les LED's pour mettre en évidence la tension d'alimentation générale, la tension réception, la tension relais coaxiaux, le passage en émission. Afin de ne pas bricoler dans le transceiver, on installera un socle pour le microphone. Ce dernier se connectera donc sur le boîtier. A l'arrière disposer d'une fiche alimentation 3 broches (tension du préampli - masse - tension relais coaxiaux). Pour le cordon secteur et la prolongation microphone vers le transceiver, mieux vaut mettre des câbles fixes de longueur adéquate. Le but de cet article était de rendre compréhensible à certains ce qui est évident à d'autres. Les jeunes débutants ne me contrediront pas. Une autre fois, nous étudierons un convertisseur TVA simple mais performant, avec circuit imprimé. BON TRAFIC.

Alain PRIEUR, F6ANZ

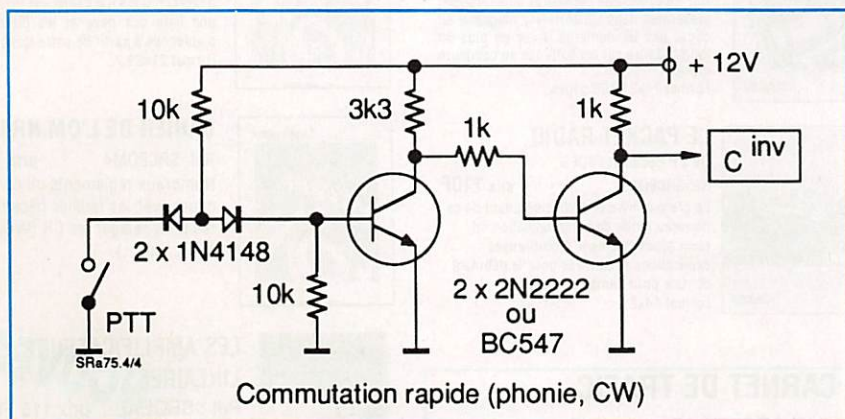


Figure 4.

# COMMANDEZ NOS EDITIONS



## DEVENIR RADIOAMATEUR CLASSE A & B

de F.MELLETT/F6FYP et S. FAUREZ/F6EEM  
Réf SRCEDRAB Prix 95F  
Cet ouvrage prépare à la licence A et B et comprend la législation, l'électricité



## DEVENIR RADIOAMATEUR CLASSE C & D

de F.MELLETT/F6FYP et S. FAUREZ/F6EEM  
Réf SRCEDRCD Prix 175 F  
Législation, l'électricité, la radioélectricité, un rappel de maths, des exercices à partir du minitel. Format 14x21 333 pages avec photos.



## QUESTIONS REPOSES

De André DUCROS F5AD  
Réf SRCEQR1 Prix 145F  
Des centaines de questions sur le programme de la licence avec leurs réponses. Un véritable aide pédagogique pour le candidat et l'amateur de club. format 14x21 235 pages



## RADIOAMATEURS COMMENT BIEN DEBUTER

De F.MELLETT/F6FYP et S. FAUREZ/F6EEM  
Réf SRCERACBD Prix 70F  
Tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer ses activités des concours au trafic. Véritable aide aux débutants. Format 14x21 180 pages avec photos et graphiques.



## DECOUVRIR LA RADIOCOMMUNICATION

De F.MELLETT/F6FYP et S. FAUREZ/F6EEM  
Réf SRCEABT Prix 70F  
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les différentes activités de l'émission d'amateur et de la CB. Format 14x21 avec photos.



## LES ANTENNES Théorie et pratique

De André DUCROS F5AD  
Réf SRCEANT5AD Prix 205F  
445 pages de théorie et surtout de pratique sur les antennes émission et réception. Nombreux schémas et photos. Format 14x21.



## LES ANTENNES Bandes basses 160 à 30m

De P Villemagne F9HJ  
Réf SRCE9HJ1 Prix 196F  
L'auteur écrit de nombreux articles et livre dans cet ouvrage sa propre expérience dans ce domaine difficile. Format 14x21 240 pages avec photos et graphiques.



## A L'ECOUTE DU TRAFIC AERIEN

Denis BONOMO F6GKQ  
Réf SRCETAIR Prix 95F  
Ecouter est une chose, comprendre en est une autre. L'auteur vous aide à comprendre le trafic aéro-nautique. Format 14x21 172 pages.



## PRATIQUE DES SATELLITES AMATEURS

De A. CANTIN F1N1N  
Réf SRCETSAT Prix 95F  
Un ouvrage qui vous permettra de mieux comprendre ce mode de trafic spécial, et facilitera vos recherches. Format 14x21 155 pages




## MONTAGES POUR L'AMATEUR

Réf SCREQR2 Prix 69F  
Quelques uns des meilleurs montages parus dans la revue MEGAHERTZ Magazine



## TECHNIQUE DE LA BLU

De G. RICAUD F6CER  
Réf SRCEBLU Prix 105F  
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage de nombreux montages sélectionnés et réalisés par l'auteur. Une bonne base pour construire ses émetteurs. Présentation d'un montage générateur deux tons. Format 15x21 140 pages



## INITIATION A LA PROPAGATION DES ONDES

de D. BONOMO  
Réf. SRCEIPO Prix 110 F  
Pour tout savoir sur les différents aspects de la propagation des ondes, de la HF aux UHF. Un livre plus particulièrement destiné aux débutants. Format 14x21 150 pages



## INTERFERENCES RADIO

de F.MELLETT et K. PIERRAT  
Réf SRCEINTRA Prix 40F  
Des solutions aux interférences télévision. Un livre indispensable pour tout amateur émetteur. format 11,5x16,5 85 pages.



## TRAITE RADIOMARITIME

De J.M. Roger  
Réf SRCETRADIO Prix 192F  
Pour le candidat à la licence de navigation pour la licence maritime. Ouvrage complet permettant de préparer l'examen. Format 19x23 240 pages



## ALIMENTATIONS BASSES TENSION

Réf SCREBT Prix 65F  
Une sélection des meilleures alimentations présentées dans MEGAHERTZ magazine au cours des 96 numéros. Avec en plus un long chapitre sur les batteries au cadmium nickel. Format 14x21 106 pages.



## LE PACKET RADIO

De J.P. Becquart F6DEG  
Réf SRCEDEG Prix 110F  
Le premier livre en français traitant de ce nouveau mode de communication en plein développement. Nombreuses explications et conseils pour le débutant comme pour l'amateur éclairé. Format 14x21.



## RADIO CB

guide pratique de Mark A Kentell  
Réf. SRCECB Prix 110 F  
La CB est un moyen de communication convivial. Routiers et sportifs l'utilisent de plus en plus. Avec ce livre maîtrisez mieux votre hobby. Format : 14x21 - 185 pages




## LES ANTENNES POUR LA CB

P GRANVILLE Réf : FCB01 Prix 160 FF  
Caractéristiques, propagation, mobiles, coupleurs... 175 pages Format : 14 X 21



## FICHES TECHNIQUES

Réf. SRCECLO1 Prix 170 F  
Le classeur + 25 fiches mobiles : satellites, codes, ballises, etc... Format 14x21  
Réf. SRCECLO3 Prix 40 F  
25 fiches sans le classeur  
Réf. SRCECLO2 Prix 50 F  
25 fiches supplémentaires : conversions, code ASCII, abaque, liste DXCC, etc...



## WORLD ATLAS

Réf. WLA01 Prix 32 F  
Les cartes QTH du monde entier avec environ 34000 carrés locator Format A4




## CAHIER DE L'OM NR1

Réf SCREOM1 Prix 49F  
Comprend la présentation des diplômes les plus importants sur le plan international avec des fiches permettant de suivre l'arrivée des cartes QSL de confirmation. INDISPENSABLE pour le chasseur de diplômes et du DXCC. Format 21x29,7




## CAHIER DE L'OM NR2

Réf SCREOM2 Prix 42F  
Dans ce cahier de l'OM, l'amateur trouvera les moyens de suivre le diplôme IOTA ainsi que les diplômes français des Iles. Format 21x29,7



## CAHIER DE L'OM NR3

Réf SCREOM3 Prix 41F  
Ancien guide du DX. Pour commander ce numéro indiquez vos coordonnées géographiques. Ce cahier est livré avec une liste des pays et les directions d'antennes à partir de votre station. Format 21x29,7



## CAHIER DE L'OM NR4

Réf. SRCEOM4 Prix 90 F  
Nombreux règlements de concours avec les feuilles nécessaires pour rédiger les CR (WBC, ARRL, etc...).



## LES AMPLIFICATEURS LINEAIRES

Réf : SRCEAL Prix 115 FF  
Amplificateurs 144 à transistors et tubes et le 1296 MHz. Toutes les réalisations ont déjà fonctionné. 197 pages Format : 14 X 21

**REVENDEURS NOUS CONSULTER**

**CARNET DE TRAFIC**  
Réf. SRCCTRAF Par 2 **39 F**  
**60 F**

**UTILISER LE BON DE COMMANDE S O R A C O M**



# PETITES ANNONCES



Vds cause double emploi récepteur Icom IC-R70, muni des options Unit FM et FL44A, le filtre SSB était monté pour tout mode (SSB, AM), emballage d'origine, notices d'emploi en anglais et en français. Téléph. le soir au (16.1) 43.46.08.62.

11301 - Vds 2 M multi 750 Aye, SSB, FM, CW. Prix : 2000 F. Vds portable 2 M, FM ALX-2T. Prix : 1000 F. Vds 2ER 27 MHz portable, marque Zodiac, 6 canaux. Prix : 2000 F. Vds scan Pro 38. Prix : 800 F et Pro 33 : 1500 F. Vds 2 couv. 45 M - 6 MHz. Prix : 2000 F. Matériel en très bon état. Tél. 98.93.14.36.

11302 - Vds FT 707 + FV 707. Prix : 6000 F. Tél. au (16.1) 43.72.01.24.

11303 - Vds déca Kenwood TS440AT, état neuf, couv. gén. émis. Prix : 9000 F. Alim. Yaesu. Prix : 1500 F. Alim. ICPS 15. Prix : 1300 F. Manip. élect. KP200. Prix : 1300 F. Autoradio R25. Prix : 1500 F. Tél. au 55.84.76.41.

11304 - Vds RX Icom ICR70, très bon état. Prix : 3000 F. Recherche RX Sony CRF1. Contacter pour cela M. Garcia, 9, rue de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt. Téléph. au (16.1) 46.04.11.90,

le soir ou, tél. au (16.1) 40.61.83.84, h. de bureau.

11305 - Vds ordinateur CPC 6128 couleur, nombreux disques de jeux, matériel en très bon état. Prix QRO. Tél. au 46.49.20.30, heures des repas.

11306 - Vds scanner ICR1, 01 - 1300 MHz, état neuf + accessoires + chargeur. Prix : 3100 F. Tél. 88.70.18.77, le soir.

11307 - Vds scanner BJ 200 MKII. Prix : 1250 F. Tél. au (16.1) 39.64.65.05, le soir.

11308 - Vds FT-707, alim FP757HD, coupleur FC700, micro + 3B casque. Prix : 7000 F. Tél. au (1) 45.90.42.94. M. Blaizot, 14, rue Henri Dunant, 94370 Sucy en Brie.

11309 - Vds scanner AOR2001, 25 à 550 MHz, état neuf. Prix : 2800 F. Tél. (1) 46.56.09.85, le soir. Fax (1) 46.55.99.56.

11310 - Vds récepteur scanner Sony ICF2001D, 150 - 30 MHz, 875 - 108 MHz, 116 - 138 MHz, AM, FM, BLU + antenne Sony électronique type AN1. Prix : 3000 F. Tél. 94.66.00.74.

11311 - Vds Sony ICF SW 7600, neuf, garantie avril 1993, cause achat plus important : 1450 F. Vds scanner Realistic Pri 2024, 220 volts, 68 - 512 MHz, AM, FM, mai 1991. Acheté : 1995 F, vendu : 750 F, emballage d'origine. Téléphon. au 28.27.15.31, département 59.

11312 - Vds télescope Perl, diamètre 100 x 100,

sur colonne métal, monture équatoriale, grossi 55-80-200x, filtres, chercheur 6 x 30. Prix : 6500 F. Téléph. au 27.79.28.47, après 17 heures 30.

11313 - Vds récepteur 0 - 30 MHz, Icom IC-71E. Prix : 5500 F. Dépt 91, téléphon. au (16.1) 69.34.61.26.

11314 - Vds RX décimétrique, très bon état, DX 200 pour 1300 F. 0 à 30 MHz. Téléph. au (16.1) 47.50.65.81.

11315 - Vds scanner portable Pro 41, très bon état + batterie, cordon 12 V. Prix : 900 F. Tél. au 70.34.61.97, après 20 heures.

11316 - Vds TX President Lincoln, quelques heures émission : 1800 F. Tél. au 60.70.18.88 (dépt 77).

11317 - Vds antenne mobile New-Tronic 80 - 40 - 20 mètres. Prix : 700 F. Logiciel Packratt et PKFax en coffret d'origine, neufs. Prix : 400 F. Self roulette 60 spires. Prix : 350 F. Tél. au 61.87.05.83.

11318 - Un problème en anglais ? un texte technique à traduire ? Ecrivez à : M. Kentell, 6, rue de Bavent, 14670 Troarn.

11319 - Vds émetteur VHF Sadir RI 1547, 100 - 150 MHz avec pièces de rechange et quartz. Prix : 1300 F, en bon état. Téléph. au 87.87.61.34, Forbach Mos.

11320 - Vds PK1 dans son boîtier avec son ali-

## ANNONCEZ-VOUS !

NOMBRE DE LIGNES	TARIF POUR UNE PARUTION
1	10 F
2	15 F
3	25 F
4	35 F
5	45 F
6	55 F
7	65 F
8	75 F
9	85 F
10	105 F

LIGNES	TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

- Abonnés : demi tarif.
- Professionnels : 50 F TTC la ligne.
- PA avec photo : + 250 F.
- PA encadrée : + 50 F

Nom ..... Prénom .....

Adresse .....

Code postal ..... Ville .....

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de Éditions SORACOM.  
 Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un **abonnement gratuit** de 3 mois à **MEGAHERTZ MAGAZINE**.  
 Envoyez la grille, accompagnée de votre règlement à : **SORACOM Éditions**, Service PA, BP 88, La Haie de Pan, F-35170 BRUZ.

MEGAHERTZ MAGAZINE est composé en Word de Microsoft et monté en PageMaker d'Aldus sur matériel Apple Macintosh. Les dessins sont réalisés en MacDraw II de Claris avec la bibliothèque de symboles MacTronic. Les scanings sont réalisés sur Datacopy avec MacImage. Transmission de données avec MacTel et modem Diapason de Hello Informatique.

Photocomposition SORACOM - Impression SMI Mayenne - Distribution NMPP - Dépôt légal à parution - Commission paritaire 64963 - ISSN 0755-4419

mentation, matériel en très bon état, wattmètre, tosmètre Daiwa NS663A, 144 - 432 MHz, micro Kenwood MC60A, micro MD1A yaesu. Téléph. au 61.27.75.66.

11321 - Vds FT757 GXII + FC757 AT + FP757 HD. Le tout : 10000 F. Téléph. au 21.78.49.22.

11322 - Vds Sony ICF2001D déca. Prix neuf : 3590 F, vendu : 2500 F, emballage d'origine, facture. Téléph. au 42.89.60.27, département 13.

11323 - Vds 2 portables FT811, neuf, avec 2 FBN17 + divers accus + FNB11 + 2 micros + 2 casques MH19A2B + alimentation à découplage MVZ30A. Prix à débattre. Tél. (16.1) 60.15.48.91 + 10 tubes 6J96A + chargeur pour 6 accus NC33, département 91.

11324 - Recherche pièces de FT902 DM Yaesu, transfo, alimentation, etc. Téléph. au 27.66.40.74, dépt 59.

11325 - Vds ampli 432 4L60G. Prix : 1500 F. Module 432 FT726R. Prix : 1500 F. Transverter Microwave 28 144. Prix : 1000 F. Antenne verticale Comet CA62DD. Prix : 400 F. Filtre Datong Notch auto. Prix : 500 F. Ampli 28 Zetagi BV2001. Prix : 2500 F. Tosmètre Daiwa CN460N. Prix : 500 F. Revex W120 MOB144. Prix : 200 F. Le tout état neuf. Téléph. au 38.45.75.93 ou téléph. au 38.45.94.58.

11326 - Vds fréquencemètre 1300 HA (GES), 1 MHz à 1 GHz, neuf, schéma, notice. Prix franco : 1200 F. Téléph. au 40.76.62.38 ou téléph. au 40.27.88.28.

11327 - Vds Cubical 5 éléments isolé, 2 pola. Prix : 1500 F. Récepteur Sony collection CRF320. Prix : 3500 F. Emetteur-récepteur CW de la guerre 14/18, complet, sans HP. Prix : 4000 F. Téléph. au 66.83.71.46.

11328 - A qui veut décoder les émissions radioamateurs, agences de presse internationales, stations météo ou aéro. Vds décodeur de réception télégraphie, RTTY, Baudot, ACCI, de marque Telereader CWR 675 EP, compatible à tout récepteur. En très bon état. Prix : 2800 F. Téléph. au 83.22.93.31.

11329 - Recherche pour PC logiciel radioamateur et autres V Apple II GS, Image Writer II. Téléph. au 35.02.09.70.

11330 - Arrêt définitif ! Vds ampli Alinco ELH230D, 144 MHz, tous modes 30 W. Prix :

300 F. Vds SWR/Power Daiwa CN630, 140 - 450 MHz. Prix : 300 F. Vds antenne Tonna 2 x 9 éléments, 144 MHz. Prix : 300 F. Vds émetteur/récepteur Yaesu FT290 R, 144 MHz. Prix : 100 F à débattre. Le tout état neuf. Téléph. au 44.56.38.62 le week-end. Département 60.

11331 - Vds linéaire SB 221, 2 kW, tubes 3500 Z, neufs, notice complète. Prix : 10000 F. Visu à Menton 06. Tél. au 93.35.70.59, à partir du 1er juillet pour tous renseignements F1LQH, téléph. au 46.27.83.24.

11332 - Vds R5000 Kenwood, en excellent état. Prix : 7000 F port compris. F11AJX, téléph. au 33.66.38.33 le soir.

11333 - Vds récepteur ICR70. Prix : 3000 F. Décodeur CWR680E, tous modes. Prix : 1500 F. Moniteur vidéo. Prix : 700 F. Téléph. au 62.26.09.62 (si absent répondeur).

11334 - Vds boîte de couplage manuelle AT 230 de Kenwood, peu servi. Prix sacrifié à : 1000 F. Téléph. au (16.1) 49.82.53.66, région 94.

11335 - Vds Oric Atmos + lecteur disk Jasmiw 2 + logiciels OM, CW, Fax, RTTY, Locator, traitement de textes, etc... : 1200 F. Tél. au (1) 64.65.04.08.

11336 - Vds ampli linéaire Golbtroters, 600 W, AM, FM, 1 kW, BLU, neuf. Prix : 2500 F. Tél. au (16.1) 43.00.48.74, après 20 heures.

11337 - Vds VHF Kenwood TS-711E, très bon état, 25 W. Prix : 6800 F. Recherche très bon état contrôleur Metrix MX202B, SP940, AT230. Tél. au (16.1) 39.60.46.28.

11338 - Vds scanner ICR-1, 0,1 à 1300 MHz, état neuf. Prix : 2500 F. Roussel G., téléph. au 86.66.84.75.

11339 - Vds FT-990 Yaesu + filtres 2 k, neuf du 15 février 1992. Prix : 16000 F. Vds rotor G400RC, 400 k, Yaesu + 25 file. Prix : 2000 F. Vds Daiwa CNW 419 couplage. Prix : 1800 F. Téléph. au 85.41.82.81.

11340 - Vds TRX déca Icom IC-751 + mic, toutes bandes amateur, puissance : 100 W, 12 V, RX couverture générale, très peu servi, état impeccable. Tél. au 99.12.43.22, hb.

11341 - Cause chômage vds FT-1000, acheté février, avec BPF1. Prix : 28000 F + ICR. Prix : 7000 F, acheté sept. 91, 25 - 2 GHz. Prix : 9000 F. Les 2 sous garantie. Tél. au 75.64.16.45, hr.

Vds récepteur ICR 7100 F, neuf. Prix : 10000 F. Pylône télescopique 3 x 2 M + cage rotor 2 M, neuf. Prix : 3000 F. Ant. 14AVQ. Prix : 800 F. Epave récepteur Thomson déca, 3 tiroirs. Prix : 1000 F. Tél. au 61.74.50.11, dépt 31.

11342 - Vds décodeur Pocom 2010, CW - RTTY - ARQ/FEC, matériel Pro, automatique. Prix : 5000 F + port. Tél. (16.1) 69.09.57.06, ap. 18 h.

11343 - Vds Yaesu 747 GX + FM + micro TX 1,5 - 30 MHz, en très bon état. Prix : 6000 F. Tél. au 61.86.75.83, 20 heures.

11344 - Vds récepteur radioamateur de 0,3 à 30 MHz FRG7 Yaesu en très bon état. Prix : 5500 F. CB portable Stabo, très bon état. Prix : 1200 F. CB multimode 2, 240 canaux, AM, FM, BLU, 10 W. Prix : 2700 F. Tél. au 38.39.24.75 le week-end uniquement.

11345 - Achète RX FRG 8800 + convertisseur VHF. Faire offre au 22.46.70.26, Amiens dépt 80 Somme, après 19 heures.

11346 - F5ZO vds 3 pylônes Balmat de 4 M + cage. Prix : 1500 F. Scanner SZ200. Prix : 1400 F. Transverter 432/28. Prix : 600 F. Moteur KR400. Prix : 1400 F. Récepteur Sony ICF SW7600. Prix : 1300 F. Tél. (16.1) 47.33.12.08, 18 h.

11347 - Vds IC751 TX/RX, couverture générale + alim. PS15 + HP SP3, très bon état. Prix : 12000 F. Tél. au 57.51.29.05, après 18 heures.


11348 - Vds Kenwood TS520 + micro de table MC50, entièrement révisé, bandes radioamateurs. Prix : 3500 F. Téléph. au 61.60.14.21, toute la journée.

11349 - Cherche contact sérieux sur PC AT 286 Fax/RTTY/Packet/Divers. F11DOR, Jacques Marchand, Les Prés Morels, 63250 Celles sur Durdolle. Tél. 73.51.54.70, 18 heures.

11350 - Vds décodeur RTTY CW Tono 350, câble imprimante, notice français. Prix : 1300 F, port en sus. Tél. au 30.92.24.44, FE1NVY. Dépt 78.

11351 - Vds Kenwood TS140S, état neuf. Prix : 6000 F à débattre. F11AWP, tél. 23.57.95.16.

11352 - Echange ou vds TX/RX 2 M Kenwood 751, tous modes, contre FT-One ou FT-980 ou FT-902DM. Tél. au 41.52.49.97.

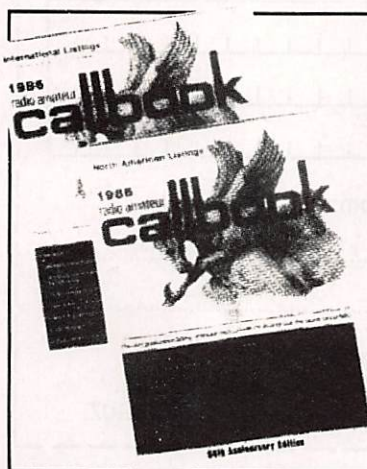

LIVRES EN ANGLAIS	
Call Book USA	290,00
Call Book Monde (sauf USA)	290,00
ARRL Electronics Data Book (2 <sup>e</sup> édition)	120,00
ARRL Interference Handbook	120,00
ARRL Operating Manual	150,00
Confidential Frequency List	240,00
HF Antennas for all Locations (RSGB)	180,00
Latin America by Radio	260,00
Pirate Radio Station	140,00
Radio Communication Handbook (RSGB)	325,00
Scanner & Shortwave Answer Book	150,00
Shortwave Directory (6 <sup>e</sup> édition)	225,00
Standard Communications Manual	150,00
The DXer's Directory 90-91	39,00
The HF Aeronautical Communication Handbook	190,00
The Packet Radio Handbook	145,00
The Complete DXer's (2 <sup>e</sup> édition)	120,00
Time Signal Stations	120,00
Transmission Line Transformers	200,00
Transmitter Hunting	190,00

VHF/UHF Manual	145,00
VHF/UHF Manual (RSGB)	345,00
Wire Antennas (RSGB)	170,00
Your Gateway to Packet Radio (2 <sup>e</sup> édition)	120,00

LIVRES EN FRANÇAIS	
Devenir Radioamateur licence A/B Soracom	95,00
Devenir Radioamateur licence C/D Soracom	175,00
La Météo de A à Z	120,00
La Pratique des Satellites Amateurs	95,00
Les Antennes (de Ducros)	205,00
Nomenclature REF	80,00
Questions-réponses	145,00
Radio Communication (maritimes mobiles)	162,00
Technique de la BLU	95,00
Cours CW 4 Cassettes + Manuel	198,00

CARTES	
Carte Azimutale	32,00
Carte QRA Locator Europe	17,00
Carte Radioamateur YAESU	40,00

Prix TTC à notre magasin au 1<sup>er</sup> décembre 1990



# LA LIBRAIRIE



**GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES** 172, RUE DE CHARENTON  
75012 PARIS  
Tél. : (1) 43.45.25.92  
Télex : 215 546 F GESPAR  
Télécopie : (1) 43.43.25.25

Editepe-1290-1-

# RECAPITULATIF DES ARTICLES PARUS DANS LES **MEGAHERTZ** magazine en 1989

## ANTENNES

Antennes et mesures .....	71
Rôle de la longueur du coaxial... ..	79

## DEBUTANTS

Bien trafiquer .....	80
Electricité et Electronique : cours fondamental (I) .....	81
L'amateur et la carte QSL .....	76
La bonne mesure (TOS) .....	71
La sporadique E à l'usage du débutant .....	79

## DIVERS

Bonjour, je m'appelle FZ7THF .....	71
Comment capter les satellites ? .....	71
Complément sur la DDS .....	75
D'Ariane Espace à Intelsat (vol 28 Ariane) .....	73
De Modane à l'Arménie .....	72
Diaporama de la mission franco-soviétique .....	73
Dilatation d'un secteur d'échelle voltmètre .....	76
Fabrication antennes paraboliques .....	76
La bonne fréquence .....	72
La carte QSL directe .....	80
La F•DX•F .....	71
La QSL en question .....	78
Le droit à l'antenne des cébistes .....	74
Les radioamateurs au Japon .....	71
MIR la voix tombée du ciel .....	73
Ni ondes, ni stationnaires .....	75
Optimisez votre antenne mobile déca .....	74
Talking about DX .....	75
Viele GruBe aus DA2 .....	71

## DOSSIERS

Le DXCC : le plus prestigieux des diplômes .....	76
--	----

## ESSAIS ANTENNES

Antenne 144 MHz astucieuse et peu encombrante .....	78
Antenne mobile et décimétrique (COMET) .....	74
Deux antennes pratiques 318JR et HF2V .....	80
Dipôle rotatif 5 bandes .....	78
L'antenne verticale «Challenger DX» .....	82
L'antenne verticale CHA 5 .....	78
Salade de beams sauce américaine .....	73

## ESSAIS MATERIELS

ALINCO 510 Deux bandes en duplex .....	81
Amplis linéaires décimétriques .....	73
BEKO, des amplis linéaires robustes .....	79
En compagnie du TR-751E .....	79

FT-411 compact à l'extrême .....	74
Interférences TV : une solution .....	77
L'antenne active AD370 .....	74
L'IC-725 : le petit derneir d'ICOM .....	76
La terre artificielle MFJ-931 .....	72
Le C500E : 144 et 432 dans la même poche .....	72
Le FT-747GX : un «mini-géant» ! .....	75
Le HX-240 un transverter 144 -> Déca .....	82
Le plaisir du haut de gamme (IC-765 et TL-922) .....	77
Le VM-100W, un ampli/préampli VHF .....	72
LT2S de SSB ELectionic : choisissez la performance .....	81
Manipulateur électronique de concours .....	80
Minitel 12, le parfait communicateur .....	79
Préampli BATIMA : De grandes oreilles... ..	74
Un support antivol pour votre mobile .....	74
Une boîte d'accord antenne déca (ANNECKE) .....	72

## EXPEDITIONS

CQ de Jersey .....	80
CQ de TV6BIM .....	80
CQ des Terres Australes .....	72
Expédition à Mellish Reef .....	74
Expédition à Saint Vincent .....	80
Expédition J2ORAD sur l'île Maskali .....	77
Guernesey : WAE 1989 .....	79
L'expédition dans votre fauteuil (Rurutu Marquises) .....	75
Rurutu et Marquises (suite) .....	76
Rurutu et Marquises .....	75
Voyage au Sénégal .....	71
Western Sahara .....	82

## PACKET

Description d'un serveur BBS packet .....	76
Lexique .....	71
Manuel du débutant packetteur (2) .....	79
Manuel du packetteur débutant (3) .....	80
Manuel du débutant packetteur (4) .....	81
Manuel du débutant packetteur .....	82
Manuel du débutant packetteur (1) .....	78

## PROGRAMMATION

Des QSL sur Amstrad .....	79
Satellite, que vois-tu ? .....	81
Trafiquez aux crépuscules ou le DX assuré .....	73

## REAL. ANTENNES

Antenne CB pour bandes amateur .....	72
Boîtes d'accord pour antennes de type Lévy (I) .....	81
Boîtes d'accord pour antennes de type Lévy (II) .....	82
L'antenne Lévy des ondes au transceiver .....	76

L'antenne Lévy des ondes au transceiver (II) .....	77
La «Jungle Job» .....	82
La Delta-Loop verticale .....	72
Réaliser une Log-Périodique .....	71

## REAL. MATERIELS

AFB 23 Amplificateur faible bruit 1296 MHz .....	81
Alimentation pour le bricolage... ..	75
Ampli VHF QQE 06/40 (améliorations, modifs) .....	75
Ampli VHF QQE-06/40 (II) .....	74
Ampli VHF QQE-06/40 (I) .....	73
Amplificateurs large bande à FET .....	76
Antenne verticale pour le 10 ou 11 m .....	74
Chargeur flottant pulsé .....	78
Filtres de bande : une émission propre .....	73
La puce du siècle, suite... ..	72
Source universelle d'OL hyper .....	75
Synthétiseur de fréquence HF .....	80
Un ampli linéaire 10W - 50MHz .....	71
Un filtre pour PK1 .....	76
Un fréquencemètre 190 MHz en kit .....	79
Un mini récepteur pour le packet .....	82
Un transceiver 10 MHz, 2 W CW (II) .....	80
Un transceiver 10 MHz 2 W CW (1) .....	79
Une balise 10 mètres .....	74

## REPORTAGES

Appel général du Mexique .....	76
Appel général, ici les USA .....	77
Appel général, ici la Colombie .....	81
Auxerre 1989. Un bon crû ! .....	81

Congrès du REF 1989 Grenoble .....	76
CQ du Maroc .....	79
F6KSX/23 Le DX contest Dubus .....	80
F6KSX, Un groupe de spécialistes VHF .....	78
Friedrichshafen 1989 La Grand' Messe .....	78
GES Nouveaux murs et perspectives .....	80
Hamvention 1989 .....	76
ITU COM 89 .....	81
L'aventure au Brésil .....	80
La coupe du REF en groupe .....	75
La XIème Convention du Clipperton DX club .....	81
Le 06 fait sa révolution .....	77
Le Congrès du REF 1989 .....	77
Le Salon Nautique .....	72
Les différentes licences aux USA .....	79
Mai : Coopération et Communications .....	77
Retour en TT8 .....	77
Samatan 1989 .....	79
TOKYO DX Convention .....	81
Visite chez ICOM .....	71
XIème Convention Internationale LYNX DX Group .....	77

## TECHNIQUE

Astuces pratiques pour montages UHF .....	72
Etude graphique d'une antenne .....	73
La DDS va-t-elle sonner le glas du PLL .....	72
Les batteries au cadmium-nickel .....	77

## TOUR DE MAIN

Un mât de fortune qui ne coûte pas une fortune .....	78
--	----



Utilisez le bon de commande SORACOM

**OFFREZ OU FAITES VOUS OFFRIR !**

**VOTRE CLASSEUR SPECIALEMENT  
CONÇU POUR RANGER VOTRE  
REVUE PREFEREE**

**55 FF** + port 20 FF

- VOS FICHES A PORTEE DE MAIN
- RANGEMENT PAR THEME DANS VOTRE CLASSEUR



EN VENTE LE 20 DU MOIS  
DANS LES KIOSQUES

**ABONNEMENTS**  
12 numéros \_\_\_\_\_ 180 FF


Commande des anciens numéros :  
20 F le numéro

ATTENTION ! Les numéros 1 et 2  
sont épuisés. Vous pouvez les  
obtenir sous forme  
de photocopies au même prix.


Editions SORACOM - BP 88 - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

# COMMANDEZ NOS PRODUITS


**LE POINT SUR NOS "MEGADISK"** : Les disquettes pour compatibles PC, les "MEGADISK", contiennent des logiciels du Domaine Public, en freeware ou shareware, que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous. Nous attirons votre attention sur le fait que la plupart de ces logiciels et les textes qui les décrivent sont en ANGLAIS. Ces disquettes ne sont pas vendues : elles sont distribuées par nos soins, nous vous demandons seulement une participation aux frais d'achat des supports, de duplication, d'emballage, de port et... de recherche des logiciels. Il vous appartient, si le logiciel vous convient, de rétribuer directement son auteur comme le veut la règle du shareware. Voici la liste des logiciels disponibles, en 5"1/4 ou en 3"1/2 avec, pour chacun d'eux, la configuration PC nécessaire. (Le 2nd lecteur n'est souvent utile que pour "désarchiver" les logiciels).

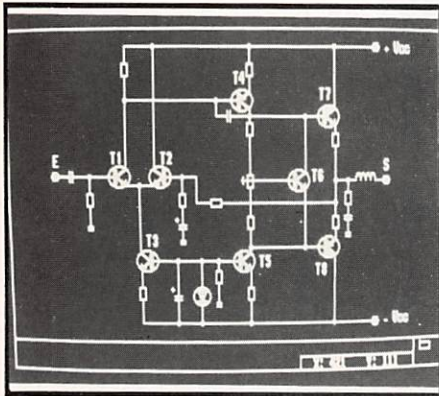


MEGADISK 02

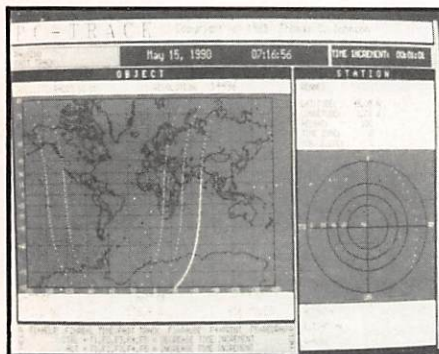

MEGADISK 07

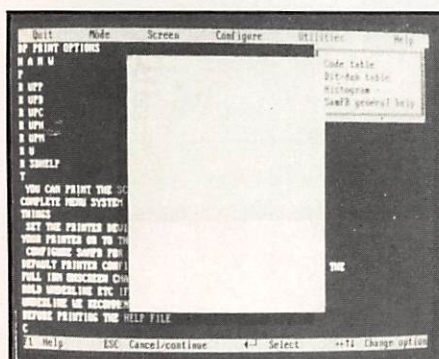

MEGADISK 12

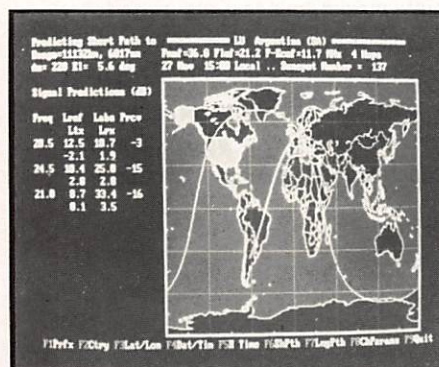

MEGADISK 13

## MEGADISK 01 : GEOCLOCK

Ce logiciel après avoir affiché la carte du monde, fait apparaître la position du soleil et la fameuse "ligne grise", chère aux passionnés de DX.

2 lecteurs, mono, CGA, EGA

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ15 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ13 85 FF

## MEGADISK 02 : ELECAD et SATÉLLITE

ELECAD pour le dessin de vos schémas électroniques. SATÉLLITE est un logiciel de poursuite avec prévisions possibles à long terme.

1 lecteur, CGA ou mieux

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ25 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ23 85 FF

## MEGADISK 03 : PK-232

Gestion du PK-232 offrant, en plus, une mini "mailbox", utile à tous ceux qui possèdent les anciennes versions du PK-232.

1 lecteur, CGA ou mieux

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ35 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ33 85 FF

## MEGADISK 04 : MORSE et FAX

MORSE : Moniteur de Morse. Pour s'initier à la CW, 4 petits programmes simples.

1 lecteur, mono ou CGA

FAX : Ecrit par F1EZH pour le PC1512. Devrait tourner sur PC dont l'horloge est au moins à 8 MHz. Interface indispensable, voir *MEGAHERTZ MAGAZINE* n°58.

1 lecteur, CGA

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ45 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ43 85 FF

## MEGADISK 05 : ELECTRONIQUE (I)

Divers programmes de calculs pour électroniciens : filtres, selfs, antennes...

1 lecteur, mono, CGA, GWBASIC

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ55 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ53 85 FF

## MEGADISK 06 : CONTEST K1EA

La version 4.15 du célèbre logiciel de contest. Attention, il faut au moins 512 K de mémoire !

1 lecteur, mono, CGA ou mieux

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ65 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ63 85 FF

## MEGADISK 07 : PC-TRACK

Excellent logiciel graphique de poursuite de satellites, avec une bibliothèque d'objets et de lieux entièrement paramétrable.

2 lecteurs, EGA ou mieux. Disque dur conseillé

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ75 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ73 85 FF

## MEGADISK 08 : E/R RTTY

Permet d'émettre et de recevoir en RTTY, au moyen d'interfaces simples, se connectant à la RS-232, et dont le schéma est fourni sur la disquette.

1 lecteur, mono, CGA ou mieux

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ85 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ83 85 FF

## MEGADISK 09 : LOG-BOOK

Carnet de trafic. Requiert 512 K minimum. Simple à utiliser avec une "aide en ligne".

1 disque dur conseillé, mono, CGA ou mieux

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ95 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ93 85 FF

## MEGADISK 10 : PROPAGATION HF

Minimuf et Miniprop sont deux logiciels utiles à ceux qui trafiquent en HF, capables de procéder à des "prévisions" de propagation.

1 lecteur, CGA ou mieux.

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ105 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ103 85 FF

## MEGADISK 11 : SCANNERS et VHF

SCANNERS permet de tenir à jour une base de données de fréquences pour votre récepteur déca ou scanner.

VHF est une collection de petits programmes BASIC : QTH Locator, essais de météorites, propag, etc.

1 lecteur, CGA ou mieux, GWBASIC

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ115 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ113 85 FF

## MEGADISK 12 : SPECIALE MORSE

Deux logiciels sur cette disquette. L'un pour apprendre la télégraphie et acquérir de la vitesse dans ce mode. Le second pour émettre et recevoir (interface à prévoir) en CW. Voir *MEGAHERTZ MAGAZINE* n°106.

1 lecteur, CGA, EGA, VGA

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ125 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ123 85 FF

## MEGADISK 13 : MAPPER

Avec "Mapper", vous pourrez voir d'un seul coup d'œil si la liaison que vous projetez d'établir est possible, et ce en fonction de la propagation et de vos conditions de trafic.

1 lecteur 5"1/4 et 1 disque dur ou 1 lecteur 3"1/2 ; EGA ou VGA (AT souhaitable)

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ135 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ133 85 FF

## MEGADISK 14 : HAMCOMM

Certainement ce qui se fait de mieux, en domaine public, pour émettre et recevoir en RTTY. Pour PC à 8 MHz ou plus. 1 seul lecteur.

5"1/4 - Réf. : SRCDMHZ145 65 FF  
3"1/2 - Réf. : SRCDMHZ143 85 FF

UTILISER LE BON DE COMMANDE  
S O R A C O M

# Le Congrès National du REF 1992

Cette année les radioamateurs de Tours furent en charge de ce congrès national placé sous le signe de l'Europe.



L'équipe organisatrice, placée sous la tutelle de Claude Royer, F6CGD, peut être félicitée pour la parfaite organisation de ces importantes journées. On ne dira jamais assez les difficultés que peuvent rencontrer les organisateurs bénévoles, même s'ils se trouvent près du «bon Dieu», en l'occurrence le siège social de TOURS ! Même si quelques «couacs» retentissants précéderont ce long week-end, particulièrement côté exposants. Je ne dirai jamais assez, et il faudra que les dirigeants comme les radioamateurs le comprennent, qu'un con-

grès sans les exposants serait morne et avec très peu de visiteurs. Il suffit pour cela de voir ce qui se passe : la pointe maximum des visiteurs se fait le samedi. Après avoir effectué leurs achats et récupéré les documentations ils repartent. De même, le Congrès sur trois jours d'un long week-end amène obligatoirement des désaffections.

## LE CONGRÈS

Les radioamateurs, réunis dans l'amphi du magnifique centre Malraux de



Stand ICOM.



Stand FREQUENCE CENTRE.



Stand GES.



F5SM et les fournitures REF.



Stand SORACOM.



Stand CHOLET COMPOSANTS.



La tente expo.



Les hôtesse.



Stand REF.

Joué-les-Tours s'est déroulé dans une bonne ambiance, en présence de représentants de l'Administration : la responsable du bureau des associations au Ministère de l'Intérieur et... Monsieur DELIMES de la DRG. En effet, le REF avait invité Monsieur le Ministre des Postes, MM Jeanneney et Guérin. Tous ont délégué Mr-DELIMES pour les représenter... Un rapport moral un peu long (Quelle manie que de relire au mot-à-mot les lignes parues dans Radio-REF deux mois avant et dont le texte est parfois

dépassé !) et quelques questions des présents dont la plus importantes concerna la transformation du REF et la perte éventuelle de la RUP. La lecture d'une lettre du Ministère de l'Intérieur devait sur ce sujet calmer les esprits. Pour le reste voir mon encadré. Pour la seconde année consécutive, les résultats des concours français ont été donnés après lecture du rapport moral. Cette façon de faire avait été proposée par la commission des concours en 91 et semble entrer dans les mœurs. C'est une bonne chose, même si l'on oublie

malheureusement les équipes françaises participant à l'étranger. Autres récompenses : les mérites nationaux du REF, dont l'un a été attribué à notre ami Pierre, F3DI, pour l'ensemble des tous ses travaux et actions au cours de ses 80 années. L'AG a nommé deux nouveaux ex-présidents du REF comme Présidents d'honneur. Ce qui démontre que les radioamateurs français ont la mémoire courte et le CA pas toujours au courant des affaires. F6BFW et F9BC ont donc été nommés Présidents d'honneur




La "garden party".



Apprendre à câbler.



La Gendarmerie.

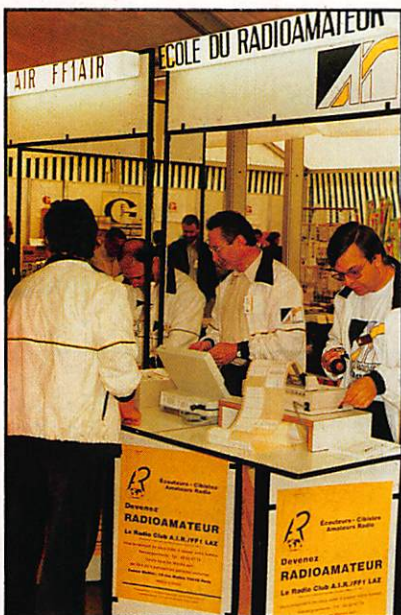

Stand AIR.



L'équipe du Mont Blanc.



Stand CTA.

même si pour ce dernier ce ne fût pas sans que le Président, F1FOD, ne fasse jouer sa voix prépondérante.

Il serait désormais plus simple d'effectuer les nominations immédiatement après la présidence ! Espérons que l'on n'oubliera pas le travail de la seule YL française Présidente, F6EPZ. Elle aussi prit la présidence après une «situation difficile». Plus grave est la désaffection des radioamateurs pour leur congrès. Passe qu'un amateur ne puisse se déplacer sur une longue distance pour assister à l'AG. Mais les pouvoirs ?


S'il y avait environ 510 personnes dans la salle, 398 seulement participèrent au vote direct pour un total de 1125 votants. C'est dire que le nombre de pouvoirs fut limité, d'un nombre jamais aussi faible depuis des années. Or, c'est justement maintenant qu'il est nécessaire de montrer « le nombre ».

A qui la faute ? Sans doute aux Présidents départementaux car si l'on fait le compte, 548 pouvoirs, ne représentent qu'une moyenne inférieure à 8 membres par départements. Dommage.

était amené à modifier ses emplois du temps, ou le trésorier dont on murmure qu'il est sur le point de quitter son poste...et sa région.

F6GRQ fait sont entrée dans le bureau. On retrouve un vieux routier des années de l'après F9FF en la personne du Nantais F6DXU, ce dernier devient secrétaire du Conseil.

La rédaction souhaite bon courage à toute cette équipe et lui donne rendez-vous à LYON pour le congrès 1993. Peut-être en même temps que l'exposition Ond'Expo.

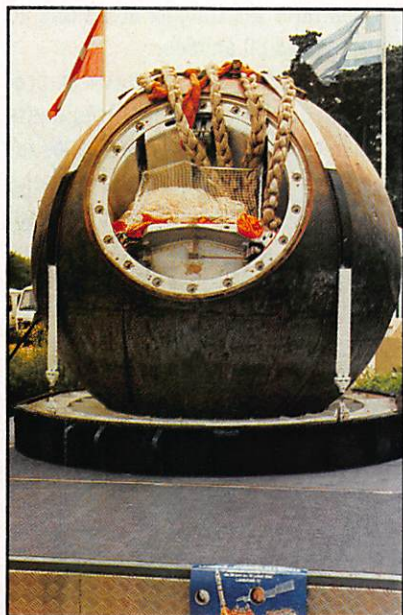

Le satellite Photon.

## LES VOTES

Dans l'ordre : les oui, les non et les abstentions.

Rapport moral : 1125/12/3

Rapport financier : 1122/12/6

Les autres différents budgets : 1120/1115 et 1113 voix pour les oui.

Un congrès sans problème pour le Président et son bureau exécutif.

## LE NOUVEAU BUREAU

Président sans changement avec F1FOD. F3YP devient vice-président en position «d'attente» pour le cas ou le président, et pour des raisons professionnelles et personnelles (que l'on ne me prête pas d'autres interprétations)




Sur un air de musique.



# LE CB PHONE 40 CX AM-FM

LA  
RE  
C  
E  
N  
S  
E  
R  
A  
T  
I  
O  
N

- Accès direct au canal par clavier
- Appel sélectif
- 10 canaux mémorisables
- Roger beep (débrayable)
- Tosmètre et wattmètre intégrés
- Permet différentes mesures (tension, puissance, fréquence, tos)
- Fonction de balayage des canaux
- Protection des étages de sortie contre surtension et désaccord d'antenne
- Surveillance du canal 9 par un 2<sup>e</sup> récepteur incorporé
- Touche EMC, permet d'émettre en cas d'urgence avec antenne défectueuse
- Affichage multifonction possible grâce à la présence d'un microprocesseur
- Sortie haut-parleur extérieur

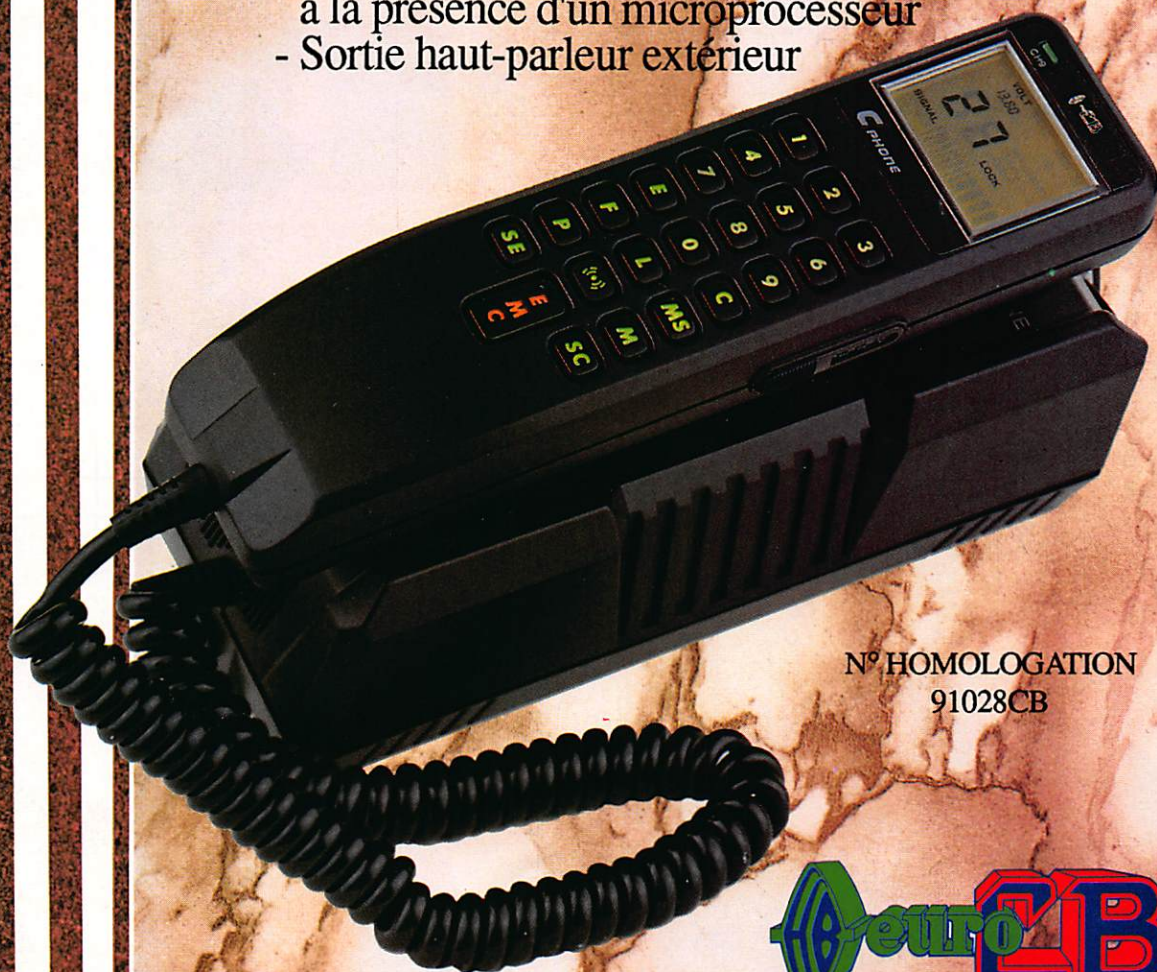

N° HOMOLOGATION  
91028CB



EURO COMMUNICATION S.A. CB HOUSE  
Route de Foix - D 117 - Nébias - 11500 QULLAN - FRANCE  
Tél. : 68.20.80.55 - Télex : 505 018 F - Fax : 68.20.80.85

# Gamme VHF



## Une génération d'avance



IC-2GE  
E/R FM 3W  
PORTATIF

IC-P2E  
E/R FM  
PORTATIF  
IC-P2ET à clavier



IC-229E/H  
E/R FM  
25W (E) et 45W (H)  
MOBILE



IC-275H  
E/R Tous modes  
100W  
BASE



IC-2SE/2SET  
E/R FM PORTATIF  
Clavier pour IC-2SET

IC-2SRE  
E/R FM  
réception continue  
25-87,5MHz  
108-905 MHz

ICOM FRANCE SA  
ZAC DE LA PLAINE  
1, RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS  
BP 5804  
31505 TOULOUSE CEDEX  
TEL : 61 36 03 06 - FAX : 61 34 05 91 - TELEX : 521515F

ICOM